



Catalogue produits 2022-2023

COLLECTIONS POUR PROFESSIONNELS

Combinez
sols, murs et
accessoires
pour créer des
surfaces uniques

 **Tarkett**



ENGAGÉS À VOUS FAIRE VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Depuis plus de **140 ans**, nous nous engageons chaque jour dans la conception d'espaces de qualité. Nous donnons la priorité aux **personnes et à la planète**, en prenant en compte l'environnement et la santé des générations actuelles et futures dans notre approche **Tarkett Human-Conscious Design™**.

Notre ambition est de conjuguer **les attentes de chacun de nos clients** avec les **enjeux environnementaux**, en réduisant notre empreinte carbone et en changeant la donne avec l'économie circulaire. En collaborant avec nos partenaires, nous créons des **espaces de vie plus sains et sûrs** pour que chacun puisse s'épanouir.

Nous offrons à nos clients **l'un des plus grands portefeuilles de solutions de revêtements de sol** et de surfaces sportives – vinyle, linoléum, moquette, parquet, gazon artificiel et pistes d'athlétisme – et partageons avec eux notre **expertise dans de multiples segments** de marché.

*Mettre l'humain au cœur de nos ambitions.

TABLE DES MATIÈRES INTERACTIVE

Cliquez sur une thématique pour y accéder directement.
L'icône  en bas à droite vous ramènera sur la Table des matières.

3	INTRODUCTION
6	Nos valeurs et engagements
10	Nos services exclusifs

16	RÉFÉRENCES ET GUIDES DE PRÉCONISATIONS
18	Santé
20	Grand âge
22	Enseignement
24	Espaces commerciaux
26	Hôtellerie, Voyage & Loisirs
28	Bureaux
30	Habitat
32	Sport Indoor

34	HÉTÉROGÈNE
	TRAFFIC INTENSE
	VINYLES U3U4 EN ROULEAUX
40	Platinum
46	Excellence Genius
50	Excellence
62	Essential
	VINYLES U3U4 MODULAIRE
68	Tapiflex Dalle et Lame
	TRAFFIC FAIBLE À MODÉRÉ
	VINYLES U2S
76	TX Modulaire
82	TX Habitat Genius
84	TX Habitat
90	TX Classic Stabil
92	TX Classic

96	HOMOGÈNE
	TRAFFIC INTENSE
	IQ
100	iQ One
	iQ Natural
106	iQ Natural Acoustic
110	iQ Surface
114	iQ Megalit
	iQ Granit
118	iQ Granit Acoustic
122	iQ Eminent
124	iQ Optima
128	Eclipse

138	LAMES ET DALLES VINYLES DÉCORATIVES (LVT)
	TRAFFIC ÉLEVÉ À INTENSE
	LVT À COLLER
146	iD Inspiration 55 & High Traffic 70
154	iD Mixonomi
158	iD Revolution
	LVT À CLIQUER
162	iD Click Ultimate 55/70
166	iD Inspiration Click Solid 55 & Click High Traffic 70
	LVT POSE LIBRE
174	iD Square
178	iD Inspiration Loose-Lay
	LVT POSE LIBRE - EMBOÎTABLE
184	iD Tilt HIT
186	iD Tilt
	TRAFFIC FAIBLE À MODÉRÉ
	LVT À COLLER
190	iD Inspiration 30
	LVT À CLIQUER
196	iD Click Ultimate 30
200	iD Inspiration Click Solid 30

208	MOQUETTE EN DALLES
210	DESSO SoundMaster®
212	DESSO AirMaster®
214	AirMaster® Gold Collection
220	AirMaster®
224	AirMaster® Atmos
226	AirMaster® Earth
228	AirMaster® Savera / Savera Shade
230	AirMaster® Sphere
232	AirMaster® Tones
234	Desert AirMaster®
236	Arable
238	Arcade
240	Breccia
242	Carved
244	Desert
246	Essence Collection
252	Fields, Fuse & Fuse Create
256	Flores
258	Forto
260	Futurity
262	Grain
264	Granite
266	Grezzo
268	Iconic
270	Jeans Collection
272	Linon
274	Lita
276	Marvel
278	Metallic Shades
280	Mode Collection
284	Natural Nuances
288	Orchard
290	Palatino
294	Protect
296	Reclaim Ribs II
298	Rock
300	Salt
302	Serene
304	Serene Colour
306	Stitch
308	Stratos Collection

312	Tempra
316	Torso
320	Traverse
322	Verso

324	MOQUETTE EN ROULEAUX & TAPIS
326	Asteranne
330	Denim Collection
332	Essence
334	Palatino
336	Patterns & Shades
338	Torso
340	Sense of Marble
342	Vintage

344	LINOLÉUM
348	Lino Tarkett

362	PARQUET
366	SEGNO
	CLASSIQUE
372	Classique 190
374	Classique 162
	TRADITION
378	Tradition 134
380	Tradition 117
382	ORIGINE

388	SOLUTIONS SPÉCIFIQUES
	CONCEPT DOUCHE
	REVÊTEMENT DE SOL
394	Multisafe Aqua
396	Multisafe Granit
398	Granit Safe.T
	REVÊTEMENT MURAL
402	Border
404	Aquarelle Wall HFS
	PROTECTION MURALE
414	ProtectWall

	CONTRÔLE STATIQUE
	HOMOGÈNE
422	iQ Granit SD
424	iQ Toro SC
	SÉCURITÉ
	HÉTÉROGÈNE
432	Safetred Spectrum
434	Safetred Universal
	Safetred Universal Plus
436	Safetred Design
	ESCALIERS & ACCESSIBILITÉ
	HÉTÉROGÈNE
444	Tapiflex Escalier & Tapiflex Escalier Auto-Adhésif
	SPORT INDOOR VINYLE
	OMNISPORTS
458	Omnisports Référence Multi-use, Active+ & Pureplay
	PARQUET S'MATCH-IT
462	Reflex M Evolution
463	Multiflex M
	SOLUTIONS COMBINÉES LUMAFLEX
466	Lumaflex Extrême Linosport xf²™
467	Lumaflex Extrême Omnisports Compact, Référence Multi-use
	CAOUTCHOUC
468	Droptile Black & Speckle Dropzone Speckle

470	ACCESSOIRES
	ACCESSOIRES POUR SOLS RÉSILIENTS
472	Accessibilité, sécurité et guidage
474	Plinthes et finitions murales
482	Escaliers
484	Profilés de sol
486	Baguettes LVT
486	Contrôle statique
487	Tapis d'entrée
487	Adhésif

488	Sous-couches
492	Soudures et cordons de soudure
494	Accessoires du Concept Douche
496	Accessoires pour revêtements muraux
	ACCESSOIRES POUR SOLS DURS
498	Plinthes et finitions
501	Sous-couches pour bois
	ACCESSOIRES POUR SOLS SPORTIFS
502	Accessoires de finition
503	Accessoires pour pose
504	Accessoires pour parquets sportifs et Lumaflex
505	Accessoires de finition pour sols durs
507	Accessoires pour la protection
508	FLOORCRAFT

512	PARTIE TECHNIQUE
	RÉGLEMENTATION
514	Certifications & normes
517	Sécurité incendie
519	Réglementation acoustique
522	Rénovation sur sols amiantés
	MISE EN ŒUVRE
524	Transport, stockage & manutention
526	Installation des sols résilients
544	Installation des solutions spécifiques
548	Installation des sols rigides
	ENTRETIEN
550	Introduction & Définition
552	Conseils d'entretien

562	GLOSSAIRE ET INDEX
564	GLOSSAIRE
566	INDEX

TARKETT HUMAN CONSCIOUS DESIGN™*

Tarkett Human-Conscious Design™ est notre promesse de nous engager auprès des générations actuelles et futures à créer chaque jour des revêtements de sol et surfaces sportives bons pour les personnes et la planète.

Nos trois engagements complémentaires guident nos décisions, de la recherche au design, et de la fabrication au traitement en fin d'usage de nos produits.

Appréhender pleinement les besoins de nos clients et utilisateurs

Pour contribuer de manière positive à la vie des générations actuelles et futures, nous devons prendre en compte aussi bien les personnes qui posent nos revêtements que celles qui les foulent chaque jour et celles qui en prennent soin.

Les recherches que nous engageons nous permettent de faire évoluer en permanence notre réponse aux attentes spécifiques de nos clients.

Être à vos côtés. À chaque étape de votre projet

Qualité, confiance et fiabilité définissent notre approche. Nous travaillons main dans la main avec nos partenaires commerciaux et résidentiels, à tous les stades de la planification, de l'utilisation et du recyclage. Nous nous engageons à établir des liens durables avec nos clients et nos prescripteurs.

Faire des choix engagés pour les personnes et la planète

Dans notre engagement quotidien, nous ne considérons pas les personnes et la planète l'un sans l'autre. Cela signifie concrètement, réduire notre empreinte carbone et créer une économie circulaire soutenue par les principes Cradle to Cradle®, instituer des normes de matériaux sains et préserver notre santé et notre bien-être par une meilleure qualité de l'air intérieur.

* Mettre l'humain au cœur de nos ambitions



FAIRE DES CHOIX ENGAGÉS POUR LES PERSONNES ET LA PLANÈTE.



Climat et
économie
circulaire

Sélection circulaire

- Collection de produits recyclables en fin d'usage en boucle fermée.

Contenu recyclé

- Jusqu'à 40,7%⁽¹⁾ de contenu recyclé.

ReStart®

- Programme de collecte et de recyclage des chutes de pose et des revêtements en fin d'usage⁽²⁾ : transformation des déchets en revêtements de sol dans nos propres unités de recyclage.

Climat

- 100% d'énergies renouvelables dans 8 de nos usines.
- Produits biosourcés : linoléum et parquet.
- Nouvelle génération de vinyles bio-attribués : -60% de gaz à effet de serre par rapport aux autres revêtements de sol⁽³⁾
- FDES individuelles.

NOS RÉPONSES À LA RE2020 ET À LA LOI AGE

- Mise à disposition de FDES individuelles pour quantifier l'impact environnemental de nos produits (vinyles, moquette, linoléum).
- Produits recyclables en fin d'usage et réintégrés dans nos revêtements de sol.

Produits bas carbone et 100% recyclables en fin de vie :

- iQ Natural vinyle homogène en bio-attribué et plastifiant biosourcé.
- iQ Eminent et iQ Granit vinyles homogènes en version bio-attribué.
- Dalles de moquette en fils 100% recyclés avec sous-couche Eco-base 100% recyclable, certifiées Cradle to Cradle®.
- Produits bio-sourcés : gammes de linoléum et parquet certifiées Cradle to Cradle®.
- TX Habitat et Genius, vinyles hétérogènes en pose sans colle.



Matériaux
de qualité

Cradle to Cradle®

- 98% de nos matériaux sont évalués indépendamment par l'EPEA.
- Certains de nos produits sont certifiés Cradle to Cradle®.

Sans phtalate

- 100 % de nos produits sont sans phtalate⁽⁴⁾

Transparence totale

- MHS (Material Health Statement) : **uniques sur le marché** pour une vision claire du profil sanitaire des matériaux utilisés.
- Cela permet notamment de répondre aux exigences les plus ambitieuses des certifications concernant le choix des matières premières.

NOS RÉPONSES AUX EXIGENCES DES CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

	Enjeux pour les certifications HQE, LEED, BREEAM	Contribution Tarkett
Climat et économie circulaire	Eviter l'envoi des déchets à la décharge (chantier de construction, démolition ou rénovation). Choix des matériaux dont l'impact carbone est réduit. Évaluation et limitation de l'impact environnemental.	ReStart® : collecte et de recyclage des chutes de pose et des revêtements en fin d'usage. Impact carbone limité de nos solutions grâce à une excellence opérationnelle et à leur taux de contenu recyclé. Le Lino, le parquet et iQ Natural : contenu biosourcé . Mise à disposition des FDES individuelles sur la base INIES.
Matériaux de qualité	Transparence et choix des matériaux favorisant une bonne santé et un meilleur environnement. Entretien/maintenance, qualité et remplacement aisé. Système de management environnemental et qualité.	Mis à disposition de MHS (Material Health Statement) allant au-delà de la réglementation REACH. Gammes linoléum, moquette, parquet et non-PVC certifiées Cradle to Cradle™ . Gamme de parquet certifiée PEFC . Tous nos produits sont sans biocides et sans phtalate . La modularité et/ou la pose libre de nos produits permet leur remplacement de manière facile et rapide. Usines certifiées ISO 14001 et ISO 9001 .
Santé et bien-être	Qualité de l'air Confort acoustique Confort visuel	Produits faiblement émetteurs de formaldéhydes et de COVs : étiquetage sanitaire A+ et label floorscore. Nous allons plus loin : COVt's inférieurs à 10ug/m³ ou 100ug/m³ et traitements de surface performants ne nécessitant pas de produits chimiques à l'entretien. Amélioration du confort acoustique : sonorité à la marche et aw1, réduction du bruit d'impact Alw. Amélioration du confort visuel , y compris pour les pathologies liées à la décence : LRV et gestion des contrastes.



Qualité
de l'air
intérieur

COV

- Emissions de COV très faibles à ultra-faibles⁽⁵⁾ soit 10 à 100 fois inférieures aux normes européennes les plus strictes.
- Pour éviter les émissions de COV liées aux colles et produits chimiques de nettoyage : produits en pose libre (Genius, LVT click et loose-lay, iD Square, dalles de moquette) et traitements de surface performants (TopClean, XF²).

Poussières fines

- AirMaster® : une collection de dalles de moquettes retenant les poussières fines de l'air.

Asthme et allergies

- Gammes Omnisports, ICONIK et linoléum approuvées par « Allergy UK ».

⁽¹⁾ Gamme iD Inspiration à coller

⁽²⁾ Dalles de moquette, vinyles homogènes et hétérogènes en pose libre (gammes Genius et iD Square), linoléum.

⁽³⁾ Basé sur la comparaison des EPD (Environmental Product Declaration) génériques des revêtements de sol en vinyle homogène d'ERFMI (European Resilient Flooring Manufacturers' Institute).

⁽⁴⁾ Les phtalates sont remplacés par des plastifiants utilisés pour les contenants alimentaires et les jouets destinés aux jeunes enfants.

⁽⁵⁾ COV totaux après 28 jours < à 10 ou 100 µg / m³



DE SA GENÈSE À SA RÉALISATION

Tarkett vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet




PARIS

Espace d'inspiration



Notre équipe commerciale à votre écoute

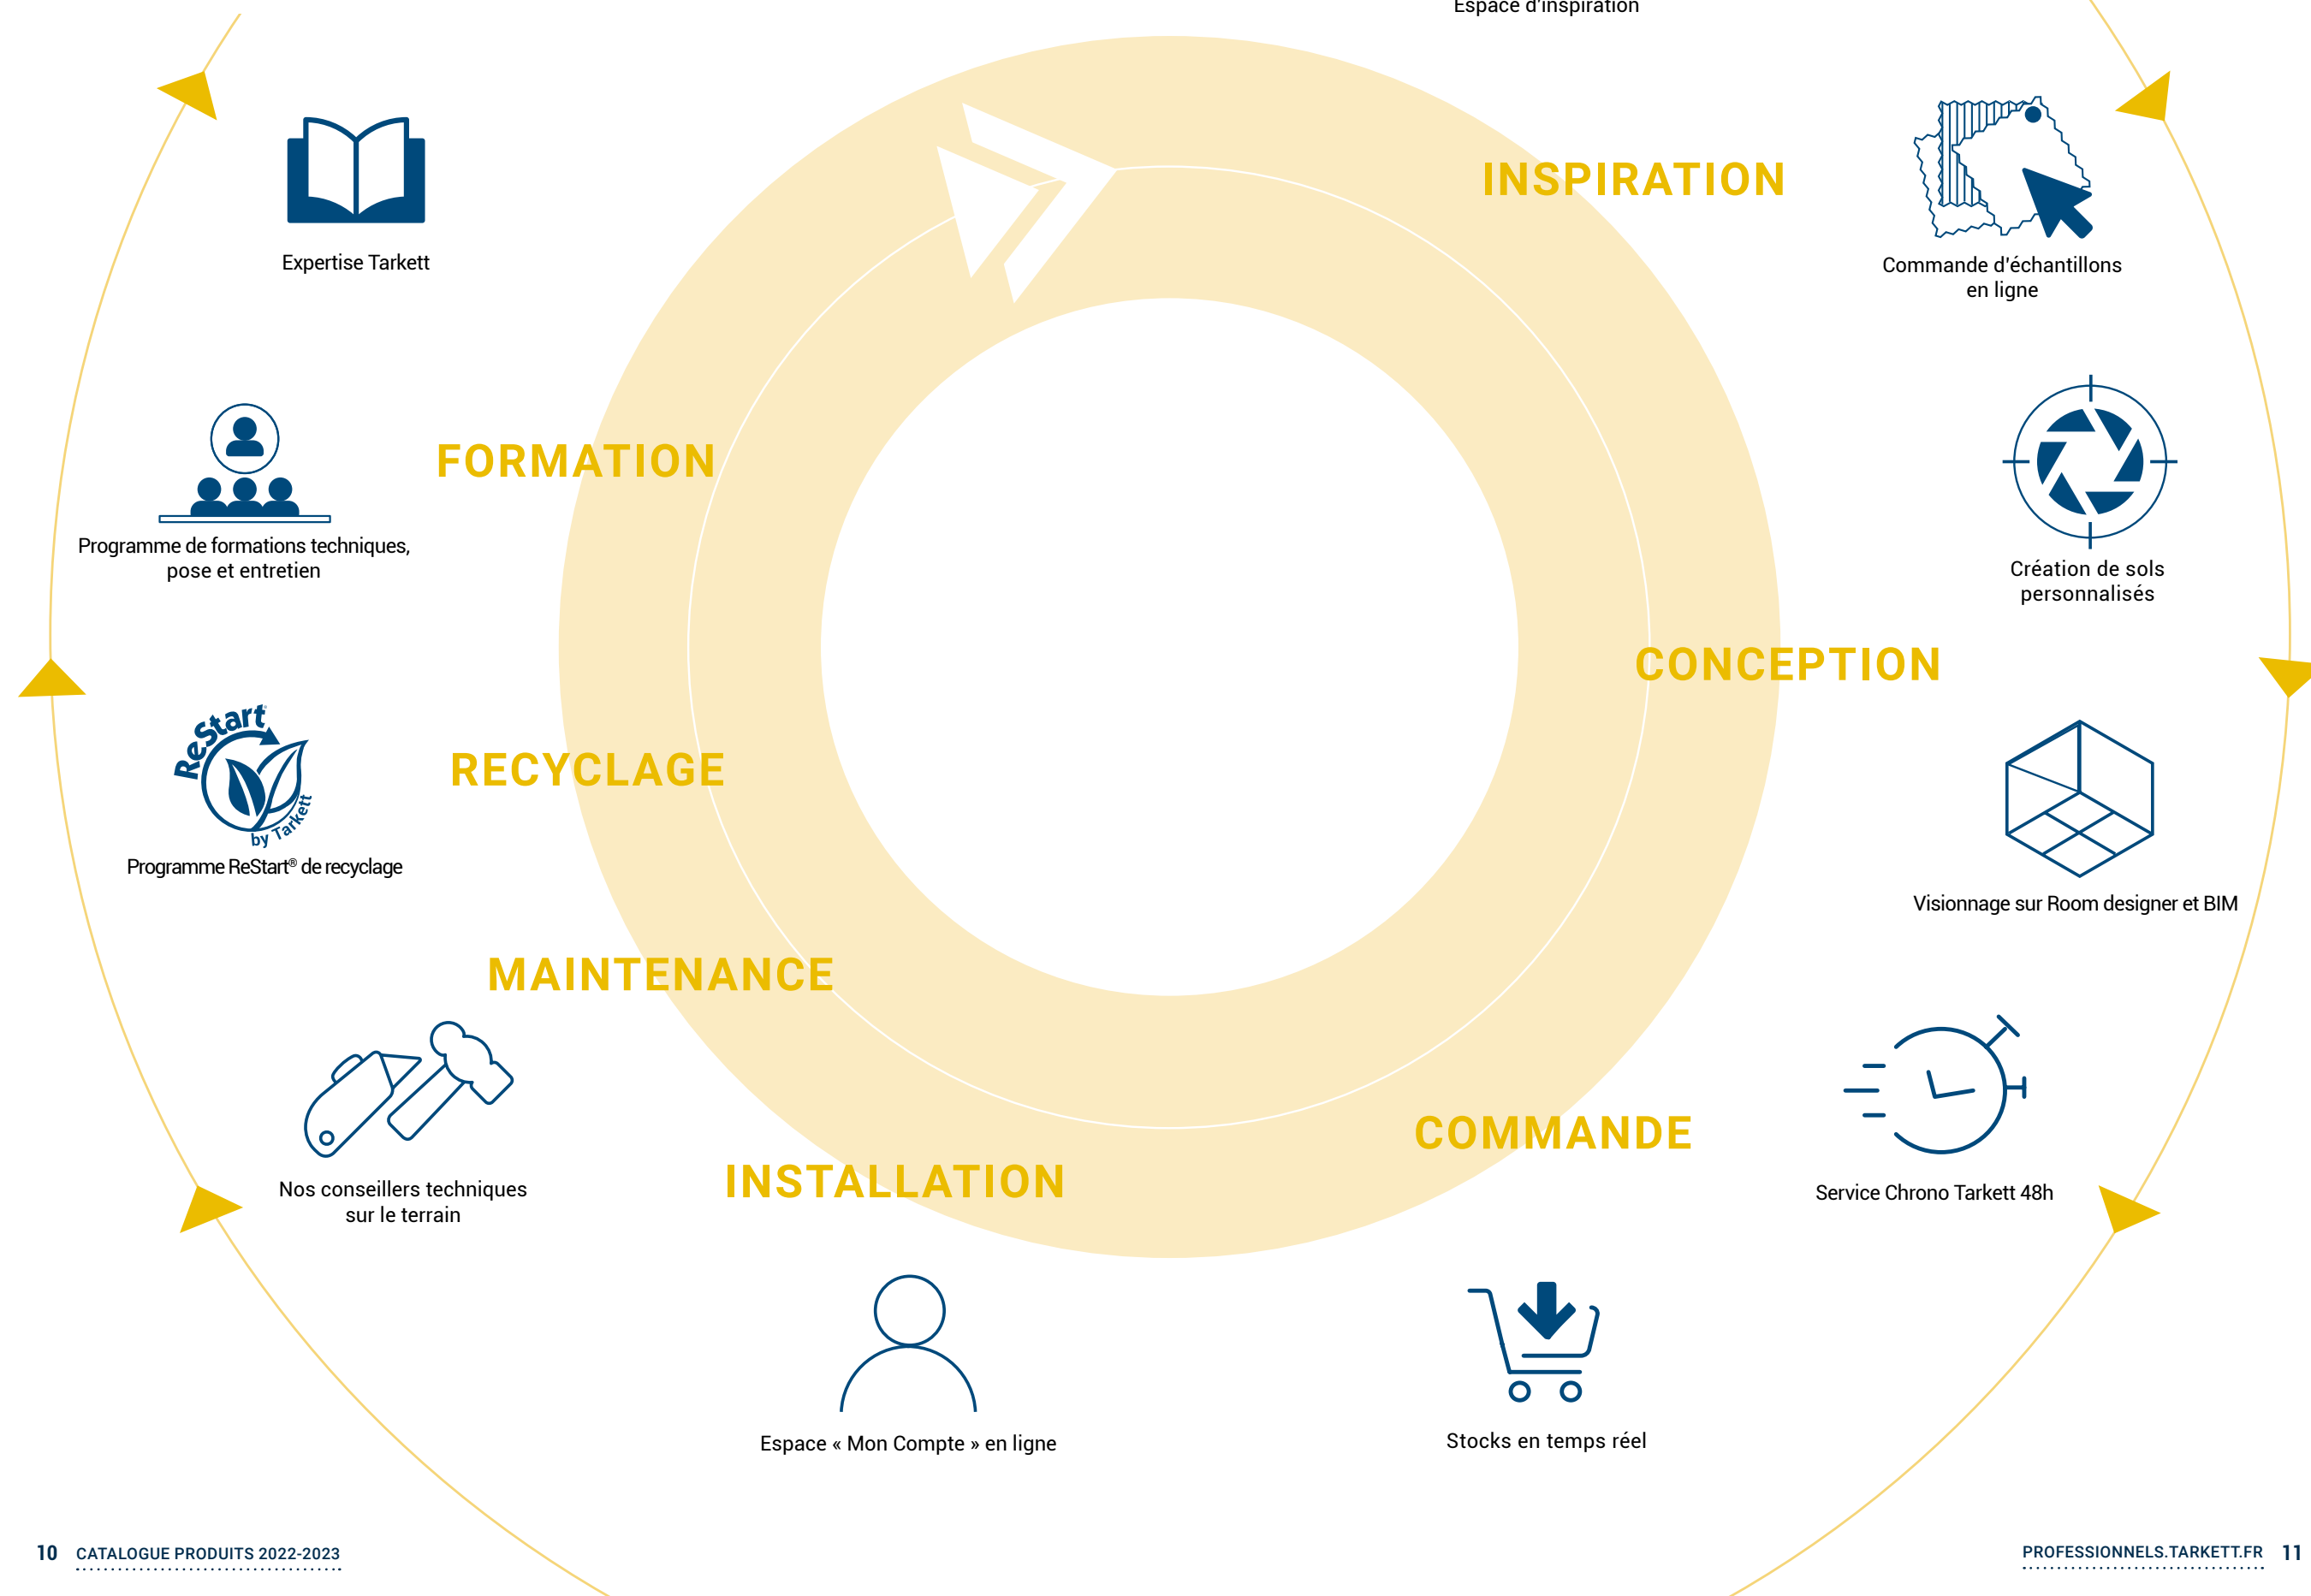




DE LA GENÈSE

Atelier
Tarkett
PARIS

L'ATELIER TARKETT ESPACE DE CO-CRÉATION

Cet espace singulier situé dans le Marais en plein cœur Paris est la nouvelle destination des architectes, designers et décorateurs. Nous mettons à votre disposition des outils, l'accompagnement d'un designer matière et couleur et des salles de travail pour élaborer votre projet.

Venez nous rencontrer au 43 rue de Saintonge 75003
Paris - 0141204300




COMMANDE D'ÉCHANTILLONS EN LIGNE

Vous aimeriez pouvoir toucher le sol que vous voyez à l'écran ? C'est simple ! Pour commander des échantillons gratuits, connectez-vous sur professionnels.tarkett.fr, rubrique « mon compte ».



CRÉATION DE SOLS PERSONNALISÉS


Vous pouvez concevoir des calepinages sur-mesure dans l'espace "service" de notre site web avec notre collection de lames et dalles vinyles iD Mixonomi et télécharger le fichier de visualisation et les infos de commande de votre création. Notre équipe de designers du service Floorcraft peuvent également ajouter sur demande des logos d'entreprise, des graphismes originaux ou des décors remarquables à tous les revêtements de sol grâce à une technique élaborée de découpe par ultrasons.



VISUALISEZ VOS PROJETS ROOMDESIGNER ET BIM

Le **Room designer** vous permet de mettre en scène les revêtements de sol Tarkett dans l'espace de votre choix, d'après une image d'ambiance Tarkett ou une de vos photos personnelles. Testez vos idées avec le **Roomdesigner** sur tarkett.fr, rubrique « services ».

Nos **fichiers BIM** simplifient votre processus de conception : ils sont créés dans les formats usuels que vous utilisez sur vos plateformes. Vous les trouvez gratuitement sur notre site internet et sur les plateformes BIM Object et Polantis. Plus de 90 collections sont actuellement disponibles !



SERVICE CHRONO TARKETT 48H

Une commande de dernière minute ? Besoin d'un article urgemment ? Un projet qui s'accélère ? Plus de 300 références parmi nos best-sellers sont toujours en stock et peuvent être **expédiées sous 48h et accessibles dès la home page** notre site Tarkett professionnel.



STOCKS ET COMMANDE EN LIGNE

Visualisez les stocks de nos revêtements et accessoires disponibles en temps réel, et commandez-les en quelques clics.




À LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET



VOTRE ESPACE "MON COMPTE"

Accédez à l'historique de vos commandes et retrouvez vos informations et documents dans l'espace dédié « Mon Compte » sur le site Tarkett



L'ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

Nos conseillers techniques vous accompagnent dans toute la France, à travers un appui au quotidien comprenant préconisations, analyse des contraintes, réunions d'informations techniques, démonstrations de pose, suivi de chantier et soutien technique. Ils dispensent également des formations professionnelles de mises en œuvre et d'entretien des revêtements. Retrouvez ces services en détail sur professionnels.tarkett.fr, rubrique « services » retrouver le calendrier des formations



L'EXPERTISE TARKETT

Comprendre les besoins des hommes est au cœur de notre activité, c'est la base de notre approche Tarkett Human-Conscious Design™. C'est dans cet esprit que Tarkett collabore avec tous les acteurs du bâtiment et sollicite régulièrement des experts afin de mener des recherches, d'enquêter et de discuter des enjeux de demain en terme de design, de santé, d'usage et de développement durable pour vous proposer une expertise complète à travers nos livres blancs, nos études et nos guides.



PROGRAMME RESTART® DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE

En adhérant à ReStart®, nous vous aidons à gérer vos déchets de revêtements de sol tout en contribuant à la préservation des ressources naturelles et à la protection de l'environnement. Les chutes de pose propres* récupérées par notre partenaire Veolia, sont envoyées sur des sites de tri dédiés puis transportées vers l'un de nos centres de recyclage. Les revêtements de sol en fin d'usage** sont collectés sur les chantiers et directement envoyés dans nos centres pour y être recyclés. Tous les sols collectés sont ensuite transformés en matières premières de qualité pour en créer de nouveaux. Pour en savoir plus, contactez-nous sur restart.france@tarkett.com

* Vinyle et linoléum. ** Dalles de moquette, vinyles homogènes et vinyles hétérogènes en pose libre -excepté iD Click Ultimate-, linoléum.



PROGRAMMES DE FORMATION TARKETT

Créée en 1993, Tarkett Formation propose des formations diplômantes aux techniques de pose des sols vinyles, linoléum et textiles pour les professionnels et les futurs soliers. Plus de 300 jeunes ont été diplômés et près de 180 professionnels soliers viennent chaque année développer de nouvelles compétences dans le cadre de la formation continue. N'hésitez pas à nous contacter sur formation@tarkett.com



UNE ÉQUIPE COMMERCIALE À VOTRE ÉCOUTE

Nos chargés d'affaires et chargés de clientèle sont à votre disposition pour vous aider à mettre en place et soutenir votre projet.



Bienvenue dans votre guide de choix

L'expertise de Tarkett est fondée sur la connaissance et l'expérience de personnes du monde entier, ainsi que sur des partenariats avec des experts de l'industrie et de la recherche. Nous avons consacré des années à comprendre et anticiper les priorités de nos clients dans leurs différents environnements professionnels, que ce soit dans le domaine de la santé, l'éducation, les boutiques et magasins, l'hôtellerie, les bureaux, et l'habitat.

Tarkett offre des solutions de revêtements de sol complètes et répond à vos exigences en matière de design et de fonctionnalité pour chaque type d'espace. Nos équipes ont une expérience approfondie et une expertise pour vous guider sur la solution de sol la mieux adaptée à vos besoins.

Elles prodiguent également des conseils sur l'installation et l'entretien pour assurer une durée de vie optimale à vos revêtements de sol.

Tarkett travaille avec de nombreux architectes et professionnels de premier rang.

Par conséquent, nos solutions de revêtements de sol et surfaces sportives figurent dans les plus grandes références architecturales à travers le monde.

OFFRIR DES SOLUTIONS DE REVÊTEMENT DE SOL POUR CHAQUE ESPACE

GUIDE DE CHOIX ET RÉFÉRENCES



SANTÉ
PAGE 18



GRAND ÂGE
PAGE 20



ENSEIGNEMENT
PAGE 22



ESPACES
COMMERCIAUX
PAGE 24



HÔTELLERIE,
VOYAGE ET LOISIRS
PAGE 26



BUREAUX
PAGE 28



HABITAT
PAGE 30



SPORTS
INDOOR
PAGE 32



SANTÉ

Dans un établissement de santé, les solutions de revêtements de sol doivent répondre à de nombreuses exigences. L'hygiène et la maîtrise du risque infectieux sont des priorités évidentes, mais le revêtement de sol doit également apporter des caractéristiques techniques (notamment ergonomie, confort, durabilité) environnementales et décoratives. Ainsi, les patients peuvent être soignés dans un environnement adapté à leurs besoins et le personnel peut travailler dans des conditions optimales.

Domaine d'utilisation	Classement				Les solutions Tarkett
	U	P	E	C	
Salles de séjour des patients Salles de détente du personnel soignant Locaux de service dits "secs" (réserve de linge et de matériel propre) Salles d'ergothérapie et de kinésithérapie	3	3	2	1	Gammes iQ* p.96, Excellence p.50, Excellence Genius* p.46, Platinum p.40 Lino Tarkett* p.348
Chambres des patients Locaux de service dits "humides" (dépôt de linge et de matériel sales) sans siphon Locaux de ménage sans siphon Salle de réanimation (poste de surveillance, box de réanimation) Radiologie Imagerie médicale Salles de consultations, d'examen, de transfusion	3	3	2	2	Gammes iQ* p.96, iQ Granit SD p.422, Excellence p.50, Excellence Genius* p.46, Platinum p.40, ProtectWall p.414
Salles d'eau Vestiaires et sanitaires du personnel Salles d'hydrothérapie (baignoires, douches à jets) Service mortuaire (hors salle d'autopsie)	3	3	3	2	Concept Douche p.390
Salles d'hémodialyse Service mortuaire (salle d'autopsie)	3	3	3	3	Gammes iQ* p.96,
Escaliers et paliers	4	3	2	1	Tapiflex Escalier p.444, Excellence p.50, Dalles et clous podotactiles p.473
Hall d'accueil, salles d'attente, circulations (hors urgence) Offices de service d'étages Blocs opératoires : zone de transfert, poste de surveillance, salle de réveil Stérilisation : zones de préparation et stockage du matériel	4	3	2	2	Tapis d'entrée : Desso Protect p.487, Gammes iQ* p.96 , Excellence p.50, Excellence Genius* p.46, Platinum p.40, ProtectWall p.414
Postes de soin dédiés au personnel soignant Urgences : salle d'examen et de soins indépendante Laboratoires standards sans siphon	4	3	2	3	Gammes iQ* p.96, Platinum p.40,
Bloc opératoire : salle d'opération, zone de lavage des mains et des instruments Stérilisation : zones de lavage et de stérilisation du matériel Laboratoire type salle propre Pharmacie : unité de préparation	4	3	3	3	Gammes iQ* p.96, iQ Toro SC p.424, Platinum p.40
Urgences : accueil, salle d'attente, circulations	4	4	3	3	Gammes iQ*(1) p.96

Les locaux administratifs sont traités comme des Bureaux. La cuisine centrale est traitée séparément
L'indice C3 est affecté aux locaux où des produits particuliers sont couramment utilisés, ce qui nécessite une étude spécifique sous la responsabilité de l'exploitant du local.
*Sélection Circulaire Tarkett : Les gammes iQ, Lino Tarkett, Excellence Genius, TX Habitat Genius, Tx Habitat (avec pose de double face en périphérie, sur la jonction des lés et aux seuils des portes), iD Square, et une partie des collections moquette sont des revêtements de sol réellement recyclables en fin d'usage dans nos propres centres de recyclage pour limiter votre impact carbone.
(1) Consulter impérativement notre service technique



GRAND ÂGE

Un environnement confortable et agréable améliore la qualité de vie des personnes vulnérables. Les revêtements de sol, dans le cadre de l'aménagement intérieur, peuvent contribuer à la sécurité, à la dignité et au maintien de l'autonomie des résidents. Les décors identifiés par le picto "propice au bien vieillir" sont les plus adaptés au phénomène de déclin cognitif. Ils ont aussi un impact sur le confort de travail du personnel soignant.

Domaine d'utilisation	Classement				Les solutions Tarkett
	U	P	E	C	
Salles de repos du personnel	3	3	1	1	Excellence p.50, Excellence Genius* p.46, Platinum p.40, ProtectWall p. 414, Gammes iQ* p.96, Lino Tarkett* p.348, iD Inspiration 55 & HT 70 p.146
Locaux dit secs (réserve de linge et matériel médical propres) Lingerie	3	3	2	1	
Chambres Salles de consultation Salle à manger du personnel Local de ménage	3	3	2	2	
Salles d'eau et sanitaires Vestiaires du personnel Salles de balnéothérapie Locaux dit humides (dépôt de linge et de matériel médical sales), avec siphon	3	3	3	2	
Infirmierie Locaux de soin	3S	3	3	3	Concept Douche p.390, Safetred p.432
Escaliers et paliers Salles d'ergothérapie et de kinésithérapie	4	3	2	1	Excellence p.50, Platinum p.40, Gammes iQ* p.96
Hall d'accueil, circulations Salles à manger des résidents Salles d'animations	4	3	2	2	Tapiflex Escalier p.444, Dalles et clous podotactiles p.473, Excellence p.50, Omnisports p.458
Locaux techniques : réserves de matériel, buanderie	4	3	3	3	Tapis d'entrée : Desso Protect p.487 Excellence p.50, Excellence Genius* p.46, Gammes iQ* p.96, Lino Tarkett* p.348
					Gammes iQ* p.96

Les locaux administratifs sont traités comme des Bureaux. La cuisine centrale est traitée séparément
L'indice C3 est affecté aux locaux où des produits particuliers sont couramment utilisés, ce qui nécessite une étude spécifique sous la responsabilité de l'exploitant du local.
*Sélection Circulaire Tarkett : Les gammes iQ, Lino Tarkett, Excellence Genius, TX Habitat Genius, Tx Habitat (avec pose de double face en périphérie, sur la jonction des lés et aux seuils des portes), iD Square, et une partie des collections moquette sont des revêtements de sol réellement recyclables en fin d'usage dans nos propres centres de recyclage pour limiter votre impact carbone.



ENSEIGNEMENT

La conception d'un établissement scolaire reflète l'âge de ses utilisateurs. Des tout-petits qui commencent juste à explorer leur environnement spatial, aux étudiants qui sont déjà embarqués dans un voyage de découvertes intellectuelles. Depuis de nombreuses années, Tarkett noue des partenariats dans des projets à travers tout le système éducatif et collabore avec des experts pour développer de meilleurs environnements d'apprentissage.

Domaine d'utilisation	Classement				Les solutions Tarkett
	U	P	E	C	
Services généraux, locaux communs					
Infirmierie	3	3	2	2	Lino Tarkett* p.348, Excellence p.50, Gammes iQ* p.96
Circulations en étage	3S	3	1	0	Lino Tarkett* p.348, LinoWall p.348, Excellence p.50, Excellence Genius* p.46, iQ Granit acoustic p.118
Escaliers et paliers	4	3	2	1	Tapiflex Escalier p.444, Excellence p.50, Dalles et clous podotactiles p.473
Halls d'entrée	4	3	2	1	Tapis d'entrée : DESSO Protect p.294, Lino Tarkett* p.348, LinoWall p.348, Excellence p.50, Excellence Genius* p.46, Gammes iQ* p.96, ProtectWall p.412
Circulations en RDC	4	3	2	1	
Crèches					
Sanitaires	3	2	2	2	Lino Tarkett* p.348, Excellence p.50, Gammes iQ* p.96
Salles de repos	3	3	1	0	
Salles d'activités	3	3	2	1	Omnisports Reference <i>Multi-use</i> p.458, Excellence p.50, Lino Tarkett* p.348
Écoles maternelles					
Sanitaires, vestiaires, atelier ou "laboratoire"	3	2	2	2	Lino Tarkett* p.348, Excellence p.50, Gammes iQ* p.96
Salles d'exercice ⁽¹⁾	3	3	1	0	Omnisports Reference <i>Multi-use</i> p.458
Salles de repos ⁽²⁾	3	3	1	0	Lino Tarkett* p.348, Excellence p.50, Gammes iQ* p.96
Salles de classe ⁽³⁾	3	3	2	1	
Écoles primaires, collèges, lycées, supérieur					
Sanitaires sans siphon n'ouvrant pas sur l'extérieur	3	2	2	2	Concept Douche p.390, Safetred p.432
Sanitaires avec siphon n'ouvrant pas sur l'extérieur	3	2	3	2	
Salle de classe n'ouvrant pas sur l'extérieur ⁽¹⁾	3 ou 3S	3	1	0	Lino Tarkett* p.348, LinoWall p.348, Excellence p.50, Excellence Genius* p.46, Platinum p.40, iQ Granit acoustic p.118
Salle polyvalente ou de jeux n'ouvrant pas sur l'extérieur ⁽¹⁾	3 ou 3S	3	2	1	
Salles d'étude, de documentation, bibliothèque, de musique, d'informatique	3S	3	1	0	
Amphithéâtre n'ouvrant pas sur l'extérieur ⁽¹⁾	3S	3	1	0	Moquette Desso® Tarkett* p.208, Lino Tarkett* p.348, Excellence p.50
Salles de TP d'enseignement général	3S	3	2	1	Gammes iQ* p.96
Salles de TP ou laboratoire de chimie, biologie	3S	3	3	3	
Sanitaires ouvrant sur l'extérieur	4	3	3	2	Concept Douche p.390, Safetred p.428
Hébergement, y compris les résidences d'étudiants					
Salles de bains privatives	2S	2	2	1	TX Habitat p.84
Chambres	3	3	1	0	Excellence p.50
Vestiaires	3	3	2	2	Concept Douche p.390, Safetred p.428
Sanitaires collectifs	3	3	3	2	

Les locaux administratifs sont traités comme des Bureaux. Les cuisines et restaurants sont traités séparément.
L'indice C3 est affecté aux locaux où des produits particuliers sont couramment utilisés, ce qui nécessite une étude spécifique sous la responsabilité de l'exploitant du local.
•**Sélection Circulaire Tarkett** : Les gammes iQ, Lino Tarkett, Excellence Genius, TX Habitat Genius, Tx Habitat (avec pose de double face en périphérie, sur la jonction des lés et aux seuils des portes), iD Square, et une partie des collections moquette sont des revêtements de sol réellement recyclables en fin d'usage dans nos propres centres de recyclage pour limiter votre impact carbone.

⁽¹⁾ Passe en U4P3E2C1 si ouverture sur l'extérieur.
⁽²⁾ Passe en U3S si ouverture sur l'extérieur.
⁽³⁾ Passe en U4 si ouverture sur l'extérieur.



ESPACES COMMERCIAUX



Une véritable identité de marque et une expérience client unique sont valorisées par le design, la lumière et la personnalisation de vos espaces commerciaux. Tarkett offre des solutions de revêtements de sol qui vous permettront de vous démarquer et de créer des espaces adaptés, durables et accueillants pour vos clients.

Domaine d'utilisation	Classement				Les solutions Tarkett
	U	P	E	C	
Locaux d'activité et de circulation					
Petits commerces en étage ou situation analogue sans accès depuis l'extérieur (commerce dans une galerie marchande).	3	3	1	0	iD Click Ultimate 55 p.162, iD Inspiration 55 p.146, iD Inspiration Loose-Lay p.178, iD Mixonomi p.154
Petits commerces en RDC sans accès sur l'extérieur. Rayons en RDC (hors circulation et approvisionnement). Grandes surfaces spécialisées sans accès sur l'extérieur et depuis une galerie marchande.	3S	3	1	0	iD Click Ultimate 70 p.162, iD Inspiration HT 70 p.146, iD Inspiration Loose-Lay p.178, iD Tilt p.186, iD Tilt HIT p.184, iQ Surface p.110
Escaliers & paliers - Circulation en étage.	3S	3	1	0	Tapiflex Escalier p.444, Excellence p.50, Dalles podotactiles p.473
Grandes surfaces spécialisées avec accès direct depuis l'extérieur hors circulations et approvisionnement, dans les limites de charges et d'utilisation des locaux P3** avec SAS	3S	3	1	1	iD Tilt p.186, iD Tilt HIT p.184, Gammes iQ* p.96
Grandes surfaces spécialisées avec accès direct depuis l'extérieur hors circulations et approvisionnement, dans les limites de charges et d'utilisation des locaux P3** sans SAS	3S	3	2	1	iD Tilt p.186, iD Tilt HIT p.184, Gammes iQ* p.96
Petits commerces en RDC avec accès direct depuis l'extérieur	3S	3	2	1	Gammes iQ* p.96
Halls d'exposition automobiles hors comptoir de distribution de pièces détachées dans les limites de charges et d'utilisation des locaux P3**	3S	3	2	2	Gammes iQ* p.96
Salons de coiffure	3S	3	2	3	Consulter notre service technique
Tabac, journaux. Hall d'exposition de véhicules : comptoirs de distribution de pièces détachées	4	3	2	1	iD Click Ultimate 70 p.162, iD Inspiration HT 70 p.146
Commerces d'alimentation spécialisés (zone publique) y compris boulangerie, pharmacie et épicerie. Café "bar-tabac". Commerces d'alimentation générale (zones publiques) y compris superette (sans utilisation d'autolaveuse ni de transpalette).	4	3	2	2	iD Inspiration HT 70 p.146, iD Mixonomi p.154,
Zones d'accès et de circulation en RDC (grands magasins).	4	4	2	1	Consulter notre service technique.
Hall d'exposition de véhicules : motocyclettes.	4	4	2	2	Consulter notre service technique.
Autres espaces					
Sanitaires du personnel	3	2	2	1	Excellence p.50, Safetred p.432, Concept Douche p.390
Sanitaires publics	4	3	3	2	Excellence p.50, Safetred p.432

***Sélection Circulaire Tarkett :** Les gammes iQ, Lino Tarkett, Excellence Genius, TX Habitat Genius, Tx Habitat (avec pose de double face en périphérie, sur la jonction des lés et aux seuils des portes), iD Square, et une partie des collections moquette sont des revêtements de sol réellement recyclables en fin d'usage dans nos propres centres de recyclage pour limiter votre impact carbone.

******L'emploi de charges statiques ou roulantes supérieures aux limites fixées en local P3 nécessite la consultation préalable de notre Service Technique.



HÔTELLERIE, VOYAGE & LOISIRS



En réponse à l'exigence grandissante des clients, les hôtels, musées et acteurs du loisir cherchent de plus en plus à se démarquer. Pour les grandes chaînes internationales, cela implique souvent de trouver une cohérence de style quel que soit le pays, tandis que les boutiques-hôtels, petites chaînes, restaurants ou bars indépendants recherchent avant tout à se démarquer grâce à leurs singularités. Les solutions Tarkett répondent à vos différents projets.

Domaine d'utilisation	Classement				Les solutions Tarkett
	U	P	E	C	
Hôtels & Résidences hôtelières					
Chambres et suites	2S	2	1	0	Moquette Desso® Tarkett• p.208, iD Inspiration 55 p.146 iD Click Ultimate 55 p.162
Sanitaires des chambres et salles de bain	2S	2	2	1	TX Habitat p.84, TX Habitat Excellence Genius• p.82, Accent Excellence p.50, Safetred p.428, Concept Douche p.390
Sanitaires accessibles au public, sans siphon	3	2	2	1	Excellence p.50, Safetred p.428
Escaliers y compris paliers et paliers d'ascenseur, circulations, salon, salle d'attente, de TV	3	3	1	0	Moquette Desso® Tarkett• p.208, iD Inspiration 55 p.146, iD Click Ultimate 55 p.162, Excellence p.50, Tapiflex Escaliers p.444
Salles de réunion, grand salon pour réception, conférence ou congrès	3S	2	1	1	Moquette Desso® Tarkett• p.208, iD Inspiration HT 70 p.146, iD Click Ultimate 70 p.162, Platinum p.40
Halls de réception du public	3S	3	1	0	iD Inspiration HT 70 p.146, iD Click Ultimate 70 p.162, Excellence p.50, iQ Surface p.110
Bars et salles de restaurant, salle hors piste de danse	3S	3	1	1	Moquette Desso® Tarkett• p.208, iD Inspiration HT 70 p.146, iD Click Ultimate 70 p.162, iD Mixonomi p.154,
Zone de distribution libre-service de la salle de restaurant, zone de sortie de cuisine	3S	3	2	1	iD Inspiration HT 70 p.146, iD Click Ultimate 70 p.162, Excellence p.50
Entrée, zone d'accès direct depuis l'extérieur, SAS	4	3	2	1	Excellence p.50, Tapiflex Escaliers p.444
Centres de vacances					
Escaliers y compris paliers et circulations	3S	3	2	1	iD Inspiration HT 70 p.146, Excellence p.50, Tapiflex Escaliers p.444
Hall d'accueil, y compris zone de réception du public, salle commune, lingerie	4	3	2	1	iD Inspiration HT 70 p.146, iD Click Ultimate 70 p.162, Excellence p.50, Tapiflex Escaliers p.444
Sanitaires collectifs et zones de lessive intégrées	4	3	3	2	Excellence p.50, Safetred p.428
Espaces de Loisirs					
Loges de salles de spectacles	2S	2	1	0	TX Habitat p.84, TX Habitat Genius• p.82
Sanitaires accessibles au public sans siphon des locaux annexes de loisirs	3	2	2	1	Excellence p.50, Safetred p.428
Salles de spectacles et y compris escaliers	3	3	1	0	Moquette Desso® Tarkett• p.208, iD Inspiration 55 p.146, iD Click Ultimate 55 p.162, Excellence p.50, Tapiflex Escaliers p.444
Zone d'accès sur extérieur, hall (théâtre, cinéma), y compris la zone des guichets, Grande salle de spectacle, type « Zénith » y compris la zone d'accès et guichets	4	3	2	1	iD Inspiration HT 70 p.146, iD Click Ultimate 70 p.162, Excellence p.50, Tapiflex Escaliers p.444

•Sélection Circulaire Tarkett : Les gammes iQ, Lino Tarkett, Excellence Genius, TX Habitat Genius, Tx Habitat (avec pose de double face en périphérie, sur la jonction des lés et aux seuils des portes), iD Square, et une partie des collections moquette sont des revêtements de sol réellement recyclables en fin d'usage dans nos propres centres de recyclage pour limiter votre impact carbone.



BUREAUX

Le bien-être au travail et la qualité de l'air intérieur sont devenus incontournables pour créer un environnement positif et productif. De l'open space conventionnel aux espaces plus créatifs, le choix du design des espaces de travail délivre un message aux employés et aux clients. Tarkett développe des solutions offrant à la fois esthétique, acoustique, fonctionnalité, durabilité et facilité d'entretien.

Domaine d'utilisation	Classement				Les solutions Tarkett
	U	P	E	C	
Locaux d'activité					
Bureaux individuels, paysagés et collectifs	3	3	1	0	Moquette Desso® Tarkett+ p.208, iD Square+ p.174, iD Inspiration Loose-Lay p.178, iD Inspiration 55 p.146, iD Click Ultimate 55 p.162, Excellence p.50, Excellence Genius+ p.46
Salles de conférence, salles de réunion, bibliothèques (salle de lecture), sans accès sur l'extérieur et allée principale	3	3	1	0	Moquette Desso® Tarkett+ p.208, iD Square+ p.174, iD Inspiration 55 p.146, iD Click Ultimate p.162, Tapiflex Excellence p.50, iD Inspiration Loose-Lay p.178
Archives, locaux de classement (sans usage de transpalettes)	3	3	1	0	iD Square+ p.174, iD Inspiration 55 p.146, iD Tilt p.186, iD Inspiration Loose-Lay p.178
Locaux informatiques	3	3	1	0	iQ Granit SD p.422, iQ Toro SC p.424,
Reprographie (sans usage de transpalettes)	3	3	2	3	iD Square+ p.174, iD Inspiration 55 p.146, iD Tilt p.186, iD Inspiration Loose-Lay p.178
Médiathèques, musées, salles d'exposition (hors hall de réception du public)	3S	3	1	0	Moquette Desso® Tarkett+ p.208, iD Inspiration HT 70 p.146, Excellence p.50, Tapiflex Escaliers p.444
Salles publiques de réunion type salles de conseil sans accès direct sur l'extérieur	3S	3	1	1	Moquette Desso® Tarkett+ p.208, iD Inspiration Loose-Lay p.178 iD Square+ p.174, Tapiflex Excellence p.50
Couloirs, dégagements, circulation (sauf locaux techniques), escaliers (y compris paliers)	3S	3	1	0	Moquette Desso® Tarkett+ p.208, iD Inspiration HT 70 p.146, Excellence p.50, Tapiflex Escaliers p.444
Foyers de jeunes, salle polyvalente (hors locaux sportifs)	3S	3	2	1	Excellence p.50, iD Inspiration HT 70 p.146
Archives, locaux de classement avec usage de transpalettes	4	4	2	1	iD Tilt HIT p.184
Hall de réception du public et zones de distribution					
Zones d'accès sur l'extérieur, hall de réception du public avec trafic modéré et paliers d'ascenseur au RDC	3S	3	2	1	iD Inspiration HT 70 p.146, Excellence p.50
Hall de réception du public avec trafic important y compris palier d'ascenseur au rez-de-chaussée et zone d'accès direct de l'extérieur, avec ou sans SAS d'entrée	4	3	2	1	Desso® Protect p.487, iD Inspiration HT 70 p.146, Excellence p.50
Autres espaces					
Sanitaires	3	2	2	1	Excellence p.50, Safetred p.428

Les locaux administratifs sont traités comme des Bureaux. La cuisine centrale est traitée séparément
L'indice C3 est affecté aux locaux où des produits particuliers sont couramment utilisés, ce qui nécessite une étude spécifique sous la responsabilité de l'exploitant du local.
•**Sélection Circulaire Tarkett** : Les gammes iQ, Lino Tarkett, Excellence Genius, TX Habitat Genius, Tx Habitat (avec pose de double face en périphérie, sur la jonction des lés et aux seuils des portes), iD Square, et une partie des collections moquette sont des revêtements de sol réellement recyclables en fin d'usage dans nos propres centres de recyclage pour limiter votre impact carbone.



Les préoccupations de bien-être et de sécurité chez soi sont devenues majeures, ainsi que la conscience environnementale. Qu'il s'agisse de construction neuve ou de rénovation, un revêtement de sol doit savoir y répondre. Du moderne au traditionnel, de la chambre à la cuisine, il existe une solution Tarkett pour chaque logement et chaque pièce.

Domaine d'utilisation	Classement				Les solutions Tarkett
	U	P	E	C	
Chambres sans accès sur l'extérieur	2	2	1	0	TX Habitat p.84, TX Classic p.92, TX Classic Stabil p.90, iD Inspiration Click Solid 30 p.200, iD Click Ultimate 30 p.196
Entrées et pièces à niveau principal sans accès sur l'extérieur dont séjour, pièce ouvrant sur le balcon et loggia. Dégagement, circulation et escalier intérieur au logement	2S	2	1	0	TX Habitat p.84, TX Classic p.92, TX Classic Stabil p.90, iD Inspiration Click Solid 30 p.200, iD Inspiration 30 p.190, iD Click Ultimate 30 p.196, iD Inspiration 55 p.146, iD Inspiration Click Solid 55 p.166
Salle d'eau ou de bain, douche, WC	2S	2	2	1	TX Habitat p.84, TX Habitat Genius* p.82, TX Classic Stabil p.90, Concept Douche p.390
Cuisine, Buanderie, coin cuisine attenant à un séjour	2S	3	2	2	TX Habitat p.84, TX Habitat Genius* p.82, TX Modulaire p.76
Entrée avec accès direct sur l'extérieur. Toute pièce avec accès direct sur l'extérieur (y compris véranda**)	3	2	1	0	iD Inspiration 55 p.146, iD Click Ultimate 55 p.162, Tapiflex Dalle et Lame p.68, Essential p.62, iD Inspiration Click Solid 55 p.166
Couloirs, escaliers et paliers d'étages (ou ascenseur) de - 25 logements	3	3	1	0	Essential p.62, Tapiflex Escaliers p.444, Dalles podotactiles p.472
Couloirs, escaliers et paliers d'étages (ou ascenseur) + de 25 logements. Halls d'entrée de - de 25 logements avec SAS d'accès depuis l'extérieur	3S	3	1	0	iD Inspiration HT 70 p.146, Essential p.62, Tapiflex Dalle et Lame p.68
Halls d'entrée de - 25 logements accès direct depuis l'extérieur sans SAS	3S	3	2	1	iD Inspiration HT 70 p.146, Essential p.62, Tapiflex Dalle et Lame p.68
Halls d'entrée de + de 25 logements avec accès sur l'extérieur, coursis fermée entre immeubles	4	3	2	1	iD Inspiration HT 70 p.146, Essential p.62, Tapiflex Dalle et Lame p.68

***Sélection Circulaire Tarkett :** Les gammes iQ, Lino Tarkett, Excellence Genius, TX Habitat Genius, Tx Habitat (avec pose de double face en périphérie, sur la jonction des lés et aux seuils des portes), iD Square, et une partie des collections moquette sont des revêtements de sol réellement recyclables en fin d'usage dans nos propres centres de recyclage pour limiter votre impact carbone.

****Avec la collection iD Click Ultimate**



Découvrez comment l'expertise de Tarkett Sports permet la pratique de nombreuses activités sportives et extra-sportives, avec des solutions adaptées aux besoins des utilisateurs de tout âge et de tout niveau, pour des installations sportives plus spécifiques ou les besoins de polyvalence.

Domaine d'utilisation		Classement / Norme				Les solutions Tarkett Sports
		U	P	E	C	
Éducation						
Écoles maternelles & primaires	Multisports	EN14904				Omnisports Pureplay, Active+, Référence <i>Multi-use</i> p.458
	Multi-use					Omnisports Référence <i>Multi-use</i> p.458, Lumaflex Extrême Linosport xfr™ p.466, Lumaflex Extrême Omnisports Référence <i>Multi-use</i> p.467
Lycées	Multisports	EN14904				Omnisports Pureplay, Active+ p.458, Lumaflex Extrême Linosport xfr™ p.466, Lumaflex Extrême Omnisports Référence <i>Multi-use</i> p.467, Lumaflex Extrême Omnisports Compact p.467
	Multi-use					Omnisports Référence <i>Multi-use</i> p.458, Lumaflex Extrême Linosport xfr™ p.466
Études supérieures	Multisports	EN14904				Omnisports Pureplay, Active+ p.458, Reflex M p.462, Lumaflex Extrême Linosport xfr™ p.466, Lumaflex Extrême Omnisports Référence <i>Multi-use</i> p.467, Lumaflex Extrême Omnisports Compact p.467
	Multi-use					Lumaflex Extrême Linosport xfr™ p.466
Compétition						
Basketball		EN14904				Proflex M, Flexlock, Multiflex M p.463, Reflex M Evolution p.462
Handball		EN14904				Multiflex M p.463, Lumaflex Extrême Omnisports Référence <i>Multi-use</i> p.467
Volley-ball		EN14904				Multiflex M p.463, Lumaflex Extrême Omnisports Référence <i>Multi-use</i> p.467
Badminton		EN14904				Omnisports Pureplay, Active+ p.458, Lumaflex Extrême Omnisports Référence <i>Multi-use</i> p.467
Tennis de table		EN14904				Omnisports Tennis de Table
Squash		EN14904				Reflex M Evolution p.462, Multiflex M p.463
Loisirs						
Gymnases municipaux	Multisports	EN14904				Omnisports Pureplay, Active+ p.458, Flexlock, Multiflex M p.463, Lumaflex Extrême Linosport xfr™ p.466, Lumaflex Extrême Omnisports Référence <i>Multi-use</i> p.467, Lumaflex Extrême Omnisports Compact p.467
	Multi-use					Omnisports Référence <i>Multi-use</i> p.467, Lumaflex Extrême Linosport xfr™ p.466
Squash		EN14904				Proflex M, Reflex M Evolution p.462
Roller		EN14904				Lumaflex Extrême Linosport xfr™ p.466
Floorball		EN14904				Flexlock, Multiflex M p.463, Lumaflex Extrême Omnisports Référence <i>Multi-use</i> p.467, Lumaflex Extrême Omnisports Compact p.467
Futsal		EN14904				Flexlock, Lumaflex Extrême Omnisports Référence <i>Multi-use</i> p.467, Lumaflex Extrême Omnisports Compact p.467
Danse moderne		EN14904				Flexlock, Multiflex M Evolution p.463
Danse classique		EN14904				Dancefloor
Fitness						
Cours collectifs						Omnisports Référence <i>Multi-Use</i> p.458, Multiflex M p.463, Flexlock, Lumaflex Extrême Omnisports Référence <i>Multi-use</i> p.467
Cardio : rameurs, vélos elliptiques, tapis de course,...						Omnisports Compact, Lumaflex Extrême Linosport xfr™ p.466, Lumaflex Extrême Omnisports Compact p.467, Droptile Speckle p.468
Musculation (poids libres légers, moyens et lourds)						Droptile Black p.468, Droptile Speckle p.468
Crossfit						Droptile Black p.468, Droptile Speckle p.468
Autres zones du bâtiment						
Vestiaires		3	3	2	2	Acczent Excellence p.50, Safetred p.428, Concept Douche p.390
Local ménage		3	3	2	2	Omnisports Compact, Acczent Excellence p.50, iD Inspiration 55 & HT 70 p.146
Douches, sanitaires collectifs		3	3	3	2	Acczent Excellence p.50, Safetred p.428, Concept Douche p.390
Circulations en étage		3s	3	2	1	Omnisports Compact, Acczent Excellence p.50, iD Inspiration 55 & HT 70 p.146
Hall d'entrée, circulations en rez-de-chaussée, escaliers, gradins, zone de stockage de matériel		4	3	2	1	Omnisports Compact, Acczent Excellence p.50, iD Inspiration 55 & HT 70 p.146, Tapiflex Escalier p.444
Locaux administratifs						voir onglet Bureaux p.28

Se référer au site internet www.tarkettsportsindoor.com et à la brochure Guide Sols Sport Indoor.





Hétérogène

TRAFIC INTENSE

VINYLES U3U4 EN ROULEAUX

40 Platinum

46 Excellence Genius

50 Excellence

62 Essential

VINYLES U3U4 MODULAIRE

68 Tapiflex Dalle et Lame

TRAFIC FAIBLE À MODÉRÉ

VINYLES U2S

76 TX Modulaire

82 TX Habitat Genius

84 TX Habitat

90 TX Classic Stabil

92 TX Classic



Trafic Intense

TRAFIC INTENSE

VINYLES U3U4 EN ROULEAUX

40 Platinum

46 Excellence Genius

50 Excellence


62 Essential

VINYLES U3U4 MODULAIRE

68 Tapiflex Dalle et Lame



Page 472
Consulter
l'offre
d'accessoires
coordonnés

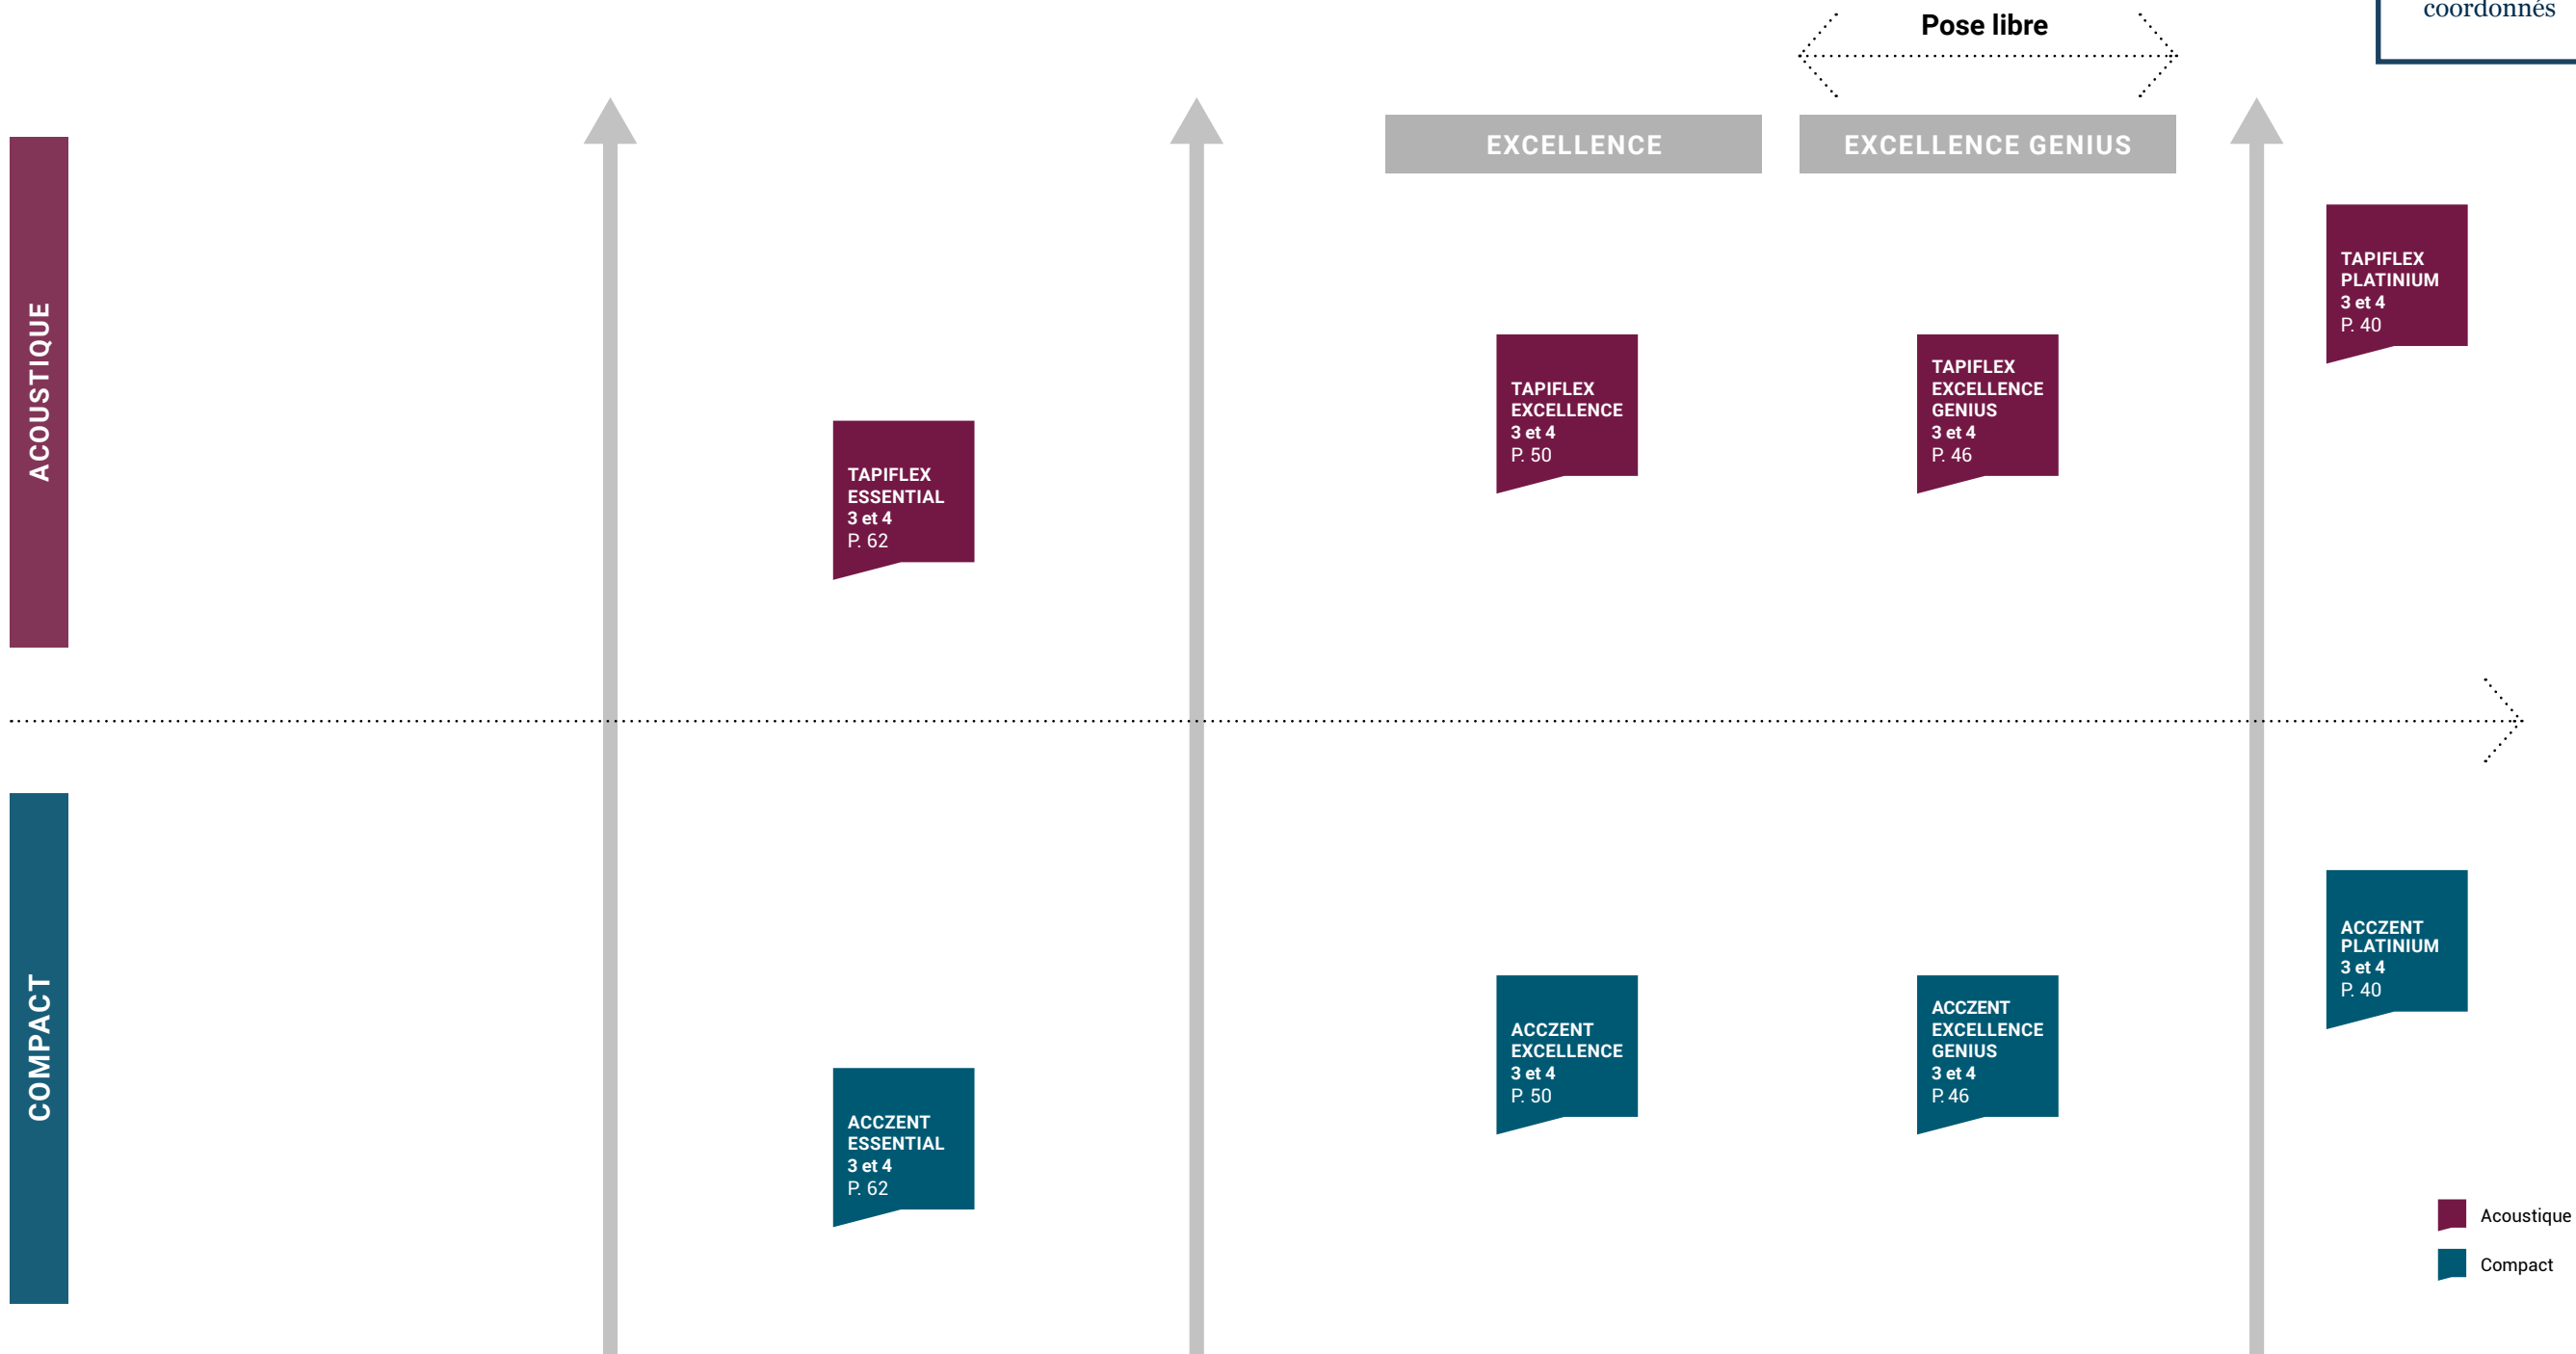

Classe d'usage	Usage commercial intensif & Usage industriel léger (34 - 43)			
Classement UPEC	U3 P3 E2/3 C2 et U4 P3 E2/3 C2*			
Épaisseur couche d'usure (U4*)	0,65 mm (Tapiflex) 0,70 mm (Acczent)	0,80 mm	0,70 mm	+1 mm
Ratio poinçonnement** / acoustique - Acczent	0,02 mm / 3 dB	0,01 mm / 8 dB	0,01 mm / 4 dB	0,03 mm / 9 dB
Ratio poinçonnement** / acoustique - Tapiflex	0,10 mm / 20 dB	0,08 mm / 19 dB	0,10 mm / 19 dB	0,07 mm / 17 dB

* Hors Acczent et Tapiflex Excellence Genius
** Meilleure valeur mesurée





- 72 coloris à combiner
- Transitions parfaites avec les cordons de soudure multicolores
- Peut être associé aux autres collections vinyles hétérogènes, à Concept Douche Aquasens (cf p. 408) et Tapiflex Escaliers, avec une large variété d'accessoires

- Solution compacte acoustique (9 dB) et solution acoustique (17 dB)
- Traitement de surface TEKTANIUM™ pour une excellente résistance aux taches**
- Passage des charges roulantes facilité
- Entretien facile

- 100 % sans phtalate
- Qualité de l'air intérieur optimale grâce à des émissions de COV quasiment indétectables.
- Intégré au programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett



- 1** **Traitement de surface TEKANIUM™** : pour une excellente résistance aux taches et un nettoyage quotidien facilité. Il offre une grande résistance à l'abrasion et aux rayures pour un sol protégé durablement**.
- 2** **Couche d'usure opaque** avec décors dans la masse renforcée d'une couche d'usure transparente, pour une protection durable contre les chocs et les rayures*.
- 3** **Voile de verre renforcé en fibres non tissées**, pour une haute stabilité dimensionnelle et une résistance au poinçonnement des meubles.
- 4** **Couche calandré homogène en vinyle recyclé** dans la masse, pour une forte résistance au poinçonnement et aux déchirures.
- 5** **La version Tapiflex est dotée d'une sous-couche en mousse haute densité à cellules fermées qui améliore l'efficacité acoustique (17 dB), le déplacement d'objets roulants et le confort à la marche.**

- 1 Traitement de surface TEKTANIUM™ :** pour une excellente résistance aux taches et un nettoyage quotidien facilité. Il offre une grande résistance à l'abrasion et aux rayures pour un *sof protégé durablement***.
- 2 Couche d'usure opaque** avec décors dans la masse renforcée d'une couche d'usure transparente, pour une protection durable contre les chocs et les rayures.
- 3 Voile de verre renforcé en fibres non tissées,** pour une haute stabilité dimensionnelle et une résistance au poinçonnement des meubles.
- 4 Couche calandré homogène en vinyle recyclé** dans la masse, pour une forte résistance au poinçonnement et aux déchirures.
- 5 La version Acczent est dotée d'une sous-couche en mousse haute densité à cellules fermées qui améliore l'efficacité acoustique (9 dB),** le déplacement d'objets roulants et le confort à la marche.

*Détails dans la fiche technique

**** Traitement de surface TEKTANIUM™ disponible prochainement**

HÉTÉROGÈNE

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)
 *Pour information, non contractuel.
 **Traitement de surface TEKTANIUM™ prochainement disponible
 (1) La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

*Traitement de surface TEKTANIUM™ prochainement disponible

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.



PLATINIUM

- Produit hautement résistant grâce à sa couche d'usure opaque dans la masse renforcée d'une couche d'usure transparente, pour une protection durable contre les chocs et les rayures
- Designs incrustés avec un effet 3D
- Cordons de soudure multicolores disponibles pour des finitions parfaites

Melt - Lagoon, Turquoise
Rubber - Turquoise




Page 472

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés


Melt - Coral
Sugar - Coral

HÉTÉROGÈNE





Melt

 Terracotta	 Coral	 Pink	 Yellow	 Mustard
 25175 018*  25177 018*  25179 018*  25181 018*	 25175 002*  25177 002*  25179 002*  25181 002*	 25175 001  25177 001  25179 001  25181 001	 25175 003  25177 003  25179 003  25181 003	 25175 017  25177 017  25179 017  25181 017
 Eggplant	 Anis	 Mastic	 Beige	 Lime
 25175 007  25177 007  25179 007  25181 007	 25175 016  25177 016  25179 016  25181 016	 25175 019  25177 019  25179 019  25181 019	 25175 020  25177 020  25179 020  25181 020	 25175 004*  25177 004*  25179 004*  25181 004*
 Petrol	 Denim	 Lagoon	 Turquoise	 Dark Blue
 25175 012*  25177 012*  25179 012*  25181 012*	 25175 011  25177 011  25179 011  25181 011	 25175 013  25177 013  25179 013  25181 013	 25175 005  25177 005  25179 005  25181 005	 25175 006  25177 006  25179 006  25181 006
 Chalk	 Light Grey	 Medium Grey	 Black	
 25175 000  25177 000  25179 000  25181 000	 25175 009  25177 009  25179 009  25181 009	 25175 010  25177 010  25179 010  25181 010	 25175 008  25177 008  25179 008  25181 008	

Snow

 Terracotta	 Mustard	 Anis	 Denim	 Petrol
 25176 047*  25178 047*  25180 047*  25182 047*	 25176 046*  25178 046*  25180 046*  25182 046*	 25176 045*  25178 045*  25180 045*  25182 045*	 25176 042  25178 042  25180 042  25182 042	 25176 043  25178 043  25180 043  25182 043
 Lagoon	 Medium Grey	 Light Grey	 Chalk	 Mastic
 25176 044*  25178 044*  25180 044*  25182 044*	 25176 041  25178 041  25180 041  25182 041	 25176 040*  25178 040*  25180 040*  25182 040*	 25176 055  25178 055  25180 055  25182 055	 25176 048*  25178 048*  25180 048*  25182 048*

Spice & Candy

 Yellow	 Orangeade	 Coral	 Green	 Blue
 25175 067  25177 067  25179 067  25181 067	 25175 066  25177 066  25179 066  25181 066	 25175 064  25177 064  25179 064  25181 064	 25175 065  25177 065  25179 065  25181 065	 25175 063  25177 063  25179 063  25181 063
 Grey	 Dark Grey	 Light Grey		
 25175 026  25177 026  25179 026  25181 026	 25176 056  25178 056  25180 056  25182 056	 25176 049  25178 049  25180 049  25182 049		

Informations logistiques


 Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml

 /  Accent Platinum
(compact acoustique)
 /  Tapiflex Platinum
(acoustique)


*Sur demande



Uni




Black




White



Dark Beige



Dark Grey



Warm Grey

 U3 25175 939*

 U4 25177 939*

 U3 25179 939*

 U4 25181 939*

 U3 25175 940*

 U4 25177 940*

 U3 25179 940*

 U4 25181 940*

 U3 25175 008

 U4 25177 008

 U3 25179 008

 U4 25181 008

 U3 25175 916

 U4 25177 916

 U3 25179 916

 U4 25181 916

 U3 25175 025

 U4 25177 025

 U3 25179 025

 U4 25181 025

Plazza



Medium Grey



Coral



Pink



Eggplant



Lime

 U3 25176 917

 U4 25177 917

 U3 25179 917

 U4 25181 917

 U3 25176 025

 U4 25178 025

 U3 25180 025

 U4 25182 025

 U3 25176 024

 U4 25178 024

 U3 25180 024

 U4 25182 024

 U3 25176 030

 U4 25178 030

 U3 25180 030

 U4 25182 030

 U3 25176 027

 U4 25178 027

 U3 25180 027


 U4 25182 027



Yellow




Beige



Turquoise



Dark Blue



Black

 U3 25176 026

 U4 25178 026

 U3 25180 026

 U4 25182 026

 U3 25176 023

 U4 25178 023

 U3 25180 023

 U4 25182 023

 U3 25176 028

 U4 25178 028

 U3 25180 028

 U4 25182 028

 U3 25176 029

 U4 25178 029

 U3 25180 029

 U4 25182 029

 U3 25176 031

 U4 25178 031

 U3 25180 031

 U4 25182 031


Salt & Pepper




Light Grey




White



Grege



Medium Grey



Dark Grey

 U3 25176 010

 U4 25178 010

 U3 25180 010

 U4 25182 010

 U3 25176 007

 U4 25178 007

 U3 25180 007

 U4 25182 007

 U3 25176 015

 U4 25178 015

 U3 25180 015

 U4 25182 015

 U3 25176 009

 U4 25178 009

 U3 25180 009

 U4 25182 009

 U3 25176 008

 U4 25178 008

 U3 25180 008

 U4 25182 008



Graphite

 U3 25176 014

 U4 25178 014


 U3 25180 014

 U4 25182 014

Rubber



Coral



Pink



Lime



Beige

 U3 25176 035

 U4 25178 035

 U3 25180 035

 U4 25182 035

 U3 25176 034*

 U4 25178 034*

 U3 25180 034*

 U4 25182 034*

 U3 25176 037*

 U4 25178 037*

 U3 25180 037*

 U4 25182 037*

 U3 25176 033

 U4 25178 033

 U3 25180 033

 U4 25182 033



Turquoise



Yellow



Black

 U3 25176 038

 U4 25178 038

 U3 25180 038

 U4 25182 038

 U3 25176 036*

 U4 25178 036*

 U3 25180 036*

 U4 25182 036*

 U3 25176 039

 U4 25178 039

 U3 25180 039

 U4 25182 039



Yellow



Coral



Pink



Lime

 U3 25176 053*

 U4 25178 053*

 U3 25180 053*

 U4 25182 053*

 U3 25176 052

 U4 25178 052

 U3 25180 052

 U4 25182 052

 U3 25176 051*

 U4 25178 051*

 U3 25180 051*

 U4 25182 051*

 U3 25176 054*

 U4 25178 054*

 U3 25180 054*


 U4 25182 054*



Turquoise



Beige



Black

 U3 25176 057*

 U4 25178 057*

 U3 25180 057*

 U4 25182 057*

 U3 25176 050

 U4 25178 050

 U3 25180 050

 U4 25182 050

 U3 25176 058

 U4 25178 058

 U3 25180 058

 U4 25182 058

Informations logistiques

 Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml

 U3 /  U4 Accent Platinum
(compact acoustique)

 U3 /  U4 Tapiflex Platinum
(acoustique)

*Sur demande





FORMAT & DESIGN

- 25 coloris identiques à la gamme Excellence. Tous les coloris d'Excellence disponibles sur demande
- Gamme adaptée à tous les segments
- 9 décors propices au bien vieillir (indiqués par un picto)
- Coordonnable avec nos gammes Excellence, Platinum, ProtectWall, Concept Douche Aquasens, Tapiflex Escalier

PERFORMANCE

- Revêtement de sol en pose libre pour la rénovation rapide, le recouvrement d'anciens revêtements compacts, les supports neufs
- Divisez par 2 la durée d'interruption du trafic et limitez les poussières à la prochaine rénovation
- La version Acczent (compacte) est compatible avec les supports soumis aux remontées d'humidité
- La structure renforcée d'Excellence Genius permet de rester stable et de résister au fort trafic

ENVIRONNEMENT

- **Sélection Circulaire Tarkett** : des revêtements de sol 100% recyclables en fin d'usage dans nos propres centres de recyclage pour limiter votre impact carbone
- Intégré au programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett
- 100% sans phtalate
- Installation sans colle : limite les émissions de COV et les odeurs liées à la colle*
- Qualité de l'air intérieur optimale grâce à des émissions de COV quasiment indétectables

EXCELLENCE GENIUS

- 1 **Traitement de surface TEKTANIUM™** pour une excellente résistance aux taches et un nettoyage quotidien facilité. Il offre une grande résistance à l'abrasion et aux rayures pour un sol protégé durablement**.
- 2 **Couche d'usure transparente en PVC PUR** de 0,63 mm (version 33) et 0,70 mm (version 34) pour une **forte résistance au trafic et à l'usure**.
- 3 **Vaste choix de couleurs et de décors** imprimés de grande qualité.
- 4 **Voile de verre renforcé en fibres non tissées**, pour une haute stabilité dimensionnelle et une forte résistance au poinçonnement.

- 5 **Couche calandree homogène renforcée en vinyle recyclé** dans la masse, pour une résistance au poinçonnement et aux déchirures.
- 6 **Couche de protection contre l'humidité** intégrée dans la version Acczent, **empêchant l'humidité du support de remonter** vers le revêtement de sol.
- 7 **L'envers antidérapant et ventilé assure la circulation et la ventilation de l'air** sous le revêtement ainsi qu'un fort maintien au support et la stabilité du produit dans le temps.
- 8 **Envers antidérapant en mousse à cellules fermées** procurant la **réduction du bruit**, la **facilité de roulement** et d'installation, le confort à la marche et la longévité du produit.



Genius Tape, ruban adhésif double face conçu pour être utilisé avec les gammes Genius en pose non collée

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	Acczent Excellence Genius 3	Acczent Excellence Genius 4	Tapiflex Excellence Genius 3	Tapiflex Excellence Genius 4
Classification					
Norme de spécifications		NF EN ISO 10582		NF EN 651	
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	33	34-43	33	34
Classement UPEC		Destiné aux locaux U3P3E2/3C2	Destiné aux locaux U4P3E2/3C2	Destiné aux locaux U3P3E2/3C2	Destiné aux locaux U4P3E2/3C2
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I		-	
Groupe d'abrasion certifié	NF EN 660-2	T		T	
Caractéristiques techniques					
Format des rouleaux Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	23 x 2 m		23 x 2 m	
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,45 mm		3,50 mm	
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,63 mm	0,70 mm	0,63 mm	0,70 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3 300 g/m²	3 400 g/m²	3 580 g/m²	3 680 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)					
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _s -s1 - support ciment C _s -s1 - support bois		B _s -s1 - support ciment C _s -s1 - support bois	
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,02 m²K/W - compatible plancher chauffant		0,04 m²K/W - compatible plancher chauffant	
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique		< 2 kV - Antistatique	
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)		μ ≥ 0,30 (classe DS)	
Performances techniques					
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Exigence de la norme : ≤ 0,10 mm Valeur moyenne mesurée * : 0,03 mm Meilleure valeur mesurée * : 0,01 mm		Exigence de la norme : ≤ 0,20 mm Meilleure valeur mesurée * : 0,10 mm Valeur moyenne mesurée * : 0,12 mm	
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 4 dB		ΔL _w = 19 dB	
Sonorité à la marche	NF S31-074	-	-	Classe A	
Résistance au glissement ⁽¹⁾	DIN 51130	R9 ou R10**		R9 ou R10**	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Meilleure valeur mesurée * : ≤ 0,04% Valeur moyenne mesurée * : ≤ 0,10%		Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée : < 0,10%	
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6		≥ 6	
Traitement de surface		TEKTANIUM™ ⁽²⁾		TEKTANIUM™ ⁽²⁾	
Performances environnementales					
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³		< 10 µg/m³	
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté		Non détecté	

Informations susceptibles d'être modifiées (édition 03/22)

*Pour information, non contractuel

** Long Modern Oak, Oak Tree, Scandinavian Oak

⁽¹⁾ La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

⁽²⁾ Traitement de surface TEKTANIUM™ disponible prochainement

D'après la norme européenne N°3015/2011 sur le marquage CE, les déclarations de performances (DoP) sont disponibles sur notre site internet www.professionnels.tarkett.fr.

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
Acczent Excellence Genius 3 Acczent Excellence Genius 4	TEKTANIUM™ ⁽²⁾ 	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 m	↑↑ Décors bois	 Fabriqué en France	 100% Recyclable 24% MHS Ready
Tapiflex Excellence Genius 3 Tapiflex Excellence Genius 4		Disponible en dalles : 60 x 60 cm	↑↓ Autres décors		 100% Recyclable 23% MHS Ready

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

Acczent Excellence Genius 3 (Lé) : **34,20 - 38,40 €** / Acczent Excellence Genius 4 (Lé) : **37,20 - 41,80 €**

Tapiflex Excellence Genius 3 (Lé) : **34,20 - 38,40 €** / Tapiflex Excellence Genius 4 (Lé) : **37,20 - 41,80 €**

⁽²⁾ Traitement de surface TEKTANIUM™ disponible prochainement




EXCELLENCE GENIUS

Long Modern Oak



White

U3 25216 005
U4 25222 005
U3 25219 005
U4 25225 005



Natural

U3 25216 010
U4 25222 010
U3 25219 010
U4 25225 010

Scandinavian Oak



Medium Grey


U3 25216 401
U4 25222 401
U3 25219 401
U4 25225 401



Light Beige

U3 25216 402
U4 25222 402
U3 25219 402
U4 25225 402


Oak Tree



Beige

U3 25216 200
U4 25222 200
U3 25219 200
U4 25225 200

Serene Oak



Red Brown

U3 25216 510
U4 25222 510
U3 25219 510
U4 25225 510



Brown Grey

U3 25216 509
U4 25222 509
U3 25219 509
U4 25225 509



Medium Grey


U3 25216 508
U4 25222 508
U3 25219 508
U4 25225 508

Concrete



Cool Grey

U3 25217 500
U4 25223 500
U3 25220 500
U4 25226 500



Chalk

U3 25217 502
U4 25223 502
U3 25220 502
U4 25226 502

Granito



Dark Grey

U3 25217 501
U4 25223 501
U3 25220 501
U4 25226 501



Grey Beige


U3 25217 503
U4 25223 503
U3 25220 503
U4 25226 503



Warm Grey

U3 25217 110
U4 25223 110
U3 25220 110
U4 25226 110

Esquisse



Medium Grey

U3 25217 014
U4 25223 014
U3 25220 014
U4 25226 014

Terrazzo



Terracotta

U3 25217 104
U4 25223 104
U3 25220 104
U4 25226 104

Carpet



Intense Jean

U3 25217 107
U4 25223 107
U3 25220 107
U4 25226 107



White Grey


U3 25217 108
U4 25223 108
U3 25220 108
U4 25226 108

Tissage



Soft Grege

U3 25217 128
U4 25223 128
U3 25220 128
U4 25226 128



Soft Light Blue

U3 25217 130
U4 25223 130
U3 25220 130
U4 25226 130



Soft Light Green

U3 25217 131
U4 25223 131
U3 25220 131
U4 25226 131

Uni




Intense Petrole

U3 25218 935
U4 25224 935
U3 25221 935
U4 25227 935



Bright Ice Blue

U3 25218 932
U4 25224 932
U3 25221 932
U4 25227 932



Intense Terracotta

U3 25218 942
U4 25224 942
U3 25221 942
U4 25227 942

Matrix²



Bright Turquoise

U3 25218 185
U4 25224 185
U3 25221 185
U4 25227 185



Bright Anis

U3 25218 186
U4 25224 186
U3 25221 186
U4 25227 186

- La solution idéale pour les rénovations rapides, notamment en recouvrement d'anciens revêtements compacts
- Recyclable en fin d'usage, il boucle la boucle et est réutilisé pour produire de nouveaux revêtements de sol

Uni - Intense Petrole





FORMAT & DESIGN


- Plus de 250 références à combiner entre elles
- Finition 100% mate
- Coordination complète entre le sol et les escaliers
- Cordons de soudure multicolores disponibles pour les décors bois

PERFORMANCE

- Résistance au trafic intense avec une couche d'usure de 0,80 mm
- Toutes les couleurs sont disponibles en version compacte et acoustique
- Excellent ratio acoustique / poinçonnement
- Traitement de surface TEKTANIUM™ pour une excellente résistance aux taches*


ENVIRONNEMENT

- 100% sans phtalate
- Qualité de l'air intérieur optimale grâce à des émissions de COV quasiment indétectables
- Intégré au programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett

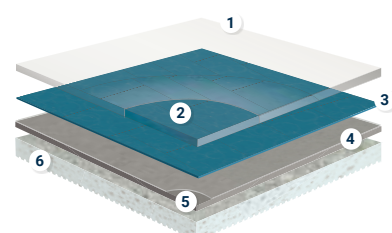

ACOUSTIQUE TAPIFLEX EXCELLENCE

- 1 Traitement de surface TEKTANIUM™ pour une excellente résistance aux taches et un nettoyage quotidien facilité. Il offre une grande résistance à l'abrasion et aux rayures pour un sol protégé durablement*.
- 2 Couche d'usure PVC transparent jusqu'à 0,80 mm, pour une meilleure résistance au trafic et à l'usure.
- 3 Vaste choix de couleurs et de motifs imprimés de grande qualité.
- 4 Voile de verre renforcé en fibres non tissées pour une haute stabilité dimensionnelle et une résistance au poinçonnement des meubles.
- 5 Couche calandree homogène en vinyle recyclé dans la masse, pour une forte résistance au poinçonnement et aux déchirures.
- 6 La version Tapiflex est dotée d'une sous-couche en mousse haute densité à cellules fermées qui améliore l'efficacité acoustique, le déplacement d'objets à roulettes et le confort à la marche.

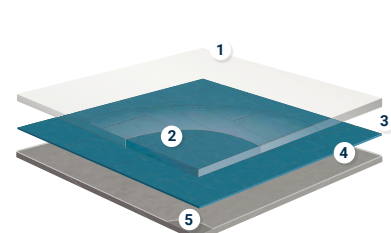

COMPACT ACCENT EXCELLENCE

- 1 Traitement de surface TEKTANIUM™ pour une excellente résistance aux taches et un nettoyage quotidien facilité. Il offre une grande résistance à l'abrasion et aux rayures pour un sol protégé durablement*.
- 2 Couche d'usure PVC transparent jusqu'à 0,80 mm, pour une meilleure résistance au trafic et à l'usure.
- 3 Vaste choix de couleurs et de motifs imprimés de grande qualité.
- 4 Voile de verre renforcé en fibres non tissées, pour une haute stabilité dimensionnelle et une résistance au poinçonnement des meubles.
- 5 Couche calandree homogène en vinyle recyclé dans la masse, pour une forte résistance au poinçonnement et aux déchirures.

* Traitement de surface TEKTANIUM™ disponible prochainement

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

					
	Normes	Accent Excellence 3	Accent Excellence 4	Tapiflex Excellence 3	Tapiflex Excellence 4
Classification					
Norme de spécifications		NF EN ISO 10582		NF EN 651	
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	33-42	34-43	33-42	34-42
Classement UPEC		U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	305-069.1	305-070.1	-	
N° Certificat QB UPEC A+	QB 30	-		305-106.2	305-116.1
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I		-	
Groupe d'abrasion certifié	NF EN 660-2	T		T	
Caractéristiques certifiées					
Format des rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	23 x 2 m		23 x 2 m	
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	2 mm		3,05 mm	3,25 mm
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,72 mm	0,80 mm	0,65 mm	0,80 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3 000 g/m²	3 100 g/m²	2 850 g/m²	3 250 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)					
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _f -s1		B _f -s1 (support ciment) C _f -s1 (support bois)	
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,02 m² K/W - compatible plancher chauffant		0,04 m² K/W - compatible plancher chauffant	
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique		< 2 kV - Antistatique	
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)		μ ≥ 0,30 (classe DS)	
Performances techniques					
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Valeur moyenne mesurée : 0,03 mm Meilleure valeur mesurée* : 0,01 mm		Valeur certifiée : ≤ 0,20 mm Valeur moyenne mesurée : 0,10 mm Meilleure valeur mesurée* : 0,08 mm	
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 8 dB		-	
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	-		ΔL _w = 19 dB	
Sonorité à la marche certifiée	NF S31-074	-		Classe A	
Résistance au glissement ⁽¹⁾	DIN 51130	R9 ou R10**		R9 ou R10**	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée : < 0,10%		Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée : < 0,10%	
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6		≥ 6	
Traitement de surface		TEKTANIUM™ ⁽²⁾		TEKTANIUM™ ⁽²⁾	
Performances environnementales					
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³		≤ 10 µg/m³	
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté		Non détecté	

Informations susceptibles d'être modifiées (édition 03/22)

*Pour information, non contractuel.

**Long Modern Oak, Oak Tree, Scandinavian Oak.

⁽¹⁾ La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

⁽²⁾ Traitement de surface TEKTANIUM™ disponible prochainement

D'après la norme européenne N°3015/2011 sur le marquage CE, les déclarations de performances (DoP) sont disponibles sur notre site internet

www.professionnels.tarkett.fr

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
Excellence	 TEKTANIUM™ ⁽²⁾ 	 Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 m Disponible en format Dalle, voir collection Tapiflex Dalle et lame p.69-70	 Décors bois (hors Fiber Wood) Autres décors	 GARANTIE 10 ANS Fabriqué en France	 ≤ 10 µg/m³ Meilleure qualité de l'air intérieur COVT à 28 jours SANS PHTALATE ReStart Ready ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ floor score FDES 100% 33% Recyclable Compromis 100% 21% Recyclable Compromis MHS MATERIAL HEALTH STATEMENT

⁽²⁾ Traitement de surface TEKTANIUM™ prochainement disponible

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

Accent Excellence 3 (Lé) : 34,20 - 38,40 € / Accent Excellence 4 (Lé) : 37,20 - 41,80 €

Tapiflex Excellence 3 (Lé) : 34,20 - 38,40 € / Tapiflex Excellence 4 (Lé) : 37,20 - 41,80 €





EXCELLENCE

- Les décors bois de la gamme Excellence ont des lames larges pour valoriser les espaces
- Aspect authentique et réaliste grâce à la nouvelle finition mate
- Traitement de surface TEKTANIUM™ pour une excellente résistance aux taches*
- Cordons de soudure multicolores

Triangle Wood - Natural

Page 472

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés



Washed Oak - Natural

HÉTÉROGÈNE

Allover Wood




White

- U3 25119 714
- U4 25129 714
- U3 25124 714
- U4 25134 714



Black

- U3 25119 713
- U4 25119 713
- U3 25124 713
- U4 25134 713



Grege

- U3 25119 711
- U4 25129 711
- U3 25124 711
- U4 25134 711

Oak Tree



Beige


- U3 25119 200
- U4 25129 200
- U3 25124 200
- U4 25134 200



Grey


- U3 25119 202
- U4 25129 202
- U3 25124 202
- U4 25134 202

Fiber Wood



Natural


- U3 25118 303
- U4 25128 303
- U3 25123 303
- U4 25133 303



Grege


- U3 25118 302
- U4 25128 302
- U3 25123 302
- U4 25133 302

Brushed Oak



Light

- U3 25117 027
- U4 25127 027
- U3 25122 027
- U4 25132 027



Medium

- U3 25117 026
- U4 25127 026
- U3 25122 026
- U4 25132 026

Lames : 16,66 x 100 cm*

Beech Longstripe



Light

- U3 25117 102
- U4 25127 102
- U3 25122 102
- U4 25132 102

Lames : 7,66 x 100 cm*


Long Modern Oak



White

- U3 25119 005
- U4 25129 005
- U3 25124 005
- U4 25134 005


Lames : 20 x 150 cm*



Grege

- U3 25119 008
- U4 25129 008
- U3 25124 008
- U4 25134 008

Lames : 20 x 150 cm*




Natural

- U3 25119 010
- U4 25129 010
- U3 25124 010
- U4 25134 010

Lames : 20 x 150 cm*

Modern Maple



Maple

- U3 25118 141
- U4 25128 141
- U3 25123 141
- U4 25133 141

Lames : 10 x 100 cm*

Scandinavian Oak



Light Beige

- U3 25119 402
- U4 25129 402
- U3 25124 402
- U4 25134 402


Lames : 20 x 150 cm*



Medium Beige

- U3 25119 403
- U4 25129 403
- U3 25124 403
- U4 25134 403


Lames : 20 x 150 cm*



Medium Grey

- U3 25119 401
- U4 25129 401
- U3 25124 401
- U4 25134 401

Lames : 20 x 150 cm*



Dark Grey

- U3 25119 400
- U4 25129 400
- U3 25124 400
- U4 25134 400

Lames : 20 x 150 cm*

Oak Longstripe



Light

- U3 25117 001
- U4 25127 001
- U3 25122 001
- U4 25132 001

Lames : 7,66 x 100 cm*




Natural

- U3 25117 002
- U4 25127 002
- U3 25122 002
- U4 25132 002


Lames : 20 x 150 cm*

Serene Oak




Medium Grey

- U3 25202 508
- U4 25204 508
- U3 25203 508
- U4 25205 508




Brown Grey

- U3 25202 509
- U4 25204 509
- U3 25203 509
- U4 25205 509



Red Brown

- U3 25202 510
- U4 25204 510
- U3 25203 510
- U4 25205 510



Warm Brown

- U3 25202 511
- U4 25204 511
- U3 25203 511
- U4 25205 511



Dark Brown


- U3 25202 512
- U4 25204 512
- U3 25203 512
- U4 25205 512

Triangle Wood



Chalk


- U3 25118 136
- U4 25128 136
- U3 25123 136*
- U4 25133 136



Natural

- U3 25118 137
- U4 25128 137
- U3 25123 137
- U4 25133 137


Washed Oak



White

- U3 25117 817
- U4 25127 817
- U3 25122 817
- U4 25132 817

Lames : 16,66 x 100 cm*



Natural

- U3 25117 818
- U4 25127 818
- U3 25122 818
- U4 25132 818

Lames : 16,66 x 100 cm*

Informations logistiques

♥ Nos Grands Classiques sont une sélection de 10 couleurs intemporelles disponibles jusqu'en 2028

Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml

U3 / U4 Accent Excellence (compact)

U3 / U4 Tapiflex Excellence (acoustique)

Existe en version Genius

Décor propice au bien vieillir

*+/- 5%

* Traitement de surface TEKTANIUM™ disponible prochainement



EXCELLENCE

Cubic - Bright Ice Blue
Uni - Dark Grey

Concrete



Chalk♥

- U3 25118 502
- U4 25128 502
- U3 25123 502
- U4 25133 502



Grey Beige

- U3 25118 503
- U4 25128 503
- U3 25123 503
- U4 25133 503



Warm Grey

- U3 25118 504
- U4 25128 504
- U3 25123 504
- U4 25133 504



Cool Grey♥

- U3 25118 500
- U4 25128 500
- U3 25123 500
- U4 25133 500



Steel Blue

- U3 25118 507
- U4 25128 507
- U3 25123 507
- U4 25133 507

Carpet



Dark Grey

- U3 25118 501
- U4 25128 501
- U3 25123 501
- U4 25133 501



White Grey

- U3 25118 108
- U4 25128 108
- U3 25123 108
- U4 25133 108




Intense Olive

- U3 25118 106
- U4 25128 106
- U3 25123 106
- U4 25133 106



Intense Jean

- U3 25118 107
- U4 25128 107
- U3 25123 107
- U4 25133 107



Grey

- U3 25120 100
- U4 25130 100
- U3 25125 100*
- U4 25135 100

Brushed Alu

Cubic




Bright Anis

- U3 25120 164
- U4 25130 164
- U3 25125 164*
- U4 25135 164




Bright Yellow

- U3 25120 163
- U4 25130 163
- U3 25125 163*
- U4 25135 163



Bright Orange

- U3 25120 162
- U4 25130 162
- U3 25125 162*
- U4 25135 162



Bright Ice Blue

- U3 25120 165
- U4 25130 165
- U3 25125 165*
- U4 25135 165



Intense Petrole

- U3 25120 166
- U4 25130 166
- U3 25125 166*
- U4 25135 166

Diamond



Dark Beige

- U3 25120 167
- U4 25130 167
- U3 25125 167*
- U4 25135 167



Orange

- U3 25118 122
- U4 25128 122
- U3 25123 122*
- U4 25133 122



Blue

- U3 25118 123
- U4 25128 123
- U3 25123 123*
- U4 25133 123



Blue Green

- U3 25118 124
- U4 25128 124
- U3 25123 124*
- U4 25133 124



Grey

- U3 25118 125
- U4 25128 125
- U3 25123 125*
- U4 25133 125

Esquisse



Grey Beige

- U3 25118 012
- U4 25128 012
- U3 25123 012
- U4 25133 012



Light Grey

- U3 25118 013
- U4 25128 013
- U3 25123 013
- U4 25133 013



Medium Grey♥

- U3 25118 014
- U4 25128 014
- U3 25123 014
- U4 25133 014



Dark Grey


- U3 25118 015
- U4 25128 015
- U3 25123 015
- U4 25133 015



Light Chocolate

- U3 25118 017
- U4 25128 017
- U3 25123 017
- U4 25133 017

Digital Wave




Grey

- U3 25120 183
- U4 25130 183
- U3 25125 183
- U4 25135 183



Grey Ice Blue

- U3 25120 182
- U4 25130 182
- U3 25125 182*
- U4 25135 182



Grey Anis

- U3 25120 184
- U4 25130 184
- U3 25125 184*
- U4 25135 184



Cold Mix

- U3 25120 143
- U4 25130 143
- U3 25125 143
- U4 25135 143



Warm Mix

- U3 25120 142
- U4 25130 142
- U3 25125 142*
- U4 25135 142

Bubbles

Informations logistiques

♥ Nos Grands Classiques sont une sélection de 10 couleurs intemporelles disponibles jusqu'en 2028

Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml

Disponible en format Dalle,
voir collection Tapiflex Dalle
et Lame p.69-70

U3 / U4 Acczent Excellence (compact)
U3 / U4 Tapiflex Excellence (acoustique)

Existe en version Genius

Décor propice au bien vieillir

*Sur demande



EXCELLENCE

Facet - Black & White

EXCELLENCE

Origami Numbers - Dark Grey
Uni - Black

Facet



Prune

U3 25118 121
U4 25128 121
U3 25123 121*
U4 25133 121



Orange

U3 25118 112
U4 25128 112
U3 25123 112
U4 25133 112



Yellow

U3 25118 113
U4 25128 113
U3 25123 113*
U4 25133 113



Blue


U3 25118 120
U4 25128 120
U3 25123 120*
U4 25133 120



Water


U3 25118 115
U4 25128 115
U3 25123 115*
U4 25133 115

Granito



Light Beige

U3 25118 109
U4 25128 109
U3 25123 109
U4 25133 109



Warm Grey

U3 25118 110
U4 25128 110
U3 25123 110
U4 25133 110



Cool Grey

U3 25118 111
U4 25128 111
U3 25123 111
U4 25133 111

Origami Numbers




Anis

U3 25120 179
U4 25130 179
U3 25125 179*
U4 25135 179



Dark Grey

U3 25120 181
U4 25130 181
U3 25125 181*
U4 25135 181



Anis

U3 25118 114
U4 25128 114
U3 25123 114*
U4 25133 114




Mid Grey

U3 25118 116
U4 25128 116
U3 25123 116
U4 25133 116



Fonte

U3 25118 117
U4 25128 117
U3 25123 117
U4 25133 117



Beige

U3 25118 119
U4 25128 119
U3 25123 119
U4 25133 119



Black & White


U3 25118 118
U4 25128 118
U3 25123 118*
U4 25133 118

Fusion Lines




Light Grey

U3 25120 180
U4 25130 180
U3 25125 180*
U4 25135 180




Bright Violet

U3 25120 177
U4 25130 177
U3 25125 177*
U4 25135 177




Bright Orange

U3 25120 178
U4 25130 178
U3 25125 178*
U4 25135 178



Turquoise


U3 25120 176
U4 25130 176
U3 25125 176*
U4 25135 176



Intense Petrole


U3 25120 174
U4 25130 174
U3 25125 174
U4 25135 174

Encryption




Black & White

U3 25118 189
U4 25128 189
U3 25123 189
U4 25133 189



Red

U3 25118 169
U4 25128 169
U3 25123 169*
U4 25133 169



Rainbow

U3 25118 170
U4 25128 170
U3 25123 170*
U4 25133 170

Flocons²

Informations logistiques



Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml



Disponible en format Dalle,
voir collection Tapiflex Dalle
et Lame p.69-70

U3 / U4 Accent Excellence (compact)

U3 / U4 Tapiflex Excellence (acoustique)

Existe en version Genius

Décor propice au bien vieillir

*Sur demande





EXCELLENCE



Tissage - Soft Yellow, Soft Light Blue
Uni - Bright Yellow, White







EXCELLENCE






Uni - White, Super White, White Grey
Tissage - Soft Light Blue

Matrix²

	Bright Orange		Bright Yellow		Bright Anis		Dark Grey		Phospho
 U3 25121 188		 U3 25121 187		 U3 25121 186		 U3 25121 019		 U3 25121 101	
 U4 25131 188		 U4 25131 187		 U4 25131 186		 U4 25131 019		 U4 25131 101	
 U3 25126 188*		 U3 25126 187*		 U3 25126 186		 U3 25126 019		 U3 25126 101	
 U4 25136 188		 U4 25136 187		 U4 25136 186		 U4 25136 019		 U4 25136 101	

Twine

	Bright Turquoise		Graphite		Turquoise		Indigo		Dark Grey
 U3 25121 185		 U3 25121 000		 U3 25118 139		 U3 25118 140		 U3 25118 138	
 U4 25131 185		 U4 25131 000		 U4 25128 139		 U4 25128 140		 U4 25128 138	
 U3 25126 185		 U3 25126 000		 U3 25123 139*		 U3 25123 140		 U3 25123 138	
 U4 25136 185		 U4 25136 000		 U4 25133 139		 U4 25133 140		 U4 25133 138	





Steel


	Grey
 U3 25118 601	
 U4 25128 601	
 U3 25123 601	
 U4 25133 601	

Tapped Metal



	Grey
 U3 25118 126	
 U4 25128 126	
 U3 25123 126*	
 U4 25133 126	

Tissage

	Soft Pink		Soft Orange		Soft Yellow		Soft Light Blue		Soft Water
 U3 25118 135		 U3 25118 132		 U3 25118 133		 U3 25118 130		 U3 25118 134	
 U4 25128 135		 U4 25128 132		 U4 25128 133		 U4 25128 130		 U4 25128 134	
 U3 25123 135*		 U3 25123 132*		 U3 25123 133		 U3 25123 130		 U3 25123 134*	
 U4 25133 135		 U4 25133 132		 U4 25133 133		 U4 25133 130		 U4 25133 134	

	Soft Light Green		Soft Grey		Soft Grege		Soft Beige
 U3 25118 131		 U3 25118 127		 U3 25118 128		 U3 25118 129	
 U4 25128 131		 U4 25128 127		 U4 25128 128		 U4 25128 129	
 U3 25123 131		 U3 25123 127		 U3 25123 128		 U3 25123 129	
 U4 25133 131		 U4 25133 127		 U4 25133 128		 U4 25133 129	

Terrazzo

	Terracotta		Green		Blue
 U3 25118 104		 U3 25118 103		 U3 25118 105	
 U4 25128 104		 U4 25128 103		 U4 25128 105	
 U3 25123 104		 U3 25123 103*		 U3 25123 105	
 U4 25133 104		 U4 25133 103		 U4 25133 105	

Informations logistiques

♥ Nos Grands Classiques sont une sélection de 10 couleurs intemporelles disponibles jusqu'en 2028

 Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 m

 Disponible en format Dalle,
voir collection Tapiflex Dalle
et Lame p.69-70

 U3 /  U4 Accent Excellence (compact)

 U3 /  U4 Tapiflex Excellence (acoustique)







 Existe en version Genius

 Décor propice au bien vieillir

*Sur demande



Uni

 Intense Plum	 Bright Pink	 Bright Red	 Bright Orange	 Intense Terracotta
 25121 937  25131 937  25126 937*  25136 937	 25121 927  25131 927  25126 927*  25136 927	 25121 928  25131 928  25126 928  25136 928	 25121 929  25131 929  25126 929*  25136 929	 25121 942  25131 942  25126 942*  25136 942
 Bright Yellow	 Bright Anis	 Intense Olive	 Dark Beige	 Intense Kaki
 25121 930  25131 930  25126 930*  25136 930	 25121 931  25131 931  25126 931*  25136 931	 25121 938  25131 938  25126 938*  25136 938	 25121 918  25131 918  25126 918  25136 918	 25121 934  25131 934  25126 934  25136 934
 Intense Water	 Intense Petrole	 Bright Ice Blue	 Bright Turquoise	 Bright Dark Turquoise
 25121 936  25131 936  25126 936*  25136 936	 25121 935  25131 935  25126 935  25136 935	 25121 932  25131 932  25126 932*  25136 932	 25121 926  25131 926  25126 926*  25136 926	 25121 933  25131 933  25126 933*  25136 933
 Intense Jean	 Bright Extreme Blue	 White	 Medium Grey	 Warm Grey
 25121 943  25131 943  25126 943  25136 943	 25121 941  25131 941  25126 941*  25136 941	 25121 940  25131 940  25126 940  25136 940	 25121 917  25131 917  25126 917  25136 917	 25121 925  25131 925  25126 925  25136 925
 Dark Grey	 Black			
 25121 916  25131 916  25126 916  25136 916	 25121 939  25131 939  25126 939  25136 939			

Informations logistiques



Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml



U3 / U4 Accent Excellence (compact)



U3 / U4 Tapiflex Excellence (acoustique)



Existe en version Genius



Décor propice au bien vieillir

*Sur demande

Page 472

Consulter
l'offre
d'accessoires
coordonnés

Uni - Bright Anis, Intense Olive, Intense Plum





FORMAT & DESIGN

- 42 couleurs essentielles, du pastel jusqu'aux coloris intenses
- Des décors variés : faux-unis, imitants textile, bois, minéraux
- Finition mate
- Disponible en format lé (23 x 3 m)


PERFORMANCE

- Meilleure performance acoustique du marché qui maximise le confort des utilisateurs
- Structure durable offrant une excellente résistance au poinçonnement
- Disponible en version compacte (10 références) et acoustique

ENVIRONNEMENT

- 100% sans phtalate
- Qualité de l'air intérieur optimale grâce à des émissions de COV quasiment indétectables.
- Créé de façon durable pour préserver les ressources naturelles à long terme
- Intégré au programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett

ACCZENT & TAPIFLEX ESSENTIAL

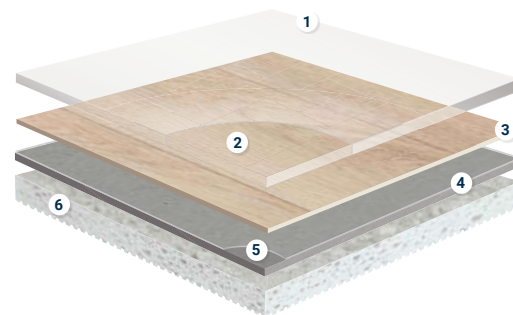

- 1 **TopClean XP™ PUR** : haute résistance aux rayures et facilite le nettoyage.
- 2 **Couche d'usure en pur PVC transparent** : résistant à l'abrasion.
- 3 **Décor imprimé haute définition** : pour un design parfait.
- 4 **Voile de verre renforcé en fibres non tissées** : haute stabilité dimensionnelle.
- 5 **Couche calandree homogène en vinyle recyclé** dans la masse, pour une résistance au poinçonnement et aux déchirures.
- 6 **Sous-couche en mousse haute densité à cellules fermées (version Tapiflex)** : améliore l'efficacité acoustique et le confort à la marche.

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

					
	Normes	Acczent Essential 3	Acczent Essential 4	Tapiflex Essential 3	Tapiflex Essential 4
Classification					
Norme de spécifications		NF EN ISO 10582		NF EN 651	
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	33-42	34-43	33-42	34-42
Classement UPEC		U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	305-118.1	305-117.1	-	
N° certificat UPEC A+		-		305-107.1	305-108.1
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I		-	
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T		T	
Caractéristiques certifiées					
Format des rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	23 x 2 m		23 x 2 m	
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm		3,30 mm	3,45 mm
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,63 mm	0,70 mm	0,50 mm	0,65 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 969 g/m²	3 069 g/m²	2 770 g/m²	2 940 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)					
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _s -s1		B _s -s1 (support ciment) / C _s -s1 (support bois)	
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,02 m² K/W - compatible plancher chauffant		0,04 m² K/W - compatible plancher chauffant	
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique		< 2 kV - Antistatique	
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)		μ ≥ 0,30 (classe DS)	
Performances techniques					
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Valeur moyenne mesurée* : 0,03 mm Meilleure valeur mesurée* : 0,02 mm		Valeur certifiée : ≤ 0,20 mm Valeur moyenne mesurée* : 0,12 mm Meilleure valeur mesurée* : 0,10 mm	
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 3 dB		ΔL _w = 20 dB	
Sonorité à la marche certifiée	NF S31-074	-		Classe A	
Résistance au glissement ⁽¹⁾	DIN 51130	R9 ou R10**		R9 ou R10**	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée : < 0,10%		Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée : < 0,10%	
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6		≥ 6	
Traitement de surface		Top Clean XP™		Top Clean XP™	
Performances environnementales					
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³			
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté			

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)

* Pour information, non contractuel

** R10 pour le décor Citizen Oak

(1) La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
Acczent Essential 3 Acczent Essential 4	 	 Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 ml  Disponible en format Dalle, voir collection Tapiflex Dalle et Lame p.69-70  Disponible en format Lame, voir collection Tapiflex Dalle et Lame p.69-70	 Décor bois  Autres décors	 GARANTIE 10 ANS  Fabriqué en France	             
Tapiflex Essential 3 Tapiflex Essential 4					       

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

Acczent Essential 3 (Lé) : 30,50 - 34,20 € / Acczent Essential 4 (Lé) : 32,70 - 36,80 €

Tapiflex Essential 3 (Lé) : 30,50 - 34,20 € / Tapiflex Essential 4 (Lé) : 32,70 - 36,80 €



- Pour toutes les surfaces résidentielles et commerciales à fort trafic ou ouvertes sur l'extérieur
- Entretien facile avec le traitement de surface Top Clean XP™
- Excellente résistance aux rayures, aux taches et à la saleté

Page 472


Consulter l'offre d'accessoires coordonnés

ESSENTIAL

Chambray - Denim, Dark Denim

Tisse - Grey Beige



Citizen Oak


				
Brown	Beige	Dark Grey	Light Grey	Natural
U3 25188 229	U3 25188 228	U3 25188 231	U3 25188 230	U3 25188 232
U4 25189 229	U4 25189 228	U4 25189 231	U4 25189 230	U4 25189 232
Lames : 16,66 x 133 cm	Lames : 16,66 x 133 cm	Lames : 16,66 x 133 cm	U3 25193 230 U4 25196 230 Lames : 16,66 x 133 cm	U3 25193 232 U4 25196 232 Lames : 16,66 x 133 cm

French Oak

		
White	Medium Grey	Dark Grey
U3 25190 100	U3 25190 001	U3 25190 000
U4 25191 100	U4 25191 001	U4 25191 000
Lames : 10 x 100 cm	Lames : 10 x 100 cm	Lames : 10 x 100 cm

Chambray

				
Anis	Green	Orange	Corail	Dark Aqua
U3 25094 217	U3 25094 222	U3 25094 226	U3 25094 219	U3 25094 227
U4 25187 217	U4 25187 222	U4 25187 226	U4 25187 219	U4 25187 227
U3 25192 217			U3 25192 219	
U4 25195 217			U4 25195 219	
				
Dark Denim	Denim	Aqua	Grey Beige	Dark Grey
U3 25094 220	U3 25094 224	U3 25094 218	U3 25094 223	U3 25094 221
U4 25187 220	U4 25187 224	U4 25187 218	U4 25187 223	U4 25187 221
	U3 25192 224			
	U4 25195 224			

	Light Grey
U3 25094 225	
U4 25187 225	

Informations logistiques

Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml

Disponible en format Lame,
voir collection Tapiflex Dalle
et Lame p.69-70

U3 / U4 Tapiflex Essential
(acoustique)

U3 / U4 Accent Essential
(compact)

Décor propice au bien vieillir



ESSENTIAL



Citizen Oak - Natural
Chambray - Orange

Page 472


Consulter
l'offre
d'accessoires
coordonnés

Cement - Medium Grey
Uni - Bright Yellow

Stamp

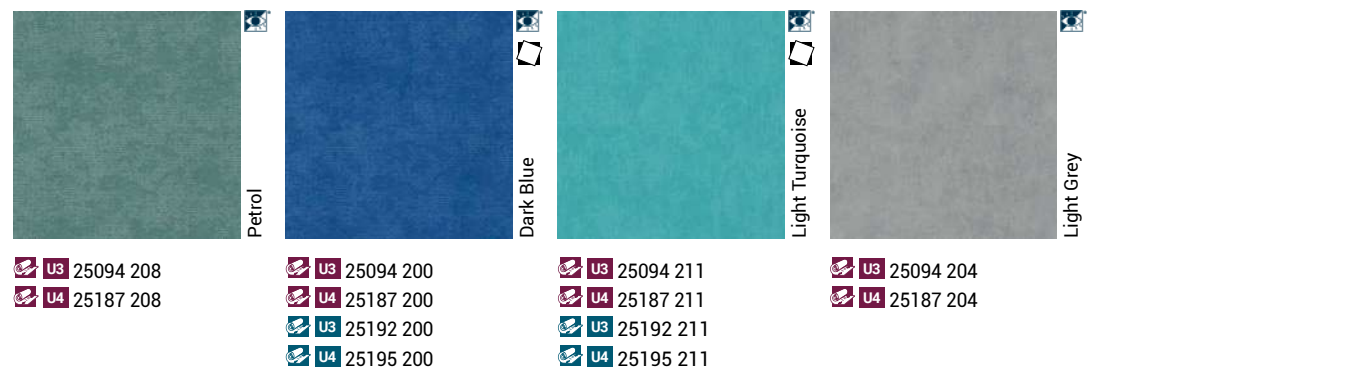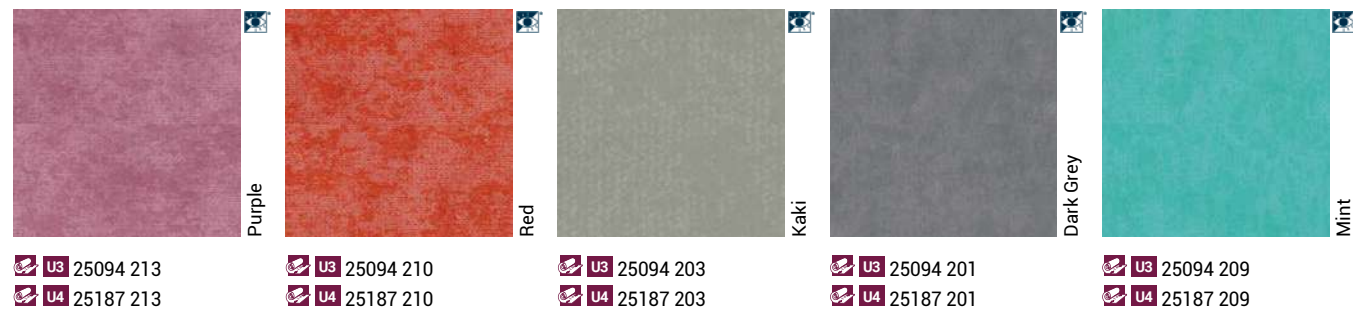

Cement

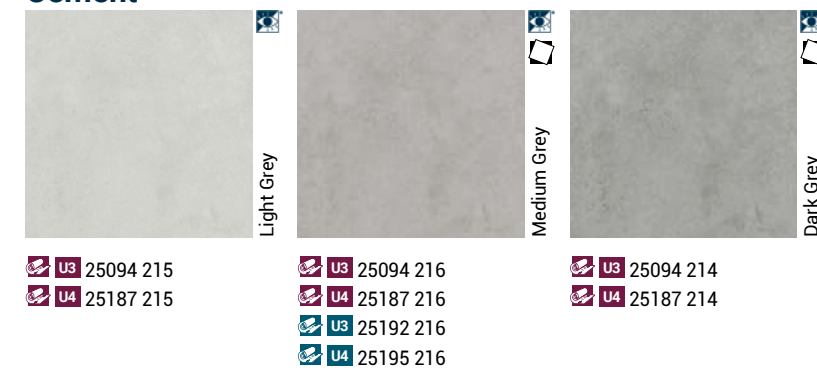

Soft stone



Tisse



Informations logistiques

 Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 m

 Disponible en format Lame,
voir collection Tapiflex Dalle
et Lame p.69-70

 /  Tapiflex Essential
(acoustique)

 /  Accent Essential
(compact)

 Décor propice au bien vieillir





FORMAT & DESIGN


- Une large palette de 23 designs
- Designs coordonnés avec les gammes Essential et Excellence, Excellence Genius, Tapiflex Escalier
- Finition mate
- Disponibles en formats dalle à coller (50 x 50 cm) et lame à coller (100 x 25 cm)

PERFORMANCE

- Résistance au trafic intense
- Excellente performance acoustique
- Excellente résistance au poinçonnement
- Disponible en R9 ou R10 (décor Citizen Oak)

ENVIRONNEMENT

- 100% sans phtalate
- Qualité de l'air intérieur optimale grâce à des émissions de COV quasiment indétectables
- Intégré au programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett

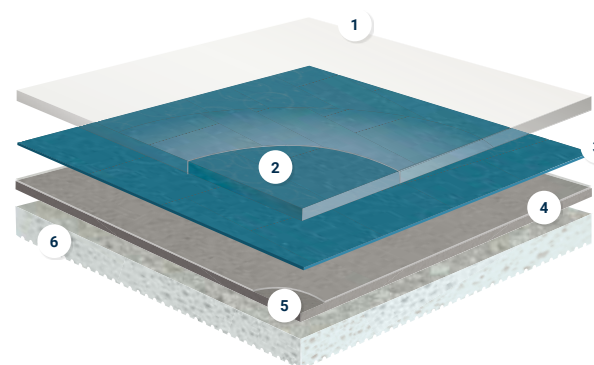

ACOUSTIQUE TAPIFLEX DALLE ET LAME

- Traitement de surface TEKTANIUM™** pour une excellente résistance aux taches et un nettoyage quotidien facilité. Il offre une grande résistance à l'abrasion et aux rayures pour un sol protégé durablement*.
- Couche d'usure PVC transparent** jusqu'à 0,80 mm, pour une meilleure résistance au trafic et à l'usure.
- Vaste choix** de couleurs et de motifs imprimés de grande qualité.
- Voile de verre renforcé** en fibres non tissées pour une haute stabilité dimensionnelle et une résistance au poinçonnement des meubles.
- Couche calandree homogène en vinyle recyclé** dans la masse, pour une forte résistance au poinçonnement et aux déchirures.

La version Tapiflex est dotée d'une sous-couche en mousse haute densité à cellules fermées qui améliore l'efficacité acoustique, le déplacement d'objets à roulettes et le confort à la marche.

* Traitement de surface TEKTANIUM™ disponible prochainement

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

		 Tapiflex 3 Dalle	 Tapiflex 4 Dalle
Classification			
Norme de spécifications		NF EN 651	
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	33	34
Classement UPEC		U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
N° Certificat QB UPEC A+	QB 30	305-089.1	305-087.1
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T	
Caractéristiques certifiées			
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	50 x 50 cm, 20 dalles / boîte = 5 m²	
Format (cm) - Lames	NF EN ISO 24342	100 x 25 cm, 20 lames / boîte = 5 m²	-
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	3,30 mm	3,45 mm
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,50 mm	0,65 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3212 g/m²	3407 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)			
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _s -s1 - support ciment C _s -s1 - support bois	
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,04 m² K/W - compatible plancher chauffant	
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique	
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)	
Performances techniques			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,20 mm Valeur moyenne mesurée* : 0,12 mm Meilleure valeur mesurée* : 0,10 mm	
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 19 dB	
Sonorité à la marche certifiée	NF S31-074	Classe A	
Résistance au glissement (dalle)	DIN 51130	Format dalle : R9	
Résistance au glissement (lame)	DIN 51130	Format lame : R10**	-
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée si joints soudés : ≤ 0,40% Valeur certifiée à joints vifs : ≤ 0,25% Valeur mesurée : < 0,10%	
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6	
Traitement de surface		TEKTANIUM™(1)	
Performances environnementales			
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³	
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté	

Informations susceptibles d'être modifiées (édition 03/22)

* Pour information, non contractuel.

** Décors Citizen Oak

D'après la norme européenne N°3015/2011 sur le marquage CE, les déclarations de performances (DoP) sont disponibles sur notre site internet www.professionnels.tarkett.fr

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
Tapiflex Dalle	TEKTANIUM™ (1)	Disponible en dalles : 50 x 50 cm	Lames Dalles	GARANTIE 10 ANS Fabriqué en France	
Tapiflex Lame		Disponible en lames 100 x 25 cm			

(1) Traitement de surface TEKTANIUM™ prochainement disponible

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

Tapiflex 3 (Dalle) : 34,70 - 38,90 € / Tapiflex 4 (Dalle) : 38,80 - 42,90 €

Tapiflex 3 (Lame) : 32,00 - 36,00 €



- Pour toutes les surfaces résidentielles et commerciales à fort trafic ou ouvertes sur l'extérieur
- Traitement de surface TEKTANIUM™ pour une excellente résistance aux taches**
- Aspect authentique et réaliste grâce à sa finition mate

TAPIFLEX DALLE ET LAME


Terrazzo - Terracotta /
Concrete - Cool Grey /
Facet - Water

Page 472

Consulter
l'offre
d'accessoires
coordonnés

Facet - Orange, Anis

Concrete



Chalk


U3 25184 502*
U4 25185 502*



Cool Grey

U3 25184 500
U4 25185 500

Esquisse



Dark Grey

U3 25184 015
U4 25185 015



Light Grey


U3 25184 013
U4 25185 013



Medium Grey

U3 25184 014
U4 25185 014

Facet



Anis

U3 25184 114*
U4 25185 114*



Orange


U3 25184 112*
U4 25185 112*



Water

U3 25184 115*
U4 25185 115*


Steel



Grey

U3 25184 601
U4 25185 601

Terrazzo



Blue

U3 25184 105*
U4 25185 105*

Twine



Terracotta

U3 25184 104*
U4 25185 104*



Turquoise


U3 25184 139*
U4 25185 139*

Stamp



Dark Blue

U3 25184 200
U4 25185 200



Green


U3 25184 202
U4 25185 202



Light Turquoise

U3 25184 211
U4 25185 211

Cement



Dark Grey


U3 25184 214
U4 25185 214



Medium Grey

U3 25184 216
U4 25185 216

Soft Stone




Beige

U3 25184 234
U4 25185 234



Cold Grey

U3 25184 235
U4 25185 235



Warm Grey

U3 25184 236
U4 25185 236

Citizen Oak Plank




Beige

U3 25067 033



Dark Grey

U3 25067 192



Natural

U3 25067 088

Informations logistiques

Disponible en dalles :
50 x 50 cm

Disponible en lames :
100 x 25 cm

U3 / U4 Tapiflex Dalles et lames
(acoustique)

*Sur demande

** Traitement de surface TEKTANIUM™ disponible prochainement



Trafic Faible à Modéré

TRAFIC FAIBLE À MODÉRÉ


VINYLES U2S

- 76 TX Modulaire
- 82 TX Habitat Genius
- 84 TX Habitat
- 90 TX Classic Stabil
- 92 TX Classic



Page 472

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés

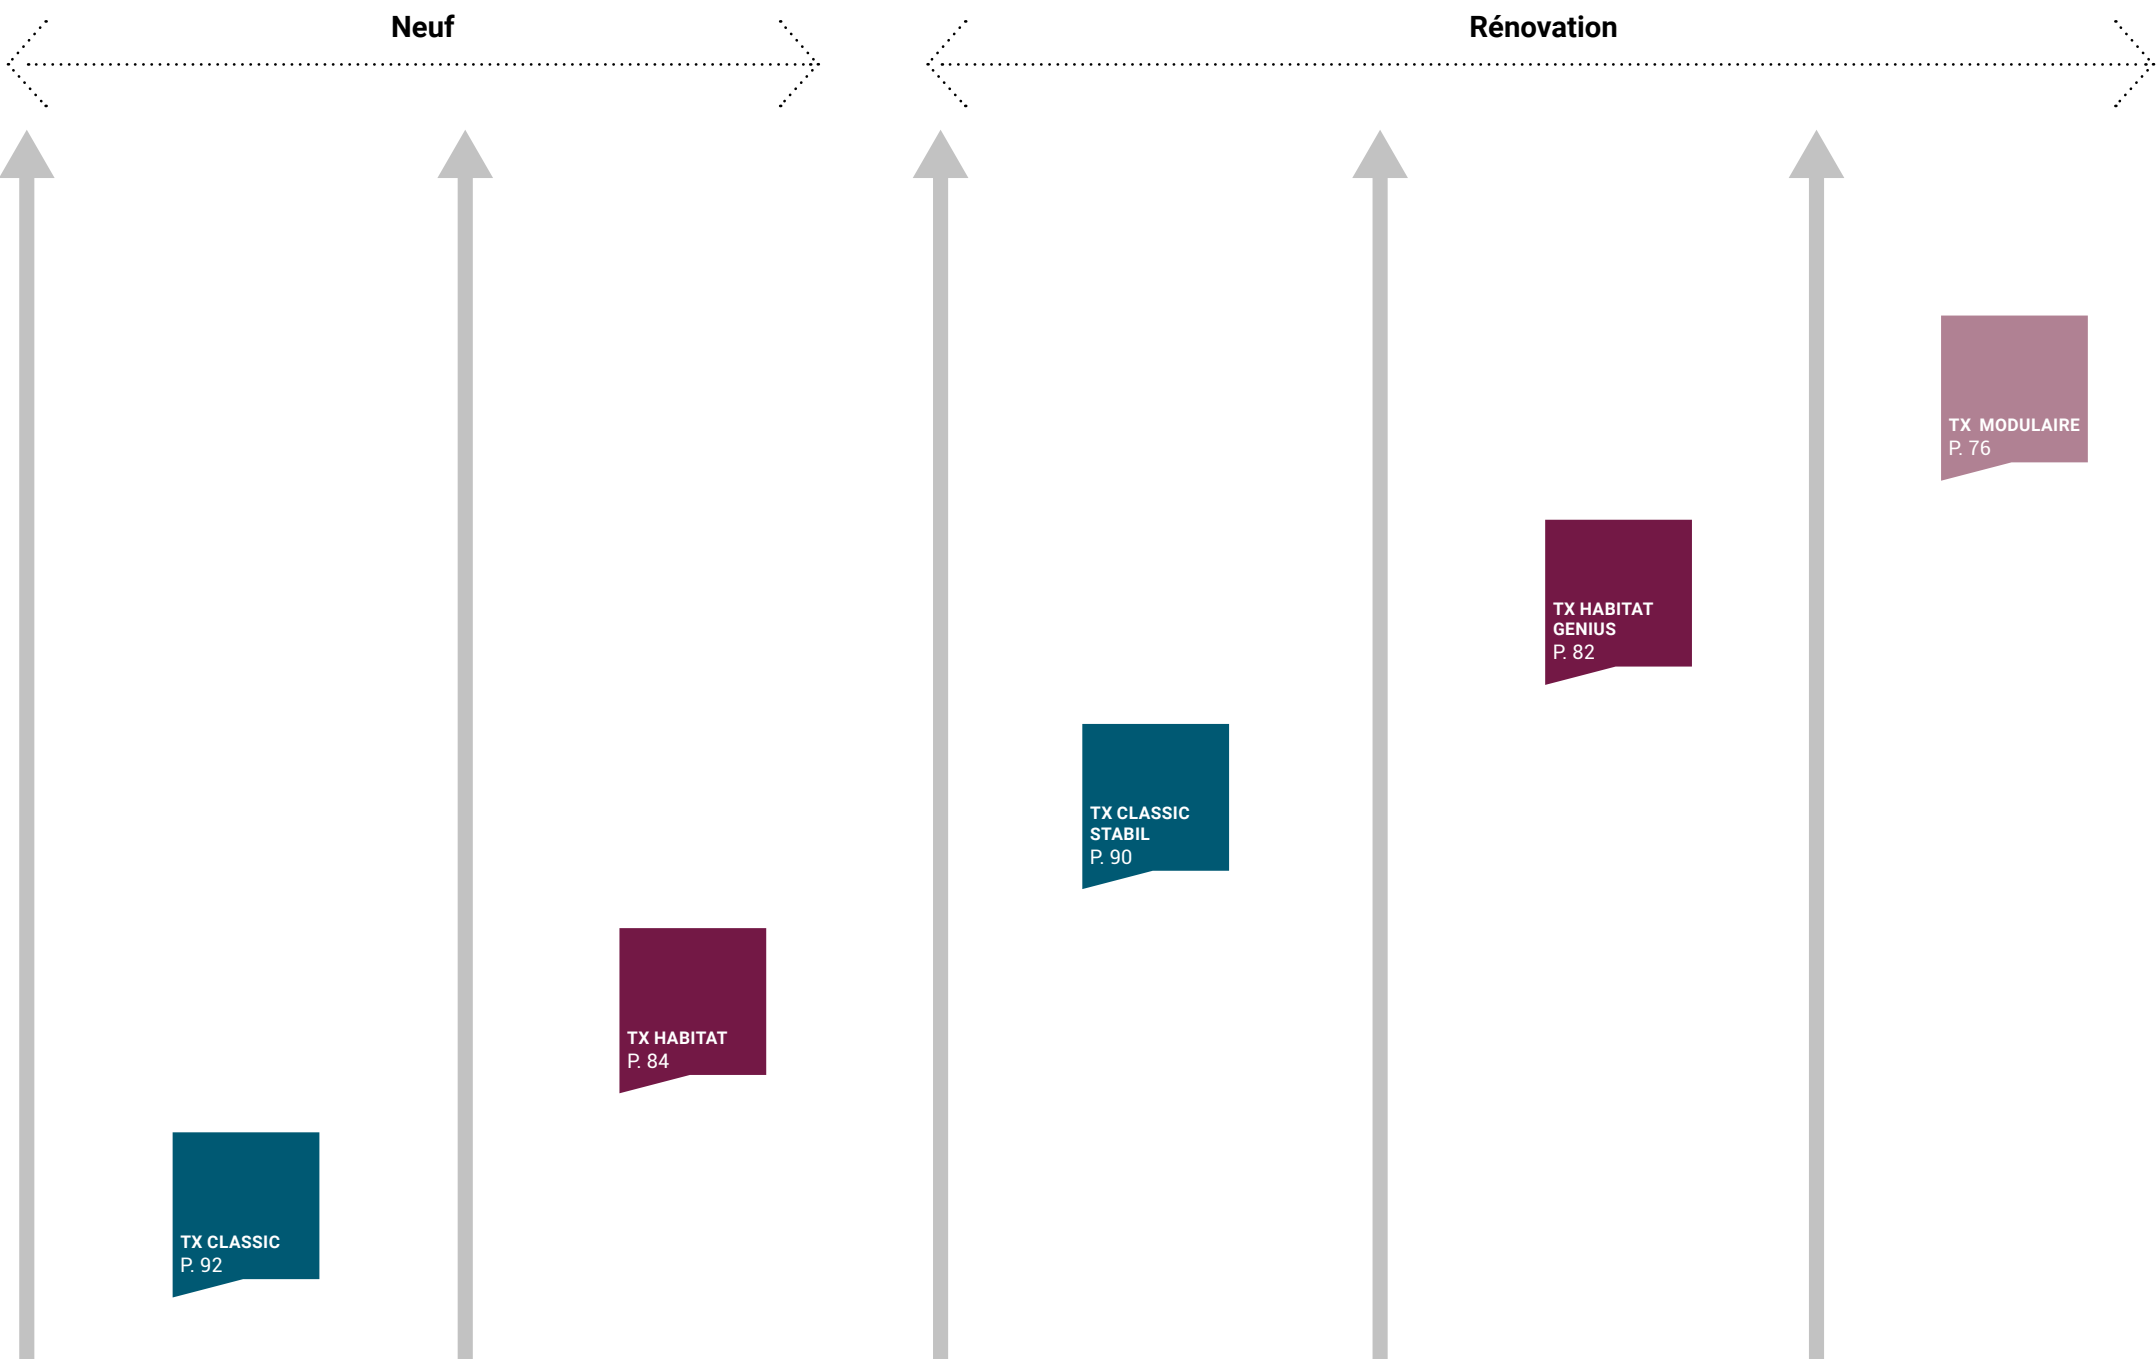


Classe d'usage	23 - 31				
Classement UPEC	U2SP2E2/3C2	U2SP3E2C2	U2SP2E2C2*	U2SP3E2C2*	U2SP3E2C2
Format	Lés 2/4 m	Lés 2/3*/4 m	Lés 2/4 m	Lés 2 m	Lame & dalle
Glissance	R9	R10	R9	R10	R9
Poinçonnement**	≤ 0,25	0,09	0,17	0,13	0,10
Efficacité Acoustique	19 dB	20 dB	18 dB	19 dB	20 dB

* Format 3m disponible sur demande.

** Meilleure valeur mesurée.

*Demande d'un Avis Technique en cours



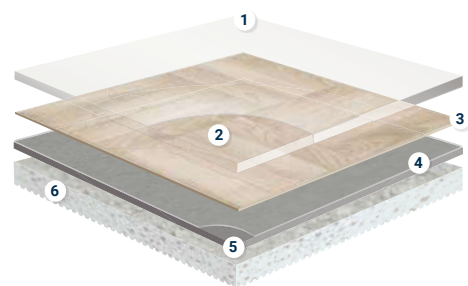

TX MODULAIRE

- 1 **TopClean XP™ PUR** : haute résistance aux rayures et facilite le nettoyage.
- 2 **Couche d'usure transparente en PVC pur** : résistant à l'abrasion.
- 3 **Décor imprimé haute définition** : pour un design parfait.
- 4 **Voile de verre renforcé en fibres non tissées** : haute stabilité dimensionnelle.
- 5 **Couche calandree homogène en vinyle recyclée dans la masse**, pour une résistance au poinçonnement et aux déchirures.
- 6 **Sous-couche en mousse haute densité à cellules fermées** : améliore l'efficacité acoustique et le confort à la marche.

FORMAT & DESIGN

- Des décors tendances et modernes : bois, ciment, tissu et béton pour des intérieurs répondant à tous les goûts
- Créez des espaces et des zones de circulation grâce au mix & match des décors TX Modulaire
- Formats dalles ou lames et finition extra-mate

PERFORMANCE

- Solution U2SP3 en lame ou dalle
- Solution acoustique 20 dB abordable pour l'habitat
- Produit durable et facile à entretenir grâce au traitement de surface Topclean XP™
- Classement R9

ENVIRONNEMENT

- Émissions de COV <10 µg/m³
- Intégré au programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett
- 100% sans phtalate
- Certifié A+

INFORMATIONS TECHNIQUES



	Normes	
Classification		
Norme de spécifications		NF EN 651
Classification européenne	NF EN ISO 10874	23-31
Classement UPEC		U2SP3E2C2
N° Certificat QB UPEC A+	QB 30	305-111.1
Groupe d'abrasion certifié	NF EN 660-2	T
Caractéristiques certifiées		
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	33,33 x 33,33 cm / boîte de 5 m² 50 x 50 cm / boîte de 5 m²
Format (cm) - Lames	NF EN ISO 24342	100 x 25 cm / boîte de 5 m²
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	3,05 mm
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,27 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 24342 (rouleau)	2 575 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _s -s1
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,04 m²K/W - compatible plancher chauffant
Glissance (coef.)	NF EN 13893	µ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,20 mm Meilleure valeur mesurée* : 0,10 mm Valeur moyenne mesurée* : 0,12 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 20 dB
Sonorité à la marche certifiée	NF S31-074	Classe A
Résistance au glissement ⁽¹⁾	DIN 51130	R9
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	NF EN 425 (ISO 4918)	Aucun dommage
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 2 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,25 % Valeur mesurée : ≤ 0,10 %
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6/8
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Non affecté
Performances environnementales		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)

* Pour information, non contractuel.

⁽¹⁾ La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
	Disponible en Lames Disponible en Dalles 	 Lames Dalles Dalles	 GARANTIE 10 ANS Fabriqué en France	

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

TX Modulaire : 24,60 - 27,60 €



TX MODULAIRE

- Format modulaire en lames ou en dalles, idéal pour la rénovation de petites ou grandes pièces
- Excellente efficacité acoustique 20 dB
- Poinçonnement rémanent de 0,10 mm

Fiber Wood - Natural

Page 472

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés

Carpet - Intense Jean, White Grey

Minimal Wood



Fiber Wood



Citizen Oak



Oak Bloc



Informations logistiques


Disponible en Lames




Disponible en Dalles




Ciment

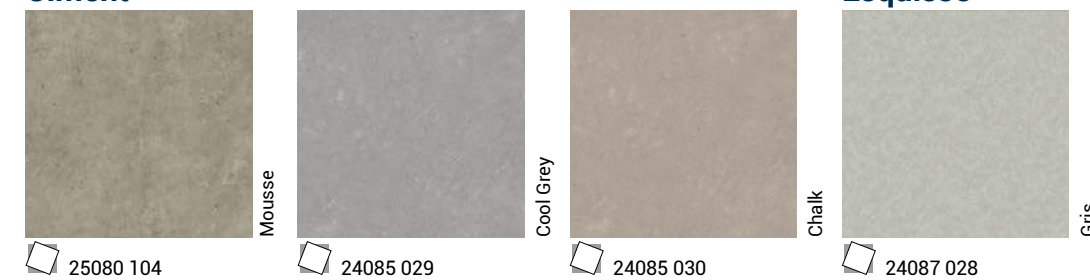


Carpet

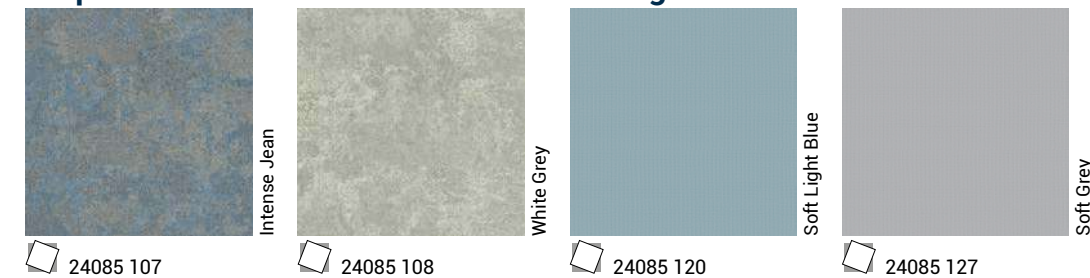


Twine

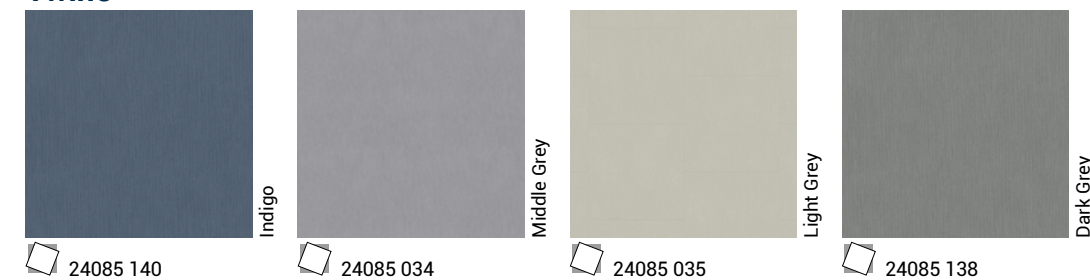

Granito

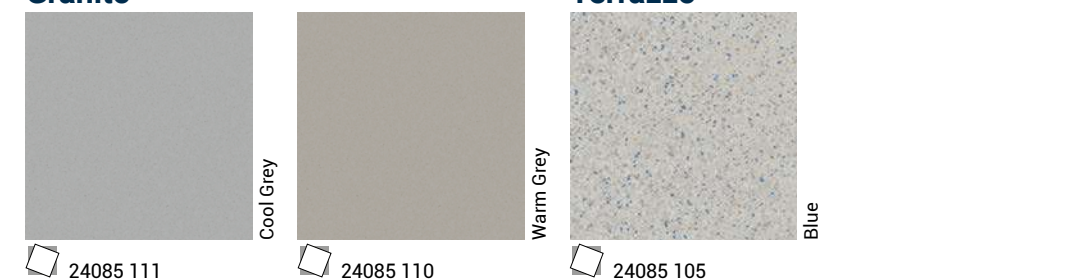


Terrazzo

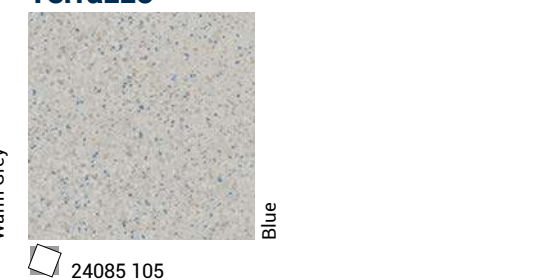





L'offre Habitat,
design et
performante

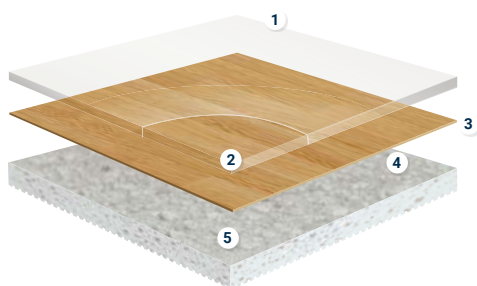

TX HABITAT

- 1 TopClean XP™ PUR :** haute résistance aux rayures et facilite le nettoyage.
- 2 Couche d'usure transparente en PVC pur :** résistant à l'abrasion.
- 3 Décor imprimé haute définition :** pour un design parfait.
- 4 Voile de verre renforcé en fibres non tissées :** haute stabilité dimensionnelle.
- 5 Sous-couche en mousse haute densité à cellules fermées :** améliore l'efficacité acoustique et le confort à la marche.

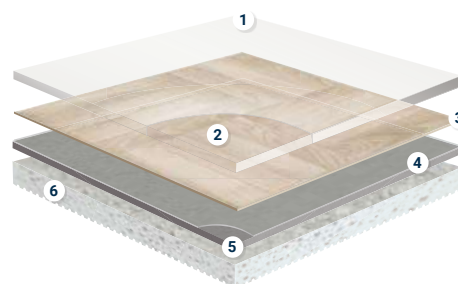

Envers Genius

TX HABITAT GENIUS

- 1 TopClean XP™ PUR :** haute résistance aux rayures et facilite le nettoyage.
- 2 Couche d'usure transparente en PVC pur :** résistant à l'abrasion.
- 3 Décor imprimé haute définition :** pour un design parfait.
- 4 Voile de verre renforcé en fibres non tissées :** haute stabilité dimensionnelle.
- 5 Couche calandree homogène en vinyle recyclé dans la masse,** pour une résistance au poinçonnement et aux déchirures.
- 6 Sous-couche en mousse haute densité à cellules fermées :** améliore l'efficacité acoustique et le confort à la marche.

FORMAT & DESIGN

- 50 décors mêlant habilement la tradition des bois les plus nobles et la modernité des matériaux les plus actuels
- Des ponts design avec les autres gammes habitat pour une cohérence sur les projets de construction
- La prise en compte des habitudes de vie des habitants pour des intérieurs dans lesquels on se sent bien

PERFORMANCE

- Choisissez votre décor, et appliquez-le sur le support de votre choix : pose collée, libre ou semi-libre
- Le meilleur poinçonnement pour un produit U2SP3 acoustique (0,09 pour le TX Habitat et 0,13 pour le TX Habitat Genius)
- Efficacité acoustique ΔL_w de 20 dB pour le TX Habitat et 19 dB pour la version Genius
- Classement R10 : compatible pièces humides et accessibilité PMR, et source de déduction de taxe foncière pour les organismes d'habitations à loyer modéré
- TX Habitat Genius : produit en pose libre associé avec le Genius Tape pour le recouvrement de sols amiantés sous avis technique CSTB. Adapté à la pose en Sous Section 4

ENVIRONNEMENT

- Tx Habitat et Tx Habitat Genius font partie de la **Sélection Circulaire Tarkett** : des revêtements de sol 100% recyclables en fin d'usage dans nos propres centres de recyclage pour limiter votre impact carbone
- Intégré au programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett
- 100% sans phtalate
- Certifié A+
- FDES disponibles pour chaque profil

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE



	Normes	TX Habitat Genius	TX Habitat
Classification			
Norme de spécifications		NF EN 651	NF EN 651
Classification européenne	NF EN ISO 10874	23-31	23-31
Classement UPEC		Destiné aux locaux U2SP3E2C2	U2SP3E2C2
N° Certificat QB UPEC A+	QB 30	-	307-087.1
Avis Technique		Demande en cours	-
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I	-
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T	T
Caractéristiques techniques			
Format des rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	25 x 2 m	25 x 2 m ou 25 x 3 m ou 25 x 4 m
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	3,30 mm	3,00 mm
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,35 mm	0,35 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3 000 g/m²	2 200 (g/m²)
Performances marquage CE (EN 14041)			
Réaction au feu	NF EN 13501-1	C _s -s1	C _s -s1
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,04 m² K/W - Compatible plancher chauffant	0,05 m² K/W - Compatible plancher chauffant
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique	< 2 kV - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	$\mu \geq 0,30$ (classe DS)	$\mu \geq 0,30$ (classe DS)
Performances techniques			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : $\leq 0,25$ mm Meilleure valeur mesurée* : $\leq 0,13$ mm Valeur moyenne mesurée* : $\leq 0,15$ mm	Valeur certifiée : $\leq 0,20$ mm Meilleure valeur mesurée* : $\leq 0,09$ mm Valeur moyenne mesurée* : $\leq 0,11$ mm
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée		$\Delta L_w = 19$ dB	-
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée		-	$\Delta L_w = 20$ dB
Sonorité à la marche revendiquée		Classe A	-
Sonorité à la marche certifiée		-	Classe A
Résistance au glissement ⁽¹⁾	DIN 51130	R10	R10
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	NF ISO 4918	Aucun dommage	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	< 0,10 %	Valeur certifiée : $\leq 0,40$ % Valeur mesurée : $\leq 0,10$ %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	$\leq 8,00$ mm	Valeur certifiée : $\leq 8,00$ mm Valeur mesurée : $\leq 2,00$ mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	$\geq 6/8$	$\geq 6/8$
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Non affecté	Non affecté
Performances environnementales			
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	< 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté	Non détecté

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)

* Pour information, non contractuel.

⁽¹⁾ La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

	Traitement de surface	Informations logistiques	Étiquetage sanitaire	Sens de pose	Garantie	Développement durable
Tx Habitat	 SANS PHTALATE 100% PVC PUR 100% PVC PUR 100% PVC PUR	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 25 ml Disponible en rouleaux : 3 m* Longueur des rouleaux : 25 ml Disponible en rouleaux : 4 m Longueur des rouleaux : 25 ml Toutes les références sont disponibles à la coupe **	 CHOISIR DANS L'ENVIRONNEMENT A+ A B C	 Décor bois Autres décors	 GARANTIE 10 ANS	 100% Recyclable 27% Recyclable
TX Habitat Genius	 SANS PHTALATE 100% PVC PUR 100% PVC PUR 100% PVC PUR	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 25 ml Toutes les références sont disponibles à la coupe **	 CHOISIR DANS L'ENVIRONNEMENT A+ A B C	 Décor bois Autres décors	 GARANTIE 10 ANS Fabriqué en France	 100% Recyclable 27% Recyclable

* Sur demande.

** Se renseigner auprès du service commercial pour les conditions.



TX HABITAT GENIUS

Woven Vinyl - Natural

- Un envers mousse antidérapant en chevrons, breveté Tarkett, garantissant une forte résistance à la glissance
- Installation rapide et durable sans colle
- Performances techniques exceptionnelles : efficacité acoustique 19 dB, résistance au glissement R10

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	TX Habitat Genius
Classification		
Classification européenne	NF EN ISO 10874	23-31
Classement UPEC		À destination des locaux U2SP3E2C2
Avis Technique		Demande en cours
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T
Caractéristiques techniques		
Format des rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	25 x 2 m
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	3,30 mm
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,35 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3 000 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	C _s -s1
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,04 m² K/W - compatible plancher chauffant
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,25 mm Meilleure valeur mesurée* : ≤ 0,13 mm Valeur moyenne mesurée* : ≤ 0,15 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 19 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe A
Résistance au glissement ⁽¹⁾	DIN 51130	R10
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	NF ISO 4918	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	< 0,10 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 8,00 mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6/8
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Non affectée
Performances environnementales		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 100 µg/m³
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)

* Pour information, non contractuel.

⁽¹⁾ La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
 	 Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 25 ml Toutes les références sont disponibles à la coupe **	 Décors bois  Autres décors	 GARANTIE 10 ANS Fabriqué en France	       

** Se renseigner auprès du service commercial pour les conditions.

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

TX Habitat Genius : 25,30 - 28,40 €



TX HABITAT

Stromboli - Oxyde

- Gamme idéale pour toutes les pièces de l'habitat
- Excellence technique (acoustique 20 dB et poinçonnement $\leq 0,09$ mm)
- Résistance au glissement R10 : compatible pièces humides
- Pose collée ou semi-libre, en fonction de vos besoins et de vos projets
- Design innovant et tendance : donnez de la personnalité à vos projets !



Urban Oak

				
Light Grey	Natural	Honey	Brown	Walnut
 25206 004	 25206 001	 25206 005	 25206 002	 25206 006
 25207 004*	 25207 001*	 25207 005*	 25207 002*	 25207 006*
 25208 004	 25208 001	 25208 005	 25208 002	 25208 006

Fiber Wood

				
Dark Grey	Light Grey	Grege	Natural	Oxyde
 25206 003	 25206 048	 25206 049	 25206 050	 25206 045
 25207 003*	 25207 048*	 25207 049*	 25207 050*	 25207 045*
 25208 003	 25208 048	 25208 049	 25208 050	 25208 045

Oak Tree

				
Grey	Beige	Beige	Chalk	Midnight Black
 25206 017	 25206 016	 25206 021	 25206 030	 25206 031
 25207 017*	 25207 016*	 25207 021*	 25207 030*	 25207 031*
 25208 017	 25208 016	 25208 021	 25208 030	 25208 031

* Sur demande.

INFORMATIONS TECHNIQUES



TX Habitat

	Normes	
Classification		
Norme de spécifications		NF EN 651
Classification européenne	NF EN ISO 10874	23-31
Classement UPEC		U2sP3E2C2
N° Certificat QB UPEC A+	QB 30	307-087.1
Groupe d'abrasion certifié	NF EN 660-2	T
Caractéristiques certifiées		
Format des rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	25 x 2 m ou 25 x 3 m ou 25 x 4 m
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	3,00 mm
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,35 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 200 g/m ²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	C _s -s1
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0.05 m ² K/W - compatible plancher chauffant
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	$\mu \geq 0,30$ (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : $\leq 0,20$ mm Valeur moyenne mesurée* : 0,11 mm Meilleure valeur mesurée* : 0,09 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 20$ dB
Sonorité à la marche certifiée	NF S31-074	Classe A
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	NF ISO 4918	Aucun dommage
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : $\leq 8,00$ mm Valeur mesurée : $\leq 2,00$ mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : $\leq 0,40$ % Valeur mesurée : $\leq 0,10$ %
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	$\geq 6/8$
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Non affecté
Performances environnementales		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)

* Pour information, non contractuel.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
 	 Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 25 ml  Disponible en rouleaux : 3 m* Longueur des rouleaux : 25 ml  Disponible en rouleaux : 4 m Longueur des rouleaux : 25 ml Toutes les références sont disponibles à la coupe **	 ↑↑ Décor bois  ↓↓ Autres décors		     

* Sur demande.

** Se renseigner auprès du service commercial pour les conditions.

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

TX Habitat : 21,50 - 24,10 €



TX HABITAT

- Gamme idéale pour toutes les pièces de l'habitat
- Excellence technique (acoustique et poinçonnement)
- Résistance au glissement R10 : compatible pièces humides
- Design innovant et tendance : donnez de la personnalité à vos projets !

Terrazzo Matera - Ocre

Terrazzo Matera - Petrol

Ciment

	Chalk		Cool Grey		Medium Grey
25206 004		25206 023		25206 022	
25207 004*		25207 023*		25207 022*	
25208 004		25208 023		25208 022	

Mineral Chevron

	Cool Grey
25206 032	
25207 032*	
25208 032	

French Oak

	Beige		Grege		Dark Grey
25206 007		25206 008		25206 009	
25207 007*		25207 008*		25207 009*	
25208 007		25208 008		25208 009	

Rustic Oak

	White		Natural
25206 010		25206 011	
25207 010*		25207 011*	
25208 010		25208 011	

Trend Oak

	Golden		Snow White		Grey
25206 014		25206 015		25206 013	
25207 014*		25207 015*		25207 013*	
25208 014		25208 015		25208 013	

Cuba

	Grey		Mahoganni
25206 012		25206 018	
25207 012*		25207 018*	
25208 012		25208 018	

Caillebotis

	Natural
25206 039	
25207 039*	
25208 039	

Kiruma

	Grey		White		Petrol
25206 026		25206 027		25206 029	
25207 026*		25207 027*		25207 029*	
25208 026		25208 027		25208 029	

Casapalma

	Black & Gold		Black & White
25206 037		25206 036	
25207 037*		25207 036*	
25208 037		25208 036	

Rug

	Terracotta		Light Beige		White Grey
25206 038		25206 035		25206 046	
25207 038*		25207 035*		25207 046*	
25208 038		25208 035		25208 046	

Woven Vinyl

	Intense Jean		Bicolor
25206 047		25206 040	
25207 047*		25207 040*	
25208 047		25208 040	

Terrazzo Matera

	Natural		Dark Grey		Ocre
25206 020		25206 019		25206 034	
25207 020*		25207 019*		25207 034*	
25208 020		25208 019		25208 034	

Kiruma

	Anthracite
25206 028	
25207 028*	
25208 028	

Informations logistiques

- Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 25 ml
- Disponible en rouleaux : 3 m*
Longueur des rouleaux : 25 ml
- Disponible en rouleaux : 4 m
Longueur des rouleaux : 25 ml

* Sur demande.





La collection
habitat classique
et essentielle

FORMAT & DESIGN


- Des coloris tendances pour des intérieurs chaleureux
- Une cohérence entre les décors pour assortir les sols entre les différentes pièces

PERFORMANCE

- Deux versions : à coller pour les projets neufs et en pose non collée pour les projets de rénovation
- Meilleur rapport U2SP2 pour tous les projets en habitat (pose collée ou non collée)
- Produits acoustiques (19 dB pour la pose collée et 18 dB pour la pose non collée), et sonorité à la marche de classe A
- Produit durable et facile à entretenir grâce au traitement de surface TopClean XP™


ENVIRONNEMENT

- Émissions de COV < 100 µg/m³
- Intégré au programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett
- 100% sans phtalate
- Certifié A+

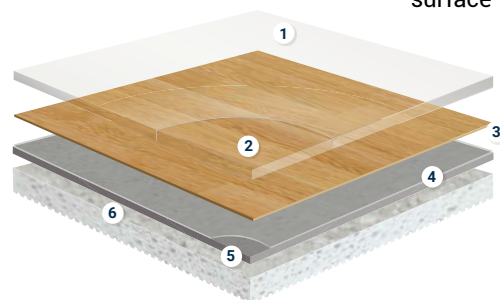

TX CLASSIC

- 1 TopClean XP™ PUR : haute résistance aux rayures et facilite le nettoyage.
- 2 Couche d'usure transparente en PVC pur : résistant à l'abrasion.
- 3 Décor imprimé haute définition : pour un design parfait.
- 4 Voile de verre renforcé en fibres non tissées : haute stabilité dimensionnelle.
- 5 Couche calandree homogène en vinyle recyclé dans la masse, pour une résistance au poinçonnement et aux déchirures.
- 6 Sous-couche en mousse haute densité à cellules fermées : améliore l'efficacité acoustique et le confort à la marche.

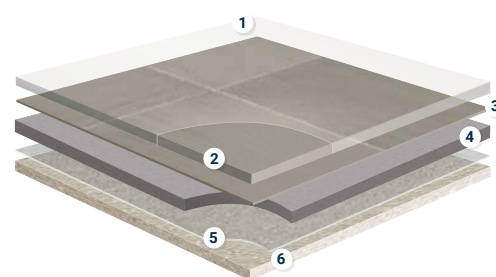

TX CLASSIC STABIL

- 1 TopClean XP™ PUR : haute résistance aux rayures et facilite le nettoyage.
- 2 Couche d'usure transparente en PVC pur : résistant à l'abrasion.
- 3 Film décoratif : offre une large choix de couleurs et de modèles.
- 4 Couche de mousse : ajoute de la chaleur et confort sous le pied, et fournit une isolation acoustique.
- 5 Voile de verre renforcé en fibres non tissées : haute stabilité dimensionnelle.
- 6 Envers textile : idéal pour l'installation sur supports irréguliers. Optimise l'isolation acoustique et le confort à la marche.

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE



	Normes	TX Classic Stabil	TX Classic
Classification			
Norme de spécifications		NF EN ISO 26986	
Classification européenne	NF EN ISO 10874	23-31	
Classement UPEC		U2SP2E2C2	U2SP2E2/3C2
N° Certificat QB UPEC A+	QB 30	-	347-003.1
Avis Technique		En cours de renouvellement	-
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T	
Caractéristiques techniques			
Format des rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	35 x 2 m ou 25 x 4 m	25 x 2 m ou 25 x 4 m
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,80 mm	2,60 mm
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,35 mm	0,25 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	1 860 g/m²	1 800 (g/m²)
Performances marquage CE (EN 14041)			
Réaction au feu	NF EN 13501-1	C _s -s1	
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,05 m²K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)	0,04 m² K/W - compatible plancher chauffant
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur ciment) - Antistatique	< 2 kV - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)	
Performances techniques			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,25 mm Meilleure valeur mesurée* : ≤ 0,17 mm Valeur moyenne mesurée* : ≤ 0,22 mm	Valeur certifiée : ≤ 0,35 mm Valeur mesurée : ≤ 0,25 mm
Efficacité au bruit de choc revendiqué	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 18 dB	-
Efficacité au bruit de choc certifiée		-	ΔL _w = 19 dB
Sonorité à la marche revendiquée	NF S31-074	Classe A	-
Sonorité à la marche certifiée		-	Classe A
Résistance au glissement ⁽¹⁾	DIN 51130	R9	
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage	
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	< 0,10 %	Valeur certifiée : ≤ 0,40 % Valeur mesurée : ≤ 0,10 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 8,00 mm	
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6/8	≥ 6
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Non affectée	
Performances environnementales			
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 100 µg/m³	
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté	

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)

* Pour information, non contractuel.

⁽¹⁾ La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
TX Classic Stabil	 N° CRE RECYCLAGE A VE	 Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 35 m Disponible en rouleaux : 4 m Longueur des rouleaux : 25 m	 Décor Bois	 GARANTIE 10 ANS	 SANS PHTALATE Meilleure qualité de l'air intérieur *FVSC après 28 jours 100% Recyclable Ready EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ A B C
TX Classic	 N° CRE RECYCLAGE A VE	 Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 25 m Disponible en rouleaux : 4 m Longueur des rouleaux : 25 m	 Autres décors		 SANS PHTALATE Meilleure qualité de l'air intérieur *FVSC après 28 jours 100% Recyclable Ready EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ A B C MHS MATERIAL HEALTH CERTIFIED



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Pose libre, idéale pour la rénovation des pièces de l'habitat sans accès sur l'extérieur
- Efficacité acoustique 18 dB
- Entretien facile grâce au traitement de surface TopClean XP™

TX CLASSIC STABIL

Kiruma - Dark Grey

French Oak



Light Brown

3532 027
3536 027
Lames : 100 x 10 cm



Medium Beige

3532 028
3536 028
Lames : 100 x 10 cm

Gea



Light Natural

3532 029
3536 029
Lames : 100 x 11 cm



Light Grey

3532 030
3536 030
Lames : 100 x 11 cm



Grey

3532 031
3536 031
Lames : 100 x 11 cm

Kiruma



Warm Grey

3532 040
3536 040



Dark Grey

3532 041
3536 041



Grey

3532 042
3536 042



Light

3532 043
3536 043



Light Beige

3532 039
3536 039

Wild Oak



Warm Beige

3532 038
3536 038



Light

3532 044
3536 044
Lames : 33,3 x 6,6 cm

Selene



Grey

3532 035
3536 035

Melbourne



Light Grey

3532 037
3536 037

Classical Oak



Grey

3532 026
3536 026
Lames : Différent x 6,6 cm

	Normes	TX Classic Stabil
Classification		
Norme de spécifications		NF EN ISO 26986
Classification européenne	NF EN 651	23-31
Classement UPEC		U2SP2E2C2
Avis technique		En cours de renouvellement
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T
Caractéristiques techniques		
Format des rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	35 x 2 m ou 25 x 4 m
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,80 mm
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,35 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	1 860 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	C _s -s1
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,05 m²K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,25 mm Meilleure valeur mesurée** : ≤ 0,17 mm Valeur moyenne mesurée** : ≤ 0,22 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 18 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe A
Résistance au glissement ⁽¹⁾	DIN 51130	R9
Test de la chaise à roulettes	NF ISO 4918	Aucun dommage
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	< 0,10 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 8,00 mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6/8
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Non affectée
Performances environnementales		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 100 µg/m³
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)

* Pour information, non contractuel.

⁽¹⁾ La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
 	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 35 m Disponible en rouleaux : 4 m Longueur des rouleaux : 25 m	Décors Bois Autres décors		

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

TX Classic Stabil : 22,30 - 25,00 €





TX CLASSIC

Gea



Middle Beige

3503 030
3505 030
Lames : 100 x 11 cm



Natural

3503 031
3505 031
Lames : 100 x 11 cm

French Oak



Medium Beige

3503 049
3505 049
Lames : 100 x 10 cm



White

3503 050
3505 050
Lames : 100 x 10 cm

Castel



Chambord

3503 013
3505 008



Chantilly

3503 014
3505 011



Blois

3503 001
3505 009



Chenonceau

3503 034
3505 034

Texture



Grege

3503 059
3505 059
Dalles : 33 x 33 cm



Beige

3503 060
3505 060
Dalles : 33 x 33 cm



Grey

3503 061
3505 061
Dalles : 33 x 33 cm



Black

3503 062
3505 062
Dalles : 33 x 33 cm

Rock



Charcoal

3503 043
3505 043



Grey Black

3503 044
3505 044



Middle Grey

3503 045
3505 045



Medium Grege

3503 046
3505 046

INFORMATIONS TECHNIQUES



	Normes	
Classification		
Norme de spécifications		NF EN ISO 26986
Classification européenne	NF EN ISO 10874	23-31
Classement UPEC		U2SP2E2C2/3C2
N° Certificat QB UPEC A+	QB 30	347-003.1
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T
Caractéristiques certifiées		
Format des rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	25 x 2 m ou 25 x 4 m
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,60 mm
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,25 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	1 800 g/m²
Performances marquage CE EN (14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	C _s -s1
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,04 m² K/W - compatible plancher chauffant
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,35 mm Valeur mesurée : ≤ 0,25 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	ISO 717 - 2	ΔL _w = 19 dB
Sonorité à la marche certifiée	NF S31-074	Classe A
Résistance au glissement ⁽¹⁾	DIN 51130	R9
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	NF EN 425 (ISO 4918)	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40 % Valeur mesurée : ≤ 0,10 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 8,00 mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Non affectée
Performances environnementales		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 100 µg/m³
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)
 * Pour information, non contractuel.
 (1) La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
 	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 25 m Disponible en rouleaux : 4 m Longueur des rouleaux : 25 m	Décor bois Autres décors		

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
 TX Classic : **20,00 - 22,40 €**



NOTRE SÉLECTION D'ACCESSOIRES POUR LES REVÊTEMENTS HÉTÉROGÈNES



1

Solutions murales


Protège les murs des impacts.

Cap

Offre une finition parfaite et protège les bordures des revêtements muraux.

Voir p.496 pour consulter les informations détaillées

Abstract 26501 011

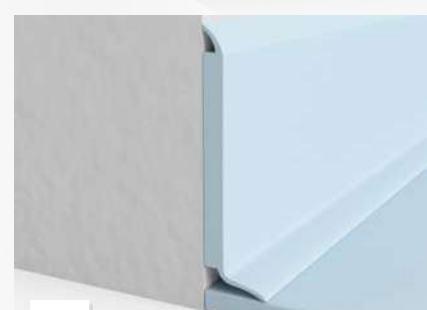

2

Plinthe décorative

KS61

PVC semi-rigide, pour une finition soignée et décorative.

Voir p.474 pour consulter les informations détaillées




3

Bande de guidage

Spécialement conçue pour les personnes malvoyantes afin de les aider à trouver leur chemin grâce à un contraste visuel et tactile.

Voir p.472 pour consulter les informations détaillées




4

Joint de dilatation

Les joints de dilatation sont présents dans presque tous les bâtiments et doivent être traités lors de la mise en œuvre du revêtement de sol.

Voir p.493 pour consulter les informations détaillées




5

Cordon de soudure

Permet la création d'un joint étanche entre deux revêtements de sol.

Voir p.492 pour consulter les informations détaillées



6

Profil d'appui

Améliore la propreté dans le coin du mur et facilite la maintenance.

Voir p.481 pour consulter les informations détaillées




7

Profilé de transition

TMT

Profilé en aluminium pour faire la jonction entre deux sols de même épaisseur.

Voir p.484 pour consulter les informations détaillées

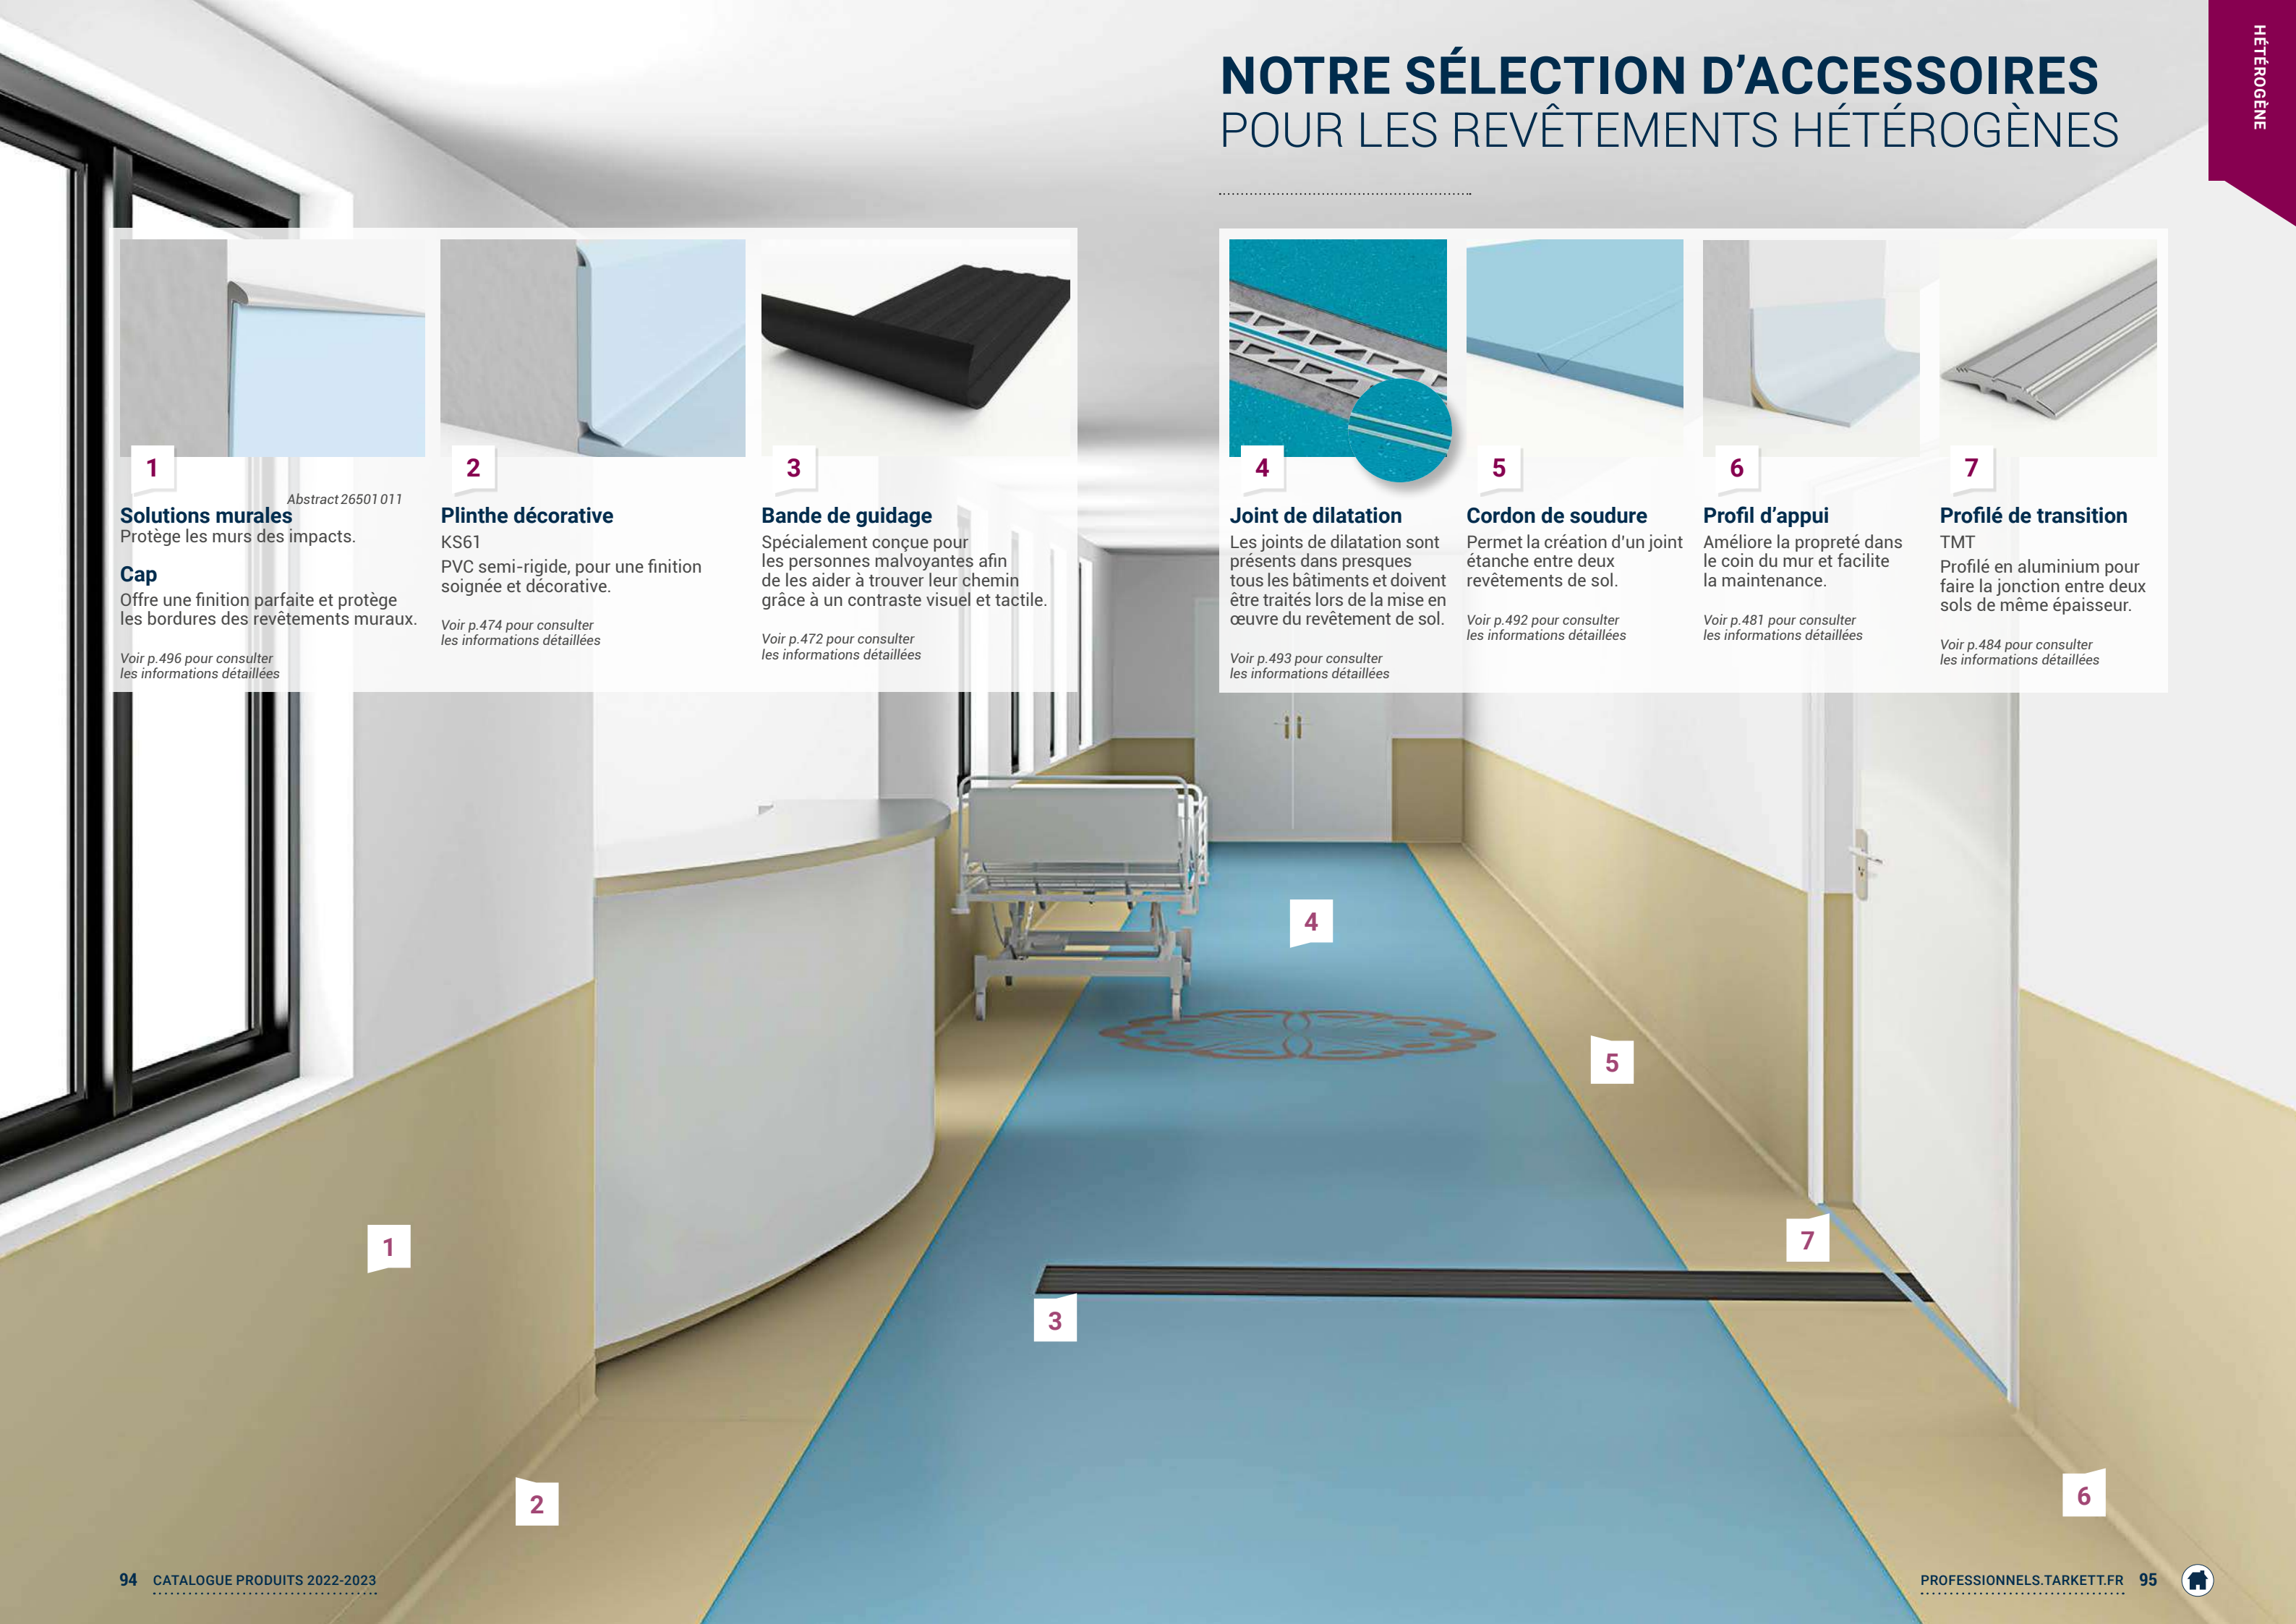


Homogène

TRAFIC INTENSE

IQ

100	iQ One	
106	iQ Natural	N
	iQ Natural Acoustic	N
110	iQ Surface	
114	iQ Megalit	
118	iQ Granit	N
	iQ Granit Acoustic	N
122	iQ Eminent	N
124	iQ Optima	
128	Eclipse	



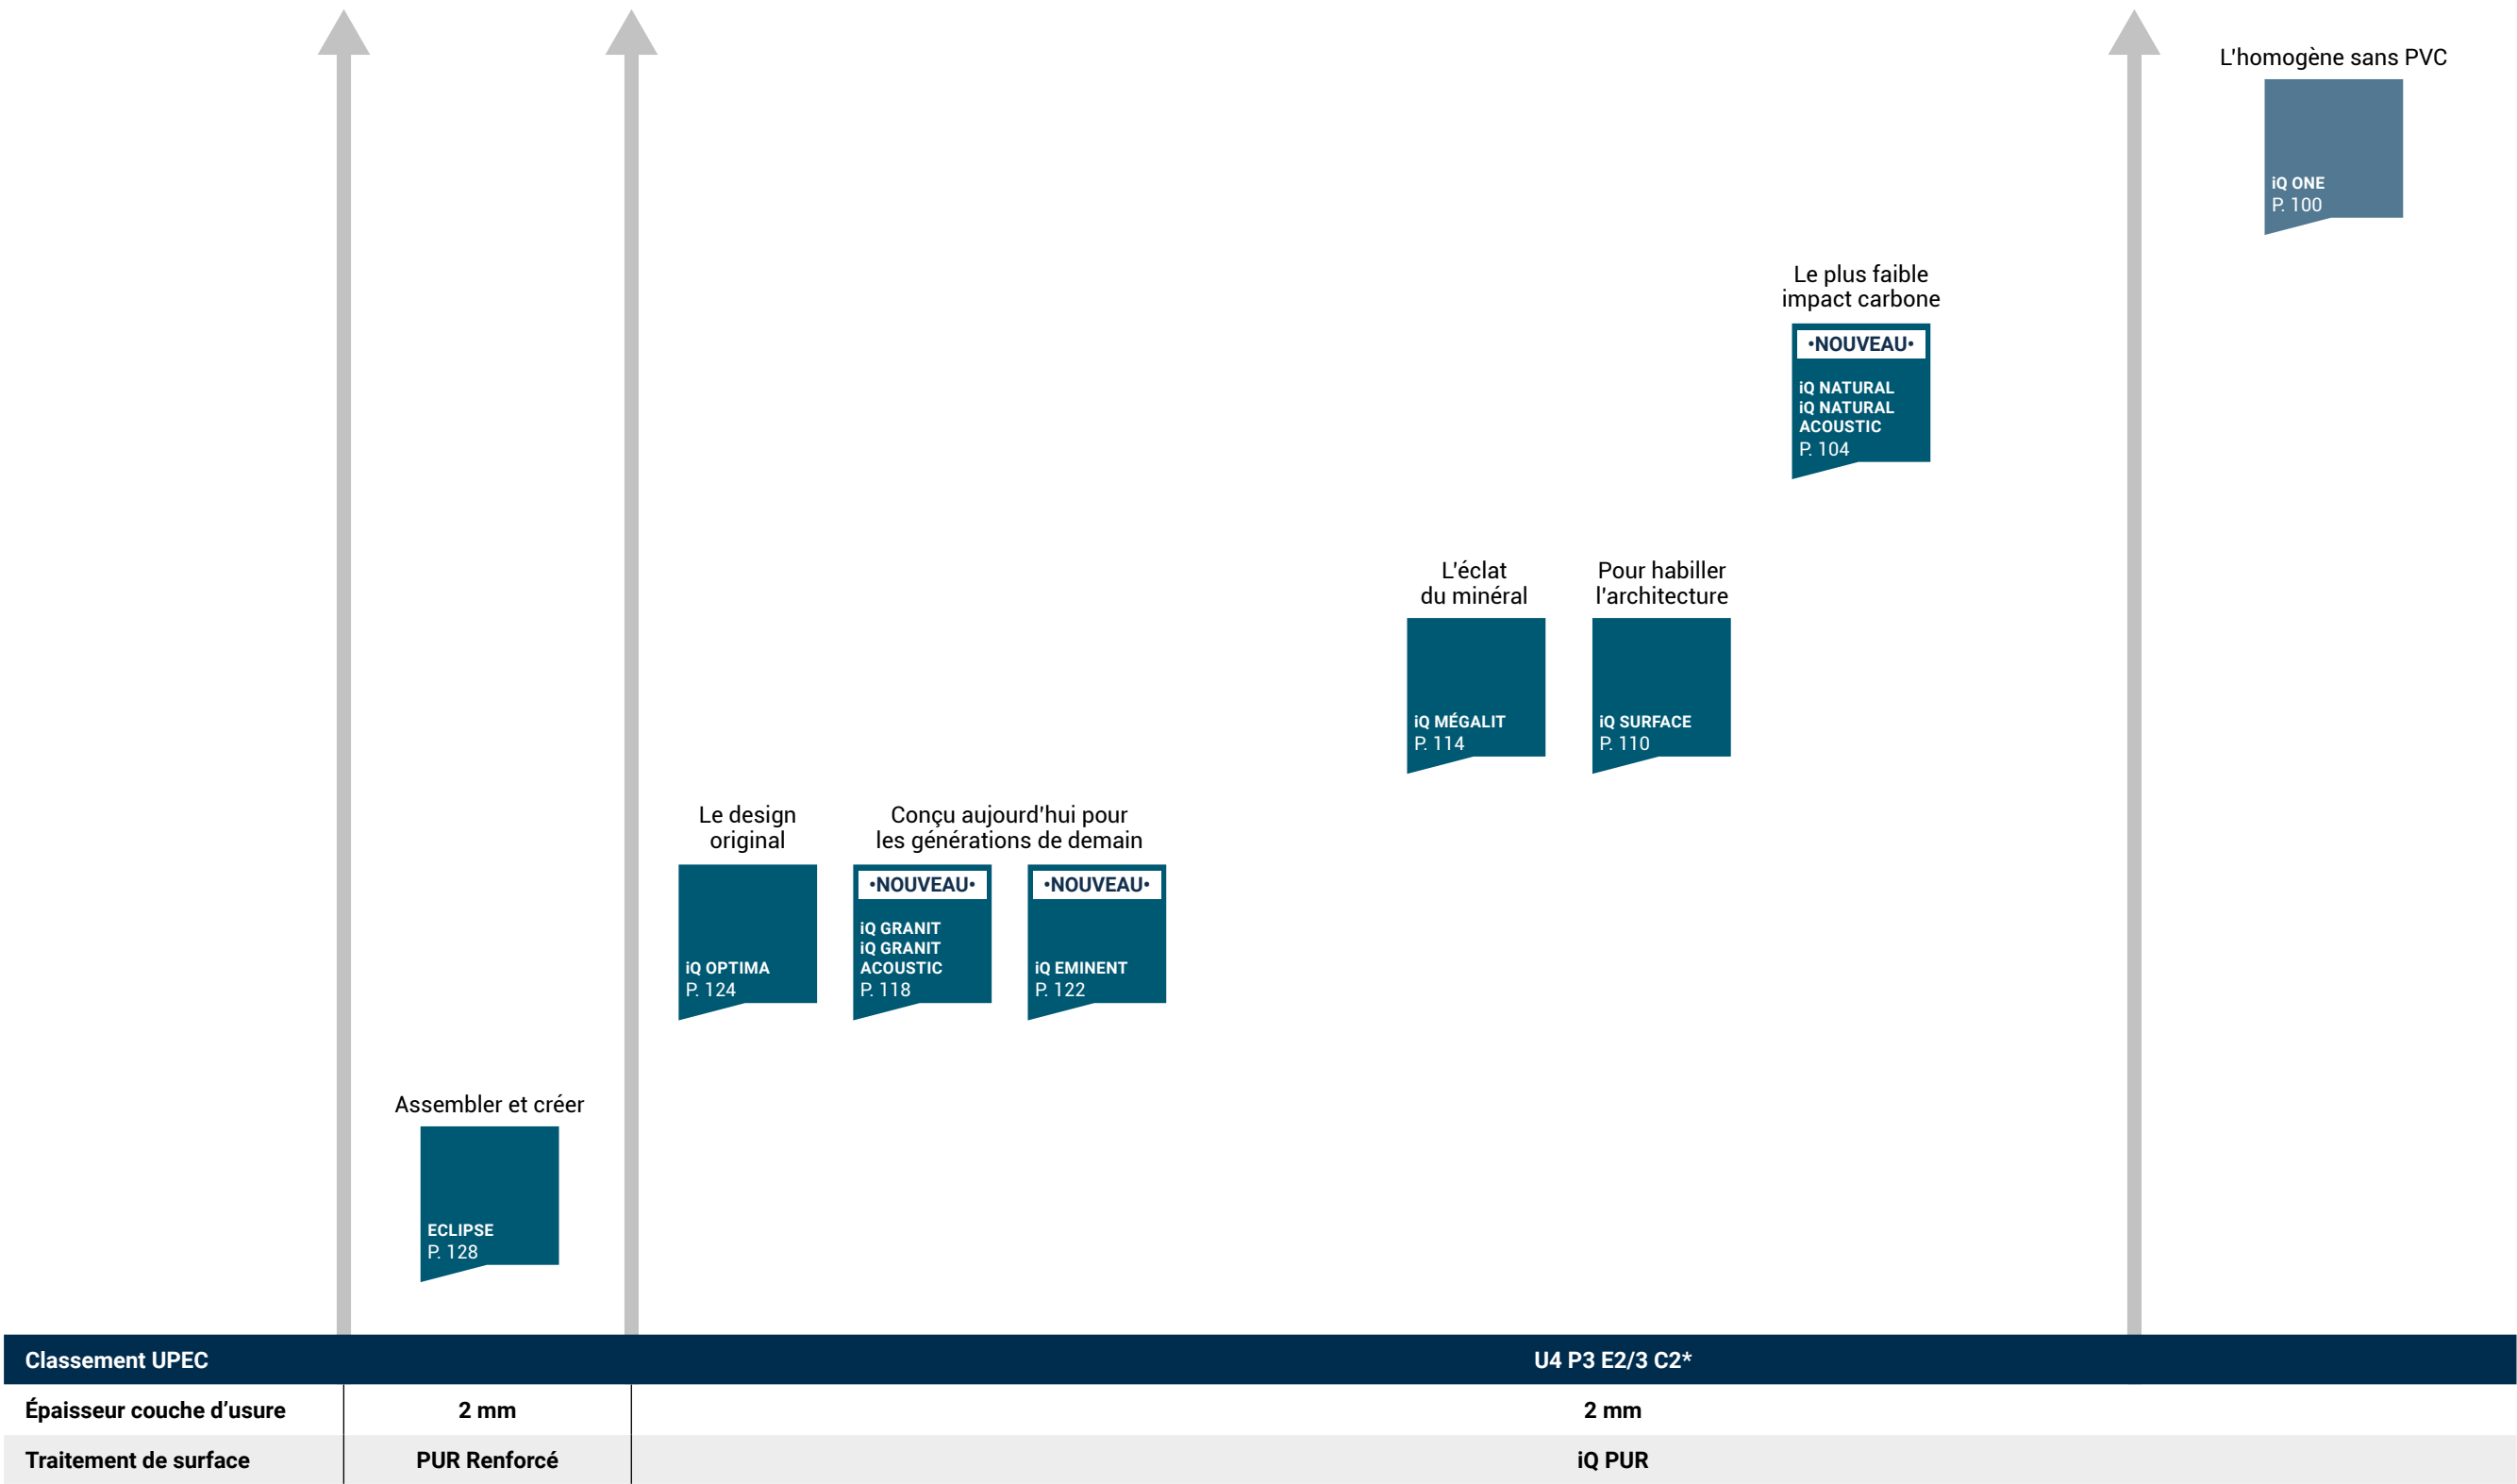

*Demande d'un Avis Technique en cours pour iQ One et iQ Natural Acoustic



iQ One est le
seul revêtement
homogène sans PVC
Cradle to Cradle Gold

FORMAT & DESIGN

- iQ One propose 38 coloris et 3 décors non directionnels : Dusty, Classic, Misty
- Disponible en rouleaux de 23 x 2 m
- Cordons de soudure unis assortis

PERFORMANCE

- iQ One a toutes les propriétés techniques de la gamme iQ
- Adapté aux zones à fort trafic de type U4P3
- Résiste aux agressions extérieures (rayures, taches...)
- Facile à mettre en œuvre (remontée en plinthe, soudure à chaud, ...)
- S'entretient avec de l'eau et du détergent neutre + un lustrage à sec périodique (disque violet)

ENVIRONNEMENT

- **Sélection Circulaire Tarkett :** Les collections de la gamme iQ sont des revêtements de sol 100% recyclables en fin d'usage dans nos propres centres de recyclage pour limiter votre impact carbone
- iQ One ne contient ni PVC, ni plastifiant, ni phtalate
- Qualité de l'air intérieur optimale grâce à des émissions de COV quasiment indétectables



iQ ONE

Sol thermoplastique homogène sans PVC :
Mélange unique de polymères thermoplastiques
ne contenant ni PVC ni plastifiant

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iQ One
Classification		
Norme de spécifications	NF EN 14565	Revêtement de sol à base de Polyuréthane Thermoplastique (TPU)
Classification européenne	NF EN ISO 10874	34 - 43
Destiné aux locaux UPEC classés au plus		U4P3E2/3C2 *
Caractéristiques techniques		
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	23 x 2 m
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 800 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _s s1
Résistance thermique	NF EN 10456	0,01 m² K/W (Compatible plancher chauffant)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 5 dB
Résistance au glissement	DIN 51130	R9**
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN 14565 - Annexe C	Valeur requise : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lès) : < 0,20%
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Traitement de surface		IQ PUR
Émissions particulaires	ISO 14644-1	ISO 4
Performances environnementales		
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage
Autre performance		
Restauration de surface par lustrage à sec		Compatible

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)

* Demande d'un Avis Technique en cours.

** La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
 NEW FOR LIFE™ 	 Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 m		 GARANTIE 10 ANS	      

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

iQ One (Lé) : 61,50 - 69,10 €










iQ ONE




- Une formule unique de thermoplastique sans PVC
- Technologie unique de restauration de surface par lustrage à sec
- Extrême longévité et grande flexibilité
- Rentabilité exceptionnelle : le coût total d'un revêtement se calcule sur toute sa durée de vie

Dusty - Dusty Blue



Classic

 White Grey 21200 110	 Cold White 21200 115	 Warm White 21200 119	 Sand 21200 218	 Light Cold Grey 21200 111
 Light Warm Grey 21200 116	 Light Cold Beige 21200 120	 Light Warm Beige 21200 219	 Cold Grey 21200 112	 Warm Grey 21200 117
 Cold Beige 21200 216	 Warm Beige 21200 236	 Dark Warm Grey 21200 118	 Brown 21200 217	 Grey Brown 21200 237
 Dark Cold Grey 21200 113				



Classic

 Light Green 21200 599	 Green 21200 238	 Yellow 21200 239	 Orange 21200 240	 Red 21200 368
 Light Blue 21200 397	 Blue 21200 398	 Dark Blue 21200 399	 Purple 21200 396	 Black 21200 114

Dusty

 Dusty Sand 21200 558	 Dusty Green 21200 559	 Dusty Orange 21200 557	 Dusty Brown 21200 556	 Dusty Grey 21200 555
 Dusty Blue 21200 598				

Misty

 Misty Light Sand 21200 365	 Misty Green 21200 366	 Misty Light Grey 21200 362	 Misty Blue 21200 367	 Misty Beige 21200 364
 Misty Grey 21200 363				

Les informations indiquées peuvent être soumises à modifications

● RÉFÉRENCES INDISPONIBLES

Informations logistiques

Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 m





iQ, la référence
des revêtements de
sol homogènes pour
les établissements
recevant du public



Illustration à but inspirational

FORMAT & DESIGN

- Des décors classiques, polyvalents et coordonnables, pour un style intemporel
- Cordons de soudure multicolores pour des joints quasi-invisibles
- Disponible en rouleaux et en dalles

PERFORMANCE

- Durée de vie sans égal
- Excellente résistance aux taches et aux produits chimiques
- Hygiène parfaite
- Un simple lustrage à sec suffit pour supprimer les micro-rayures et conserver son aspect d'origine

ENVIRONNEMENT

- Sélection Circulaire Tarkett :** Les collections de la gamme iQ sont des revêtements de sol 100% recyclables en fin d'usage dans nos propres centres de recyclage pour limiter votre impact carbone
- Qualité de l'air intérieur optimale grâce à des émissions de COV quasiment indétectables
- 100% sans phtalate
- Entretien sain et économique : moins d'eau, moins de détergent, aucun traitement de surface additionnel nécessaire



iQ NATURAL
iQ SURFACE
iQ MEGALIT
iQ GRANIT
iQ EMINENT
iQ OPTIMA

Revêtement de sol homogène en vinyle : nécessite un lustrage à sec périodique afin de restaurer son apparence en effaçant les micro-rayures



iQ GRANIT ACOUSTIC
iQ NATURAL ACOUSTIC

- 1 Revêtement de sol homogène en vinyle : nécessite un lustrage à sec périodique afin de restaurer son apparence en effaçant les micro-rayures
- 2 Sous-couche en mousse : offre une réduction du bruit de choc de 15 dB et un confort de marche

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	iQ Natural	iQ Natural Acoustic	iQ Surface	Surface Wall	iQ Megalit	iQ Granit	iQ Granit Acoustic 3,5 mm	iQ Eminent	iQ Optima
Classification										
Norme de spécifications		NF EN ISO 10581	NF EN 651	NF EN ISO 10581	EN 259-1	NF EN ISO 10581	NF EN ISO 10581	NF EN 651	NF EN ISO 10581	NF EN ISO 10581
Classification européenne	NF EN ISO 10874	34 - 43	34 - 42	34 - 43	-	34 - 43	34 - 43	34 - 42	34 - 43	34 - 43
Classement UPEC		U4P3E2/3C2	- *	U4P3E2/3C2	-	U4P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	312-025.1	-	312-029.1	-	312-020.1	312-005.1	-	312-001.1	312-003.1
N° Certificat QB UPEC A+	QB 30	-	-	-	-	-	-	312-028.1	-	-
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	Type I	-	Type I	-	Type I	Type I	-	Type I	Type I
Teneur en agent liant	NF EN 651	-	Type II	-	-	-	-	Type II	-	-
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	P	-	P	-	T	P	P	P	P
Caractéristiques techniques										
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	23 x 2 m	23 x 2 m	23 x 2 m	23 x 2 m	23 x 2 m	25 x 2 m	23 x 2 m	23 x 2 m	25 x 2 m
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	61 x 61 cm - Boîte de 14 dalles pour 5,21 m²	-	61 x 61 cm - Boîte de 14 dalles / boîte de 5,21 m²	-	61 x 61 cm - Boîte de 14 dalles pour 5,21 m²	61 x 61 cm - Boîte de 14 dalles / boîte de 5,21 m²	-	61 x 61 cm - Boîte de 14 dalles / boîte de 5,21 m²	61 x 61 cm - Boîte de 14 dalles / boîte de 5,21 m²
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm	3,50 mm	2,00 mm	2,00 mm	2,00 mm	2,00 mm	3,50 mm	2,00 mm	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 800 g/m²	3 810 g/m²	2 800 g/m²	3 400 g/m²	2 500 g/m²	2 800 g/m²	3 810 g/m²	2 800 g/m²	2 700 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)										
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _s s1	B _s s1	B _s s1	B s2 d0	B _s s1	B _s s1	B _s s1	B _s s1	B _s s1
Résistance thermique	NF EN 10456	env. 0,01 m² K/W (Compatible plancher chauffant)	Approx. 0,035 m² K/W (Compatible plancher chauffant)	0,01 m² K/W (Compatible plancher chauffant)	-	0,01 m² K/W (Compatible plancher chauffant)	0,01 m² K/W (Compatible plancher chauffant)	Approx. 0,035 m² K/W (Compatible plancher chauffant)	0,01 m² K/W (Compatible plancher chauffant)	0,01 m² K/W (Compatible plancher chauffant)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique	< 2 kV - Antistatique	< 2 kV - Antistatique	-	< 2 kV - Antistatique	< 2 kV - Antistatique	< 2 kV - Antistatique	< 2 kV - Antistatique	< 2 kV - Antistatique
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)	-	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques										
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm	Exigence de la norme : ≤ 0,20 mm Meilleure valeur mesurée : 0,09 mm	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm	-	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm	Valeur certifiée : ≤ 0,20 mm Meilleure valeur mesurée : 0,09 mm	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 5 dB	ΔL _w = 15 dB	ΔL _w = 5 dB	-	ΔL _w = 5 dB	ΔL _w = 5 dB	ΔL _w = 15 dB	ΔL _w = 5 dB	ΔL _w = 5 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	-	-	-	-	-	-	Classe A	-	-
Résistance au glissement	DIN 51130	R9**	R9**	R9**	-	R9**	R9**	R9**	R9**	R9**
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40% Valeur mesurée (dalles) : ≤ 0,25%	Exigence de la norme : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40% Valeur mesurée (dalles) : ≤ 0,25%	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40% Valeur mesurée (dalles) : ≤ 0,25%	≤ 0,40 % (lés)	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40% Valeur mesurée (dalles) : ≤ 0,25%	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40% Valeur mesurée (dalles) : ≤ 0,25%	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40% Valeur mesurée (dalles) : ≤ 0,25%	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40% Valeur mesurée (dalles) : ≤ 0,25%	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40% Valeur mesurée (dalles) : ≤ 0,25%
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7	≥ 7	≥ 7	≥ 7	≥ 6	≥ 7	≥ 7	≥ 7	≥ 7
Traitement de surface		iQ	iQ	iQ	PU-Shield	iQ	iQ	iQ	iQ	iQ
Émissions particulières	ISO 14644-1	ISO 3	-	ISO 4	ISO 4	ISO 3	ISO 4	-	ISO 4	ISO 4
Test Riboflavin	Fraunhofer method	-	-	-	-	-	Classe 0 : Excellent	-	Classe 0 : Excellent	-
Certification IMO Maritime	IMO FTPS Part 5 et 2 IMO Res. A653	-	-	-	-	-	0575	-	-	-
Performances environnementales										
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage	Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage	Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage	Chutes de pose recyclables	Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage	Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage	Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage	Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage	Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage
Autre performance										
Restauration de surface par lustrage à sec		Compatible	Compatible	Compatible	-	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Disponible en version PVC bio-attribué		Oui	Oui	-	-	-	Oui	Oui	Oui	-

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)

*Demande de certification en cours

**La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux




•NOUVEAU•

- Réduit de plus de 60% les émissions de gaz à effet de serre*
- Le premier revêtement de sol en vinyle bio-attribué**
- Plastifiant biosourcé
- Production neutre en carbone
- Technologie unique de restauration de surface par lustrage à sec
- 100% recyclable, même en fin d'usage



iQ NATURAL iQ NATURAL ACOUSTIC

Crisp - Dusty Green

Dusk

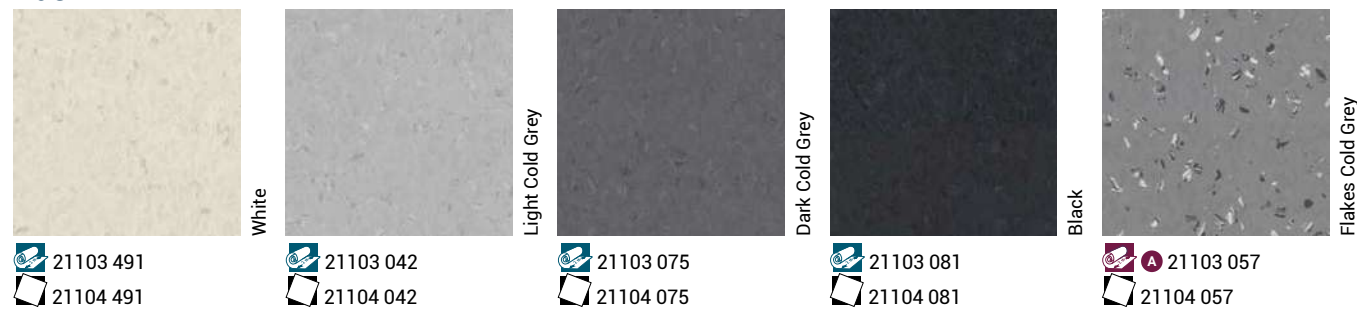

Dawn

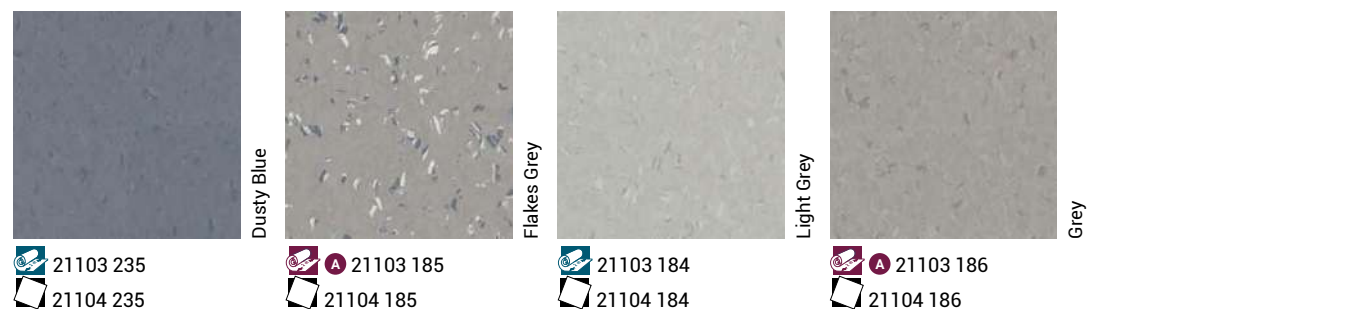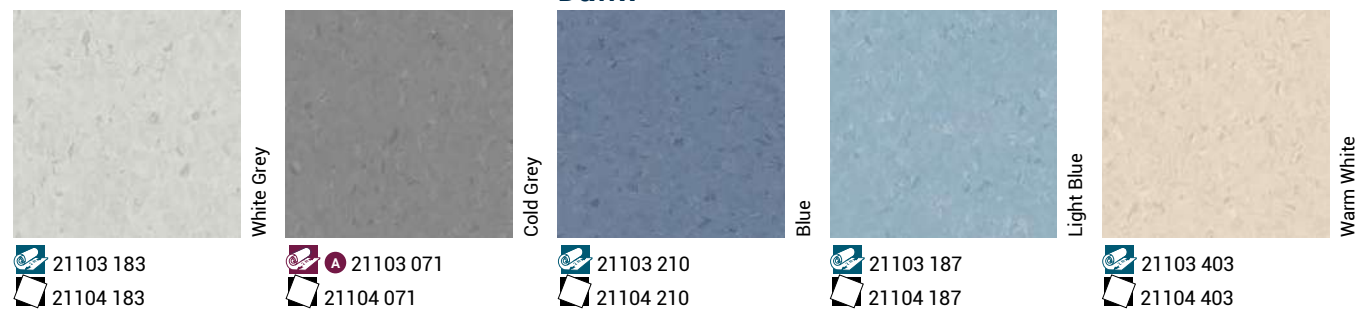

INFORMATIONS TECHNIQUES



	Normes	iQ Natural	iQ Natural Acoustic
Classification			
Norme de spécifications		NF EN ISO 10581	NF EN 651
Classification européenne	NF EN ISO 10874	34 - 43	34 - 42
Classement UPEC		U4P3E2/3C2	- *
N° Certificat QB UPEC	QB 30	312-025.1	-
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	Type I	-
Teneur en agent liant	NF EN 651		Type II
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	P	-
Caractéristiques techniques			
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	23 x 2 m	
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	61 x 61 cm - Boîte de 14 dalles pour 5,21 m²	-
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm	3,50 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 800 g/m²	3 810 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)			
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _s s1	
Résistance thermique	NF EN 10456	env. 0,01 m² K/W (Compatible plancher chauffant)	Approx. 0,035 m² K/W (Compatible plancher chauffant)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique	
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)	
Performances techniques			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm	Exigence de la norme : ≤ 0,20 mm Meilleure valeur mesurée : 0,09 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 5 dB	ΔL _w = 15 dB
Résistance au glissement	DIN 51130	R9*	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40% Valeur mesurée (dalles) : ≤ 0,25%	Exigence de la norme : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40%
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7	
Traitement de surface		IQ PUR	
Émissions particulières	ISO 14644-1	ISO 3	-
Performances environnementales			
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté	
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³	
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage	
Autre performance			
Restauration de surface par lustrage à sec		Compatible	

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)

* Demande de certification en cours

** La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
iQ Natural	 NEW FOR LIFE™ 	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 ml Disponible en dalles : 61 x 61 cm	 		
iQ Natural Acoustic		Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 ml	 		

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

iQ Natural (Dalle) : 48,90 - 54,90 € / iQ Natural (Lé) : 43,30 - 48,60 € / iQ Natural Acoustic (Lé) : 48,40 - 54,30 €



iQ NATURAL

iQ NATURAL ACOUSTIC




Crisp



Radiant



Relief

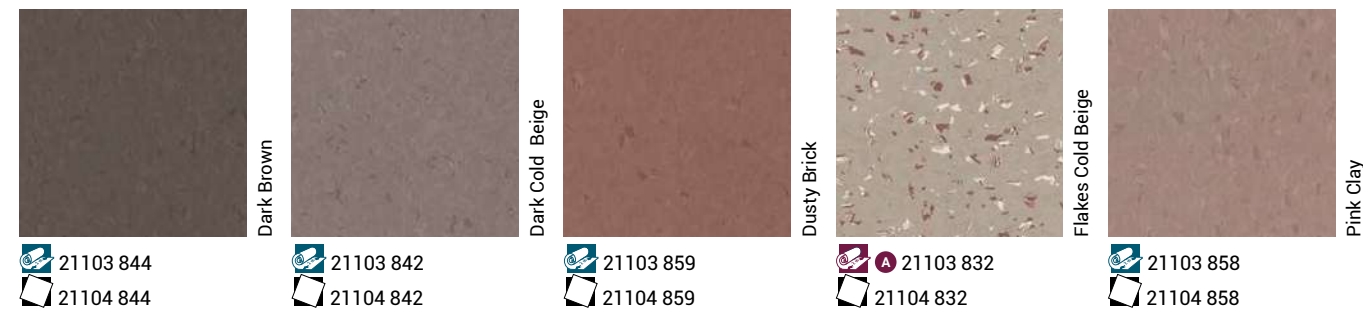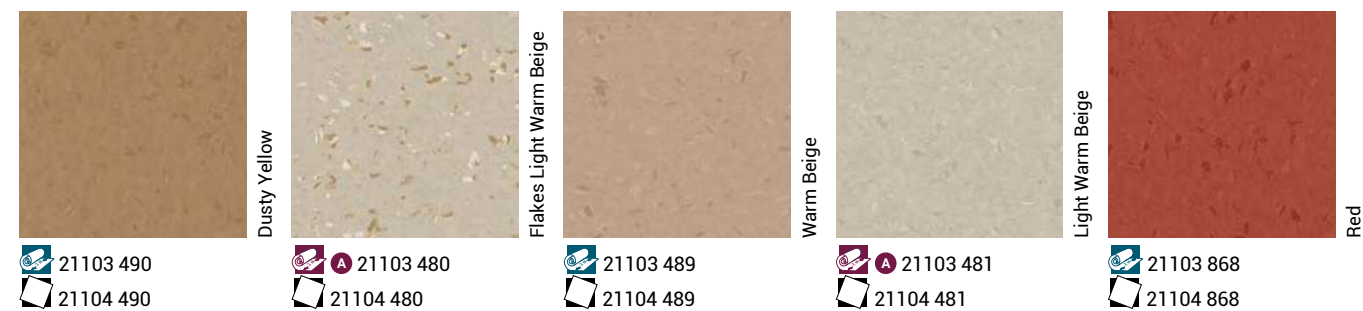

Informations logistiques

 **iQ Natural**
Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml

 Disponible en dalles :
61 x 61 cm

 **iQ Natural Acoustic**
Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml

Les autres designs sont disponibles sur demande,
minimum de commande : 3 000 m²



HOMOGENE

INFORMATIONS TECHNIQUES

			
	Normes	iQ Surface	Surface Wall
Classification			
Norme de spécifications		NF EN ISO 10581	EN 259-1
Classification européenne	ISO 10581	34 - 43	-
	EN 259-1	-	Revêtement mural en PVC homogène compact
Classement UPEC		U4P3E2/3C2	-
N° Certificat QB UPEC	QB 30	312-029.1	-
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	Type I	-
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	P	-
Caractéristiques techniques			
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	23 x 2 m	
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	61 x 61 cm - Boîte de 14 dalles pour 5,21 m²	-
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm	
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 800 g/m²	3 400 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)			
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _s s1	B-s2,d0
Résistance thermique	NF EN 10456	0,01 m² K/W (Compatible plancher chauffant)	-
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique	-
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)	-
Performances techniques			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm	-
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 5 dB	-
Résistance au glissement	DIN 51130	R9*	-
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : < 0,40% Valeur mesurée (dalles) : < 0,25%	≤ 0.40 % (lés)
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7	
Traitement de surface		IQ PUR	PU-Shield
Émissions particulaires	ISO 14644-1	ISO 4	
Performances environnementales			
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté	
Emissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³	
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage	Chutes de pose recyclables
Autre performance			
Restauration de surface par lustrage à sec		Compatible	-






Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)
*La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
iQ Surface	 NEW FOR LIFE™ 	 Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 ml  Disponible en dalles : 61 x 61 cm	 		    
Surface Wall	 	 Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 ml			    iQ Surface



Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
iQ Surface (Dalle) : 48,90 - 54,90 € / iQ Surface (Lé) : 43,30 - 48,60 € / Surface Wall : 44,90 - 50,50 €

iQ Surface (sol)


Airy

				
Contrast	Rouge	Vivid	Dimmed	Sober
 21089 083  21091 083	 21089 074  21091 074	 21089 089  21091 089	 21089 085  21091 085	 21089 087  21091 087

Multi

				
Contrast	Rouge	Vivid	Dimmed	Sober
 21089 084  21091 084	 21089 080  21091 080	 21089 090  21091 090	 21089 086  21091 086	 21089 088  21091 088

Accent

				
Contrast	Rouge	Vivid	Dimmed	Sober
 21089 162  21091 162	 21089 163  21091 163	 21089 181  21091 181	 21089 164  21091 164	 21089 165  21091 165

Pour habiller l'architecture

Illustration à but inspirational

iQ SURFACE

Airy - Contrast

HOMOGÈNE



Solid

				
Ash	Dark Ash	Seashell	Peach	Powder
 21089 091	 21089 094	 21089 092	 21089 093	 21089 095
 21091 091	 21091 094	 21091 092	 21091 093	 21091 095

Surface Wall (mur)
Contrast




 21090 815

Rouge



 21090 387

Vivid




 21090 389

Dimmed




 21090 388

Sober




 21090 386

Solid



 21090 813




 21090 812

Informations logistiques

 Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml

 Disponible en dalles :
61 x 61 cm

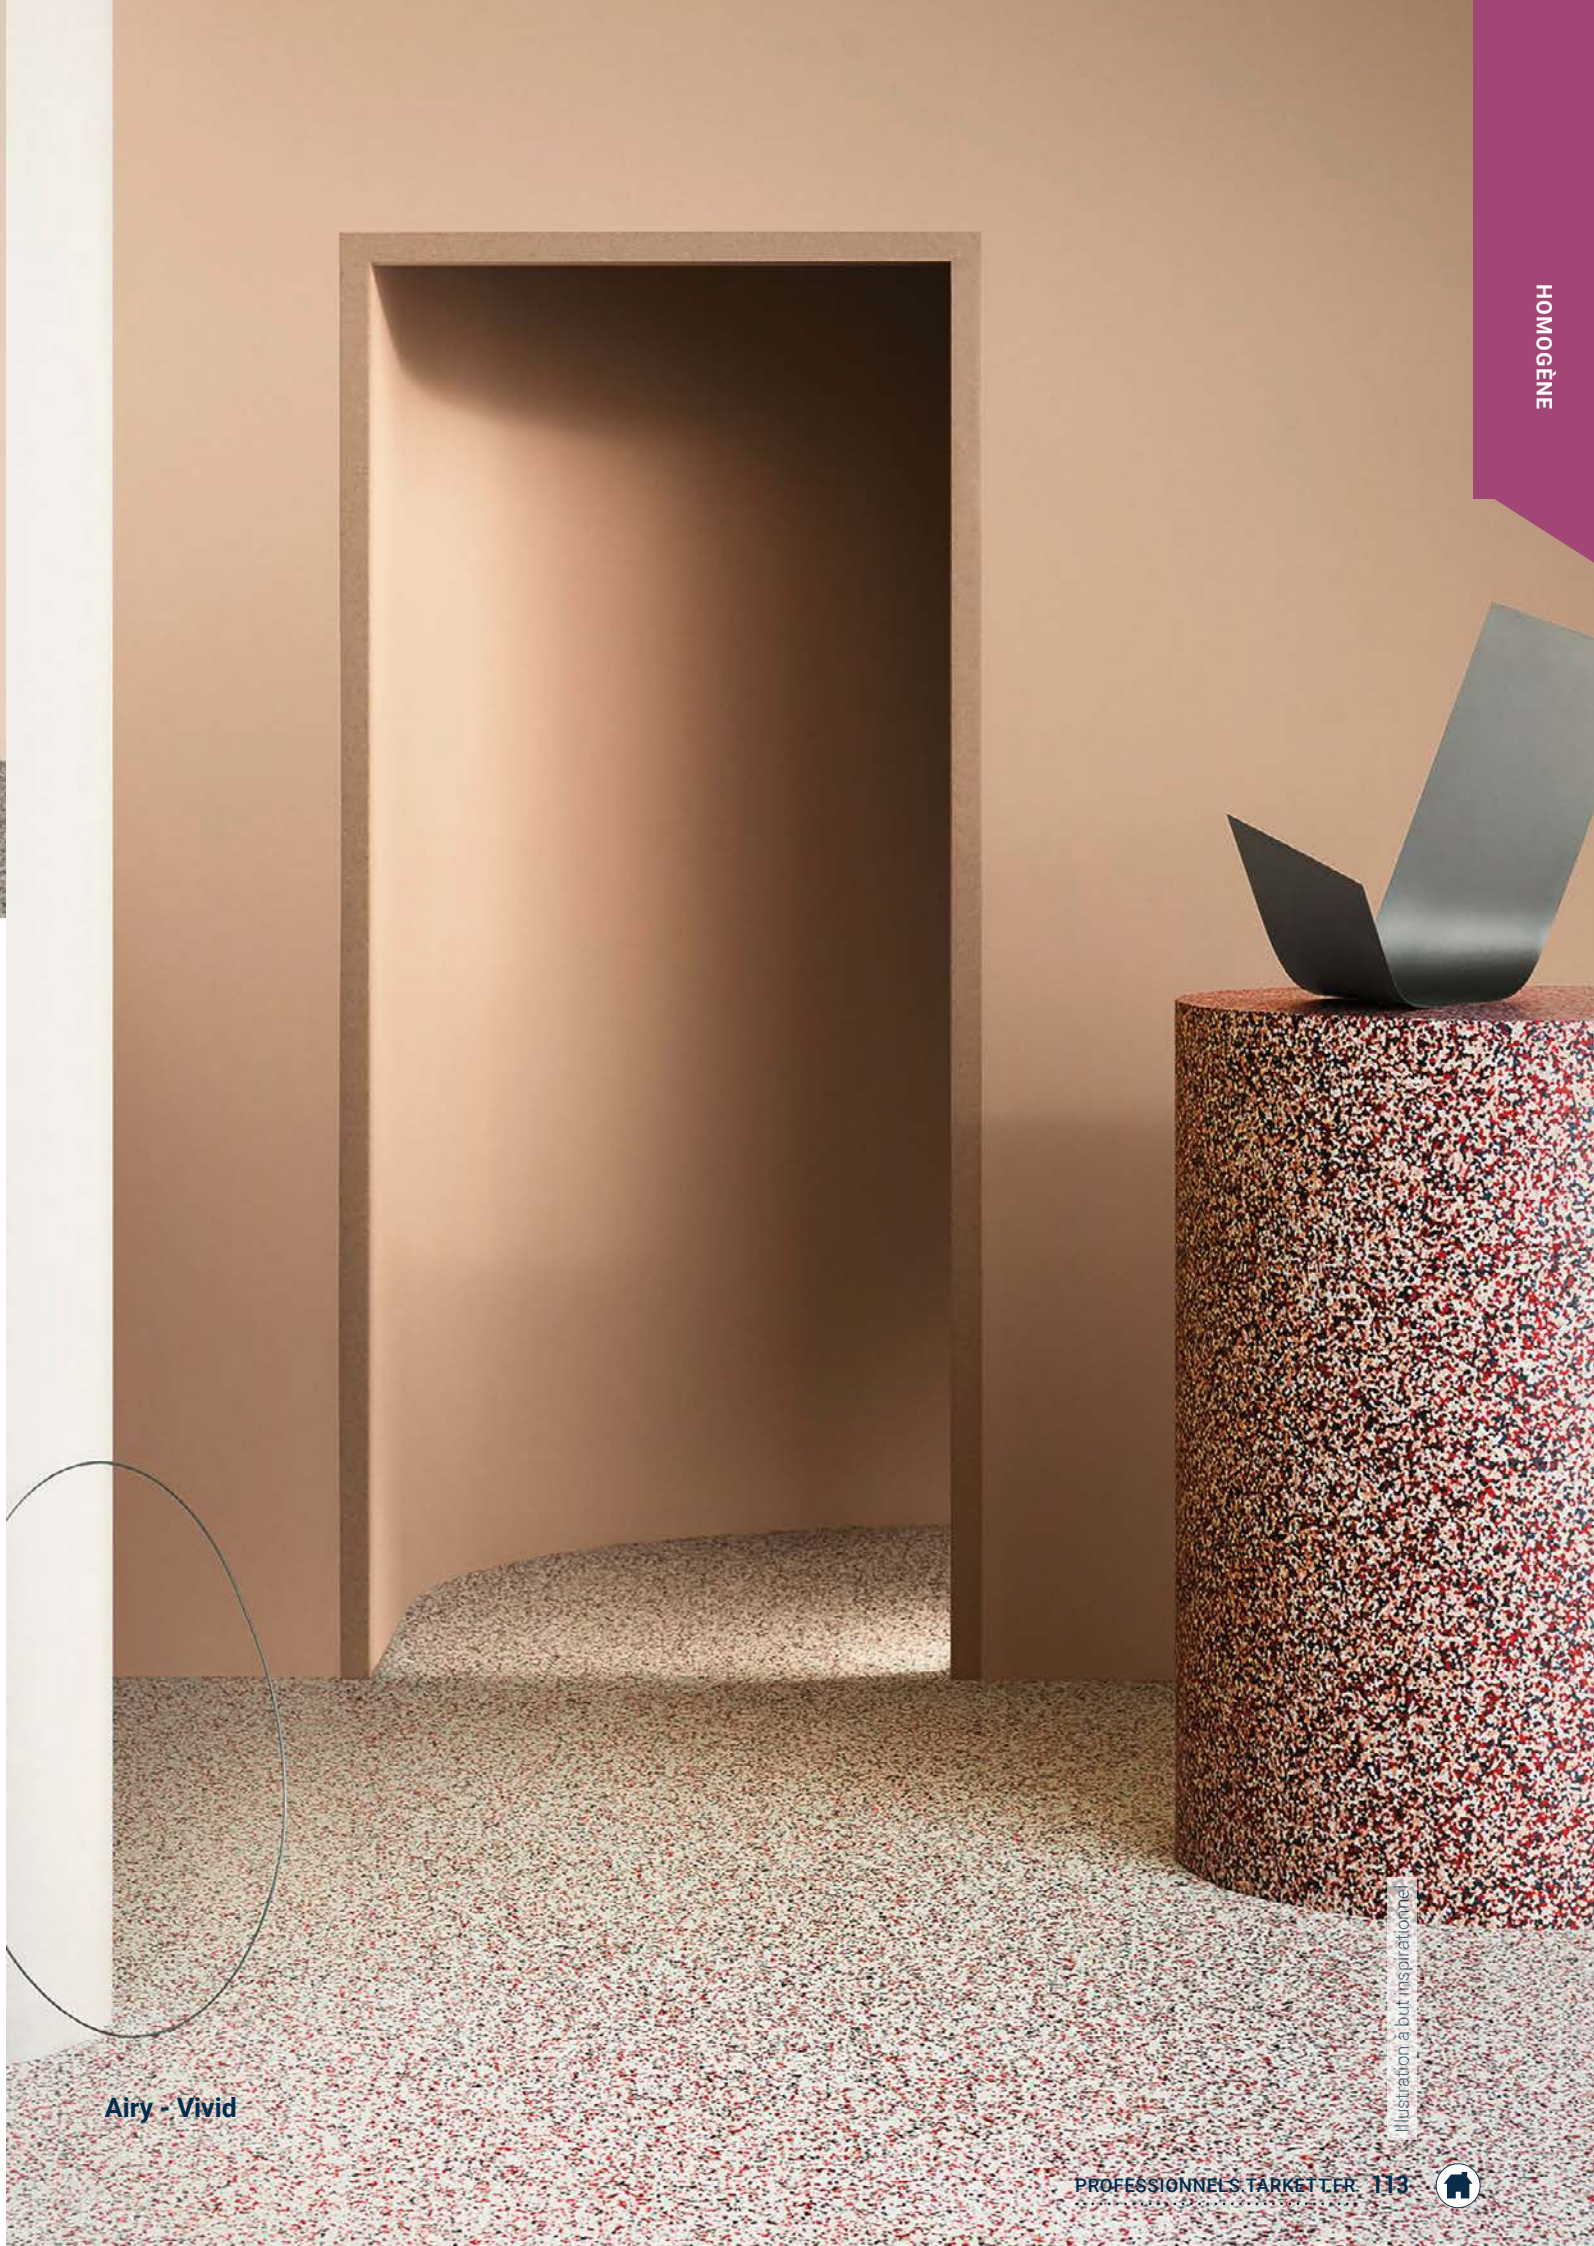




- L'éclat du minéral : un décor unique, d'une extraordinaire profondeur
- Technologie unique de restauration de surface par lustrage à sec
- Extrême longévité et grande flexibilité
- Rentabilité exceptionnelle : le coût total d'un revêtement se calcule sur toute sa durée de vie

INFORMATIONS TECHNIQUES



	Normes	iQ Megalit
Classification		
Norme de spécifications		NF EN ISO 10581
Classification européenne	NF EN ISO 10874	34 - 43
Destiné aux locaux UPEC classés au plus		U4P3E2/3C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	312-020.1
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	Type I
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T
Caractéristiques certifiées		
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	23 x 2 m
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	61 x 61 cm - Boîte de 14 dalles pour 5,21 m²
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 500 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{fl} s1
Résistance thermique	NF EN 10456	0,01 m² K/W (Compatible plancher chauffant)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 5 dB
Résistance au glissement	DIN 51130	R9 +
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40% Valeur mesurée (dalles) : ≤ 0,25%
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Traitement de surface		iQ PUR
Émissions particulaires	ISO 14644-1	ISO 3
Performances environnementales		
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage
Autre performance		
Restauration de surface par lustrage à sec		Compatible

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)
*La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux



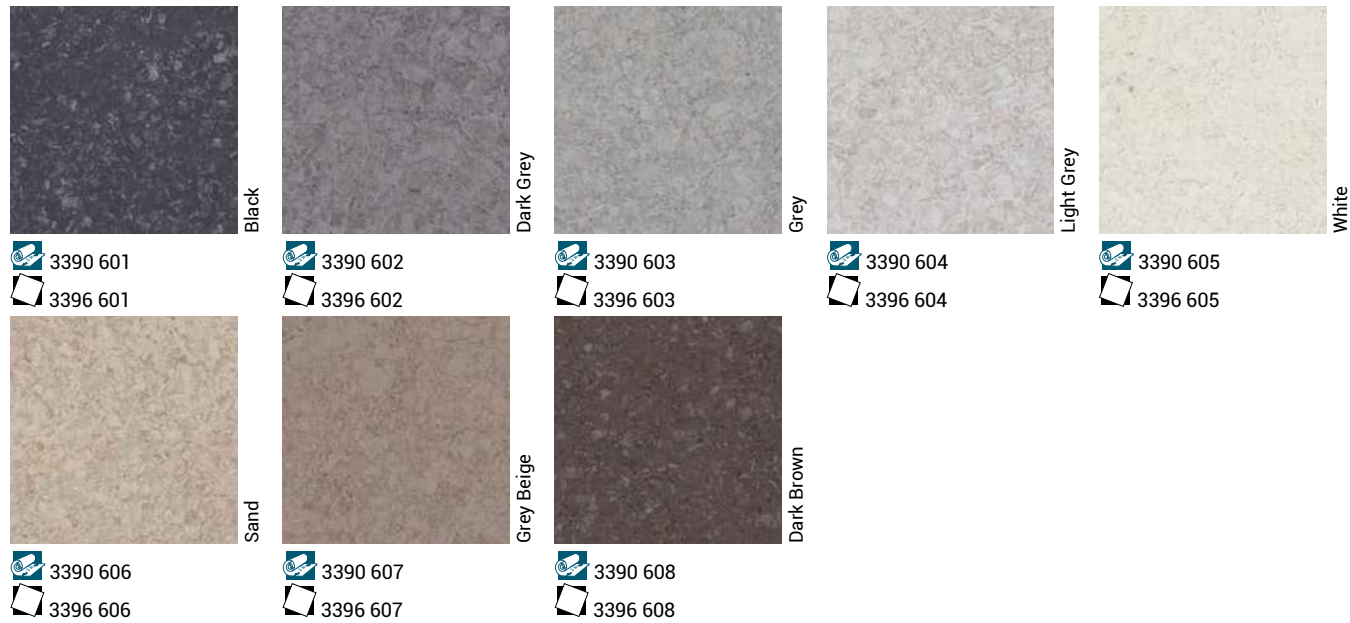


Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
	 Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 ml  Disponible en dalles : 61 x 61 cm	 		 TARKETT DÉVELOPPEMENT DURABLE  ≤ 10 µg/m³ Meilleure qualité de l'air intérieur *COVT A 28 JOURS  SANS PHTALATE  100% 25.5% Recyclable  Restart Ready  ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR  FDES  EPD  MHS

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
iQ Megalit (Dalle) : **48,90 - 54,90 €** / iQ Megalit (Lé) : **43,30 - 48,60 €**



iQ MEGALIT

	Old Brick		Dark Sand		Beige		Warm Grey		Pastel Yellow
 3390 609		 3390 610		 3390 611		 3390 612		 3390 613	
 3396 609		 3396 610		 3396 611		 3396 612		 3396 613	
	Pastel Orange		Pastel Purple		Pastel Blue		Pastel Turquoise		Pastel Green
 3390 614		 3390 615		 3390 616		 3390 617		 3390 618	
 3396 614		 3396 615		 3396 616		 3396 617		 3396 618	
	Graphite Grey		Graphite Sand		Graphite Brown		Graphite Purple		Graphite Blue
 3390 619		 3390 620		 3390 621		 3390 622		 3390 623	
 3396 619		 3396 620		 3396 621		 3396 622		 3396 623	
	Graphite Green								
 3390 624									
 3396 624									

● RÉFÉRENCES INDISPONIBLES

Informations logistiques

 Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml

 Disponible en dalles :
61 x 61 cm



Pastel Purple

Page 472

Consulter
l'offre
d'accessoires
coordonnés



•NOUVEAU•

iQ GRANIT

iQ GRANIT ACOUSTIC

iQ EMINENT

- Un design emblématique
- Une offre complète et polyvalente
- Les meilleures performances du marché
- Une extrême longévité et une grande flexibilité
- Une collection durable
- Disponible en vinyle bio-attribué sur demande

Illustration à but inspirational

iQ Granit - Light Blue
iQ Eminent Sense - Dusty Beige, Dusty Brick

iQ Granit



Produit disponible en PVC Bio-attribué

INFORMATIONS TECHNIQUES

		UPEC	UPEC A+	UPEC
	Normes	iQ Granit	iQ Granit Acoustic 3,5 mm	iQ Eminent
Classification				
Norme de spécifications		NF EN ISO 10581	NF EN 651	NF EN ISO 10581
Classification européenne	NF EN ISO 10874	34 - 43	34 - 42	34 - 43
Classement UPEC		U4P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	312-005.1	-	312-005.1
N° Certificat QB UPEC A+	QB 30	-	312-028.1	-
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	Type I	-	Type I
Teneur en agent liant	NF EN 651	-	Type II	-
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	P	P	P
Caractéristiques certifiées				
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	25 x 2 m	23 x 2 m	23 x 2 m
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	61 x 61 cm - Boîte de 14 dalles / boîte de 5,21 m²	-	61 x 61 cm - Boîte de 14 dalles / boîte de 5,21 m²
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm	3,50 mm	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 800 g/m²	3 810 g/m²	2 800 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)				
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _s s1	B _s s1	B _s s1
Résistance thermique	NF EN 10456	0,01 m² K/W (Compatible plancher chauffant)	Approx. 0,035 m² K/W (Compatible plancher chauffant)	0,01 m² K/W (Compatible plancher chauffant)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique	< 2 kV - Antistatique	< 2 kV - Antistatique
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques				
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm	Valeur certifiée : ≤ 0,20 mm Meilleure valeur mesurée : 0,09 mm	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 5 dB	ΔL _w = 15 dB	ΔL _w = 5 dB
Sonorité à la marche certifiée	NF S31-074	-	Classe A	-
Résistance au glissement	DIN 51130	R9 *	R9 *	R9 *
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40% Valeur mesurée (dalles) : ≤ 0,25%	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40%	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40% Valeur mesurée (dalles) : ≤ 0,25%
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7	≥ 7	≥ 7
Traitement de surface		iQ	iQ	iQ
Émissions particulaires	ISO 14644-1	ISO 4	-	ISO 4
Test Riboflavin	Fraunhofer method	Classe 0 : Excellent	-	Classe 0 : Excellent
Certification IMO Maritime	IMO FTPS Part 5 et 2 IMO Res. A653	0575 *	-	-
Performances environnementales				
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage	Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage	Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage
Autre performance				
Restauration de surface par lustrage à sec		Compatible	Compatible	Compatible
Disponible en version PVC bio-attribué		Oui	Oui	Oui

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)

*La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Développement durable
iQ Granit	NEW FOR LIFE™ 	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 25 ml Disponible en dalles : 61 x 61 cm	 	
iQ Granit Acoustic		Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 ml		
iQ Eminent		Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 ml Disponible en dalles : 61 x 61 cm		

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

iQ Granit (Dalle) : 42,20 - 47,30 € / iQ Granit (Lé) : 37,60 - 42,20 € / iQ Granit Acoustic (Lé) : 42,60 - 47,90 € / iQ Eminent (Lé) : 37,60 - 42,20 €

iQ Granit/Eminent Bio-attribué (Lé) : 39,00 - 43,70 €












•NOUVEAU•

iQ GRANIT
iQ GRANIT ACOUSTIC
iQ EMINENT



iQ Granit - Yellow Brick
iQ Granit Sense - Soft White Grey

iQ Granit

 21142 325 21155 325 21143 325	 21142 328 21155 328 21143 328	 21142 329 21155 329 21143 329	 21142 330 21143 330	 21142 337 21143 337
 21142 338 21155 338 21143 338	 21142 339 21143 339	 21142 340 21143 340	 21142 341 21155 341 21143 341	 21142 342 21143 342
 21142 369 21155 369 21143 369	 21142 370 21143 370	 21142 390 21155 390 21143 390	 21142 391 21143 391	 21142 392 21143 392
 21142 412 21155 412 21143 412	 21142 438 21143 438	 21142 439 21143 439	 21142 440 21143 440	 21142 444 21155 444 21143 444

 21142 456 21143 456	 21142 457 21143 457	 21142 458 21155 458 21143 458	 21142 525 21143 525	 21142 526 21143 526
---	---	--	---	---

iQ Granit Sense

 21142 527 21143 527	 21142 528 21143 528	 21142 554 21143 554	 21142 579 21143 579	 21142 627 21143 627
 21142 636 21143 636	 21142 752 21143 752	 21142 755 21143 755		

Informations logistiques

- iQ Granit**
Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 25 ml
- iQ Granit Acoustic**
Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml
- iQ Granit**
Disponible en dalles :
61 x 61 cm
- Décor propice au bien vieillir

Produit disponible en PVC Bio-attribué



•NOUVEAU•

- Un design emblématique
- Une offre complète et polyvalente
- Les meilleures performances du marché
- Une extrême longévité et une grande flexibilité
- Une collection durable
- Disponible en vinyle bio-attribué sur demande

iQ Granit Sense - Soft White Grey
iQ Eminent - Pale Blue
iQ Eminent Sense - Dusty White

Page 472


Consulter l'offre d'accessoires coordonnés

HOMOGENE


Illustration à but inspirational

iQ Granit - White Green, Light Green
iQ Eminent - Pale Brick

iQ Eminent

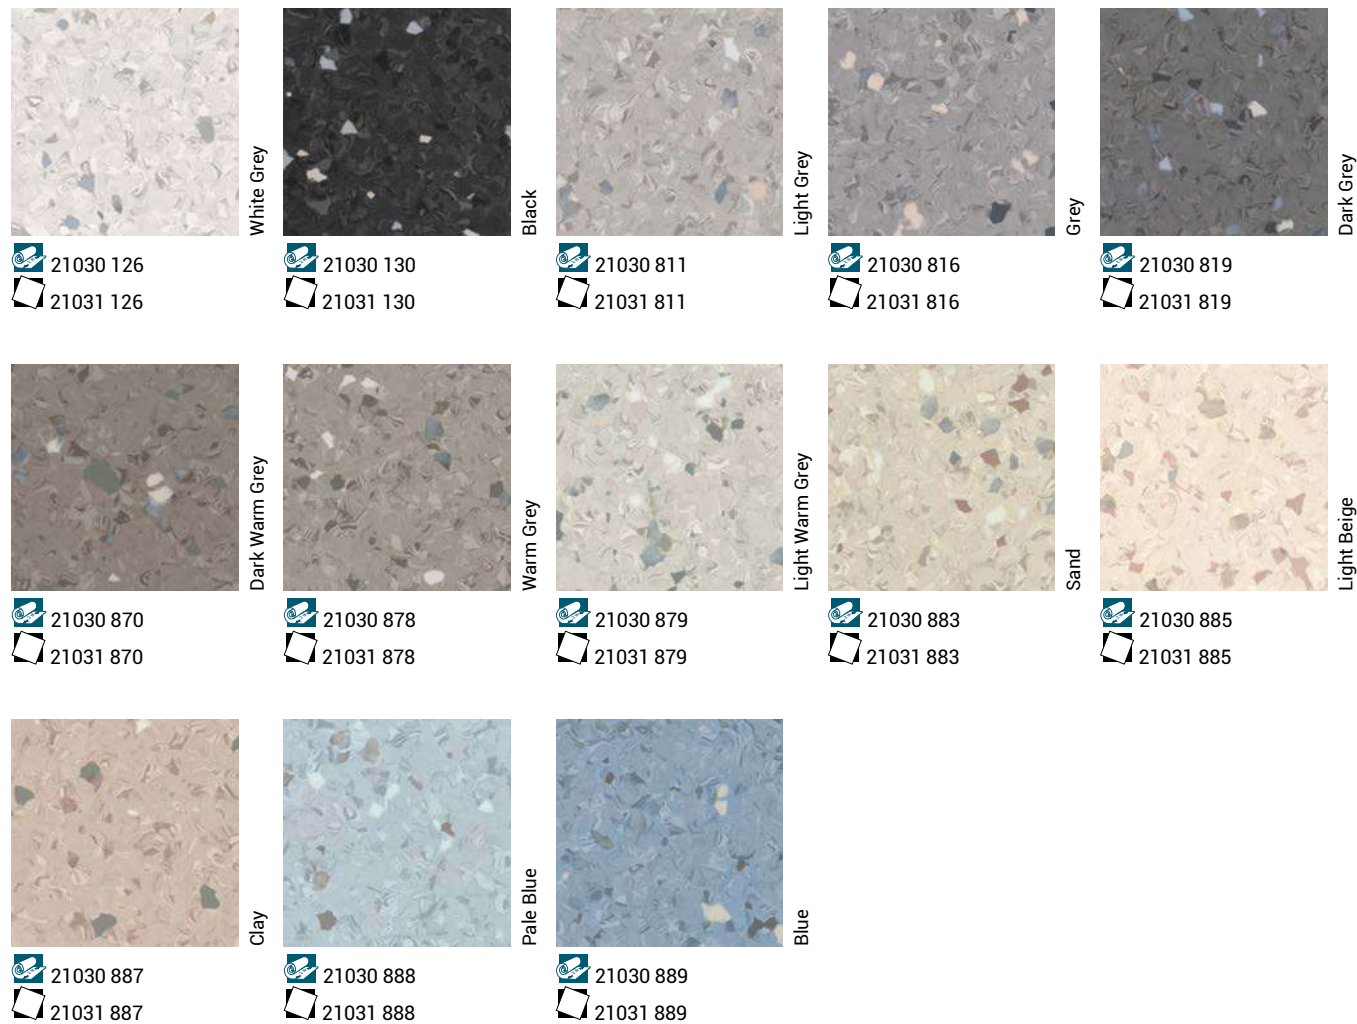

Produit disponible en PVC Bio-attribué sur demande

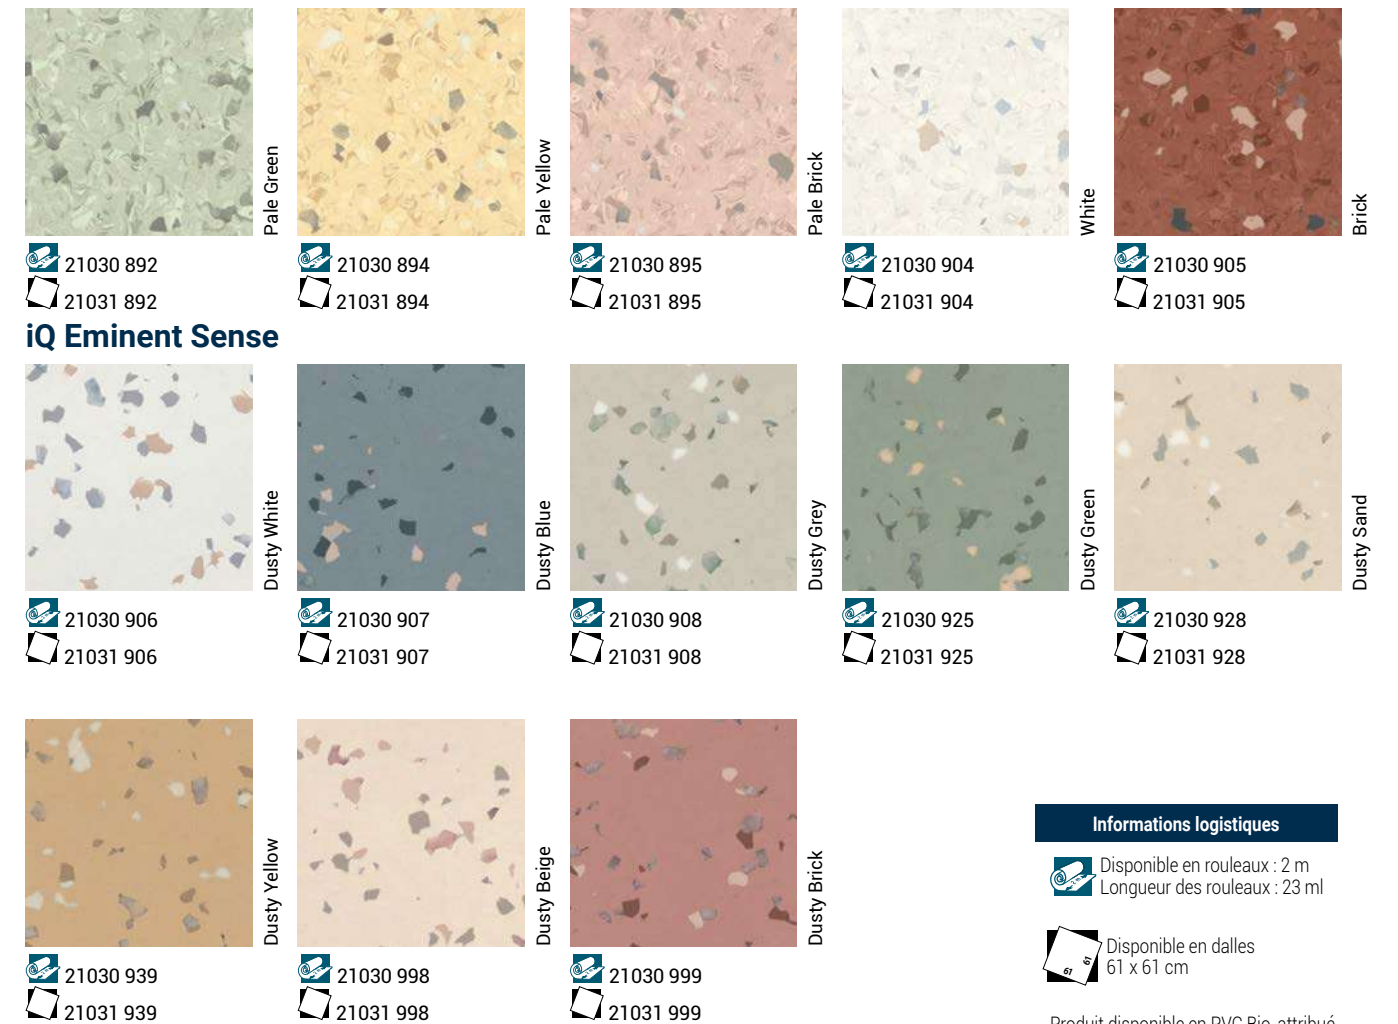

Informations logistiques

Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 m

Disponible en dalles
61 x 61 cm

Produit disponible en PVC Bio-attribué sur demande





iQ OPTIMA

Couleurs - Red Orange

- Un classique intemporel revisité en une incroyable palette de 64 couleurs
- Technologie unique de restauration de surface par lustrage à sec
- Extrême longévité et grande flexibilité
- Rentabilité exceptionnelle : le coût total d'un revêtement se calcule sur toute sa durée de vie

Couleurs



INFORMATIONS TECHNIQUES

QB UPEC
iQ Optima

	Normes	
Classification		
Norme de spécifications		NF EN ISO 10581
Classification européenne	NF EN ISO 10874	34 - 43
Classement UPEC		U4P3E2/3C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	312-003.1
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	Type I
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	P
Caractéristiques certifiées		
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	25 x 2 m
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	61 x 61 cm - Boîte de 14 dalles pour 5,21 m²
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 700 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Bfl s1
Résistance thermique	NF EN 10456	0,01 m² K/W (Compatible plancher chauffant)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 5 dB
Résistance au glissement	DIN 51130	R9 *
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40% Valeur mesurée (dalles) : ≤ 0,25%
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7
Traitement de surface		IQ PUR
Émissions particulaires	ISO 14644-1	ISO 4
Performances environnementales		
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage
Autre performance		
Restauration de surface par lustrage à sec	-	Compatible

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)

*La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
iQ Optima	 NEW FOR LIFE™	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 25 ml Disponible en dalles : 61 x 61 cm	 	 GARANTIE 10 ANS	

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

iQ Optima (Dalle) : 42,20 - 47,30 € / iQ Optima (Lé) : 37,60 - 42,20 €





Mono

 3242 205 3217 205	 3242 208 3217 208	 3242 209 3217 209	 3242 203 3217 203	 3242 200 3217 200
 3242 202 3217 202	 3242 207 3217 207	 3242 206 3217 206	 3242 204 3217 204	 3242 201 3217 201

Essence

 3077 263 3080 263	 3077 264 3080 264	 3077 951 3080 951	 3077 260 3080 260	 3077 261 3080 261
---	---	---	--	---

Neutrals

 3077 262 3080 262	 3242 862 3217 862	 3242 245 3217 245	 3242 873 3217 873	 3242 874 3217 874
---	---	---	--	---

 3242 875 3217 875	 3242 886 3217 886	 3242 864 3217 864	 3242 242 3217 242	 3242 243 3217 243
 3242 871 3217 871	 3242 872 3217 872	 3242 853 3217 853	 3242 866 3217 866	 3242 845 3217 845
 3242 244 3217 244	 3242 831 3217 831	 3242 829 3217 829	 3242 248 3217 248	 3242 249 3217 249
 3242 820 3217 820	 3242 825 3217 825	 3242 821 3217 821	 3242 247 3217 247	 3242 899 3217 899
 3242 900 3217 900	 3242 850 3217 850	 3242 860 3217 860	 3242 897 3217 897	 3242 898 3217 898
 3242 246 3217 246				

Informations logistiques

Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 25 ml

Disponible en dalles :
61 x 61 cm





FORMAT & DESIGN

- Palette de 102 couleurs contemporaines, incluant des couleurs pastel et lumineuses
- 4 décors pour de multiples possibilités d'associations : Spirit, Classic, Spectra, Primo
- Cordons de soudure multicolores pour une finition parfaite

PERFORMANCE


- Ni cire, ni métallisation à vie
- Revêtement de sol souple, facile à remonter en plinthe et simple à entretenir
- Spécialement créé pour les zones au trafic important où l'hygiène et la résistance sont essentiels, comme les écoles, les hôpitaux et les bâtiments publics

ENVIRONNEMENT

- 100% recyclable
- Qualité de l'air intérieur optimale grâce à des émissions de COV quasiment indétectables
- 100% sans phtalate
- Diminue significativement l'utilisation d'eau, d'énergie et de nettoyants chimiques, pour un impact environnemental réduit et un excellent rapport qualité-prix

ECLIPSE

Revêtement de sol homogène en vinyle :
Aucun traitement de surface supplémentaire
nécessaire

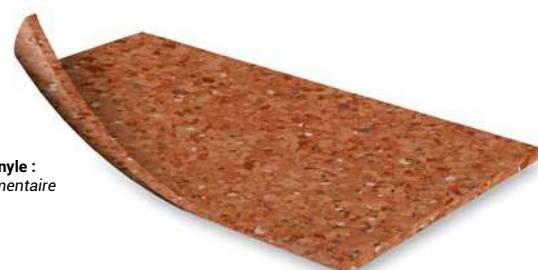


INFORMATIONS TECHNIQUES



	Normes	
Classification		
Norme de spécifications		NF EN ISO 10581
Classification européenne	NF EN ISO 10874	34 - 43
Classement UPEC		U4 P3 E2/3 C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	312-021.1
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	Type I
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	P
Caractéristiques certifiées		
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	23 x 2 m
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	61 x 61 cm – Boîte de 16 dalles pour 5,95 m² (Spirit, Classic, Spectra) 61 x 61 cm – Boîte de 14 dalles pour 5,21 m² (Primo)
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3 000 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _s s1
Résistance thermique	NF EN 10456	0,01 m² K/W (Compatible plancher chauffant)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,10 mm Valeur moyenne mesurée : 0,03 mm
Résistance au glissement	DIN 51130	R9 *
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Pas de dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : < 0,40% Valeur mesurée (dalles) : < 0,25%
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Traitement de surface		PUR renforcé
Facilité de décontamination	NF ISO 8690	Bon
Résistance aux micro-organismes	NF EN ISO 846/C	Ne favorise pas le développement
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Bonne résistance
Performances environnementales		
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)

*La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux


Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
 	 Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 m  Disponible en dalles : 61 x 61 cm	 		     

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

Eclipse (Dalle) : 32,50 - 36,50 € / Eclipse (Lé) : 29,30 - 32,90 €



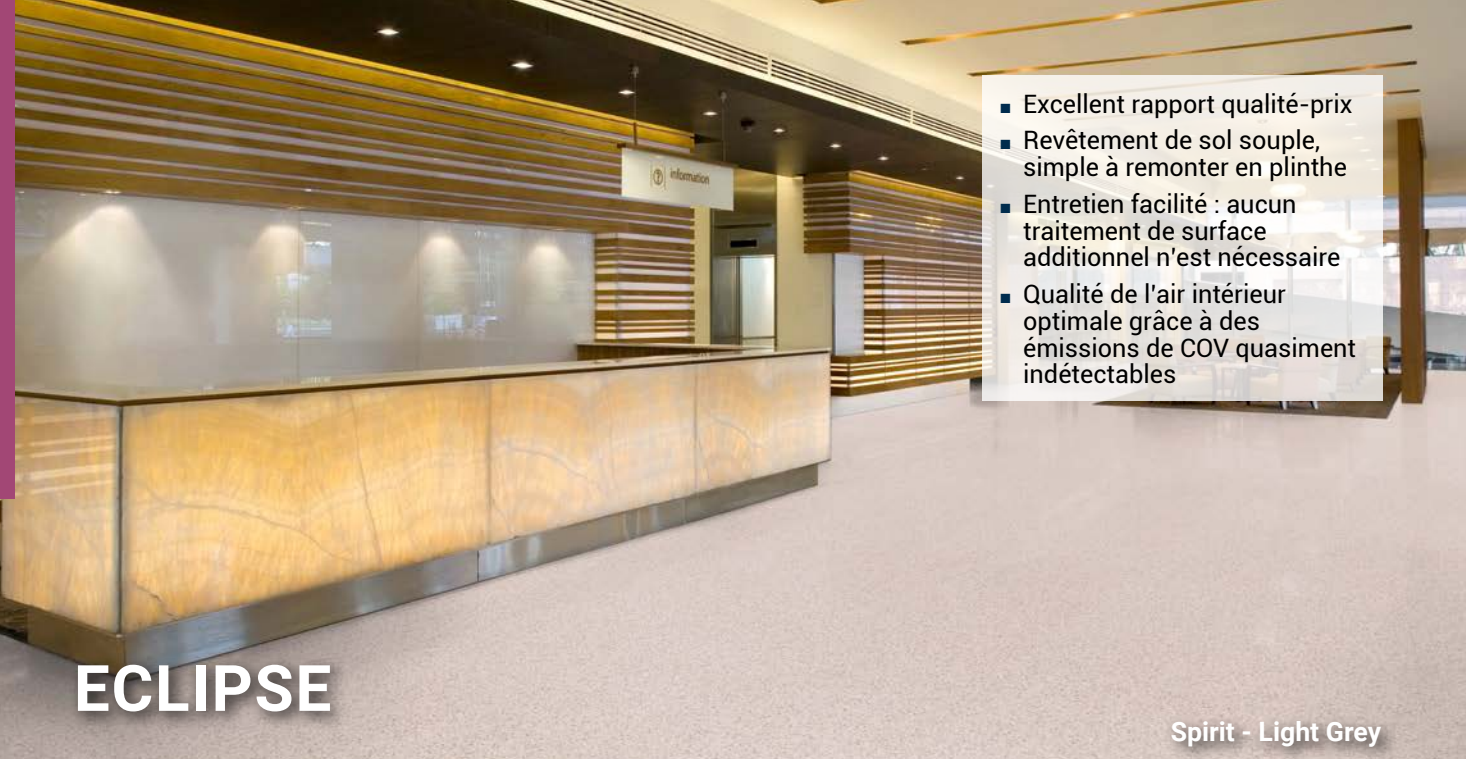

HOMOGENE


ECLIPSE




Spirit - Light Grey

ECLIPSE

Spirit - Ocean Blue

Spirit

	Black		Dark Warm Grey		Dark Cool Grey		Medium Grey		Medium Cool Grey
 21020 707		 21020 708		 21020 968		 21020 717		 21020 967	
 21021 707		 21021 708		 21021 968		 21021 717		 21021 967	
	Grey		Medium Pure Grey		Warm Grey		Clay Grey		Dark Clay Grey
 21020 965		 21020 964		 21020 709		 21020 988		 21020 720	
 21021 965		 21021 964		 21021 709		 21021 988		 21021 720	
	Light Grey		Light Pure Grey		Dark Brown		Sand		Light Cool Beige
 21020 701		 21020 963		 21020 725		 21020 767		 21020 969	
 21021 701		 21021 963		 21021 725		 21021 767		 21021 969	
	Dark Warm Beige		Medium Warm Beige		Medium Cool Beige				
 21020 974		 21020 973		 21020 970					
 21021 974		 21021 973		 21021 970					

	Dark Brick		Red		Light Red		Orange		Light Orange
 21020 768		 21020 783		 21020 781		 21020 784		 21020 785	
 21021 768		 21021 783		 21021 781		 21021 784		 21021 785	
	Yellow		Light Yellow		Green		Medium Green		Light Green
 21020 732		 21020 786		 21020 771		 21020 976		 21020 975	
 21021 732		 21021 786		 21021 771		 21021 976		 21021 975	
	Light Olive Green		Red Purple		Midnight Blue		Medium Blue		Light Blue
 21020 769		 21020 776		 21020 775		 21020 979		 21020 978	
 21021 769		 21021 776		 21021 775		 21021 979		 21021 978	
	Light Beige		Ocean Blue		Light Ocean Blue				
 21020 972		 21020 773		 21020 774					
 21021 972		 21021 773		 21021 774					

Informations logistiques

 Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml

 Disponible en dalles :
61 x 61 cm





ECLIPSE

Classic - Medium Grey Blue

Page 472


Consulter
l'offre
d'accessoires
coordonnés












Spectra - Pastel Yellow

HOMOGENE

Classic

 21020 808 21021 808	 21020 809 21021 809	 21020 787 21021 787	 21020 810 21021 810	 21020 677 21021 677
 21020 040 21021 040	 21020 026 21021 026	 21020 035 21021 035	 21020 012 21021 012	 21020 036 21021 036
 21020 645 21021 645	 21020 004 21021 004	 21020 010 21021 010	 21020 730 21021 730	 21020 067 21021 067
 21020 038 21021 038	 21020 039 21021 039	 21020 669 21021 669		

Spectra

 21081 082 21083 082	 21081 079 21083 079	 21081 078 21083 078	 21081 077 21083 077
 21081 064 21083 064	 21081 065 21083 065	 21081 068 21083 068	 21081 066 21083 066
 21081 069 21083 069	 21081 073 21083 073	 21081 070 21083 070	 21081 076 21083 076

Informations logistiques

- Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml
- Disponible en dalles :
61 x 61 cm





ECLIPSE

Primo - Dark Cool Beige,
Medium Warm Beige

Page 472

Consulter
l'offre
d'accessoires
coordonnés

Informations logistiques

- Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 23 ml
- Disponible en dalles :
61 x 61 cm



Spectra - Pastel Green
Primo - Medium Warm Grey

HOMOGÈNE

Primo

	Light Pure Grey		Medium Pure Grey		Medium Grey		Light Warm Grey		Medium Cool Grey
21010 651		21010 670		21010 671		21010 672		21010 673	
21011 651		21011 670		21011 671		21011 672		21011 673	
	Dark Cool Grey		Black		Dark Cool Beige		Medium Cool Beige		Light Cool Beige
21010 674		21010 654		21010 676		21010 657		21010 675	
21011 674		21011 654		21011 676		21011 657		21011 675	
	Dark Warm Beige		Medium Warm Beige		Light Beige		Grey		Medium Grey Beige
21010 659		21010 658		21010 678		21010 652		21010 655	
21011 659		21011 658		21011 678		21011 652		21011 655	
	Dark Warm Grey								
21010 656									
21011 656									

	Dark Blue		Medium Blue		Light Blue		Sky Blue		Ocean Blue
21010 666		21010 665		21010 682		21010 639		21010 638	
21011 666		21011 665		21011 682		21011 639		21011 638	
	Dark Green		Medium Green		Light Green		White Olive Green		Light Red
21010 681		21010 680		21010 679		21010 640		21010 653	
21011 681		21011 680		21011 679		21011 640		21011 653	
	Soft Red		Soft Purple		Soft Orange		Soft Yellow		Light Yellow
21010 668		21010 663		21010 667		21010 664		21010 661	
21011 668		21011 663		21011 667		21011 664		21011 661	
	Sand		Clay Grey		Dark Brick Grey		Medium Warm Grey		Dark Orange
21010 631		21010 625		21010 632		21010 600		21010 641	
21011 631		21011 625		21011 632		21011 600		21011 641	



NOTRE SÉLECTION D'ACCESSOIRES POUR LES HOMOGÈNES



1


Solutions murales

Protège les murs des impacts.

Cap

Offre une finition parfaite et protège les champs des revêtements muraux.

Voir p. 496 pour consulter les informations détaillées

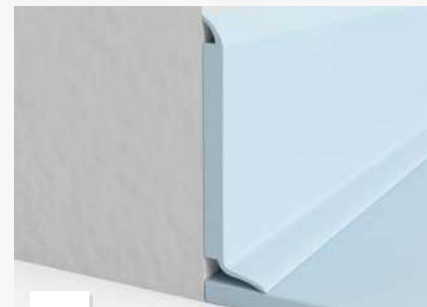

2

Plinthe décorative

KS 61 - 80 - 100

PVC semi-rigide, pour une finition soignée et décorative.

Voir p. 474 pour consulter les informations détaillées




3

Bande de guidage

Spécialement conçue pour les personnes malvoyantes afin de les aider à trouver leur chemin grâce à un contraste visuel et tactile.

Voir p. 472 pour consulter les informations détaillées




4

Joint de dilatation

Les joints de dilatation sont présents dans presque tous les bâtiments et doivent être traités lors de la mise en oeuvre du revêtement de sol.

Voir p. 493 pour consulter les informations détaillées




5

Cordon de soudure

Permet la création d'un joint étanche entre deux revêtements de sol. Existe en version multicolore, pour une finition parfaite.

Voir p. 492 pour consulter les informations détaillées



6

Profil d'appui

PA15 & PA20 & PA30 & PA40 & PA30 angle entrant. Facilite l'installation et le nettoyage pour plus de propreté.

Voir p. 481 pour consulter les informations détaillées




7

Profilé de transition

TMT

Profilé en aluminium pour faire la jonction entre deux sols de même épaisseur.

Voir p. 484 pour consulter les informations détaillées

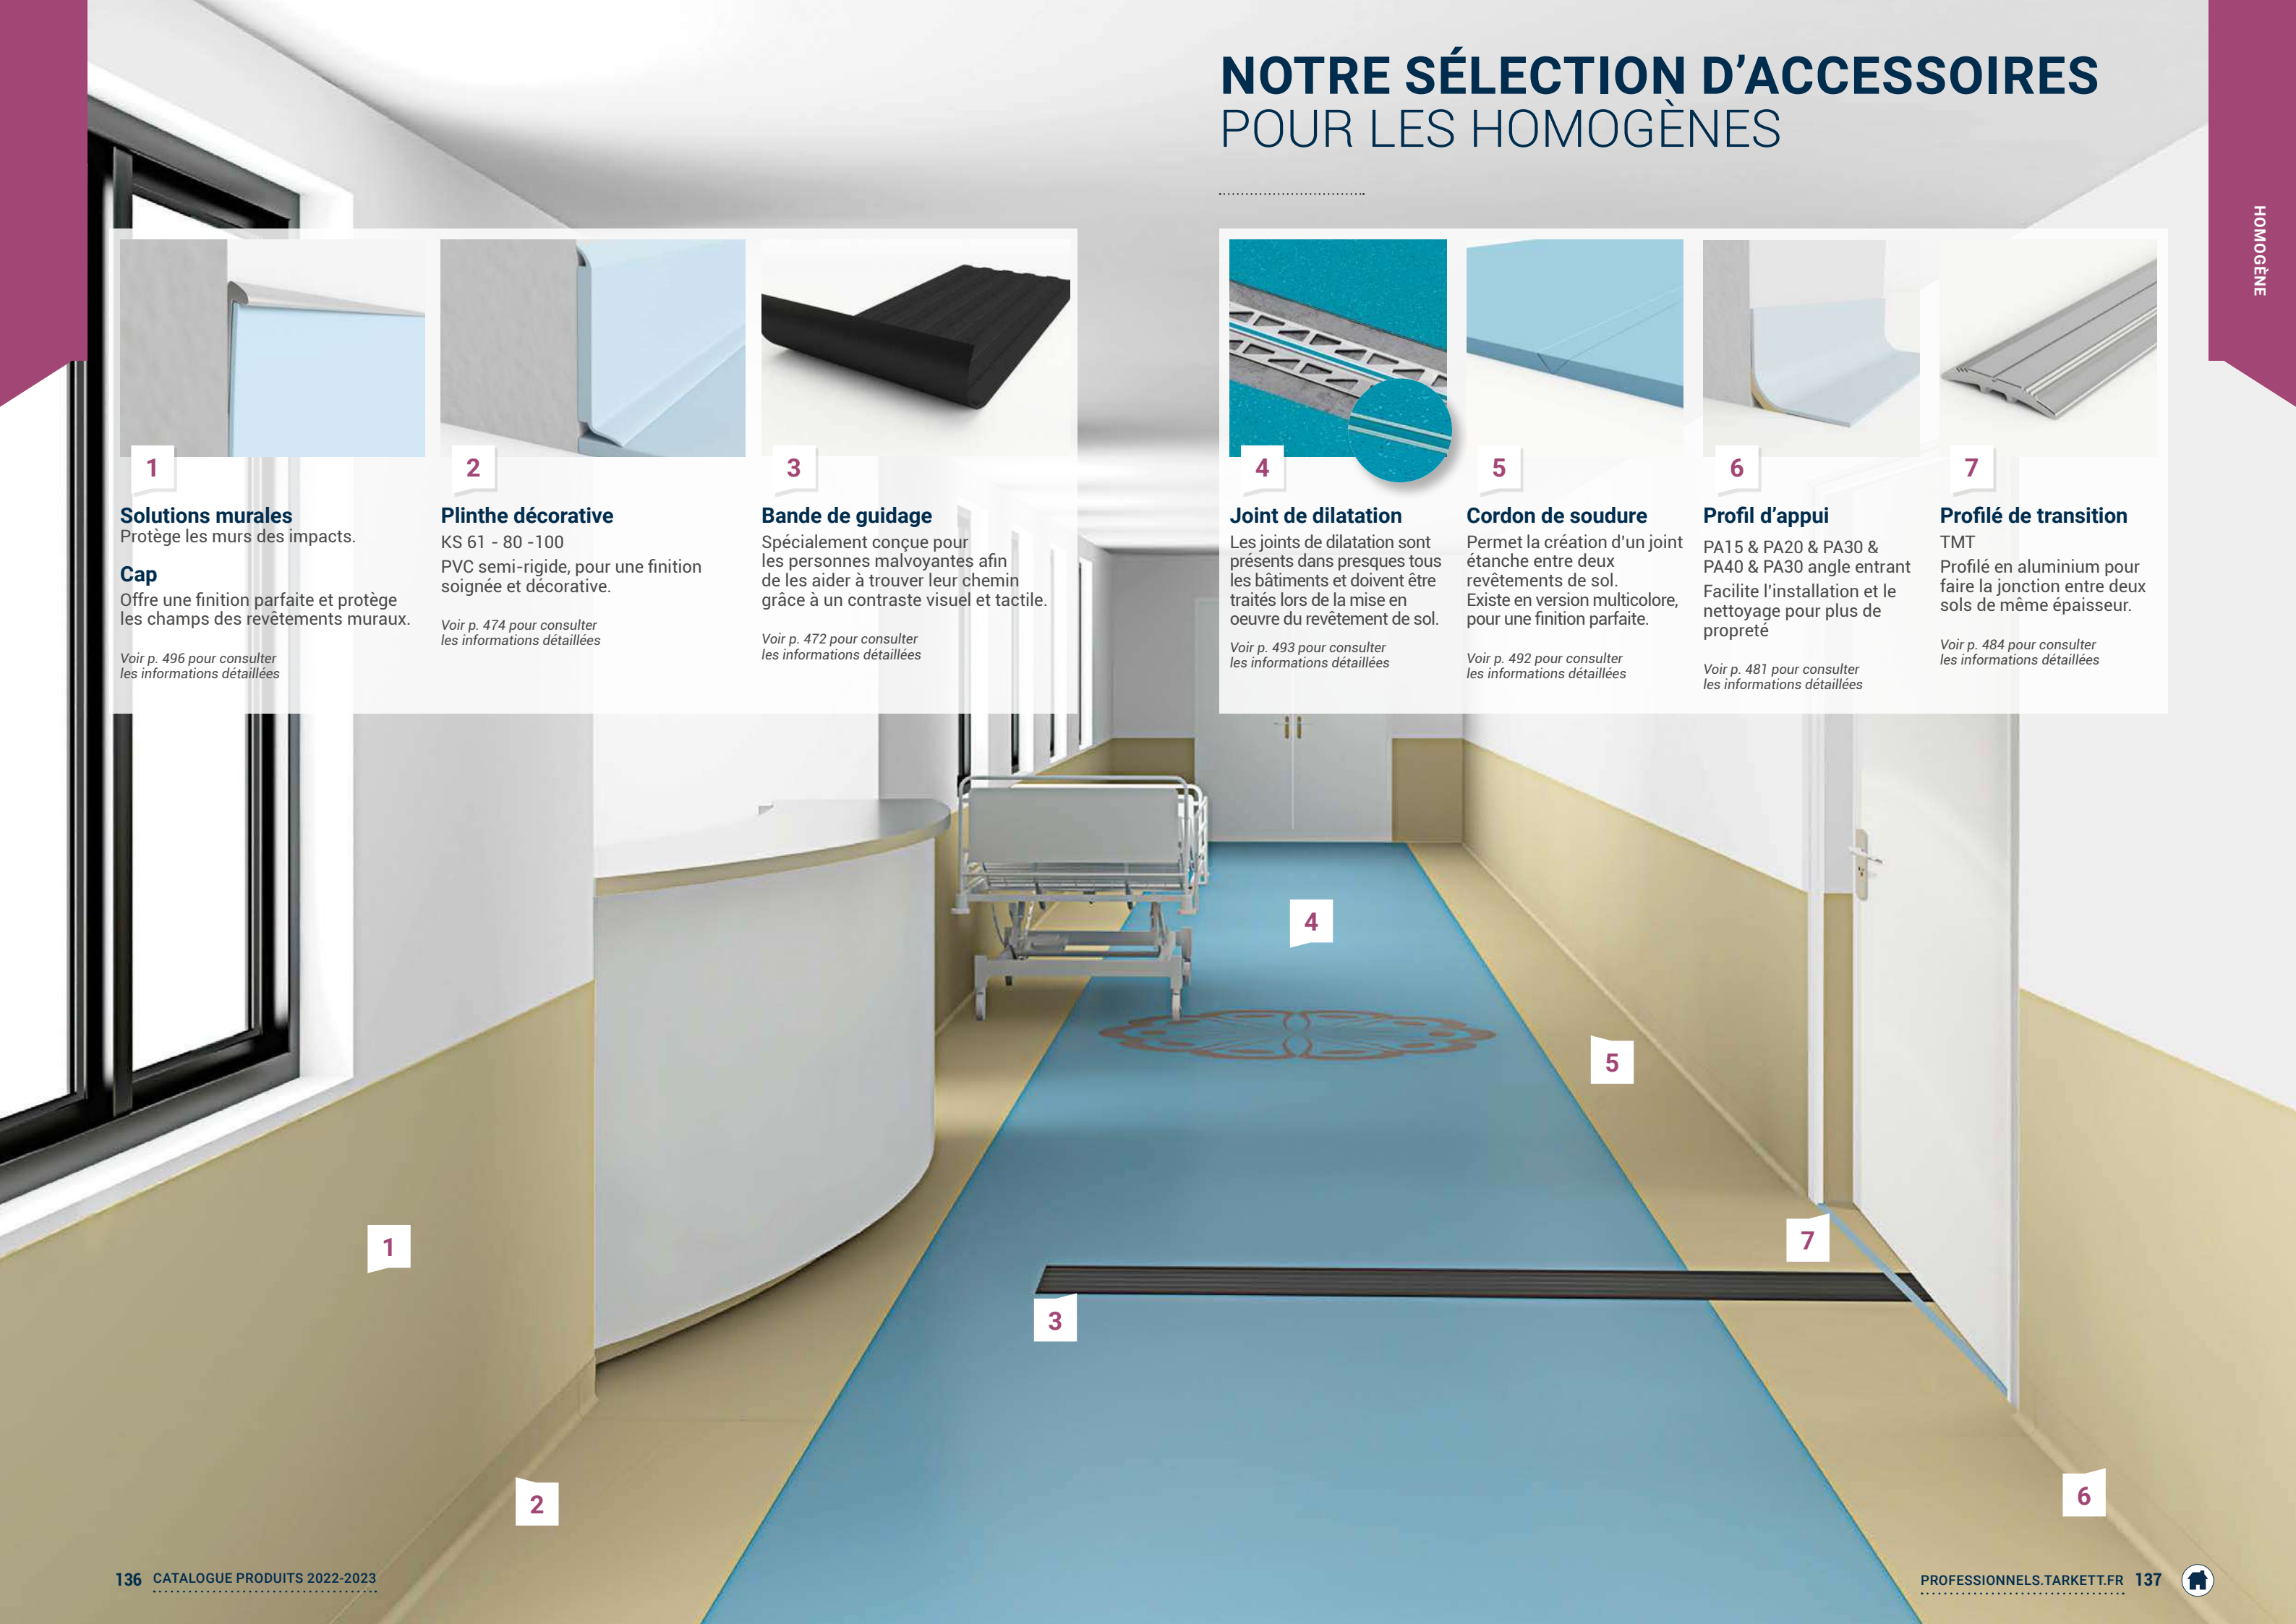

Lames et Dalles Vinyles Décoratives (LVT)

TRAFFIC ÉLEVÉ À INTENSE

LVT À COLLER

- 146 iD Inspiration 55
& High Traffic 70 N
- 154 iD Mixonomi
- 158 iD Revolution

LVT À CLIQUER

- 162 iD Click Ultimate 55/70
- 166 iD Inspiration Click Solid 55
& Click High Traffic 70

LVT POSE LIBRE

- 174 iD Square
- 178 iD Inspiration Loose-Lay

LVTPOSELIBRE-EMBOÏTABLE

- 184 iD Tilt HIT N
- 186 iD Tilt

TRAFFIC FAIBLE À MODÉRÉ

LVT À COLLER

- 190 iD Inspiration 30 N

LVT À CLIQUER

- 196 iD Click Ultimate 30 N
- 200 iD Inspiration Click Solid 30 N



LAMES ET DALLES VINYLES DÉCORATIVES (LVT)

Page 472

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés

	À COLLER			À CLIQUER			POSE LIBRE		
							À POISSER	EMBOÎTABLE	
TRAFIC COMMERCIAL MEDIUM À FORT			iD MIXONOMI P. 154		iD CLICK ULTIMATE 55/55+ P. 162	iD CLICK ULTIMATE 70/70+ P. 162			•NOUVEAU• iD TILT HIT P. 184
		iD REVOLUTION P. 158						iD SQUARE P. 174	
		•NOUVEAU• iD INSPIRATION 55 P. 146	•NOUVEAU• iD INSPIRATION HT 70 P. 146		•NOUVEAU• iD INSPIRATION CLICK SOLID 55 P. 166	•NOUVEAU• iD INSPIRATION CLICK HT 70 P. 166			iD TILT P. 186
RÉSIDENTIEL OU FAIBLE TRAFIC COMMERCIAL				•NOUVEAU• iD CLICK ULTIMATE 30 P. 196			iD INSPIRATION LOOSE-LAY P. 178		
	•NOUVEAU• iD INSPIRATION 30 P. 190			•NOUVEAU• iD INSPIRATION CLICK SOLID 30 P. 200					
Classe d'usage	23/31	33/42	34/43	23/31	33/42	34/43	33/42	34	34/43
Couche d'usure (mm)	0,30	0,55	0,70	0,30	0,55	0,70	0,55	0,80	0,70



Trafic Élevé à Intense

TRAFFIC ÉLEVÉ À INTENSE

LVT À COLLER

- 146 iD Inspiration 55 & High Traffic 70 ^N
- 154 iD Mixonomi
- 158 iD Revolution

LVT À CLIQUER

- 162 iD Click Ultimate 55/70
- 166 iD Inspiration Click Solid 55 & Click High Traffic 70 ^N

LVT POSE LIBRE

- 174 iD Square
- 178 iD Inspiration Loose-Lay

LVTPOSELIBRE-EMBOÎTABLE

- 184 iD Tilt HIT ^N
- 186 iD Tilt






iD Inspiration, une gamme de LVT premium et personnalisable à coller, pour les zones commerciales, l'hôtellerie et les bureaux.

FORMAT & DESIGN

- iD Inspiration a été soigneusement conçue pour faciliter le processus de création de votre revêtement de sol
- 100 décors disponibles disposant de méthodes d'impression uniques et ultra-réalistes : impression digitale, grainage au registre
- Une modularité améliorée et rendu plus accessible à travers 7 formats standards pour permettre de transformer l'espace de manière flexible

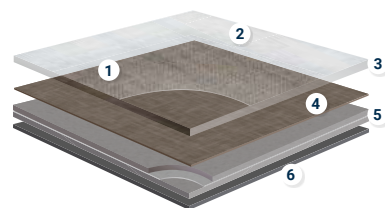


iD INSPIRATION 55

- Grainage et textures : fidèle aux matériaux bruts.
- Traitement de surface: TEKtANIUM™ ultra-mat et résistance inégalee.
- Couche d'usure en PVC transparent de 0,55 mm : excellente résistance à l'indentation.
- 100 options designs imprimés en haute définition.
- Une construction composite unique fabriquée à partir de couches homogènes calandrées renforcées par un voile de verre non-tissé : Excellente stabilité dimensionnelle et résistance aux rayures et poinçonnements.
- Envers PVC.

PERFORMANCE

- Excellente stabilité dimensionnelle
- Gagnez du temps et de l'argent avec un entretien facile
- Résistance et matité inégalee grâce au nouveau PU TEKtANIUM™
- Tous les décors sont disponibles en stock en couches d'usure 0,55mm et 0,70mm

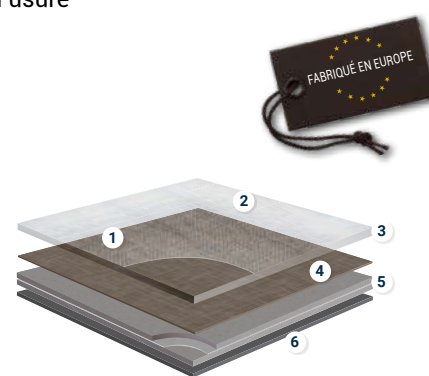

iD INSPIRATION HIGH TRAFFIC 70

- Grainage et textures : fidèle aux matériaux bruts.
- Traitement de surface: TEKtANIUM™ ultra-mat et résistance inégalee.
- Couche d'usure en PVC transparent de 0,70 mm : excellente résistance à l'indentation.
- 100 options designs imprimés en haute définition.
- Une construction composite unique fabriquée à partir de couches homogènes calandrées renforcées par un voile de verre non-tissé : Excellente stabilité dimensionnelle et résistance aux rayures et poinçonnements.
- Envers PVC.

ENVIRONNEMENT

- Compatible avec le programme ReStart®
- 100% recyclable
- 100% sans phtalate
- Émissions de COV ultra-faibles (<10 µg/m³)



RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	-NOUVEAU- iD Inspiration 55	-NOUVEAU- iD Inspiration High Traffic 70	iD Mixonomi	iD Revolution
Classification					
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	Hétérogène Compact Résilient	Hétérogène Compact Résilient	PVC Hétérogène Compact Résilient	-
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 19322	-	-	-	Revêtement de sol souple en polymère thermoplastique synthétique
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	23 - 33 - 42	23 - 34 - 43	23 - 34 - 43	23 - 33 - 42
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I	Type I	Type I	-
Groupe d'abrasion	EN 660 - 2	T	T	T	-
Caractéristiques techniques					
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,50 mm	2,50 mm	2,50 mm	2,50 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3850 g/m²	3950 g/m²	4000 g/m²	3900 g/m²
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,55 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,55 mm
Chanfreins		Oui	Oui	Non	Oui
Impression digitale haute définition		Oui sur les références Naturals	Oui sur les références Naturals	-	-
Grainage au registre (EIR)		Oui sur les références Authentics	Oui sur les références Authentics	-	-
Format (cm) - Lames	NF EN ISO 24342	20 x 120 cm, 15 lames/boîte = 3,60 m² 28,5 x 120 cm, 11 lames/boîte = 3,76 m² 25 x 150 cm, 10 lames/boîte = 3,75 m²	20 x 120 cm, 15 lames/boîte = 3,60 m² 28,5 x 120 cm, 11 lames/boîte = 3,76 m² 25 x 150 cm, 10 lames/boîte = 3,75 m²	Diamant Petit - 19,243 x 33,329 cm, 80 lames/boîte = 2,56 m² Diamant Large - 38,486 x 66,66 cm, 20 lames/boîte = 2,56 m² Chevron Gauche - 8,33 x 38,486 cm, 80 lames/boîte, 2,56 m² Chevron Droit - 8,33 x 38,486 cm, 80 lames/boîte, 2,56 m² Hexagone Petit - 20 x 23,094 cm, 60 lames/boîte = 2,04 m² Hexagone Large - 33 x 38,486 cm, 20 lames/boîte = 1,92 m² Rectangle - 10 x 50 cm, 75 lames/boîte = 3,75 m² Carré - 25 x 25 cm, 60 lames/boîte = 3,75 m² Trapèze - 16,66 x 38,486, 40 lames/boîte = 1,92 m² Triangle Petit - 19,243 x 19,243, 120 lames/boîte = 1,92 m² Triangle Large - 38,486 x 38,486, 40 lames/boîte = 2,56 m²	12,5 x 122 cm, 24 lames/boîte = 3,66 m² 20 x 122 cm, 15 lames/boîte = 3,66 m² 25 x 122 cm, 12 lames/boîte = 3,66 m²
Formats (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	50 x 50 cm, 15 dalles/boîte = 3,75 m² 50 x 100 cm, 7 dalles/boîte = 3,50 m² 66,66 x 66,66 cm, 8 dalles/boîte = 3,55 m² 33,33 x 66,66 cm, 16 dalles/boîte = 3,55 m²	50 x 50 cm, 15 dalles/boîte = 3,75 m² 50 x 100 cm, 7 dalles/boîte = 3,50 m² 66,66 x 66,66 cm, 8 dalles/boîte = 3,55 m² 33,33 x 66,66 cm, 16 dalles/boîte = 3,55 m²	-	25 x 50 cm, 30 dalles/boîte = 3,75 m² 50 x 50 cm, 15 dalles/boîte = 3,75 m² 50 x 100 cm, 7 dalles/boîte = 3,50 m²
Performances marquage CE (EN 14041)					
Déclaration de performance	NF EN 14041	0132-0084-DoP-2020-03	0132-0085-DoP-2020-03	0004-0041-DoP-2013-04	0007-0049-DoP-2018-06
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{fl} -s1 collé sur substrat en béton B _{fl} -s1 collé sur substrat en bois	B _{fl} -s1 collé sur substrat en béton B _{fl} -s1 collé sur substrat en bois	B _{fl} -s1 collé sur support béton B _{fl} -s1 collé sur support dérivé du bois	C _{fl} -s1 sur support dérivé du bois ou support béton
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,02 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)	0,02 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)	0,02 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)	0,02 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique	< 2 kV - Antistatique	< 2 kV sur support béton	< 2 kV - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	µ ≥ 0,30 (classe DS)	µ ≥ 0,30 (classe DS)	µ ≥ 0,30 (classe DS)	µ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques					
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	≤ 0,05mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,10 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 3 dB	ΔL _w = 3 dB	ΔL _w = 2 dB	ΔL _w = 2 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe C (L _{pad,w} < 85 dB)	Classe C (L _{pad,w} < 85 dB)	Classe C (L _{pad,w} < 85 dB)	Classe C (L _{pad,w} < 85 dB)
Résistance au glissement	DIN 51130	R9/ R10 selon grainage	R9/ R10 selon grainage	R10	R9/R10 selon grainage
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage	Aucun dommage	Aucun dommage	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage	Aucun dommage	Aucun dommage	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %	≤ 0,15 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 2,00 mm	≤ 2,00 mm	≤ 2,00 mm	≤ 1,00 mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02 (method 3a)	≤ 6	≤ 6	≥ 6	≥ 6
Traitement de surface (PUR)		Oui - TEKtANIUM™	Oui - TEKtANIUM™	Oui - TopClean XP™	Oui - TopClean XP™
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Très bonne
Résistance au pelage	NF EN ISO 24345	≥ 50N / 50 mm	≥ 50N/ 50 mm	≥ 50N/ 50 mm	≥ 50N/ 50 mm
Performances environnementales					
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	-	-	-	Non détecté
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10µg/m³ après 28 jours	≤ 10µg/m³ après 28 jours	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³
Contenu recyclé		39,5 %	39,5 %	32 %	25 %
Recyclable		Oui - chutes de pose	Oui - chutes de pose	100 %	100 %
Plastifiant		Sans phtalate	Sans phtalate	Sans phtalate	Sans phtalate



iD INSPIRATION 55
& HIGH TRAFFIC 70

•NOUVEAU•

- Produit extrêmement résistant avec des couches d'usure transparentes de 0,55 mm et 0,70 mm
- Fabriqué en Europe
- COV ultra-faibles participant à améliorer la qualité de l'air
- Traitement de surface TEKTANIUM™ ultra-mat et résistance inégalée

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iD Inspiration 55	iD Inspiration High Traffic 70
Classification			
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	Hétérogène Compact Résilient	Hétérogène Compact Résilient
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	23 - 33 - 42	23 - 34 - 43
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I	Type I
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T	T
Caractéristiques techniques			
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,50 mm	2,50 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3850 g/m²	3950 g/m²
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,55 mm	0,70 mm
Chanfreins		Oui	Oui
Impression digitale haute définition		Oui sur les références Naturals	Oui sur les références Naturals
Grainage au registre (EIR)		Oui sur les références Authentics	Oui sur les références Authentics
Format (cm) - Lames	NF EN ISO 24342	20 x 120 cm, 15 lames/boîte = 3,60 m² 28,5 x 120 cm, 11 lames/boîte = 3,76 m² 25 x 150 cm, 10 lames/boîte = 3,75 m²	20 x 120 cm, 15 lames/boîte = 3,60 m² 28,5 x 120 cm, 11 lames/boîte = 3,76 m² 25 x 150 cm, 10 lames/boîte = 3,75 m²
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	50 x 50 cm, 15 dalles/boîte = 3,75 m² 50 x 100 cm, 7 dalles/boîte = 3,50 m² 66,66 x 66,66 cm, 8 dalles/boîte = 3,55 m² 33,33 x 66,66 cm, 16 dalles/boîte = 3,55 m²	50 x 50 cm, 15 dalles/boîte = 3,75 m² 50 x 100 cm, 7 dalles/boîte = 3,50 m² 66,66 x 66,66 cm, 8 dalles/boîte = 3,55 m² 33,33 x 66,66 cm, 16 dalles/boîte = 3,55 m²
Performances marquage CE (EN 14041)			
Déclaration de Performance	NF EN 14041	0132-0084-DoP-2020-03	0132-0085-DoP-2020-03
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _s -s1 collé sur substrat en béton B _s -s1 collé sur substrat en bois	B _s -s1 collé sur substrat en béton B _s -s1 collé sur substrat en bois
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,02 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)	0,02 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30
Performances techniques			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	≤ 0,05mm	≤ 0,05 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	EN ISO 717-2	ΔL _w = 3 dB	ΔL _w = 3 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe C (L _{n,ew} < 85 dB)	Classe C (L _{n,ew} < 85 dB)
Résistance au glissement	DIN 51130	R9/ R10 selon grainage	R9/ R10 selon grainage
Test du pied de meuble	NF EN ISO 424	Aucun dommage	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 2,00 mm	≤ 2,00 mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02 (méthode 3a)	≤ 6	≤ 6
Traitement de surface (PUR)		Oui - TEKTANIUM™	Oui - TEKTANIUM™
Résistance chimique	EN ISO 26987	Très bonne	Très bonne
Résistance au pelage	NF EN ISO 24345	≥ 50N/ 50 mm	≥ 50N/ 50 mm
Performances environnementales			
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10µg/m³ après 28 jours	≤ 10µg/m³ après 28 jours
Contenu recyclé		39,5 %	39,5 %
Recyclable		Oui - chutes de pose	Oui - chutes de pose
Plastifiant		Sans phtalate	Sans phtalate

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)
Conformément à la réglementation européenne N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations relatives à la performance environnementale sont disponibles sur notre site. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
TEKTANIUM™	Disponible en lames 	Lames	GARANTIE 10 ANS	
	Disponible en dalles 	Dalles		
		Dalles		


Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
iD Inspiration 55 : 33,10 - 37,50 € / iD Inspiration HT 70 : 37,20 - 42,20 €



iD INSPIRATION 55 & 70 – NATURALS

Delicate Oak - Toffee

Page 474
Consulter
l'offre
d'accessoires
coordonnés



IMPRESSION NUMÉRIQUE



2x6m SANS RÉPÉTITION

XXL

GRANDS FORMATS

Variant Oak



Creek Oak



Forest Oak



Classic Pine



Swiss Oak



Nomad Oak



Charred Wood



American Walnut



Douglas Pine



Brushed Elm



Chatillon Oak



Wagon Board



Informations logistiques

Disponible en lames



iD 55: 24513 ---
iD 70: 24502 ---

20 x 120 cm



iD 55: 24515 ---
iD 70: 24504 ---

28,5 x 120 cm



iD 55: 24233 ---
iD 70: 24203 ---

25 x 150 cm



iD INSPIRATION 55 & 70 HIGH TRAFFIC – NATURALS

Patina Concrete



Light Grey

032



Medium Grey

033



Dark Grey

034

Belgian Stone



Loam

035



Dune

036

Travertin Grande



Silt

037



Sand

082

Marquina Grande



Black

068

Carrara Grande



White

044

Breccia



Grey

052

Cast Concrete



Cement

058

Emperador




Grey

047



Beige

048



Green

049

Sediment



Grey

074

Century



Beige

074



Dawn

059

Moonstone



Dark Blue

078

Liguria Slate



Black

067


Terrazzo Classical



Nero

079

Fibra




Terracotta

080



Natural

083



Terracotta

084



Green

086







Black

085

Informations logistiques

Disponible en dalles



ID INSPIRATION 55 & 70 HIGH TRAFFIC 70 – AUTHENTICS

Delicate Oak - Almond & Toffee

Highland Oak




Arabica

088



Cream

087



Golden

091



Noisette

090



Smoke

089

Delicate Oak



Sugar

096



Barley

094



Clay

095



Almond

092



Toffee

093

Pearl Oak



Latte

099



Dune

097




Candis

100



Pekan


098



GRAINAGE AU REGISTRE

Informations logistiques

Disponible en lames



20 x 120 cm




ID INSPIRATION 55 & HIGH TRAFFIC 70 – CLASSICS

Brushed Pine - Grey

Page 474

Consulter
l'offre
d'accessoires
coordonnés



ROTOGRAVURE

Rock Grey - English Oak Brown

English Oak



Contemporary Oak



Scandinavian Oak



Brushed Pine



Rustic Oak

Antik Oak

Informations logistiques

Disponible en lames



ID 55: 24513 ---
ID 70: 24502 ---

20 x 120 cm

Disponible en dalles



ID 55: 24516 ---
ID 70: 24505 ---




ID 55: 24522 ---
ID 70: 24511 --

Patina Ash




Composite




Rock



Vintage Zinc



Oxide

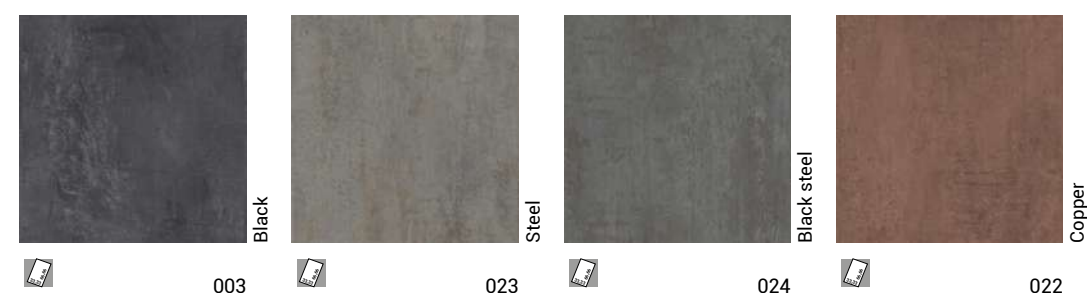

iD MIXONOMI

- Collection de LVT premium pour jouer facilement avec les couleurs et les formes
- Conçue pour laisser s'exprimer la créativité des architectes et designers
- Très faibles émissions de COVT ce qui contribue à améliorer la qualité de l'air intérieur

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iD Mixonomi
Classification		
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	PVC Hétérogène Compact Résilient
Classification européenne	NF EN ISO 10874	23 - 34 - 43
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T
Caractéristiques techniques		
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,50 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	4000 g/m²
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,70 mm
Chanfreins		Non
Format (cm) - Lames	EN ISO 24342	Diamant Petit - 19,243 x 33,329 cm, 80 lames/boîte = 2,56 m² Diamant Large - 38,486 x 66,66 cm, 20 lames/boîte = 2,56 m² Chevron Gauche - 8,33 x 38,486 cm, 80 lames/boîte, 2,56 m² Chevron Droit - 8,33 x 38,486 cm, 80 lames/boîte, 2,56 m² Hexagone Petit - 20 x 23,094 cm, 60 lames/boîte = 2,04 m² Hexagone Large - 33,33 x 38,486 cm, 20 lames/boîte = 1,92 m² Rectangle - 10 x 50 cm, 75 lames/boîte = 3,75 m² Carré - 25 x 25 cm, 60 lames/boîte = 3,75 m² Trapeze - 16,66 x 38,486, 40 lames/boîte = 1,92 m² Triangle Petit - 19,243 x 19,243, 120 lames/boîte = 1,92 m² Triangle Large - 38,486 x 38,486, 40 lames/boîte = 2,56 m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Déclaration de Performance	NF EN 14041	0004-0041-DoP-2013-04
Réaction au feu	EN 13501-1	B ₁ -s1 collé sur support en béton B ₁ -s1 collé sur support dérivé du bois
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,02 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur béton)-Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 2 dB
Sonorité à la marche	NF S 31-074	Classe C (L _{n,w} < 85 dB)
Résistance au glissement	NF EN 13893	R10
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 2,00 mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02 (Méthode 3a)	≥ 6
Traitement de surface (PUR)		Oui - TopClean XP™
Résistance transversale	NF EN 1081	> 10³ Q
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Très bonne
Résistance au pelage	NF EN ISO 24345	≥ 50N/ 50 mm
Performances environnementales		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³
Contenu recyclé		32%
Recyclable		100%
Plastifiant		Sans phtalate

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)
Conformément à la réglementation européenne N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations relatives à la performance environnementale sont disponibles sur notre site. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
	8 formats combinables disponibles  24 444--- 38,486 x 66,66 cm  24 445--- 8,33 x 38,486 cm  24 446--- 8,33 x 38,486 cm  24 443--- 38,486 cm/côté  24 442--- 19,243 cm/côté  24 440--- 33,33 x 38,486 cm  24 441--- 16,66 x 38,486 cm  24 450--- 19,243 x 33,329 cm 3 mini-formats pour des possibilités infinies  24 447--- 20 x 23,094 cm  24 448--- 25 x 25 cm  24 449--- 10 x 50 cm	Privilégier le même sens pour les éléments similaires du motif pour limiter les effets mat et brillant		

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
iD Mixonomi : 56,80 - 82 €

Pastel Dream - Milk, Forget me not, Mint













Informations logistiques





8 formats combinables disponibles

 38,486 x 66,66 cm	24 444---	 8,33 x 38,486 cm	24 445---	 8,33 x 38,486 cm	24 446---	 38,486 cm/côté	24 443---
 19,243 cm/côté	24 442---	 33,33 x 38,486 cm	24 440---	 16,66 x 38,486 cm	24 441---	 19,243 x 33,329 cm	24 450---


3 mini-formats pour des possibilités infinies

 20 x 23,094 cm	24 447---	 25 x 25 cm	24 448---	 10 x 50 cm	24 449---
---	-----------	---	-----------	---	-----------

 034	 033	 032	 031	
 001	 002	 003	 004	 005
 006	 007	 008	 009	 010
 011	 012	 013	 014	 015

 016	 017	 018	 019	 020
 021	 022	 023	 024	 025
 026	 027	 028	 029	 030



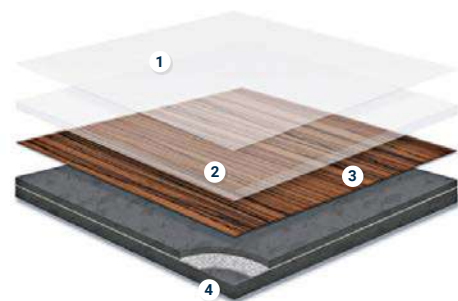

iD REVOLUTION

- Traitement de surface renforcé TopClean XP™ PUR**
Excellente résistance à l'abrasion et aux rayures
Entretien facile et économique.
- Couche d'usure transparente en PLA pur de 0,55 mm**
Pour une excellente résistance à l'usure et à l'indentation.
- 12 motifs en impression haute définition**
pour une apparence plus naturelle et de meilleure qualité.
- Structure unique renforcée avec de la fibre de verre non tissée**
Pour une stabilité dimensionnelle inégalée avec une qualité supérieure.
Résistant à l'indentation.

FORMAT & DESIGN

- 12 designs très réalistes
- 9 décors imitations bois et 3 bétons
- Disponible en formats lame ou dalle

PERFORMANCE

- Résistant aux rayures, éraflures et aux taches
- Idéal pour les zones de fort trafic

ENVIRONNEMENT

- Compatible avec le programme ReStart®
- Le premier sol résilient modulaire certifié Cradle to Cradle® GOLD
- Composé à 83 % de matériaux recyclés, minéraux et biosourcés
- 100 % recyclable
- Structure unique en PVB recyclé et craie

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iD Revolution
Classification		
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 19322	Revêtement de sol souple en polymère thermoplastique synthétique
Classification européenne	NF EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Caractéristiques techniques		
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,50 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3900 g/m²
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,55 mm
Chanfreins		Oui
Format (cm) - Lames	NF EN ISO 24342	12,5 x 122 cm, 24 lames/boîte = 3,66 m² 20 x 122 cm, 15 lames/boîte = 3,66 m² 25 x 122 cm, 12 lames/boîte = 3,66 m²
Format (cm) - Dalles		25 x 50 cm, 30 dalles/boîte = 3,75 m² 50 x 50 cm, 15 dalles/boîte = 3,75 m² 50 x 100 cm, 7 dalles/boîte = 3,50 m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Déclaration de performance	NF EN 14041	0007-0049-DoP-2018-06
Réaction au feu	NF EN 13501-1	C _{fl} -s1 sur support dérivé du bois ou support béton
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,02 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur béton) - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 2 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe C (L _{n,e,w} < 85 dB)
Résistance au glissement	DIN 51130	R9/R10 selon grainage
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 1,00 mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02 (Méthode 3a)	≥ 6
Traitement de surface (PUR)		Oui - TopCleanXP™
Résistance transversale	NF EN 1081	> 10³ Ω
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Très bonne
Résistance au pelage	NF EN ISO 24345	≥ 50 N / 50 mm
Performances environnementales		
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³
Contenu recyclé		25%
Recyclabilité		100%
Plastifiant		Sans phtalate

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)

Conformément à la réglementation européenne N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations relatives à la performance environnementale sont disponibles sur notre site. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable	Certification produit
	Disponible en lames Disponible en dalles 	 Lames Dalles Dalles	 GARANTIE 10 ANS	 SANS PHTALATE 12% Recyclable 100% > 23% Recyclable MHS A+ EPD	

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

iD Revolution : 53,50 - 60,60 €



- Produit sans PVC, à base de PVB
- Fabriqué avec des matières recyclées et bio-sourcées
- Surface extra-résistante
- Garantie 10 ans
- 100 % sans phtalate et recyclable


id REVOLUTION

Contemporary Oak - Dune
Composite - Lunar Grey

Page 474

Consulter
l'offre
d'accessoires
coordonnés

English Oak




Charcoal

24756 300
24759 300
24762 300




Linen

24756 301
24759 301
24762 301



Almond

24756 302
24759 302
24762 302



Espresso

24756 305
24759 305
24762 305



Cotton

24756 306
24759 306
24762 306

Rustic Oak



Blonde

24756 303
24759 303
24762 303



Basalt

24756 304
24759 304
24762 304



Ivory

24756 307
24759 307
24762 307



Dune

24756 308
24759 308
24762 308

Contemporary Oak

Composite



Stone Grey

24765 309
24768 309
24771 309



Lunar Grey

24765 310
24768 310
24771 310



Anthracite

24765 311
24768 311
24771 311

Informations logistiques

Disponible en lames



Disponible en dalles



Contemporary Oak - Dune
Composite - Lunar Grey






- Résistance ultime au poinçonnement et aux chocs grâce à la technologie RCC*
- Installation facile qui réduit le temps d'immobilisation : pas de colle, pas de temps de séchage
- 100 m² installés en 8 heures grâce au système de pose Click I4F, facile et rapide
- À poser sur toutes les surfaces, carrelage compris, sans préparation dans le respect des tolérances
- 100 m² installés par une personne en 8 heures : rénovation facile
- Recouvre des zones plus grandes sans transition visible jusqu'à 400m² sans joint d'expansion (pièce de 20x20m)
- Design Ultime avec 31 effets pierre et bois modernes et tendances

iD CLICK ULTIMATE 55-70 & 55-70^{PLUS}

iD CLICK ULTIMATE 55-70 & 55-70^{PLUS}

- 1 Le traitement de surface PUR Ultime est un revêtement photo-réticulé avec une résistance exceptionnelle à l'abrasion et aux rayures.
- 2 Un film décoratif haute définition comprenant un grainage au registre sur la plupart des références.
- 3 La technologie RCC (Rigid Composite Core) offre une stabilité dimensionnelle extrême, pour des performances fiables et durables.
- 4 La sous-couche acoustique munie de la technologie Soundblock offre 19 dB de réduction sonore.
- 5 Installation facile et rapide grâce à la technologie I4F Click facile à poser, verrouiller et cliquer.

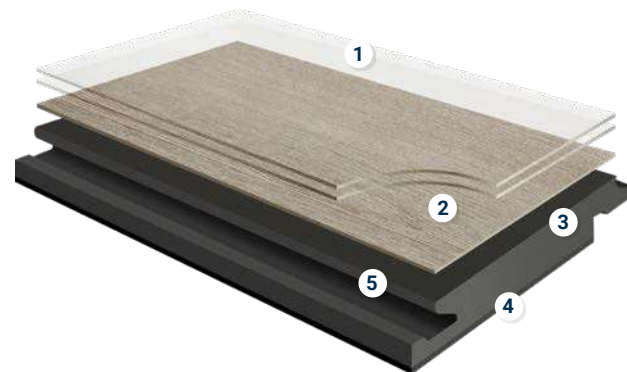

*Rigid Composite Core

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iD Click Ultimate 55	iD Click Ultimate 70	iD Click Ultimate 55 PLUS	iD Click Ultimate 70 PLUS
Classification					
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	PVC Hétérogène Compact	PVC Hétérogène Compact	PVC Hétérogène Compact	PVC Hétérogène Compact
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	23 - 33 - 42	23 - 34 - 43	23 - 33	23 - 34
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I	Type I	Type I	Type I
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T	T	T	T
Caractéristiques techniques					
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	6,50 mm	6,50 mm	6,50 mm	6,50 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	11400 g/m²	11300 g/m²	11400 g/m²	11300 g/m²
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,55 mm	0,70 mm	0,55 mm	0,70 mm
Chanfreins		Oui	Oui	Oui	Oui
Grainage au registre (EIR)		Non	Non	Oui sur les références PLUS	Oui sur les références PLUS
Format (cm) - Lames	NF EN ISO 24342	20,05 x 120 cm, 5 lames/boîte = 1,20 m² 24,30 x 150 cm, 3 lames/boîte = 1,09 m²	20,05 x 120 cm, 5 lames/boîte = 1,20 m² 24,30 x 150 cm, 3 lames/boîte = 1,09 m²	17,6 x 121,3 cm, 6 lames/boîte = 1,28 m²	17,6 x 121,3 cm, 6 lames/boîte = 1,28 m²
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	48 x 96 cm 3 dalles/boîte = 1,38 m² 48 x 48 cm, 5 dalles/boîte = 1,15 m² 24,30 x 48,60 cm, 11 dalles/boîte = 1,30 m²	48 x 96 cm 3 dalles/boîte = 1,38 m² 48 x 48 cm, 5 dalles/boîte = 1,15 m² 24,30 x 48,60 cm, 11 dalles/boîte = 1,30 m²	-	-
Performances marquage CE (EN 14041)					
Déclaration de Performance	NF EN 14041	0197-0053-DoP-2019-03	0197-0052-DoP-2019-03	0132-0070-DoP-2018-01	0132-0070-DoP-2018-01
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _s -s1	B _s -s1	B _s -s1	B _s -s1
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,05 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)	0,05 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)	0,05 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)	0,05 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur béton) - Antistatique	< 2 kV (sur béton) - Antistatique	< 2 kV (sur béton) - Antistatique	< 2 kV (sur béton) - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques					
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur moyenne mesurée : 0,02 mm Valeur requise : ≤ 0,10 mm			
Efficacité acoustique au bruit de choc	EN ISO 717-2	ΔL _w = 19 dB			
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe C (L _{n,FW} < 85 dB)			
Résistance au glissement	DIN 51130	R9		R9/R10 selon grainage	
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage			
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage			
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur moyenne mesurée : 0,05% Valeur requise : ≤ 0,15%			
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 1,00 mm			
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02 (méthode 3a)	≥ 6			
Traitement de surface (PUR)		Oui - PUR Ultimate			
Résistance transversale	NF EN 1081	> 10³ Ω			
Résistance chimique	EN ISO 26987	Très bonne			
Résistance au pelage	EN ISO 24345	≥ 50N / 50 mm			
Performances environnementales					
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m3	< 10 µg/m³	< 100 µg/m³	< 100 µg/m³
Recyclable		100%	100%	100%	100%
Plastifiant		Sans phtalate	Sans phtalate	Sans phtalate	Sans phtalate

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)

Conformément à la réglementation européenne N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations relatives à la performance environnementale sont disponibles sur notre site. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

Traitement de surface	Système clic	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
PUR	Produit sous licence i4f https://i4f-patents.com	Disponible en lames 24,3 x 150 cm, 20,05 x 120 cm, 17,6 x 121,3 cm Disponible en dalles 24,30 x 48,60 cm, 48 x 48 cm, 48 x 96 cm	 Lames Dalles	GARANTIE 10 ANS	 MHS EPD 100% Recyclable Sans PHTALATE

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
iD Click Ultimate 55 : **48,90 - 55,50 €** / iD Click Ultimate 70 : **52,10 - 59,10 €**



iD CLICK ULTIMATE 55-70


Contemporary Oak



Scandinavian Oak




Copper Oak

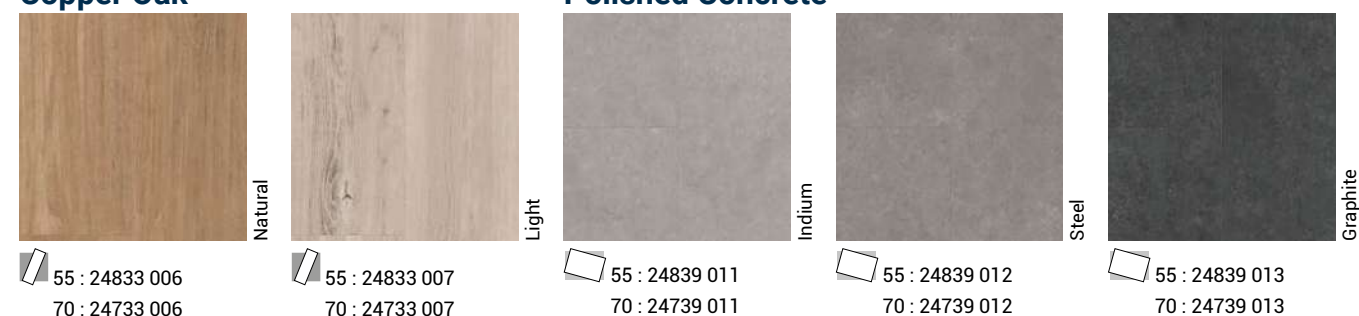

Loft




Tides

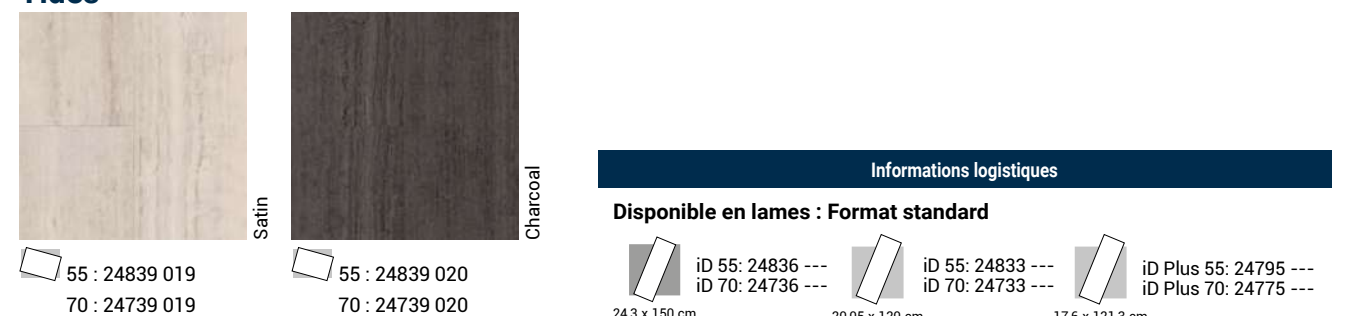

Informations logistiques

Disponible en lames : Format standard



Disponible en dalles



Light Oak



Stylish Oak



Riviera Oak




•NOUVEAU•

- Une pose facile avec un système de clic rapide & fiable
- Des performances améliorées avec une structure semie-rigide
- Extrêmement résistant
- Idéal pour la rénovation
- Plinthes aux coloris coordonnés disponibles

iD INSPIRATION CLICK SOLID 55 & CLICK HIGH TRAFFIC 70

Delicate Oak - Almond, Toffee, Barley

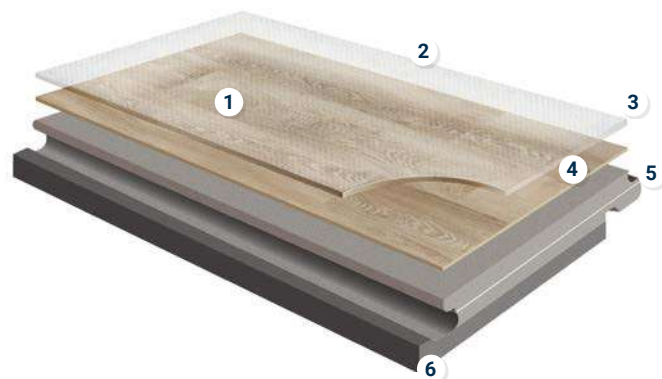

ID INSPIRATION CLICK SOLID 55 / ID INSPIRATION CLICK HIGH TRAFFIC 70

- 1 Grainage de surface pour un aspect plus naturel.
- 2 Traitement de surface TEKTANIUM™, ultra-mat, résistance inégalée et entretien facile
- 3 0.55mm (pour iD Inspiration Click Solid 55) et 0.70mm (pour iD inspiration Click High Traffic 70) couche d'usure transparente en PVC pour une surface résistante au poinçonnement compatible avec :
 - 0.55mm : classe 33 (usage commercial intense) et 42 (usage industriel général)
 - 0.70mm : classe 34 (usage commercial intense) et 43 (usage industriel général).
- 4 42 options de design en impression haute définition.
- 5 Couche centrale avec renforcement d'un double voile de verre (FiberTech) (pour iD Inspiration Click Solid 55) et une couche centrale renforcée brevetée (pour iD inspiration Click High Traffic 70) pour résister aux forts trafics.
- 6 Clic combiné angulaire à plat.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iD Inspiration Click Solid 55	iD Inspiration Click High Traffic 70
Classification			
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	Hétérogène Compact Résilient	Hétérogène Compact Résilient
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	23 - 33 - 42	23 - 34 - 43
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I	Type I
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T	T
Caractéristiques techniques			
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	5,00 mm	5,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	8850 g/m²	8350 g/m²
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,55 mm	0,70 mm
Chanfreins		Oui	Oui
Grainage au registre (EIR)		Oui sur les références Authentics	Oui sur les références Authentics
Format (cm) - Lames	NF EN ISO 24342	19,70 x 121,70 cm, 7 lames/boîte = 1,61 m² 24,70 x 149,70 cm, 5 lames/boîte = 1,79 m²	19,70 x 121,70 cm, 7 lames/boîte = 1,61 m² 24,70 x 149,70 cm, 5 lames/boîte = 1,79 m²
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	33,03 x 60,70 cm, 9 dalles/boîte = 1,75 m² 49,70 x 99,70 cm, 3 dalles /boîte = 1,46 m²	33,03 x 60,70 cm, 9 dalles/boîte = 1,75 m² 49,70 x 99,70 cm, 3 dalles /boîte = 1,46 m²*
Performances marquage CE (EN 14041)			
Déclaration de Performance	NF EN 14041	0197-0011-DoP-2021-02	0197-0051-DoP-2021-02
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{fl} -s1 sur substrat en béton	B _{fl} -s1 sur substrat en béton
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,05 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)	0,05 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30
Performances techniques			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	EN ISO 717-2	ΔL _w = 5 dB	ΔL _w = 5 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe C (L _{n,ew} < 85 dB)	Classe C (L _{n,ew} < 85 dB)
Résistance au glissement	DIN 51130	R9/ R10 selon grainage	R9/ R10 selon grainage
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur moyenne mesurée : ≤ 0,10 % Valeur requise : ≤ 0,15 %	Valeur moyenne mesurée : ≤ 0,10 % Valeur requise : ≤ 0,15 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 1,00 mm	≤ 1,00 mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≤ 6	≤ 6
Traitement de surface (PUR)		Oui - TEKTANIUM™	Oui - TEKTANIUM™
Résistance chimique	EN ISO 26987	Très bonne	Très bonne
Résistance au pelage	EN ISO 24345	≥ 50N/ 50 mm	≥ 50N/ 50 mm
Performances environnementales			
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10μg/m³ après 28 jours	≤ 10μg/m³ après 28 jours
Contenu recyclé		35 % de chutes de production	35 % de chutes de production
Recyclable		Oui - installation et déchets en fin d'usage	Oui - installation et déchets en fin d'usage
Plastifiant		Sans phtalate	Sans phtalate

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)

Conformément à la réglementation européenne N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations relatives à la performance environnementale sont disponibles sur notre site. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.


Principale caractéristique	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
	TEKTANIUM™	Disponible en lames iD 55: 24617 --- iD 70: 24605 --- iD 55: 24616 --- iD 70: 24605 --- Disponible en dalles iD 55: 24619 --- iD 70: 24608 --- iD 55: 24625 --- iD 70: 24614 ---	 Lames Dalles	 GARANTIE 10 ANS	

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

iD Inspiration Click Solid 55 : 37,30 - 42,30 € / iD Inspiration Click High Traffic 70 : 46,00 - 52,20 €



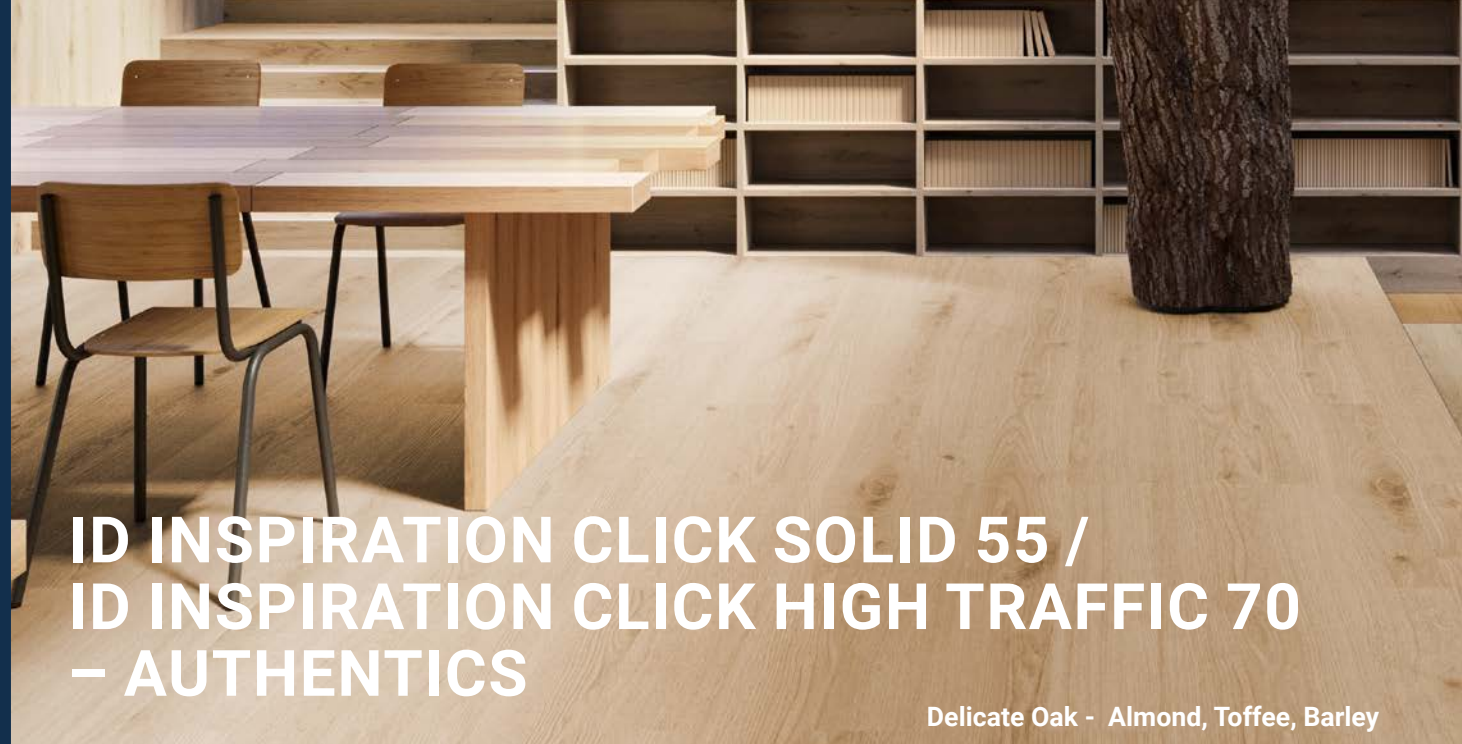

ID INSPIRATION CLICK SOLID 55 / ID INSPIRATION CLICK HIGH TRAFFIC 70 – AUTHENTICS

Delicate Oak - Almond, Toffee, Barley

Page 474

Consulter
l'offre
d'accessoires
coordonnés

LVT


Highland Oak



Delicate Oak



Pearl Oak



GRAINAGE AU REGISTRE


Informations logistiques

Disponible en lames

iD 55: 24616 ---
*iD 70: 24605 ---
19,70 x 121,7 cm

Des décors Naturals seront bientôt disponibles en stock en profil click



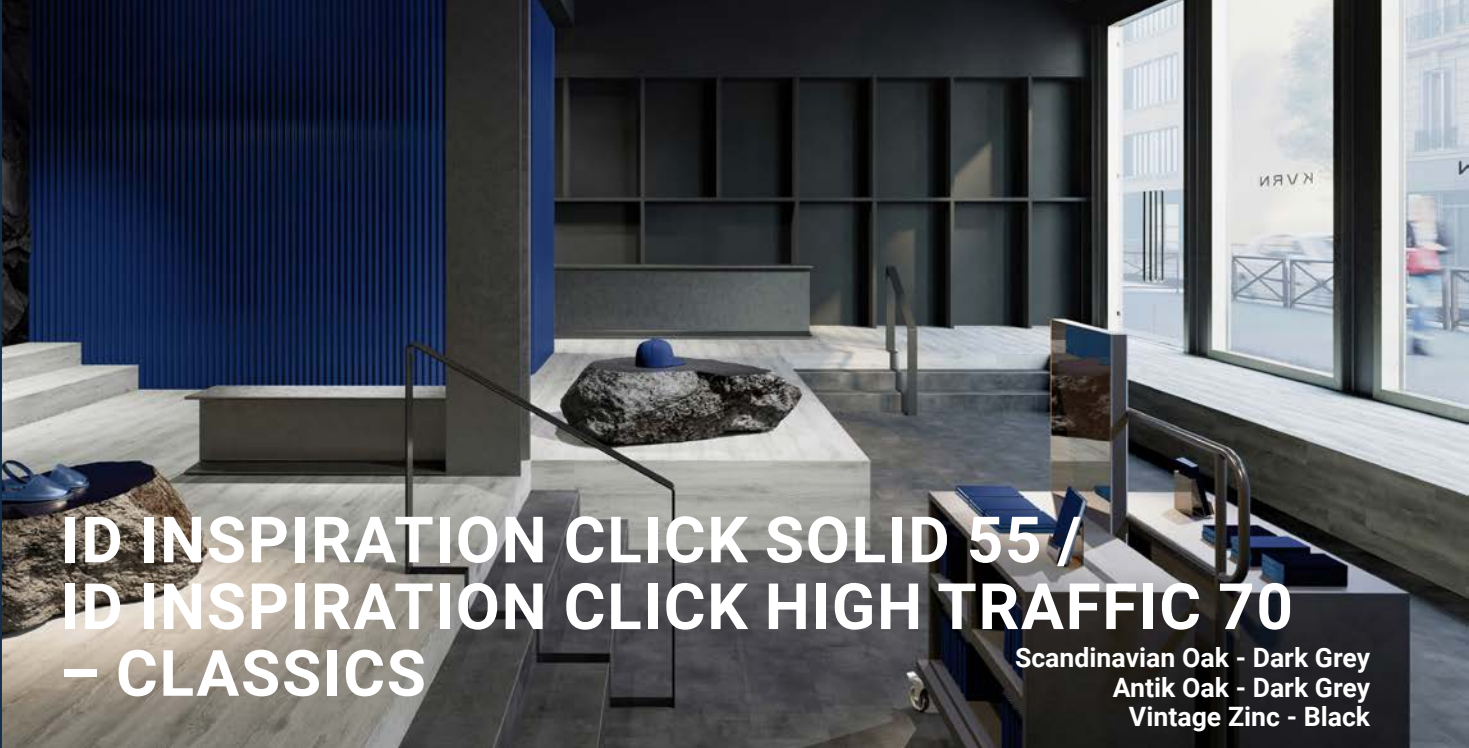


ID INSPIRATION CLICK SOLID 55 / ID INSPIRATION CLICK HIGH TRAFFIC 70 – CLASSICS

Scandinavian Oak - Dark Grey
Antik Oak - Dark Grey
Vintage Zinc - Black

Page 474

Consulter
l'offre
d'accessoires
coordonnés



ROTOGRAVURE



Scandinavian Oak - Dark Grey
Antik Oak - Dark Grey
Vintage Zinc - Black


English Oak



Contemporary Oak




Rustic Oak

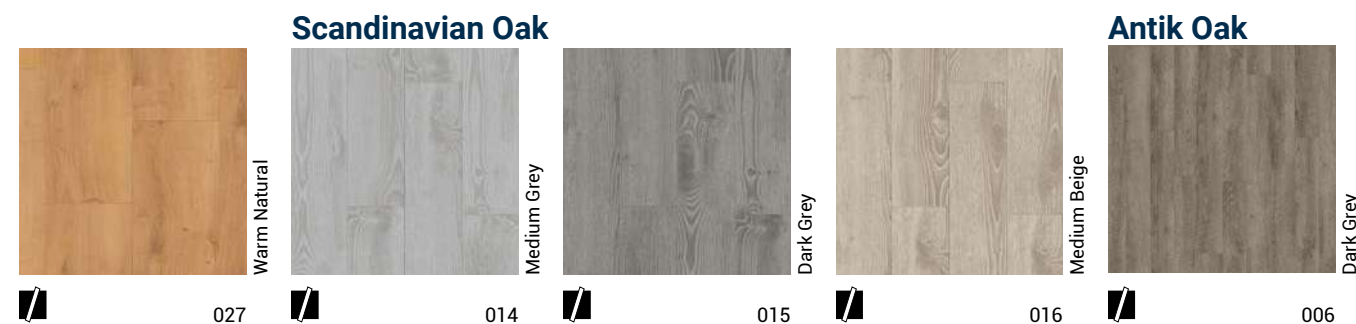

Scandinavian Oak

Antik Oak

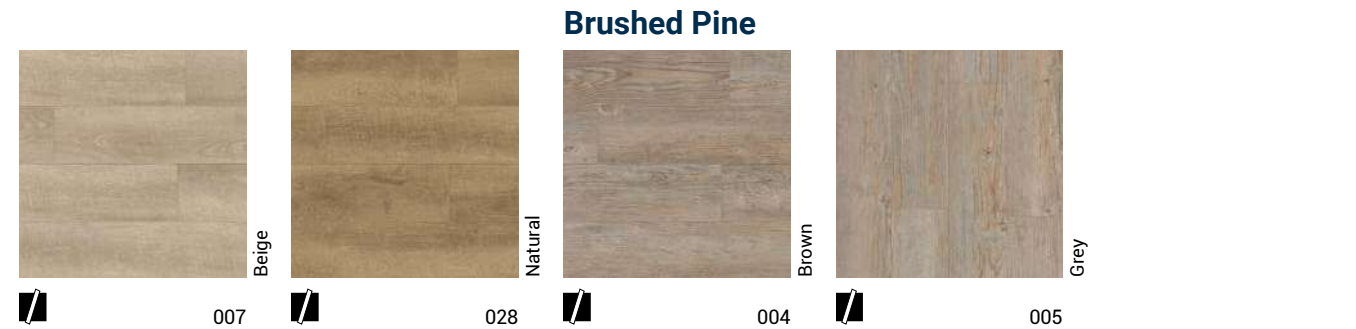


Brushed Pine

Informations logistiques

Disponible en lames



Disponible en dalles




Patina Ash




Rock




Composite



Vintage Zinc

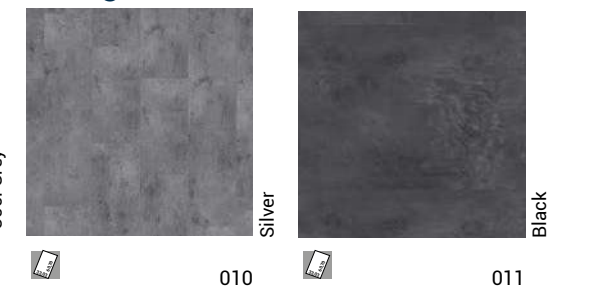

Oxide





FORMAT & DESIGN


- Harmonie de couleurs et motifs
- Met en valeur vos espaces tout en créant un environnement inspirant et productif

PERFORMANCE

- Installation économique
- Très bonne stabilité dimensionnelle
- Accès facile au sous-plancher technique
- Pas de cire ou d'huile nécessaire grâce au traitement de surface TopClean XP™

ENVIRONNEMENT

- Faibles émissions de COVT et contribue à améliorer la qualité de l'air intérieur
- Empreinte carbone réduite
- Recyclable
- iQ Square fait partie de la Sélection Circulaire Tarkett : des revêtements de sol recyclables en fin d'usage dans nos propres centres de recyclage pour limiter réellement votre impact carbone

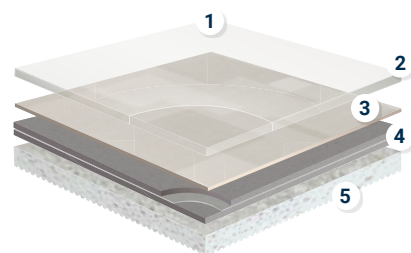

iD SQUARE

- Traitement de surface renforcé TopClean XP™ PUR** : excellente résistance à l'abrasion et aux rayures. Entretien facile et économique.
- Couche d'usure transparente en PVC pur de 0,80 mm.** Adaptée au trafic très intense.
- Film décors 50 décors au choix.**
- Sous-couche acoustique calandree réalisée avec des couches de PVC homogène et renforcée d'un voile de verre non tissé.** Élimine tout risque de déformation du produit et facilite son installation. Contribue à réduire les nuisances sonores et assure une excellente résistance au poinçonnement.
- Envers mousse haute densité** pour empêcher les mouvements latéraux au sol.



iDINSPIRATIONLOOSE-LAY

- Traitement de surface renforcé TopClean XP™ :** Résistance extrême et facilité d'entretien (maintenance à faible coût).
- Couche d'usure** 0,55 mm, adaptée à une utilisation commerciale et au trafic intense.
- Film décors** en 22 différents décors de bois et de pierre.
- Couche centrale** pour résister au poinçonnement.
- Voile de verre renforcé** pour une stabilité dimensionnelle exceptionnelle.
- Couche arrière** pour une base solide.
- Couche de contre balancement** élimine tout risque de déformation.
- Envers antidérapant, conception brevetée Tarkett** modèle en chevrons qui garantit une forte adhérence au support.

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	iD Square	iD Inspiration Loose-Lay
Classification			
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	PVC Hétérogène Acoustique	PVC Hétérogène Compact
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	34	33 - 42
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I	Type I
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T	T
Caractéristiques techniques			
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	4,50 mm	4,50 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	5195 g/m²	7500 g/m²
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,80 mm	0,55 mm
Chanfreins		Non	Oui - 4 chanfreins sur 3 références
Format (cm) - Lames	NF EN ISO 24342	25 x 100 cm, 9 lames/boîte = 2,25 m² 20 x 120 cm, 10 lames/boîte = 2,40 m² 20 x 120 cm, Chevron Gauche 10 lames/boîte = 2,40 m² 20 x 120 cm, Chevron Droit 10 lames/boîte = 2,40 m²	22,90 x 121,90 cm, 10 lames/boîte = 2,79 m² 25,4 x 152,4 cm, 8 lames/boîte = 3,10 m²
Formats (cm) - Dalles	NF EN ISO 24343	50 x 50 cm, 9 dalles/boîte = 2,25 m² 66 x 66 cm, 5 dalles/boîte = 2,22 m² 100 x 100 cm	30,50 x 61 cm, 14 dalles/boîte = 2,60 m² 60 x 60 cm, 8 dalles/boîte = 2,88 m²
Performances marquage CE (EN 14041)			
Déclaration de performance	NF EN 14041	0120-0067-DoP-2014-11	0131-0055-DoP-2015-1
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{fl} -s1 en pose libre ou collée sur support béton et sur supports dérivés du bois	B _{fl} -s1 en pose libre sur support dérivé du bois et support de classe A2 _{fl} -s1 et A1 _{fl}
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,05 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)	0,04 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur béton) - Antistatique	< 2 kV (sur béton) - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 15 dB	ΔL _w = 8 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe B (L _{n,eq,w} ≤ 75 dB)	-
Réduction phonique	EN ISO 11654	α _w = 0,05	-
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R9
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	< 0,10 %	≤ 0,10 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	-	≤ 1,00 mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6	≥ 6
Traitement de surface (PUR)		Oui - TopClean XP™	Oui - TopClean XP™
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Très bonne	Très bonne
Résistance transversale	NF EN 1081	> 10³ Ω	-
Performances environnementales			
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³	< 100 µg/m³
Recyclable		100%	100%
Plastifiant		Sans phtalate	Sans phtalate





INFORMATIONS TECHNIQUES



	Normes	iD Square
Classification		
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	PVC Hétérogène Acoustique
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	34
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I
Groupe d'abrasion	EN 660-2	T
Caractéristiques techniques		
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	4,50 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	5195 g/m²
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,80 mm
Chanfreins		Non
Format (cm) - Lames	NF EN ISO 24342	25 x 100 cm, 9 lames/boîte = 2,25 m² 20 x 120 cm, 10 lames/boîte = 2,40 m² 20 x 120 cm, Chevron Gauche 10 lames/boîte = 2,40 m² 20 x 120 cm, Chevron Droit, 10 lames/boîte = 2,40 m²
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	50 x 50 cm, 9 dalles/boîte = 2,25 m² 66 x 66 cm, 5 dalles/boîte = 2,22 m² 100 x 100 cm
Performances marquage CE (EN 14041)		
Déclaration de performance	EN 14041	0120-0067-DoP-2014-11
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _s -s1 en pose libre ou collée sur support béton et sur supports dérivés du bois
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,05 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur béton) - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Efficacité acoustique	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 15 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe B (L _{n,e,w} ≤ 75 dB)
Réduction phonique	EN ISO 11654	α _w = 0,05
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	< 0,10 %
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Traitement de surface (PUR)		Oui - TopClean XP™
Résistance transversale	NF EN 1081	> 10³ Ω
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Très bonne
Performances environnementales		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³
Recyclable		100%
Plastifiant		Sans phtalate

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)
Conformément à la réglementation européenne N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations relatives à la performance environnementale sont disponibles sur notre site. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.


Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
 	Disponible en lames  25 x 100 cm  20 x 120 cm Disponible en dalles  50  66  100 Disponible en chevrons  Chevron Gauche 20 x 120 cm  Chevron Droit 20 x 120 cm	 Lames		     

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
iD Square : 45,40 - 51,50 €


Patine

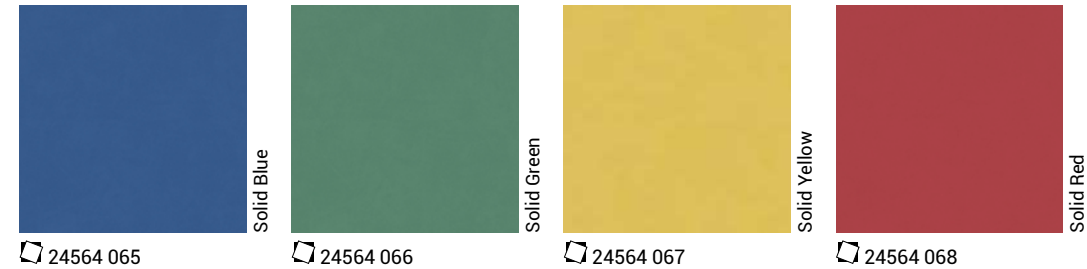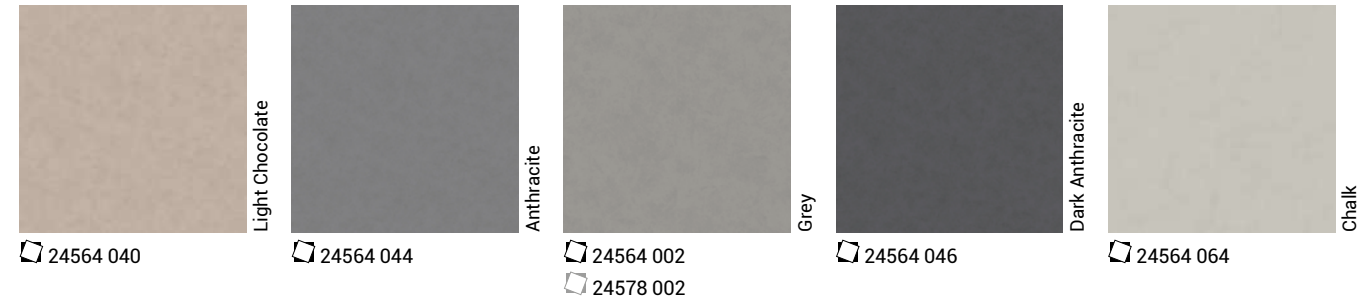

Dashes

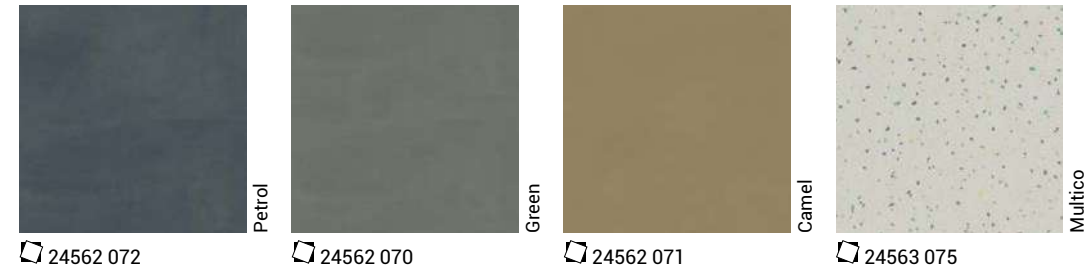

Terrazzo Murano





iD SQUARE

English Oak - Grege
Minimal Wood - Grey

Minimal Wood



Natural

24563 100
24567 100



Dark Grey


24563 102
24567 102



Grey

24563 101
24567 101

Tisse



Chocolat


24560 033



Dark Grey

24560 032

English Oak



Dark Grege

24576 304



Warm Gold

24576 302



Beige

24576 305



Grege

24576 301



Grey

24576 303

Citizen Oak



Black

24576 300



Golden


24593 087
24597 087
24599 087



Natural

24593 088
24597 088
24599 088


Walnut



Walnut

24593 089

Chambray



Light Grey

24563 080
24588 080



Denim

24563 079




Dark Grey

24563 081



Grey Beige


24563 082



Green

24563 083

Carpet



Ochre

24563 084




Dark Denim

24563 085



Petrol

24563 086



Grey


24563 073



Denim

24563 074

Woven Vinyl



Dark

24562 090



Natural


24562 091
24589 091



Bicolor

24562 092

Marble Pulpis



Golden Black


24565 077
24588 077



Grey

24565 078

Vintage Zinc



Dark Grey

24565 000



Metallic


24565 002
24588 002



Oxyde

24563 069


Travertine



Chalk

24563 076


Cement Chevron



Medium Grey


24567 096

Cement



Light Grey

24563 094



Medium Grey

24563 095
24588 095



Dark Grey

24563 093

Informations logistiques

Disponible en lames



25 x 100 cm



20 x 120 cm

Disponible en dalles



20 x 20 cm



20 x 20 cm



20 x 20 cm

Disponible en chevrons



20 x 120 cm
Chevron gauche



20 x 120 cm
Chevron droit





- Envers exclusif Tarkett anti-dérapant qui prévient des glissements dans toutes les directions
- Pose libre 100% sans colle jusqu'à 16 m² et jusqu'à 64 m² en poisse périphérique. Au-delà, un renforcement de poisse diagonale est recommandé
- Excellente résistance aux rayures et à l'abrasion
- Efficacité acoustique de 8 dB
- Grande résistance au poinçonnement
- 36 décors haut de gamme imitation bois et céramique

iD INSPIRATION LOOSE-LAY

Limed Oak - Beige, Grey

Delicate Wood



Natural

2464 0011



Brown

2464 0012



Black

2464 0013

Sawn Oak



Grey

2464 0016



Brown

2464 0017

Beach Wood



Beige

2464 0009



Grey

2464 0010

Elegant Oak



Beige

2464 0014



Natural

2464 0015


INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iD Inspiration Loose-Lay
Classification		
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	PVC Hétérogène Compact
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	33 - 42
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T
Caractéristiques techniques		
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	4,50 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	7500 g/m²
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,55 mm
Chanfreins		Oui - 4 chanfreins sur 3 références *
Format (cm) - Lames	NF EN ISO 24342	22,90 x 121,90 cm, 10 lames/boîte = 2,79 m² 25,4 x 152,4 cm, 8 lames/boîte = 3,10 m²
Format (cm) - Dalle	NF EN ISO 24342	30,50 x 61 cm, 14 dalles/boîte = 2,60 m² 60 x 60 cm, 8 dalles/boîte = 2,88 m²
Performance marquage CE (EN 14041)		
Déclaration de performance	NF EN 14041	0131-0055-DoP-2015-1
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{s1} -s1 en pose libre sur support dérivé du bois et support de classe A2 _{s1} -s1 et A1 _{fl}
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,04 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur béton) - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 8 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	-
Résistance au glissement	DIN 51130	R9
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 1,00 mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Traitement de surface (PUR)		Oui - TopClean XP™
Résistance transversale	NF NF EN 1081	> 10³ Ω
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Très bonne
Performances environnementales		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 100 µg/m³
Recyclable		100%
Plastifiant		Sans phtalate

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)

*Scandinavian Oak

Conformément à la réglementation européenne N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations relatives à la performance environnementale sont disponibles sur notre site. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
 NO WAX NO POLISH FOR LIFE	Disponible en lames  22,9 x 121,9 cm  25,4 x 152,4 cm Disponible en dalles  61 x 24  61 x 60	 Lames  Dalles	 GARANTIE 10 ANS	 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+  TVOC après 28 jours  SANS PHTALATE  100% Recyclable  Recast Ready  EPD  MHS MATERIAL · HEALTH · STATEMENT

Prix fournis posés estimatifs :


Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

iD Inspiration Loose-Lay : 42,60 - 48,30 €



id INSPIRATION LOOSE-LAY

Limed Oak

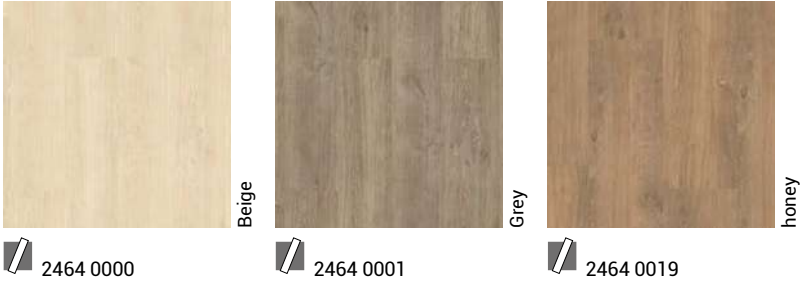

Christmas Pine



Scandinavian Oak




Mountain Oak



Living Oak



Modern Terrazo

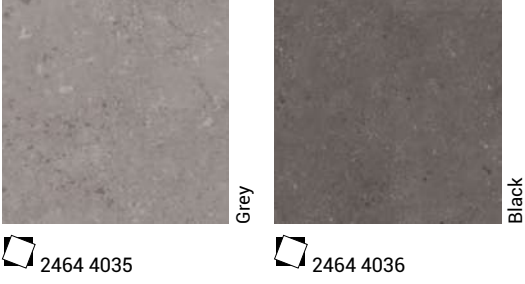

Cotton




Metal Plate



Concrete



Beton

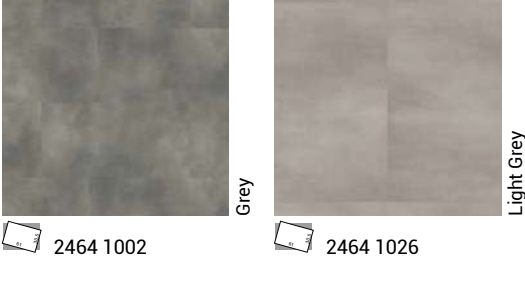

Marble




Slate



Informations logistiques

Disponible en lames



Disponible en dalles



Page 474

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés




Concrete - Sand, White





FORMAT & DESIGN

- Création de zones spécifiques pour les espaces commerciaux
- Délimitation d'espaces




iD TILT HIT

- 1 Traitement de surface TopClean XP™ PU.
- 2 Couche d'usure 2.5mm homogène.
- 3 Voile de verre.
- 4 Sous-couche PVC.

PERFORMANCE

- Idéal pour la rénovation : peu de préparation des supports
- Pose flottante : sans colle donc pas de temps de séchage
- Pas de soudure : économique et rapidité
- Remise en trafic immédiate : perte d'exploitation limitée
- Adapté aux locaux à usage commercial intense et industriel
- Système d'assemblage résistant à une forte action

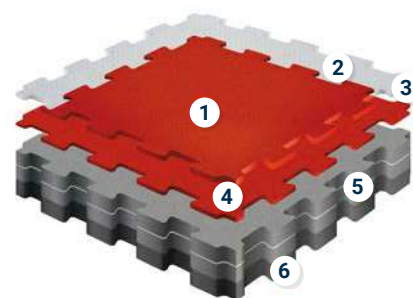

iD TILT

- 1 Traitement de surface renforcé TopClean XP™ : Résistant extrême et facilité d'entretien (maintenance à faible coûts).
- 2 Grainage de surface pour éviter la glissance.
- 3 Couche d'usure transparente en PVC PUR : Haute résistance à l'usure et aux rayures.
- 4 Film décors 7 options de décors.
- 5 Sous couche PVC renforcée d'un voile de fibre de verre excellente stabilité dimensionnelle. Résistance aux déchirures et au poinçonnement.
- 6 Couche d'équilibrage, pas de déformation dans le temps.

ENVIRONNEMENT

- 100% sans phtalate
- Emissions de COV ultra-faibles contribuant à une qualité de l'air intérieure optimale
- Recyclable

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	iD Tilt HIT	iD Tilt
Classification			
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	PVC Hétérogène Compact avec un système d'assemblage par queues d'aronde	PVC Hétérogène Compact avec système d'assemblage par queues d'aronde
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	34 - 43	34 - 43
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I	Type I
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T	T
Caractéristiques techniques			
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	6,10 mm	5,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	10 000 g/m²	8423 g/m²
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	2,50 mm	0,70 mm
Chanfreins		Non	Non
Format (cm) - Lames	NF EN ISO 24342	-	-
Formats (cm) - Dalles	NF EN ISO 24343	64,50 x 64,50 cm, 4 dalles/boîte = 1,66 m²	45,72 x 45,72 cm (Concrete, Tarmac), 10 dalles/boîte = 2,09 m² 91,44 x 91,44 cm (Granit), 3 dalles/boîte = 2,51 m²
Performances marquage CE (EN 14041)			
Déclaration de performance	NF EN 14041	0197-0015-DoP-2021-10	0131-0054-DoP-2015-01
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{fl} - s1	B _{fl} -s1 sur support béton
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	TBC	0,05 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	-	< 2 kV (sur béton) - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	< 0,10 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 6 dB	ΔL _w = 6 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	L _{n,ew} ≤ 79 dB	-
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R9
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,10 %	< 0,15 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 1,00 mm	≤ 2,00 mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6	≥ 6
Traitement de surface (PUR)		Oui - Top Clean XP™	Oui - TopClean XP™
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Très bonne	Résistant
Résistance transversale	NF EN 1081	-	> 10 ⁹ Ω
Résistance au pelage	NF EN ISO 24345	≥ 100N/ 50 mm	-
Performances environnementales			
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (Gold)	< 100 µg/m³
Recyclable		100%	100%
Plastifiant		Sans phtalate	Sans phtalate



•NOUVEAU•

- Installation facile et rapide, adapté rénovation (ex : recouvrement carrelage)
- Robuste et résistant : excellente résistance au trafic et charges lourdes statiques ou roulantes
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Possibilité de délimiter des espaces avec des jeux de coloris
- Facile à réparer et à nettoyer
- Fabrication européenne

iD TILT HIT

Uni



Light Warm Grey

24749 001




Red

24749 002



Yellow

24749 003




Black

24749 004




Light Cool Grey

24749 005




Blue

24749 006




Green

24749 007



Cool Blue Grey

24749 008



Steel Grey


24749 009



Dark Grey


24749 010

Multi



Black Mix

24749 011



Cool Grey Mix

24749 012



Warm Grey Mix

24749 013

Les coloris étant imprimés, une différence peut intervenir par rapport aux coloris exacts des échantillons matière.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iD Tilt HIT
Classification		
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	PVC Hétérogène Compact avec un système d'assemblage par queues d'aronde
Classification Européenne	NF EN EN ISO 10874	34 - 43
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T
Caractéristiques techniques		
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	6,10 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	10 000 g/m ²
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	2,50 mm
Chanfreins		Non
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	64,50 x 64,50 cm 4 dalles/boîte = 1,66 m ²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Déclaration de performance	NF EN 14041	0197-0015-DoP-2021-10
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{s1} -s1
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 6 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	L _{n,ew} ≤ 79 dB
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 1,00 mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Traitement de surface (PUR)		Oui - Top Clean XP™
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Très bonne
Résistance au pelage	EN ISO 24345	≥ 100N/ 50 mm
Performances environnementales		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (Gold)
Recyclabilité		100%
Plastifiant		Sans phtalate

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)

Conformément à la réglementation européenne N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations relatives à la performance environnementale sont disponibles sur notre site. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
	Disponible en dalles 	 Dalles rectangulaires	 GARANTIE 10 ANS	

Prix fournis posé à confirmer par votre représentant commercial

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.





- Extrême résistance pour des performances durables en zones de fort trafic
- Installation facile et rapide grâce au système d'imbrication (pas de colle, ni de clic)
- Excellent rapport qualité-prix
- Facile à entretenir et nettoyer : encrassement limité, pas de joint de soudure

iD TILT

Granite - Black, Grey

Granite




Grey

4697 005



Blue

4697 007



Black


4697 004



Red

4697 006

Concrete



Beige

24750 000



Grey

24750 001



Dark Grey

24750 002



Black

24750 004

Tarmac

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iD Tilt
Classification		
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	PVC Hétérogène Compact avec un système d'assemblage par queues d'aronde
Classification Européenne	NF EN EN ISO 10874	34 - 43
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T
Caractéristiques techniques		
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	5,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	8423 g/m ²
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,70 mm
Chanfreins		Non
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	45,72 x 45,72 cm (Concrete, Tarmac), 10 dalles/boîte = 2,09 m ² 91,44 x 91,44 cm (Granit) , 3 dalles/boîte = 2,51 m ²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Déclaration de performance	NF EN 14041	0131-0054-DoP-2015-01
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _s -s1 sur support béton
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,05 m ² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur béton) - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	< 0,10 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 6 dB
Résistance au glissement	DIN 51130	R9
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	< 0,15 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 2,00 mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Traitement de surface (PUR)		Oui - TopClean XP™
Résistance transversale	NF EN 1081	> 10 ³ Ω
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Résistant
Performances environnementales		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 100 µg/m ³
Recyclabilité		100%
Plastifiant		Sans phtalate

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)
Conformément à la réglementation européenne N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations relatives à la performance environnementale sont disponibles sur notre site. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
 	Disponible en dalles avec système d'emboîtement  	 Dalles rectangulaires	 GARANTIE 10 ANS	       100% Recyclable EPD® MHS MATERIAL . HEALTH . STATEMENT

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

iD Tilt : 46,50 - 52,70 €



Trafic Faible à Modéré

TRAFFIC FAIBLE À MODÉRÉ

LVT À COLLER

190	iD Inspiration 30	N
-----	-------------------	---

LVT À CLIQUER

196	iD Click Ultimate 30	N
-----	----------------------	---

200	iD Inspiration Click Solid 30	N
-----	-------------------------------	---



• NOUVEAU •



- Excellent rapport qualité/prix
- Produit résistant avec une couche d'usure transparente de 0,30 mm
- Choisissez une ambiance naturelle avec les designs Country Oak et son grainage de surface extrêmement proche du bois
- Traitement de surface TEKTANIUM™* offrant une matité totale et une résistance inégalée

FORMAT ET DESIGN

- Couleurs et designs coordonnés
- Un large choix de motifs
- Personnalisez chaque détail de votre projet avec des combinaisons particulières et trouvez les plinthes qui s'y accordent parfaitement

PERFORMANCE

- Haute résistance avec une couche d'usure transparente de 0,30 mm
- Entretien facile
- Résistance inégalée et une matité totale grâce au traitement de surface TEKTANIUM™

ENVIRONNEMENT

- 100% recyclable
- 100% sans phtalate
- Faibles émissions de COVT qui contribuent à améliorer la qualité de l'air intérieur

iD INSPIRATION 30

- 1 Grainage de surface
Texture proche de véritables matériaux.
- 2 Traitement de surface TEKTANIUM™
Matité totale et résistance inégalée.
- 3 Couche d'usure transparente calandree en PVC PUR de 0,30 mm:
Adaptée aux zones de trafic élevé et résistante à l'indentation.
- 4 50 options de designs en impression haute définition
Décors réalistes.
- 5 Structure unique construite avec des couches calandrees solides
et homogènes renforcées avec de la fibre de verre non tissée:
excellente stabilité dimensionnelle et résistante à la déchirure.
- 6 Support PVC





INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iD Inspiration 30
Classification		
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	PVC Hétérogène Compact Résilient
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	23 - 31
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T
Caractéristiques techniques		
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3400 g/m²
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,30 mm
Chanfreins		Non
Impression digitale haute définition		Oui sur les références Naturals
Grainage au registre (EIR)		Oui sur les références Authentics
Format (cm) - Lames	NF EN ISO 24342	20 x 120 cm, 19 lames/boîte = 4,56 m² 28,5 x 120 cm, 13 lames/boîte = 4,45 m² 25 x 150 cm, 12 lames/boîte = 4,50 m²
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	50 x 50 cm, 18 dalles/boîte = 4,50 m² 50 x 100 cm, 9 dalles/boîte = 4,50 m² 66,66 x 66,66 cm, 10 dalles/boîte = 4,44 m² * 33,33 x 66,66 cm, 20 dalles/boîte = 4,44 m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Déclaration de performance	NF EN 14041	0132-0080-DoP-2019-08
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{fl} -s1 collé sur substrat en béton B _{fl} -s1 collé sur substrat en bois
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,02 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 3 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe C (L _{new} < 85 dB)
Résistance au glissement	DIN 51130	R9/R10 selon grainage
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 2,00 mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02 (méthode 3a)	≥ 6
Traitement de surface (PUR)		Oui - TEKTANIUM™
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Très bonne
Résistance au pelage	NF EN ISO 24345	≥ 50N/ 50 mm
Performances environnementales		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10μg/m³ après 28 jours
Contenu recyclé		44,3 %
Recyclable		Oui - chutes de pose
Plastifiant		Sans phtalate

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)

*Century, Sediment

Conformément à la réglementation européenne N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations relatives à la performance environnementale sont disponibles sur notre site. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
TEKTANIUM™	Disponible en lames 	 Lames Dalles Dalles	 GARANTIE 10 ANS	
	Disponible en dalles 			

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

iD Inspiration 30 : 24,50 - 27,80 €




ID INSPIRATION 30 – NATURALS

Terrazzo Classical - Nero
Nomad Oak - Linen

Page 474

Consulter
l'offre
d'accessoires
coordonnés



IMPRESSION DIGITALE




2x6m SANS RÉPÉTITION

XXL

GRANDS FORMATS

Nomad Oak - Linen

Forest Oak



Nutmeg

029



Pistaccio shell

030



Natural

031



Natural


065



Sunburned

066

Nomad Oak



Coffee

072




Hazel

071




Linen

069



Oat


070



Black

053

Swiss Oak



Natural

075



Smoked

076



Stained

077



Smoked

063



Original

064

Brushed Elm



Natural

054



Grege

055



Beige

056



Brown

057



Natural

060

Classic Pine

Charred Wood

Informations logistiques

Disponible en lames



iD 30: 24524 ---

20 x 120 cm



iD 30: 24526 ---

28,5 x 120 cm



iD 30: 24525 ---

25 x 150 cm

Disponible en dalles



iD 30: 24532 ---



iD 30: 24529 ---

28,5 x 120 cm



iD 30: 24533 ---

Douglas Pine



Brown

061



Beige

062




Creme

045



Soaped

046



Dune

036

Carrara Grande



Loam

035



Silt


037



White

044


Liguria Slate



Black

067

Terrazzo Classical



Nero


079





ID INSPIRATION 30 – CLASSICS

Scandinavian Oak - Dark Grey
Antik Oak - Dark Grey
Vintage Zinc - Black



ROTOGRAVURE

Page 474

Consulter
l'offre
d'accessoires
coordonnés

English Oak



Classical

008



Brown

009



Natural

010



Grey Beige

011



Grege

012

Contemporary Oak



Natural

019



Grege

020



Grey

021



Beige

025



Light Grey

026

Rustic Oak

Scandinavian Oak



Warm Natural

027



Medium Grey

014



Dark Grey

015



Medium Beige

016



Dark Dark Grey

006


Antik Oak

Composite



Beige

007



Cool Grey

013



Grey

021

Rock

Vintage Zinc



Silver

002



Black

003

Informations logistiques

Disponible en lames



iD 30: 24524 ---

20 x 120 cm

Disponible en dalles



iD 30: 24532 ---



Scandinavian Oak - Dark Grey
Antik Oak - Dark Grey
Vintage Zinc - Black



• NOUVEAU •


- Résistance ultime au poinçonnement et aux chocs grâce à la technologie RCC*
- Installation facile qui réduit le temps d'immobilisation
- 100 m² installés en 8 heures grâce au système de pose Click I4F, facile et rapide
- À poser sur toutes les surfaces, carrelage compris dans le respect des tolérances, sans préparation
- Recouvre des zones plus grandes sans transition visible grâce à une stabilité dimensionnelle exceptionnelle (255 m²)

iD CLICK ULTIMATE 30

Tarragona - Dark

iD CLICK ULTIMATE 30

- 1 Le traitement de surface PUR Ultimate est un revêtement photo-réticulé avec une résistance exceptionnelle à l'abrasion et aux rayures.
- 2 Un film décoratif haute définition comprenant un grainage au registre sur la plupart des références.
- 3 La technologie RCC (Rigid Composite Core) offre une stabilité dimensionnelle extrême, pour des performances fiables et durables.
- 4 La sous-couche acoustique munie de la technologie Soundblock offre 19 dB de réduction sonore.
- 5 Installation facile et rapide grâce à la nouvelle technologie I4F Click facile à poser, verrouiller et cliquer.

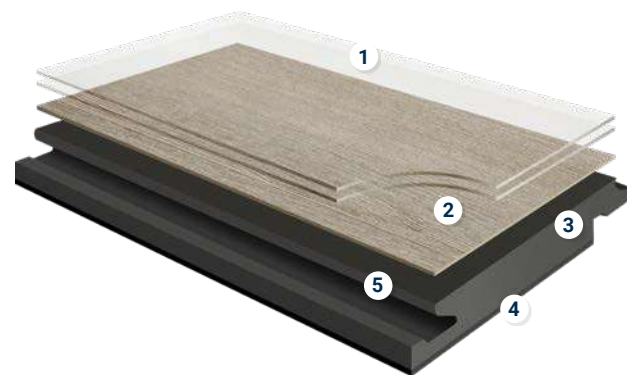

*Rigid Composite Core

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iD Click Ultimate 30
Classification		
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	PVC Hétérogène Compact
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	23 - 31
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T
Caractéristiques techniques		
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	5,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	8350 g/m ²
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,30 mm
Chanfreins		Oui - 4 micro chanfreins
Format (cm) - Lames	NF EN ISO 24342	17,8 x 121,3 cm, 9 lames/boîte = 1,72 m ²
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	30 x 60 cm, 9 dalles/boîte = 1,62 m ²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Déclaration de performance	NF EN 14041	0132-0083-DoP-2020-10
Réaction au feu	EN 13501-1	B _s -s1
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,05 m ² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur béton) - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur moyenne mesurée : 0,02 mm Valeur requise ≤ 0,10 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 19 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe C (L _{new} < 85 dB)
Résistance au glissement	DIN 51130	R9
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur moyenne mesurée : 0,05 % Valeur requise ≤ 0,15 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 1,00 mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Traitement de surface (PUR)		Oui - PUR Ultimate
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Très bonne
Résistance au pelage	EN ISO 24345	≥ 50N/ 50 mm
Performances environnementales		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 100 µg/m ³
Recyclable		100%
Plastifiant		Sans phtalate

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)

Conformément à la réglementation européenne N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations relatives à la performance environnementale sont disponibles sur notre site. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.

Traitement de surface	Système clic	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
	 Produit sous licence i4f https://i4f-patents.com	Disponible en lames iD 30: 25274 --- 17,8 x 121,3 cm Disponible en dalles iD 30: 25275 --- 30 x 60 cm	 Lames Dalles	 GARANTIE 10 ANS	 MHS 100% Recyclable Sans PHTALATE EPD®

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

iD Inspiration Click Ultimate 30 : **38,70 - 43,90 €**



iD CLICK ULTIMATE 30


Vermont Oak - Medium Grey

Vermont Oak



Light Beige

30 : 25274 000



Medium Grey


30 : 25274 001



Natural

30 : 25274 002

Tarragona



Dark


30 : 25275 014



Light

30 : 25275 015

Liguria Oak



Vanilla

30 : 25274 007

Informations logistiques

Disponible en lames : Format standard



iD 30: 25274 ---

17,8 x 121,3 cm

Disponible en dalles



iD 30: 25275 ---

Page 474

Consulter
l'offre
d'accessoires
coordonnés



Vermont Oak - Light Beige



•NOUVEAU•

Idéal pour
les nouvelles
constructions
mais aussi pour
la rénovation en
Habitat

ID INSPIRATION CLICK SOLID 30

Scandinavian Oak - Dark Grey
Antik Oak - Dark Grey
Vintage Zinc - Black

FORMAT & DESIGN


- Des décors et coloris coordonnés
- Des plinthes associées pour des finitions parfaites
- Des décors réalistes, proches des matériaux naturels

PERFORMANCE

- Peu ou pas de préparation du support nécessaire
- L'installation à cliquer permet une pose flottante sans colle, plus rapide à mettre en oeuvre
- Idéal pour une rénovation facile et à moindre frais : les lames/dalles peuvent être retirées ou déplacées sans abimer le support
- Le traitement de surface TEKTANIUM™ offre un aspect ultra-mat et réaliste, une excellente résistance et un entretien très facile

ENVIRONNEMENT

- Émissions de COV ultra-faibles contribuant à une qualité de l'air intérieur optimale
- Pas besoin de colle
- 100% sans phtalate

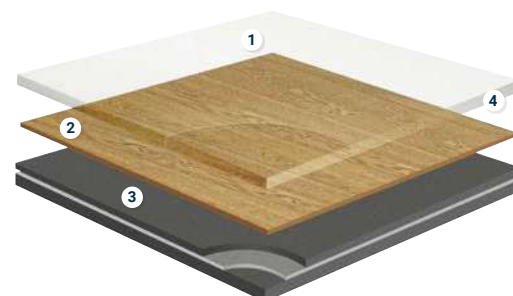

IDINSPIRATIONCLICKSOLID30

- 1 Traitement de surface TEKTANIUM™.
- 2 Design film PVC imprimé.
- 3 PVC Compact sous-couche et couche intermédiaire.
- 4 Couche d'usure transparente en PVC ultra résistante.

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	iD Inspiration Click Solid 30
Classification		
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	PVC Hétérogène Compact Résilient
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	23 - 31
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T
Caractéristiques techniques		
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	5,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	8900 g/m²
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,30 mm
Chanfreins		Oui
Grainage au registre (EIR)		Oui sur les références Authentics
Format (cm) - Lames	NF EN ISO 24342	19,70 x 121,70 cm, 7 lames/boîte = 1,61 m² 24,70 x 149,70 cm, 5 lames/boîte = 1,79 m²
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	33,03 x 60,70 cm, 9 dalles/boîte = 1,75 m² 49,70 x 99,70 cm, 3 dalles/boîte = 1,46 m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Déclaration de performance	NF EN 14041	0197-0054-DoP-2021-02
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{s1} - s1 sur substrat en béton
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,05 m² K/W - compatible plancher chauffant (max 27°C)
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 5 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	Classe C (L _{n,eq} < 85 dB)
Résistance au glissement	DIN 51130	R9/R10 selon grainage
Test du pied de meuble	NF EN 424	Aucun dommage
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Moyenne de la stabilité dimensionnelle valeur mesurée	NF EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 1,00 mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02 (méthode 3a)	≥ 6
Traitement de surface (PUR)		Oui - TEKTANIUM™
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Très bonne
Résistance au pelage	EN ISO 24345	≥ 50N/ 50 mm
Performances environnementales		
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 100 µg/m³
Contenu recyclé		35% de chutes de production
Recyclable		100%
Plastifiant		Sans phtalate

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/22)

Conformément à la réglementation européenne N°305/2011 pour le marquage CE, les déclarations relatives à la performance environnementale sont disponibles sur notre site. Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée pour recevoir ces instructions.


Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
TEKTANIUM™	Disponible en lames  iD 30: 24627 ---  iD 30: 24617 --- 19,70 x 121,7 cm 24,70 x 149,7 cm Disponible en dalles  iD 30: 24630 ---  iD 30: 24632 ---	 Lames	GARANTIE 10 ANS	 SANS PHTALATE  100% Recyclable  Recart Ready  MHS BY ENH MATERIAL. HEALTH. STATEMENT  EPD  FDES

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

iD Inspiration Click Solid 30 : 35,00 - 39,70 €



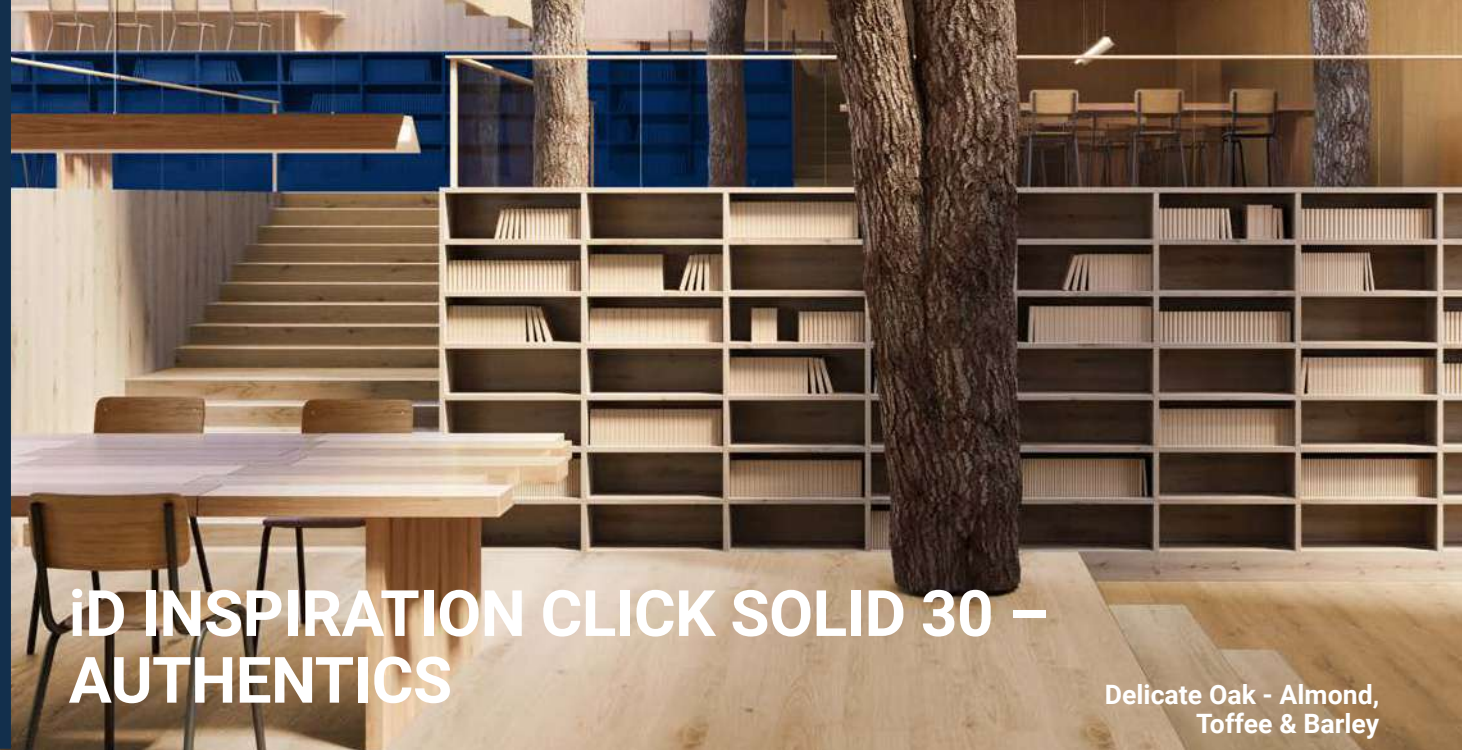

iD INSPIRATION CLICK SOLID 30 – AUTHENTICS

Delicate Oak - Almond, Toffee & Barley

Highland Oak



Delicate Oak




Pearl Oak



Informations Logistiques

Disponible en lames




Page 474

Consulter
l'offre
d'accessoires
coordonnés

LVT



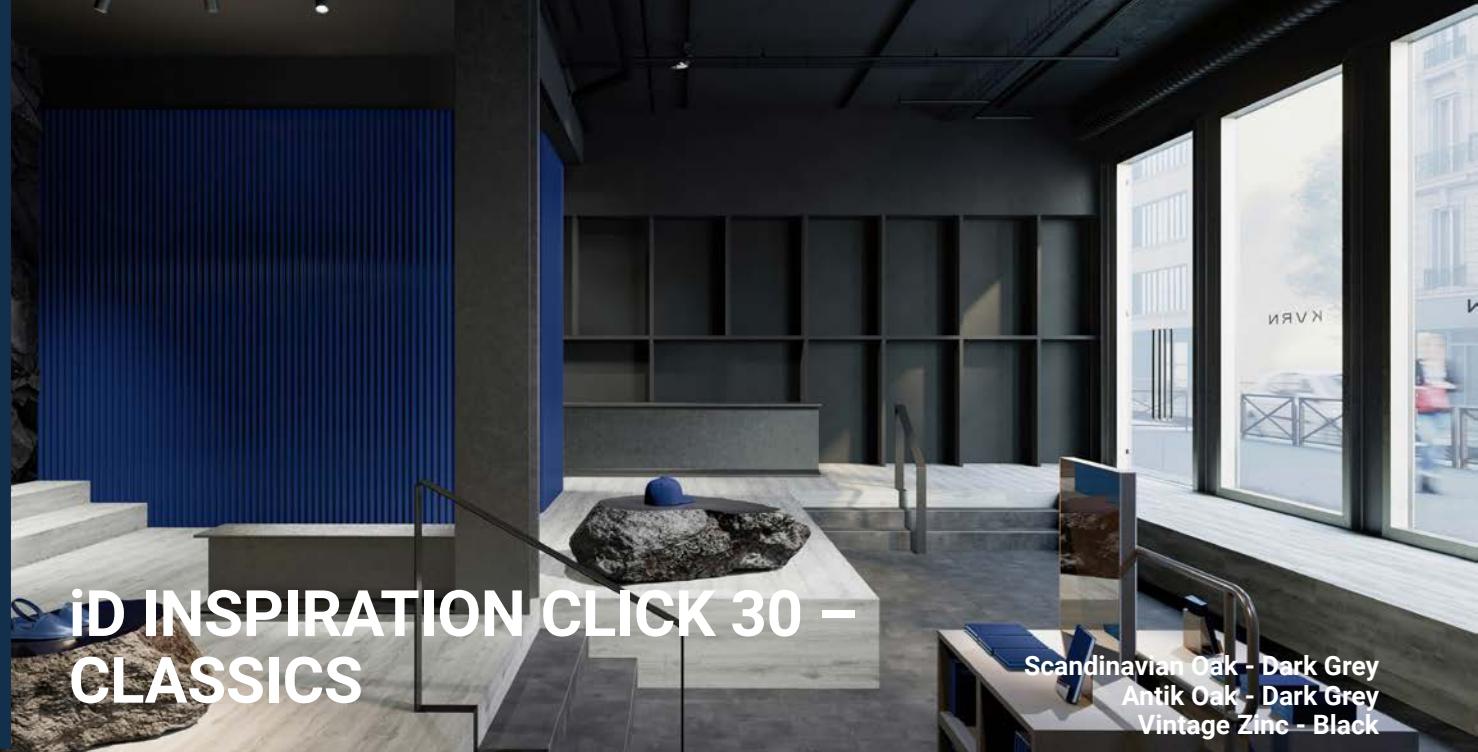


id INSPIRATION CLICK 30 – CLASSICS

Scandinavian Oak - Dark Grey
Antik Oak - Dark Grey
Vintage Zinc - Black

Page 474

Consulter
l'offre
d'accessoires
coordonnés



ROTOGRAVURE



Scandinavian Oak - Dark Grey
Antik Oak - Dark Grey
Vintage Zinc - Black


English Oak



Contemporary Oak




Rustic Oak

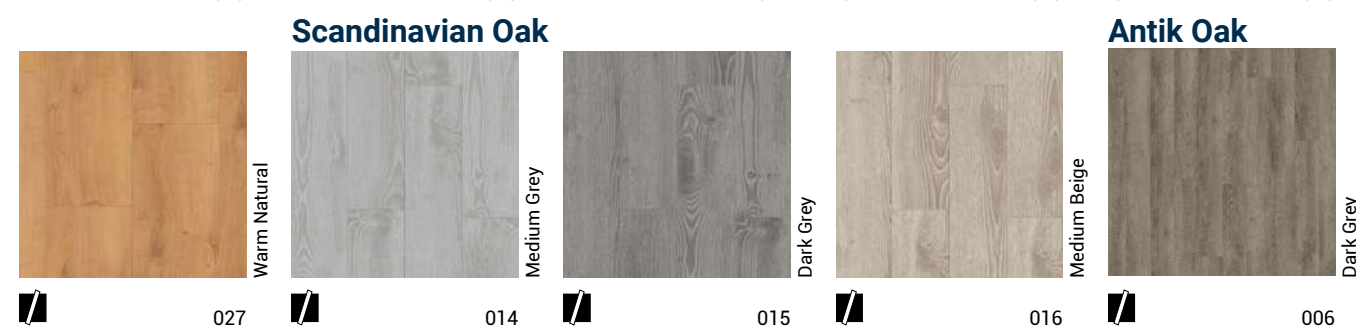

Scandinavian Oak

Antik Oak

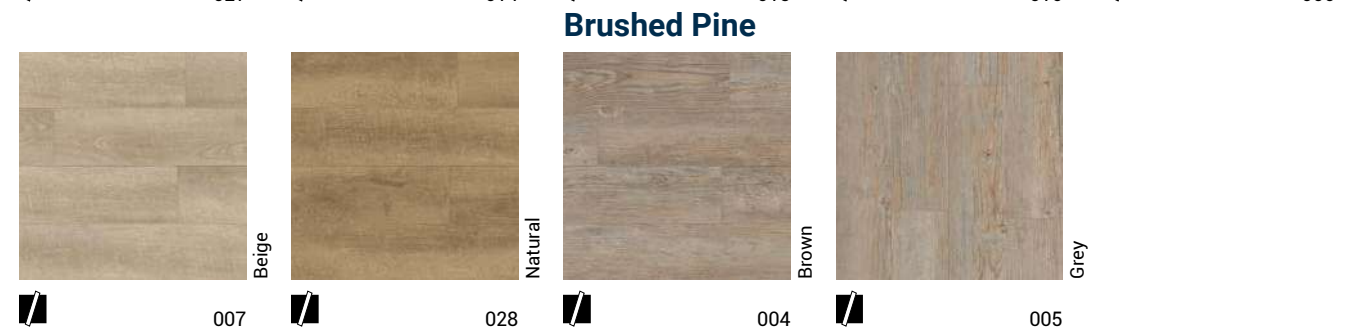

Brushed Pine

Informations Logistiques

Disponible en lames


iD 30: 24617 --- iD 30: 24627 ---

24,7 x 149,7 cm 19,7 x 121,7 cm

Disponible en dalles

iD 30: 24630 --- iD 30: 24632 ---

Patina Ash

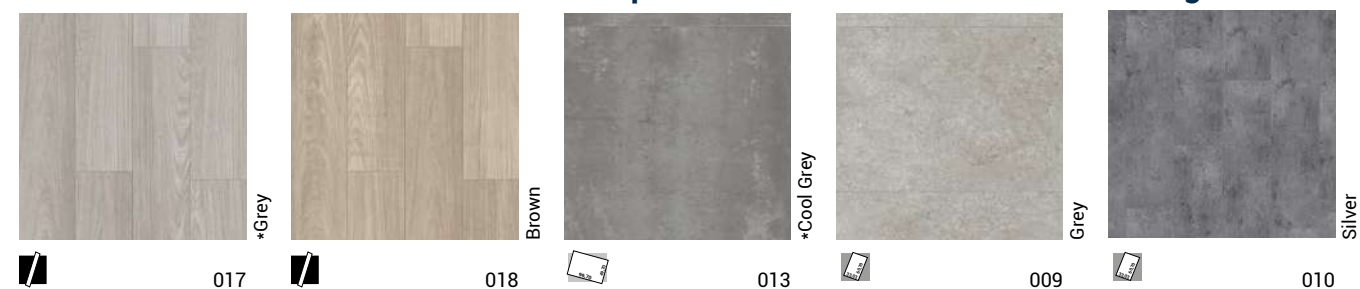


Composite

Rock

Vintage Zinc

Oxide

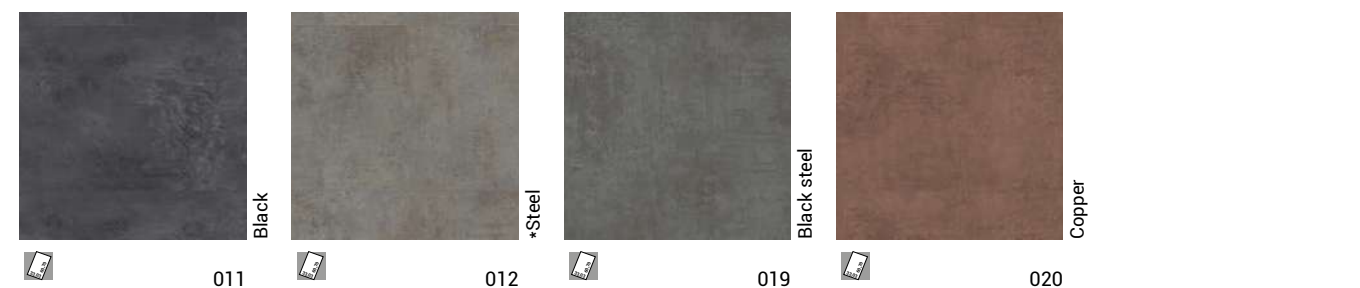

NOTRE SÉLECTION D'ACCESSOIRES POUR LES LAMES ET DALLES VINYLES DÉCORATIVES (LVT)



1

Floorcraft

Sélection de décors qui peuvent s'incorporer dans n'importe quelle zone.

Voir p. 508 pour consulter les informations détaillées



2

Barre de finition

Profilé en aluminium pliable qui sert à joindre différents produits et s'adapte aux différentes formes.

Voir p. 485 pour consulter les informations détaillées




3

Plinthe

Plinthe en PVC avec un film décoratif pour un accord parfait.

Voir p. 474 pour consulter les informations détaillées



4

Plinthes PVC à insert

Permet d'y insérer une bande. Finition parfaite et assortie.

Voir p. 477 pour consulter les informations détaillées

Autres accessoires disponibles :

- Les nez de marche
Voir p. 482 pour consulter les informations détaillées
- Sous-couches acoustiques
Voir p. 488 pour consulter les informations détaillées
- Clous
Voir p. 472 pour consulter les informations détaillées



Moquette en dalles

MOQUETTE EN DALLES

210	DESSO SoundMaster®	266	Grezzo	N
212	DESSO AirMaster®	268	Iconic	
214	AirMaster® Gold Collection	270	Jeans Collection	
220	AirMaster®	272	Linon	
224	AirMaster® Atmos	274	Lita	
226	AirMaster® Earth	276	Marvel	
228	AirMaster® Savera / Savera Shade	278	Metallic Shades	N
230	AirMaster® Sphere	280	Mode Collection	
232	AirMaster® Tones	284	Natural Nuances	
234	Desert AirMaster®	288	Orchard	
236	Arable	290	Palatino	
238	Arcade	294	Protect	
240	Breccia	296	Reclaim Ribs II	
242	Carved	298	Rock	
244	Desert	300	Salt	
246	Essence Collection	302	Serene	N
252	Fields, Fuse & Fuse Create	304	Serene Colour	N
256	Flores	306	Stitch	
258	Forto	308	Stratos Collection	
260	Futurity	312	Tempra	
262	Grain	316	Torso	
264	Granite	320	Traverse	
		322	Verso	N



DESSO SOUNDMASTER®

La solution
idéale pour
améliorer
l'isolation et
l'absorption
acoustique



Quand il y a moins de bruit, le niveau de productivité des salariés augmente. Les environnements moins bruyants préviennent l'apparition de problèmes de santé, réduisent les niveaux de stress et améliorent la concentration. Cet aspect est particulièrement important dans les bureaux, où les gens ont besoin d'un espace qui leur permet aussi bien de se concentrer dans le calme que de communiquer librement dans le cadre de conversations privées ou de grandes réunions¹.

Si, en plus, il y a du bruit provenant de sources externes comme le trafic routier, le chauffage, la climatisation et le matériel informatique, les responsables des services généraux ont du mal à atteindre le niveau de bruit optimum dans les bâtiments². C'est pourquoi il est si important d'assurer une bonne absorption et une bonne isolation acoustique.

La meilleure solution, qui est aussi la plus économique, consiste à utiliser la sous-couche de dalle de moquette SoundMaster, au lieu d'avoir recours aux autres options, souvent plus coûteuses, telles que les plafonds, les murs ou les panneaux.

DESSO SoundMaster offre une isolation acoustique pour les sons d'impact (ΔL_{wv}) d'une valeur jusqu'à +10 dB supérieure à la valeur standard³, en établissant ainsi une nouvelle norme industrielle pour les performances des moquettes.

La moquette en général atténue l'impact sonore de 20 à 30 décibels⁴.


DESSO SoundMaster produit une amélioration des performances d'absorption acoustique de jusqu'à +0,15 (α_w)⁵, ce qui équivaut à une amélioration de +100% par rapport aux moquettes standard (valeur α_w comprise entre 0,15 et 0,20)⁵.

La structure en plusieurs couches de la dalle de moquette, et en particulier la sous-couche SoundMaster, optimise l'absorption et l'isolation acoustiques. La sous-couche se compose de 100% de polyester (80% recyclés) et a été spécifiquement sélectionnée pour ses propriétés avancées d'isolation et d'absorption acoustiques. En outre, elle offre une sensation encore plus confortable sous le pied qu'une moquette standard.

En plus de sa fonctionnalité, conçue de manière experte, la sous-couche SoundMaster est un bel exemple de revalorisation, 80% des matériaux qui la composent proviennent de bouteilles en PET recyclées.

DESSO Soundmaster se décline en deux autres options moins épaisses : Soundmaster Lite et Soundmaster Thrive.

La nouvelle sous-couche acoustique Soundmaster Thrive est 100% recyclable et permet de conserver le niveau de certification Cradle to Cradle® de la collection à laquelle elle est associée.

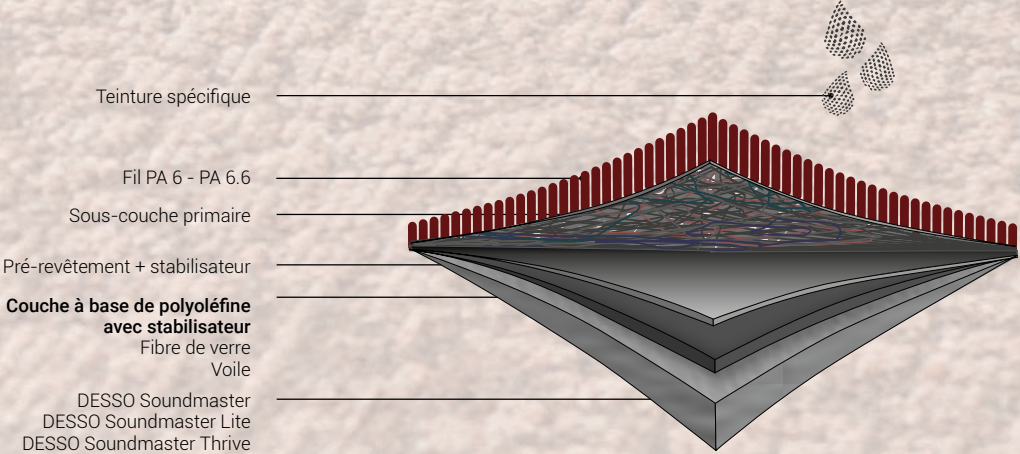

¹ Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, p.57-58, Le bruit en chiffres, Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, p. 70-73.

² Selon l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, le niveau de bruit recommandé est de 30 à 45 dB(A), alors que même dans les bureaux «calmes», le niveau de bruit moyen est souvent de 40 à 45 dB.

³ Tests réalisés au SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) – Institut für schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen-Beratung- Planung.

⁴ À titre de comparaison, les autres revêtements de sol (hormis les tapis et moquettes) donnent en général des valeurs entre 5 et 10 dB.

⁵ À titre de comparaison : les autres revêtements de sol (sauf les tapis et moquettes) donnent en général des des valeurs entre 0,05 et 0,10.





Une bouffée d'air frais dans nos espaces de travail.

Améliorer la qualité de l'air peut avoir un effet bénéfique et immédiat sur la santé, le bien-être et la productivité au travail.

Certains tests ont démontré que la moquette DESSO AirMaster capture et retient les poussières fines plus efficacement que les revêtements de sol lisses et joue un rôle fondamental sur l'amélioration des espaces de travail d'aujourd'hui.

Efficacité prouvée en matière de purification de l'air

DESSO AirMaster est le **premier produit au monde** à recevoir le certificat **GUI Gold Plus**, le plus haut niveau possible d'accréditation par le Gesellschaft für Umwelt- und Innenraumanalytik (GUI), premier institut allemand indépendant spécialisé dans l'analyse de la qualité de l'air.

Les chercheurs du laboratoire du GUI ont mesuré la capacité de la moquette AirMaster de DESSO à réduire la concentration de poussières fines ; dans ce but, ils ont effectué 15 tests dans trois salles expérimentales, chacune pourvue d'un revêtement de sol différent (sol lisse, moquette en velours bouclé standard, et moquette AirMaster de DESSO).

Le résultat ?

Ces tests ont indiqué que la moquette DESSO AirMaster capture et retient les poussières fines **8 fois plus efficacement** que les revêtements de sol lisses (PM10). Elle est aussi **4 fois plus efficace** que les solutions de moquette standard (PM10).¹ Déjà en 2010, cette seule caractéristique lui a valu de recevoir la certification GUI Gold, en tant que premier produit du genre sur le marché, puis la certification GUI Gold Plus en 2015.

La moquette a remporté la certification Gold Plus pour ses performances de haut niveau concernant trois autres critères de test :

- Convient très bien aux personnes atteintes d'allergies
- Capacité élevée de rétention des poussières fines
- Faibles émissions de composés organiques volatils (COV).²






RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	AirMaster® Nazca Gold	AirMaster® Salina Gold	AirMaster® Tierra Gold
Classification				
Code produit		AB47	AB46	AB48
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 *		
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré		
Teinture		Teint masse		
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)		
Premier dossier	ISO 2424	Colback® Gold Polyester Nappé		
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase® * - contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C ⁽¹⁾		
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **		
Épaisseur totale	ISO 1765	6.50 mm	7.50 mm	6.50 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	3.10 g/m²	4.0 g/m²	3.10 g/m²
Masse surfacique totale	ISO 8543	4350 g/m²	4450 g/m²	4500 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	775 g/m²	865 g/m²	900 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	525 g/m²	565 g/m²	525 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.169 g/cm³	0.141 g/cm³	0.169 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²		
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV		
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm		
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense		
Réduction du bruit du choc L _w	ISO 10140	25dB	26dB	22dB
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif		
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)		
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %		
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w	0.20 α _w	0.15 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	≤ 0.17 m².K/W	≤ 0.082 m².K/W	≤ 0.070 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)		
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	3DCF3F7B	E5365DFF	FAC626B5
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002		

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Compatible avec la sous-couche acoustique en option SoundMaster Thrive (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).Minimum de commande 50 m².

	Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
AirMaster® Nazca Gold			
AirMaster® Salina Gold			
AirMaster® Tierra Gold			

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
AirMaster® Nazca Gold : 51,80 - 66,20 €
AirMaster® Salina Gold : 51,80 - 66,20 €
AirMaster® Tierra Gold : 51,80 - 66,20 €

LA NOUVELLE COLLECTION AIRMASTER GOLD EST CONSTITUÉE DE TROIS DESIGNS COMPLÉMENTAIRES: AIRMASTER NAZCA GOLD, AIRMASTER SALINA GOLD, AIRMASTER TIERRA GOLD

LA COLLECTION DESSO AIRMASTER GOLD EN UN COUP D'OEIL

- DESSO AirMaster Gold capture et retient les poussières fines **8 fois plus efficacement** que les revêtements de sol lisses (PM₁₀). Ce produit est également quatre fois plus efficace que les autres moquettes standards (PM₁₀).¹
- Son fil ECONYL® régénéré et sa sous-couche EcoBase™, contenant de la craie revalorisée, sont **100 % recyclables** et peuvent être recyclés en boucle fermée sans perte de qualité.
- DESSO AirMaster Gold a obtenu la certification Cradle to Cradle® Or, et elle avait déjà atteint le niveau **Cradle to Cradle® Platine** – le plus haut niveau possible – pour l'utilisation de matériaux sains.
- La collection DESSO AirMaster Gold offre une **très faible teneur totale en composés organiques volatils**, conformément aux critères rigoureux de la certification Cradle to Cradle® Or.²

RESPIRER UN AIR SAIN EST VITAL POUR LA SANTÉ


- Les collections DESSO AirMaster disposent d'une fonctionnalité unique de captation des poussières fines qui contribue **à améliorer la santé et le bien-être**. La collection DESSO AirMaster® Gold a obtenu la certification **Cradle to Cradle niveau Or** conformément aux cinq piliers Cradle to Cradle® – matériaux sains , réutilisation des matériaux, énergie renouvelable et gestion des émissions de carbone, gestion de l'eau et équité sociale – avec le niveau platine pour l'utilisation de matériaux sains.

¹ D'après des tests effectués par un interface utilisateur graphique avec DESSO AirMaster® par rapport à un sol lisse standard et une moquette velours bouclée structurée standard (valeurs médianes).



² Cette norme prescrit que : La teneur totale en composés organiques volatils (TVOC) doit être < 0,5 mg/m³. Composés organiques volatils individuels <(0,01) x \ [la plus basse des valeurs TLV ou MAK]. On utilise un repère temporel de 7 jours.

AIRMASTER® GOLD COLLECTION






AirMaster® Nazca Gold

			
711740002 L 44,92 / LRV 14,49	711740003 L 48,05 / LRV 16,84	711740004 L 23,71 / LRV 4,01	711740005 L 36,68 / LRV 9,37

AirMaster® Salina Gold

			
711739002 L 27,13 / LRV 5,14	711739003 L 26,74 / LRV 5,00	711739004 L 42,82 / LRV 13,04	711739005 L 36,62 / LRV 9,33

AirMaster® Tierra Gold

				
711741002 L 43,36 / LRV 13,40	711741003 L 38,61 / LRV 10,43	711741004 L 43,10 / LRV 13,22	711741005 L 28,53 / LRV 5,66	711741006 L 40,49 / LRV 11,55
				
711741007 L 45,06 / LRV 14,59	711741008 L 27,28 / LRV 5,19	711741009 L 30,88 / LRV 6,60		



MOQUETTE
EN DALLES

AirMaster® Nazca Gold 9411 - AirMaster® Tierra Gold 1510





AIRMASTER® CONCEPT

AirMaster® Earth 9535 - 1051

LA COLLECTION DESSO AIRMASTER EN UN COUP D'OEIL

- DESSO AirMaster capture et retient les poussières fines **8 fois plus efficacement** que les revêtements de sol lisses (PM₁₀). Ce produit est également quatre fois plus efficace que les autres moquettes standards (PM₁₀).¹
- Son fil ECONYL® régénéré et sa sous-couche EcoBase™, contenant de la craie revalorisée, sont **100 % recyclables** et peuvent être recyclés en boucle fermée sans perte de qualité.
- DESSO AirMaster a obtenu la certification Cradle to Cradle® Or, et elle avait déjà atteint le niveau **Cradle to Cradle® Platine** – le plus haut niveau possible – pour l'utilisation de matériaux sains.
- La collection DESSO AirMaster offre une **très faible teneur totale en composés organiques volatils**, conformément aux critères rigoureux de la certification Cradle to Cradle® Or.²

RESPIRER UN AIR SAIN EST VITAL POUR LA SANTÉ

- Les collections DESSO Airmaster disposent d'une fonctionnalité unique de captation des poussières fines qui contribue à **améliorer la santé et le bien-être**. La collection DESSO AirMaster® a obtenu la certification **Cradle to Cradle niveau Or** conformément aux cinq piliers Cradle to Cradle® – matériaux sains, réutilisation des matériaux, énergie renouvelable et gestion des émissions de carbone, gestion de l'eau et équité sociale – avec le niveau platine pour l'utilisation de matériaux sains.

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	AirMaster®	AirMaster® Atmos	AirMaster® Earth	AirMaster® Savera / Savera Shades	AirMaster® Sphere	AirMaster® Tones	Desert AirMaster®
Classification								
Code produit		A886	B747	AA71	AC02 / AC03	B750	AA70	AA36
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 *						
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé			Velours bouclé structuré	Velours bouclé		
Teinture		Teint masse						
Dimension	EN ISO 24342	50 cm x 50 cm (20 dalles par boîte)			100 x 25 cm (20 lames par boîte)	50 cm x 50 cm (20 dalles par boîte)		
Premier dossier	ISO 2424	Colback® Gold Polyester nappé						
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase®* - contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C ⁽¹⁾						
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **						
Épaisseur totale	ISO 1765	6.0 mm	6.0 mm	6.50 mm	6.0 mm	6.0 mm	6.0 mm	6.50 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	2.40 mm	3.10 mm	3.0 mm	3.10 mm	3.10 mm	3.10 mm	3.0 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4150 g/m²	4200 g/m²	4300 g/m²	4200 g/m²	4200 g/m²	4150 g/m²	4150 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	650 g/m²	700 g/m²	840 g/m²	700 g/m²	700 g/m²	675 g/m²	685 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	345 g/m²	460 g/m²	490 g/m²	460 g/m²	460 g/m²	435 g/m²	425 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.144 g/cm³	0.148 g/cm³	0.163 g/cm³	0.148 g/cm³	0.148 g/cm³	0.140 g/cm³	0.142 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²	1580 /dm²	1540 /dm²	1580 /dm²	1580 /dm²	1580 /dm²	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV						
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm			-	≤ 1 x 10³ Ohm		
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense						
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif			-	Usage intensif		
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)						
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %						
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	25 dB	24 dB	24 dB	24 dB	24 dB	22 dB	23 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w						
Résistance thermique		0.069 m².K/W	0.068 m².K/W	0.070 m².K/W	0.068 m².K/W	0.068 m².K/W	0.069 m².K/W	0.072 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	2563E04C	71BDFA8C	7B314AD8	En attente	71BDFA8C	7B314AD8	3FFE495F
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002						

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett). Minimum de commande 50 m².

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

AirMaster® : **51,80 - 66,20 €**

AirMaster® Atmos : **51,80 - 66,20 €**

AirMaster® Earth : **51,80 - 66,20 €**

AirMaster® Savera : **51,80 - 66,20 €**

AirMaster® Sphere : **51,80 - 66,20 €**

AirMaster® Tones : **51,80 - 66,20 €**

Desert AirMaster® : **51,80 - 66,20 €**

¹ D'après des tests effectués par un interface utilisateur graphique avec DESSO AirMaster® par rapport à un sol lisse standard et une moquette velours bouclée structurée standard (valeurs médianes).

² Cette norme prescrit que : La teneur totale en composés organiques volatils (TVOC) doit être < 0,5 mg/m³.

Composés organiques volatils individuels <(0,01) x \ [la plus basse des valeurs TLV ou MAK]. On utilise un repère temporel de 7 jours.






INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	AirMaster®
Classification		
Code produit		A886
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Colback® Gold Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase® ** - contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **
Épaisseur totale	ISO 1765	6.0 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	2.40 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4150 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	650 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	345 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.144 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	25 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0,069 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B ₁ - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche et la page suivante par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche et la page suivante par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	2563E04C
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).
Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		  

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
AirMaster® : 51,80 - 66,20 €





AIRMASTER®

2914



3923



1958

710163010
L 50,37 / LRV 18,74



2914

710163011
L 48,32 / LRV 17,05




3118

710163012
L 20,75 / LRV 3,18




3923

710163014
L 31,50 / LRV 6,87




4307

710163008
L 20,22 / LRV 3,04




4407

710163015
L 19,56 / LRV 2,88




7218

710163009
L 20,31 / LRV 3,07



8208

710163007
L 20,16 / LRV 3,03



8508

710163006
L 19,97 / LRV 2,98




8902

710163019
L 23,38 / LRV 3,9



9091

710163020
L 19,16 / LRV 2,79



9504

710163022
L 49,58 / LRV 18,07



9511

710163023
L 19,61 / LRV 2,89



9522

710163024
L 33,06 / LRV 7,57




AIRMASTER® ATMOS

8814 - 9107




710468007
L 23,81 / LRV 4,04



710468008
L 33,07 / LRV 7,57



710468009
L 58,49 / LRV 26,48



710468010
L 49,34 / LRV 17,87



710468011
L 39,29 / LRV 10,83



710468002
L 20,75 / LRV 3,18



710468001
L 31,17 / LRV 6,72




710468006
L 26,65 / LRV 4,97



710468003
L 51,89 / LRV 20,04



710468012
L 50,87 / LRV 19,15



710468004
L 51,70 / LRV 19,88



710468005
L 34,56 / LRV 8,28

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	AirMaster® Atmos
Classification		
Code produit		B747
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 cm x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Colback® Gold Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase® ** - contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **
Épaisseur totale	ISO 1765	6.0 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	3.10 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4200 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	700 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	460 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.148 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	24 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0,068 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	71BDFA8C
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).
Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
AirMaster® Atmos : 51,80 - 66,20 €





AIRMASTER® EARTH

9056




1051

711238003
L 62,10 / LRV 30,52



2913

711238008
L 45,99 / LRV 15,26



6202

711238004
L 51,28 / LRV 19,51



8900

711238002
L 36,26 / LRV 9,14




9056

711238005
L 44,09 / LRV 13,90



9535

711238009
L 44,63 / LRV 14,28



9970

711238010
L 32,67 / LRV 7,39

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	AirMaster® Earth
Classification		
Code produit		AA71
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 *
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Colback® Gold Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase® ** - contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **
Épaisseur totale	ISO 1765	6.50 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	3.0 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4300 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	840 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	490 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.163 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1540 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	24 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0,070 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	7B314AD8
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).
Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

AirMaster® Earth : 51,80 - 66,20 €




•NOUVEAU•

AIRMASTER® SAVERA /
SAVERA SHADE

7384 - 7223

Savera




7384

711862003
L 43,18 / LRV 13,28



9032

711862004
L 29,10 / LRV 5,88



4431

711862005
L 38,91 / LRV 10,61



5201

711862006
L 41,18 / LRV 11,98



8212


711862007
L 36,39 / LRV 9,21

Savera Shade



9532

711862010
L 35,55 / LRV 8,78



4323

711866002
L 52,01 / LRV 20,45



5113

711866003
L 51,84 / LRV 20,30



7223

711866004
L 50,32 / LRV 18,95



8423

711866005
L 50,55 / LRV 19,15



9092

711866006
L 51,09 / LRV 19,64



9850

711866007
L 49,50 / LRV 18,27

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	AirMaster® Savera	AirMaster® Savera Shade
Classification			
Code produit		AC02	AC03
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 *	
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré	
Teinture		Teint masse	
Dimension	EN ISO 24342	100 x 25 cm (20 lames par boîte)	
Premier dossier	ISO 2424	Colback® Gold Polyester nappé	
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase® * - contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C	
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **	
Épaisseur totale	ISO 1765	6.0 mm	
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	3.10 mm	
Masse surfacique totale	ISO 8543	4200 g/m²	
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	700 g/m²	
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	460 g/m²	
Densité du velours	ISO 8543	0.148 g/cm³	
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²	
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV	
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense	
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %	
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	24 dB	
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w	
Résistance thermique	ISO 8302	0,068 m².K/W	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _s - s1 (Testé en pose libre)	
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur	
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	En attente	
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002	

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
AirMaster® Savera : 51,80 - 66,20 €





AIRMASTER® SPHERE

9523



4301

710486008
L 32,95 / LRV 7,51



6117

710486002
L 58,58 / LRV 26,57



6422

710486007
L 49,75 / LRV 18,21



8103

710486012
L 46,40 / LRV 15,56




8812

710486009
L 31,31 / LRV 6,78



9031

710486010
L 19,81 / LRV 2,94



9032

710486005
L 29,10 / LRV 5,88



9092

710486011
L 26,39 / LRV 4,88




9096

710486004
L 50,42 / LRV 18,77



9107

710486003
L 50,57 / LRV 18,90



9505

710486006
L 51,20 / LRV 19,44



9523

710486001
L 34,60 / LRV 8,30


INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	AirMaster® Sphere
Classification		
Code produit		B750
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 *
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Colback® Gold Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase® ** - contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **
Épaisseur totale	ISO 1765	6.0 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	3.10 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4200 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	700 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	460 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.148 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	24 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0,068 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _s - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	71BDF8C
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).
Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
AirMaster® Sphere : 51,80 - 66,20 €





AIRMASTER® TONES

9526 - 2106 - 9533 - 2121



711237002
L 54,10 / LRV 22,07



711237003
L 34,49 / LRV 8,25



711237004
L 18,32 / LRV 2,59



711237005
L 31,23 / LRV 6,75




711237006
L 50,44 / LRV 18,79



711237007
L 24,88 / LRV 4,38



711237008
L 42,77 / LRV 13,01




711237009
L 30,12 / LRV 6,28



711237010
L 20,66 / LRV 3,16



711237011
L 49,94 / LRV 18,37



711237012
L 35,68 / LRV 8,84



711237013
L 51,44 / LRV 19,65

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	AirMaster® Tones
Classification		
Code produit		AA70
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Colback® Gold Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase® * - contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **
Épaisseur totale	ISO 1765	6.0 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	3.10 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4150 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	675 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	435 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.140 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	22 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0,069 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _s - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	7B314AD8
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).
Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
AirMaster® Tones : 51,80 - 66,20 €





DESERT AIRMASTER®

7082 - 8834 - 8901



5227

710765017
L 33,59 / LRV 7,82



7082

710765011
L 50,31 / LRV 18,68




8834

710765002
L 49,62 / LRV 18,10



8901

710765016
L 44,18 / LRV 13,97



9033

710765013
L 38,44 / LRV 10,33



9092

710765005
L 25,55 / LRV 4,60



9097

710765003
L 56,21 / LRV 24,19



9501

710765015
L 27,28 / LRV 5,19



9525

710765006
L 49,09 / LRV 17,67




9940

710765007
L 50,95 / LRV 19,23



9970

710765008
L 38,06 / LRV 10,12



9990

710765009
L 21,51 / LRV 3,38


INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Desert AirMaster®
Classification		
Code produit		AA36
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Colback® Gold Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase® * - contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **
Épaisseur totale	ISO 1765	6.50 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	3.0 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4150 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	685 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	425 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.142 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	23 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0,072 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	3FFE495F
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).
Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		  

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Desert AirMaster® : 51,80 - 66,20 €



Intériorisez la nature


ARABLE

5031



2915

711342002
L 56,40 / LRV 24,35



2922

711342003
L 38,40 / LRV 10,38




5031

711342004
L 45,20 / LRV 14,71



8333

711342005
L 47,13 / LRV 16,12



8904

711342006
L 50,86 / LRV 19,23



9021

711342007
L 31,73 / LRV 6,99



9106

711342008
L 52,28 / LRV 20,40



9113

711342009
L 32,16 / LRV 7,18



9503

711342010
L 40,71 / LRV 11,72



9920

711342011
L 64,41 / LRV 33,33

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Arable
Classification		
Code produit		AA86
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase® ** - contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **
Épaisseur totale	ISO 1765	6.50 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	3.20 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4100 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	675 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	415 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.130 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	25 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0,071 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	A4BA8229
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).
Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Arable : 44,10 - 56,30 €



ARCADE

Le luxe à vos
pieds

9502



1710

710226004
L 59,31 / LRV 27,37



2014

710226005
L 56,19 / LRV 24,10



2017

710226006
L 39,32 / LRV 10,85



2051

710226007
L 28,54 / LRV 5,66



2121

710226008
L 19,55 / LRV 2,88



2128

710226009
L 24,02 / LRV 4,11



2922

710226010
L 47,50 / LRV 16,41



2931

710226011
L 38,34 / LRV 10,28



3901

710226012
L 18,82 / LRV 2,70



6102

710226013
L 53,65 / LRV 21,64



8222

710226014
L 35,89 / LRV 8,95



8802

710226015
L 30,70 / LRV 6,52



8811

710226016
L 24,90 / LRV 4,38



9013

710226003
L 37,77 / LRV 9,96



9022

710226017
L 20,57 / LRV 3,13



9092

710226018
L 23,44 / LRV 3,93



9095

710226019
L 39,65 / LRV 11,04



9107

710228018
L 67,99 / LRV 37,95



9111

710226021
L 21,20 / LRV 3,30



9501

710226002
L 21,73 / LRV 3,44



9502

710226022
L 35,55 / LRV 8,78



9517

710226023
L 58,86 / LRV 26,87



9531

710226024
L 18,20 / LRV 2,56



9533

710226025
L 48,86 / LRV 17,48

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Arcade
Classification		
Code produit		B023
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/8 "
Aspect	ISO 2424	Velours coupé
Teinture		Teint en pièce continue
Dimension	EN ISO 24342	50 cm x 50 cm (16 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® ou DESSO EcoBase® * (contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C)
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6.6
Épaisseur totale	ISO 1765	9.50 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	7.0 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4900 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	1540 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	1200 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.171 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1070 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	32 Usage commercial général
Chaise à roulettes	EN 985	Usage occasionnel
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	28 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.20 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0,101 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	C _{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	F7DA50EA
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

DESSO ProBase® est la sous-couche standard de cette collection.

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		Avec sous-couche ProBase™ Avec sous-couche EcoBase™

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

Arcade : 88,10 - 112,60 €



INFORMATIONS TECHNIQUES


	Normes	Breccia
Classification		
Code produit		AB01
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase® * - contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **
Épaisseur totale	ISO 1765	6.50 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	3.0 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4150 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	760 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	440 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.150 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	25 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.065 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	14581483
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).

Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Breccia : 55,10 - 70,40 €

Intériorisez la nature

BRECCIA

8913



2914

711499002
L 53,76 / LRV 21,76



8913

711499003
L 41,79 / LRV 12,38



8915

711499004
L 51,50 / LRV 19,71



9066

711499005
58,18 / LRV 26,16



9097

711499006
L 52,98 / LRV 21,19



9517

711499007
L 60,29 / LRV 28,75



9523

711499008
L 43,82 / LRV 13,77





CARVED

2915



2033

710785002
L 48,53 / LRV 17,21



2915

710785003
L 59,69 / LRV 27,78



8902

710785004
L 31,33 / LRV 6,79



8914

710785005
L 45,55 / LRV 14,93




9508

710785006
L 63,55 / LRV 32,25



9515

710785007
L 40,43 / LRV 11,51



9524

710785008
L 40,16 / LRV 11,34




9526

710785009
L 53,98 / LRV 21,96



9975

710785010
L 29,03 / LRV 5,85



9980

710785011
L 16,39 / LRV 2,18

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Carved
Classification		
Code produit		AA45
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 *
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® ou DESSO EcoBase® * (contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C) ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **
Épaisseur totale	ISO 1765	7.50 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	3.90 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4150 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	730 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	475 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.122 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10⁹ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	26 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.20 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	≤ 0.170 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	765EC3D6
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002


DESSO EcoBase® est la sous-couche standard de cette collection.

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).

Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		Avec sous-couche EcoBase™ 

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Carved : **49,60 - 63,30 €**





INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Desert
Classification		
Code produit		B882
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 *
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® ou DESSO EcoBase® * (contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C) ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **
Épaisseur totale	ISO 1765	6.0 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	3.10 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4100 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	590 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	405 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.131 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10⁵ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	24 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.059 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	8CA647FC
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

DESSO ProBase® est la sous-couche standard de cette collection.

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).

Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		Avec sous-couche ProBase® Avec sous-couche EcoBase® Sous-couche DESSO EcoBase® EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR EPD® ECONYL® GUT BREEAM ISO PLUS Quality and Environmental Management System Certification FDES

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Desert : 38,60 - 49,30 €





Le minimalisme
incontournable

ESSENCE COLLECTION

Essence 7123 - 8012 - 9005

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	Essence	Essence Maze	Essence Stripe	Essence Structure
Classification					
Code produit		AA90 / AB05	AA93	AA91	AA92
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 *			
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé			
Teinture		Teint masse			
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)			50 cm x 50 cm & 100 cm x 25 cm (20 dalles ou lames par boîte) ⁽¹⁾
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé			
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® ou DESSO EcoBase® + (contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C) ⁽²⁾			
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6			
Épaisseur totale	ISO 1765	5.50 mm	6.50 mm	5.50 mm	6.50 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	2.60 mm	3.0 mm	2.60 mm	2.80 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	3900 g/m²	4050 g/m²	3900 g/m²	4050 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	500 g/m²	580 g/m²	500 g/m²	580 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	310 g/m²	360 g/m²	310 g/m²	320 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.119 g/cm³	0.120 g/cm³	0.119 g/cm³	0.114 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²	1580 /dm²	1580 /dm²	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV			
Résistance verticale	ISO 10965	-			
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense			
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif			
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)			
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %			
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	24 dB	25 dB	24 dB	24 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w	0.20 α _w	0.15 α _w	0.15 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.040 m².K/W	0.075 m².K/W	0.040 m².K/W	0.071 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)			
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir les pages suivantes par couleur			
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir les pages suivantes par couleur			
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	835EB08F	456EC2A0	02A37240	0FCE0C9C
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002			
Classement UPEC		U3 P3 E1 C0 / 319T-010.1	-	U3 P3 E1 C0 / 319T-010.1	-

DESSO ProBase® est la sous-couche standard pour cette collection.
* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr
⁽¹⁾ Collection disponible en tapis personnalisable. Options de taille et de finitions variées, contacter votre représentant Tarkett habituel pour plus de détails et tarifs.
⁽²⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).
Minimum de commande 50 m².









	Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
Essence			Avec sous-couche ProBase®
Essence Maze			Avec sous-couche EcoBase®
Essence Stripe			
Essence Structure			

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Essence : **22,0 - 28,10 €**
Essence Maze : **29,70 - 38,0 €**
Essence Stripe : **27,50 - 35,20 €**
Essence Structure (Dalle) : **31,70 - 40,60 €**
Essence Structure (Lame) : **31,70 - 40,60 €**



ESSENCE

Essence

 2915	 2923	 2925	 3820	 3842
711446002 L 55,20 / LRV 23,12	711446003 L 50,35 / LRV 18,71	711446004 L 47,35 / LRV 16,29	711446005 L 31,83 / LRV 7,01	711446006 L 19,12 / LRV 2,78
 4218	 AB05 4413	 AB05 5012	 AB05 5420	 6408
711446007 L 27,15 / LRV 5,15	711506002 L 36,45 / LRV 9,24	711506005 L 37,43 / LRV 9,77	711506003 L 52,77 / LRV 20,84	711446011 L 56,31 / LRV 24,22
 7075	 7123	 8012	 8413	 8803
711446012 L 42,06 / LRV 12,54	711446013 L 42,77 / LRV 13,01	711446014 L 38,56 / LRV 10,40	711446015 L 34,90 / LRV 8,45	711446016 L 29,90 / LRV 6,19
 8904	 9005	 9031	 9036	 9092
711446017 L 45,88 / LRV 15,18	711446018 L 44,77 / LRV 14,38	711446019 L 15,85 / LRV 2,07	711446020 L 45,74 / LRV 15,07	711446021 L 31,59 / LRV 6,90
 9095	 9096	 9502	 9504	 9507
711446024 L 50,07 / LRV 18,48	711446022 L 38,97 / LRV 10,64	711446023 L 25,41 / LRV 4,55	711446025 L 39,22 / LRV 10,78	711446026 L 44,86 / LRV 14,44
 9515	 9523	 9926	 9975	 9981
711446027 L 53,00 / LRV 21,04	711446028 L 44,38 / LRV 14,10	711446029 53,23 / LRV 21,25	711446030 35,51 / LRV 8,75	711446031 27,81 / LRV 5,39



Essence

 9991
711446032 16,77 / LRV 2,25



Essence Maze

 2033	 3821	 7071	 8431	 8901
711452002 48,62 / LRV 17,28	711452003 L 33,68 / LRV 7,86	711452004 L 48,99 / LRV 17,58	711452005 L 38,76 / LRV 10,52	711452006 L 24,38 / LRV 4,22
 8905	 9092	 9104	 9107	 9505
711452007 L 50,13 / LRV 18,53	711452008 L 29,18 / LRV 5,91	711452009 L 35,52 / LRV 8,76	711452011 L 43,41 / LRV 13,43	711452010 L 48,36 / LRV 17,08
 9513	 9991			
711452012 L 32,54 / LRV 7,32	711452013 L 20,85 / LRV 3,21			



ESSENCE

Essence Stripe

 711458002 L 29,14 / LRV 5,89	 711458003 L 33,08 / LRV 7,57	 711458004 L 33,36 / LRV 7,70	 711458005 L 34,92 / LRV 8,46	 711458006 L 48,69 / LRV 17,34
 711458007 L 50,56 / LRV 18,89	 711458008 L 45,44 / LRV 14,86	 711458009 L 39,81 / LRV 11,14	 711458010 L 46,40 / LRV 15,57	 711458011 L 33,48 / LRV 7,76
 711458012 L 45,40 / LRV 14,83	 711458013 L 21,37 / LRV 3,34			

Essence Structure

 711464002 711533002 L 51,12 / LRV 19,37	 711464003 711533003 L 38,04 / LRV 10,11	 711464004 711533004 L 48,62 / LRV 17,29	 711464005 711533005 L 50,09 / LRV 18,49	 711464006 711533006 L 39,24 / LRV 10,80
 711464007 711533007 L 23,30 / LRV 3,89	 711464009 711533009 L 47,58 / LRV 16,46	 711464008 711533008 L 32,69 / LRV 7,40	 711464010 711533010 L 37,56 / LRV 9,84	 711464011 711533011 L 34,99 / LRV 8,49
 711464012 711533012 L 48,90 / LRV 17,52	 711464013 711533013 L 40,36 / LRV 11,47			

Informations logistiques

- Disponible en dalles : 50 x 50 cm
- Disponible en lames : 100 x 25 cm



Essence Structure 6017 - 9504

MOQUETTE
EN DALLES





FIELDS, FUSE & FUSE CREATE

Fuse & Fields 9515-6218

FIELDS

- Fields est une dalle de moquette texturée qui donne l'impression réaliste d'un textile tissé à la main. Ses larges boucles irrégulières créent un revêtement de sol particulièrement tactile qui rendra n'importe quel espace chaleureux et accueillant.
- Disponible en 37 nuances qui peuvent être combinées pour obtenir des résultats uniques.

FUSE

- DESSO Fuse est une dalle de transition qui mêle deux teintes distinctes de la gamme de dalles de moquette unie DESSO Fields.
- Ces deux choix de couleurs contrastants mais néanmoins complémentaires, permettent ainsi de délimiter des zones et de diviser l'espace.
- Disponible en 7 combinaisons de couleurs.

FUSE CREATE

- Dans la collection Fuse Create, les nuances les plus douces des gammes DESSO Fields et Fuse s'allient pour délimiter les zones et diviser les grands espaces tout en offrant une vraie touche design.
- Le concepteur sélectionne dans un premier temps une teinte de base neutre DESSO Fields (9515) qui sera reprise dans chaque combinaison de couleurs.
- Disponible en 8 coloris, en dalles et en lames, Fuse Create permet ainsi de réaliser des effets de transitions harmonieux allant dans différentes directions et dans toutes les configurations d'espaces.

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	Fields	Fuse	Fuse Create
Classification				
Code produit		B751	B755	B755
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "		
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré		
Teinture		Teint masse		
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)	50 cm x 50 cm & 100 cm x 25 cm / (20 dalles ou lames par boîte)	
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé		
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® ou DESSO EcoBase® * (contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C) ⁽¹⁾		
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **		
Épaisseur totale	ISO 1765	6.50 mm		
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	2.80 mm		
Masse surfacique totale	ISO 8543	4250 g/m²		
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	730 g/m²		
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	415 g/m²		
Densité du velours	ISO 8543	0.148 g/cm³		
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²		
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV		
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm		
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense		
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif		
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)		
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %		
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	23 dB		
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w		
Résistance thermique	ISO 8302	0.071 m².K/W		
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)		
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir les pages suivantes par couleur		
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir les pages suivantes par couleur		
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	5AFD3F4F	B6F14EC6	
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002		

DESSO EcoBase® est la sous-couche standard pour cette collection.

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).
Minimum de commande 50 m².

	Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
Fields			
Fuse			
Fuse Create			

*** Fuse, Fuse Create

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.








Fields : 49,60 - 63,30 €

Fuse : 49,60 - 63,30 €


Fuse Create : 49,60 - 63,30 €

FIELDS, FUSE & FUSE CREATE



Fields

 710495038 L 55,38 / LRV 23,30	 710495039 L 53,55 / LRV 21,56	 710495040 L 35,05 / LRV 8,53	 710495041 L 26,71 / LRV 5,00	 710495042 L 30,32 / LRV 6,37
 710495043 L 17,01 / LRV 2,31	 710495029 L 37,36 / LRV 9,73	 710495013 L 46,75 / LRV 15,83	 710495044 L 40,26 / LRV 11,41	 710495045 L 34,12 / LRV 8,07
 710495046 L 27,22 / LRV 5,17	 710495004 L 28,10 / LRV 5,49	 710495047 L 39,77 / LRV 11,13	 710495028 L 38,76 / LRV 10,52	 710495048 L 45,86 / LRV 15,17
 710495002 L 51,64 / LRV 19,82	 710495026 L 43,24 / LRV 13,32	 710495009 L 31,09 / LRV 6,69	 710495049 L 38,46 / LRV 10,35	 710495050 L 24,89 / LRV 4,39
 710495010 L 41,42 / LRV 12,13	 710495051 L 35,19 / LRV 8,60	 710495052 L 30,63 / LRV 6,50	 710495053 L 24,08 / LRV 4,09	 710495006 L 39,46 / LRV 10,93
 710495024 L 36,27 / LRV 9,15	 710495027 L 46,76 / LRV 15,84	 710495054 L 22,25 / LRV 3,59	 710495005 L 23,58 / LRV 3,97	 710495025 L 41,98 / LRV 12,48

Fields

 710495007 L 20,61 / LRV 3,14	 710495008 L 36,32 / LRV 9,17	 710495055 L 58,60 / LRV 26,62	 710495003 L 25,63 / LRV 4,62	 710495012 L 52,04 / LRV 20,18
 710495011 L 28,20 / LRV 5,53	 710495015 L 43,08 / LRV 13,21	 710495001 L 31,61 / LRV 6,91		

Fuse

 710512001 L 51,75 / LRV 19,92	 710512006 L 26,63 / LRV 4,96	 710512004 L 36,29 / LRV 9,16	 710512002 L 32,89 / LRV 7,49	 710512005 L 28,71 / LRV 5,73
 710512007 L 38,19 / LRV 10,20	 710512003 L 43,10 / LRV 13,23			

Fuse Create

 710512001 L 51,75 / LRV 19,92	 710512011 L 48,77 / LRV 17,40	 710512010 L 43,27 / LRV 13,34	 710512012 L 47,69 / LRV 16,55	 710512015 L 43,38 / LRV 13,42
 710512009 L 48,92 / LRV 17,53	 710512013 L 47,20 / LRV 16,17	 710512014 L 44,88 / LRV 14,46	 710753001 L 52,04 / LRV 20,18	

Informations logistiques


- Disponible en dalles : 50 x 50 cm
- Disponible en lames : 100 x 25 cm



Intériorisez la nature


FLORES

7924



7924

711489006
L 45,40 / LRV 14,92




8112

711489002
L 36,02 / LRV 9,13




8833

711489003
L 41,44 / LRV 12,19




9093

711489004
L 39,14 / LRV 10,83



9114

711489007
L 44,09 / LRV 13,96



9965

711489005
L 41,02 / LRV 11,91

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Flores
Classification		
Code produit		AA99
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 cm x 50 cm (20 dalles par boîtes)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase® * - contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **
Épaisseur totale	ISO 1765	7.50 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	3.50 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4650 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	850 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	500 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.143 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	24 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.077 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	1DB80AC8
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		Avec sous-couche ProBase™


Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Flores : 55,10 - 70,40 €



INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Forto
Classification		
Code produit		G010
Méthode de fabrication	ISO 2424	Aiguilletée
Aspect	ISO 2424	Aiguilleté plat
Teinture		Teint en fibres
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® - Polyscan® ou DESSO EcoBase® + (contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C) ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	70% polyamide - 30% polyester
Épaisseur totale	ISO 1765	7.0 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	2.20 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4600 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	525 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	470 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.214 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	- /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	19 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.078 m² K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	35FD7C7A
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

DESSO ProBase Polyver® - Polyscan® est la sous couche de standard de cette collection.
⁽¹⁾ Cette collection ne peut pas être combinée avec des sous-couches acoustiques.

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Forto : 38,60 - 49,30 €

FORTO

2098

 710680016 L 22,65 / LRV 3,70	 710680005 L 33,31 / LRV 7,68	 710680004 L 40,59 / LRV 11,61	 710680006 L 34,47 / LRV 8,24	 710680001 L 26,43 / LRV 4,89
 710680003 L 33,21 / LRV 7,63	 710680013 L 37,74 / LRV 9,94	 710680008 L 43,82 / LRV 13,71	 710680010 L 37,82 / LRV 9,99	 710680009 L 30,24 / LRV 6,33
 710680014 L 27,14 / LRV 5,14	 710680007 L 20,96 / LRV 3,23	 710680012 L 19,73 / LRV 2,92	 710680017 L 23,77 / LRV 4,03	 710680011 L 33,83 / LRV 7,93
 710680021 L 42,28 / LRV 12,68	 710680022 L 24,77 / LRV 4,34	 710680023 L 25,71 / LRV 4,65		






INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Futurity
Classification		
Code produit		AB54
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 *
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 cm x 50 cm (20 dalles par boîte) *
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase® ** - contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) ***
Épaisseur totale	ISO 1765	7.50 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	4.10 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4250 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	860 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	545 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.133 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	26 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.20 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.17 m² K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	A0AF1CB4
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

- * Existe en format rouleaux
- ** DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr
- *** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr
- ⁽¹⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett). Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Futurity : **49,60 - 63,30 €**





INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Grain
Classification		
Code produit		B867
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® - Polyscan® ou DESSO EcoBase® * (contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C) ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6
Épaisseur totale	ISO 1765	6.50 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	3.40 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4050 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	620 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	410 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.121 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10⁹ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	27 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.20 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.078 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	6747EF6C
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

DESSO ProBase® est la sous-couche standard de cette collection.
* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr
⁽¹⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).
Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		Avec sous-couche ProBase™ Avec sous-couche EcoBase™


Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Grain : 27,50 - 35,20 €



GRANITE

Intériorisez la nature

2103 - 9004



2005

711341003
L 47,28 / LRV 16,24



2068

711341018
L 37,25 / LRV 9,68



2103

711341009
L 33,43 / LRV 7,74



2904

711341004
L 43,27 / LRV 13,35




2935

711341014
L 43,30 / LRV 13,37



5312

711341007
L 42,02 / LRV 12,52



6112

711341006
L 51,10 / LRV 19,36



7021

711341002
L 45,53 / LRV 14,17



8222

711341011
L 35,20 / LRV 8,62



8801

711341010
L 22,70 / LRV 3,72



8911

711341015
L 30,18 / LRV 6,32



9004

711341008
L 38,37 / LRV 10,31




9023

711341019
L 39,25 / LRV 10,81



9096

711341005
L 49,79 / LRV 18,25



9504

711341012
L 44,64 / LRV 14,30



9523

711341013
L 40,44 / LRV 11,52



9524

711341017
L 48,57 / LRV 17,25



9975

711341016
L 34,46 / LRV 8,23

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Granite
Classification		
Code produit		AA88
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase® * - contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **
Épaisseur totale	ISO 1765	6.50 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	3.30 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4400 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	920 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	530 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.161 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	24 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.071 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	A30AF3CD
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).
Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Granite : 55,10 - 70,40 €



•NOUVEAU•

La texture
brute pour
vos espaces

GREZZO

8927 - 7923



711793002
L 39,11 / LRV 10,72




711793003
L 50,67 / LRV 18,99




711793004
L 44,82 / LRV 14,41



711793005
L 48,40 / LRV 17,11



711793006
L 42,70 / LRV 12,96



711793007
L 52,36 / LRV 20,46




711793008
L 34,70 / LRV 8,35




711793009
L 58,17 / LRV 26,14



711793010
L 32,73 / LRV 7,41



711793011
L 50,21 / LRV 18,59



711793012
L 52,05 / LRV 20,19



711793013
L 63,63 / LRV 32,35

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Grezzo
Classification		
Code produit		AB64
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase® * - contient au moins 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6
Épaisseur totale	ISO 1765	7.0 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	3.50 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4350 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	650 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	395 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.113 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	25 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.20 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.082 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	4E61DB96
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Compatible avec la sous-couche acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).

Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement


Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Grezzo : 40,80 - 52,10 €



ICONIC

De la couleur
dans votre
intérieur

9097 - 5103



710756022
L 19,27 / LRV 2,81




710756002
L 63,19 / LRV 31,81




710756003
L 39,46 / LRV 10,93




710756004
L 28,36 / LRV 5,59



710756025
L 38,55 / LRV 10,40




710756005
L 43,98 / LRV 13,82




710756006
L 56,08 / LRV 23,99




710756007
L 43,68 / LRV 13,62




710756008
L 40,88 / LRV 11,79




710756021
L 24,46 / LRV 4,24



710756009
L 26,01 / LRV 4,75



710756010
L 27,86 / LRV 5,40



710756011
L 55,36 / LRV 23,28



710756020
L 60,60 / LRV 28,79




710756012
L 27,99 / LRV 5,45



710756013
L 60,51 / LRV 28,70



710756023
L 34,56 / LRV 8,28



710756014
L 39,04 / LRV 10,68



710756015
L 52,71 / LRV 20,78



710756016
L 67,16 / LRV 36,84



710756024
L 43,02 / LRV 13,17



710756017
L 35,18 / LRV 8,59



710756018
L 24,04 / LRV 4,11



710756019
L 26,04 / LRV 4,76

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Iconic
Classification		
Code produit		AA23
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase® * - contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **
Épaisseur totale	ISO 1765	7.0 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	3.50 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4100 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	655 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	420 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.120 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	24 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.077 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	766DB209
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).
Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Iconic : 49,60 - 63,30 €



JEANS COLLECTION

Jeans Original 8902 - Jeans Twill 8812

Votre
modernité
affirmée

Jeans Original



8902

710761002
L 25,59 / LRV 4,61



8904

710761003
L 48,37 / LRV 17,09



9021

710761004
L 24,03 / LRV 4,11



8905

710763002
L 53,44 / LRV 21,52

Jeans Stonewash



8812

710760002
L 29,90 / LRV 6,19



8903

710760003
L 40,80 / LRV 11,74

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	Jeans Original	Jeans Stonewash	Jeans Twill
Classification				
Code produit		AA27	AA37	AA26
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 *		
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré		
Teinture		Space dyed + Teint masse		
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)		
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé		
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase® * - contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C ⁽¹⁾		
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **		
Épaisseur totale	ISO 1765	6.0 mm	7.0 mm	7.0 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	2.70 mm	3.30 mm	3.30 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4200 g/m²	4300 g/m²	4300 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	670 g/m²	780 g/m²	745 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	430 g/m²	505 g/m²	475 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.159 g/cm³	0.153 g/cm³	0.144 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²	1580 /dm²	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV		
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10⁹ Ohm		
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense		
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif		
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)		
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %		
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	21 dB	24 dB	23 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w		0.20 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.062 m².K/W	0.069 m².K/W	0.079 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)		
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur		
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur		
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	EAE7D488	0FF95B6B	AF0A6C42
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002		

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett). Minimum de commande 50 m². Valable pour Jeans Original et Jeans Twill.

	Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
Jeans Original			
Jeans Stonewash			
Jeans Twill			

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Jeans Original : 55,10 - 70,40 €
Jeans Stonewash : 55,10 - 70,40 €
Jeans Twill : 55,10 - 70,40 €



INFORMATIONS TECHNIQUES

L'attrait
des textiles
intemporels

LINON

3913 - 9055



711298002
L 45,96 / LRV 15,24



711298003
L 40,62 / LRV 11,63




711298004
L 33,66 / LRV 7,84



711298005
L 59,44 / LRV 27,51



711298006
L 38,23 / LRV 10,22



711298007
L 47,33 / LRV 16,27



711298008
L 47,28 / LRV 16,24




711298009
L 31,33 / LRV 6,79



711298010
L 34,81 / LRV 8,41



711298011
L 36,88 / LRV 9,47




711298012
L 46,68 / LRV 15,77




711298013
L 38,41 / LRV 10,32




711298014
L 50,14 / LRV 18,54



711298015
L 43,96 / LRV 13,81



711298016
L 58,41 / LRV 26,40



711298017
L 55,73 / LRV 23,64



711298018
L 45,19 / LRV 14,68



711298019
L 34,25 / LRV 8,13

	Normes	Linon
Classification		
Code produit		AA83
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte) ⁽¹⁾
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase® * - contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C ⁽²⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **
Épaisseur totale	ISO 1765	6.0 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	2.80 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4100 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	610 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	355 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.127 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	EN 10140	24 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.065 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	F7BDF28
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Collection disponible en tapis personnalisable. Options de taille et de finitions variées, contacter votre représentant Tarkett habituel pour plus de détails et tarifs.

⁽²⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).

Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Linon : 44,10 - 56,30 €





LITA

Votre
revêtement
déco à toute
épreuve

7118



1708

710688010
L 38,82 / LRV 10,55



1908

710688013
L 56,34 / LRV 24,25



2042

710688022
L 38,87 / LRV 10,58



2081

710688018
L 24,10 / LRV 4,13



2111

710688012
L 20,11 / LRV 3,02



2116

710688011
L 35,87 / LRV 8,94



2951

710688019
L 21,36 / LRV 3,34



3821

710688023
L 24,54 / LRV 4,27



4201

710688009
L 25,99 / LRV 7,4



6108

710688021
L 58,69 / LRV 26,70



7111

710688003
L 41,60 / LRV 12,24



7118

710688001
L 37,73 / LRV 9,94



7281

710688002
L 25,51 / LRV 4,58



7901

710688004
L 23,13 / LRV 3,84



8222

710688005
L 34,93 / LRV 8,46



8402

710688006
L 33,97 / LRV 8,00



8424

710688008
L 41,01 / LRV 11,87



8501

710688007
L 24,95 / LRV 4,40




8801

710688024
L 20,92 / LRV 3,22



9012

710688020
L 22,22 / LRV 3,58



9502

710688015
L 27,43 / LRV 5,25



9505

710688014
L 47,65 / LRV 16,52



9524

710688017
L 44,12 / LRV 13,92



9990

710688016
L 17,84 / LRV 2,48

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Lita
Classification		
Code produit		G011
Méthode de fabrication	ISO 2424	Aiguilletée
Aspect	ISO 2424	Aiguilleté à velours
Teinture		Teint en fibres
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® (1)
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6
Épaisseur totale	ISO 1765	9.0 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	5.0 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4950 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	1340 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	500 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.100 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	-
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	-
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20%
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	25 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.25 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.106 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	AF2AF244
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

(1) Cette collection ne peut pas être combinée avec des sous-couches acoustiques.

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Lita : 55,10 - 70,40 €



La puissance
de l'origine

MARVEL

6211 - 6214

INFORMATIONS TECHNIQUES


	Normes	Marvel
Classification		
Code produit		AB49
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase® ** - contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **
Épaisseur totale	ISO 1765	8.0 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	4.10 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4650 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	870 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	590 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.144 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20%
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	25 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.20 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.085 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _s - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	EFAB891C
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).

Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Marvel : 55,10 - 70,40 €



METALLIC SHADES

L'originalité
des reflets
métalliques

2083



2017

711226001
L 39,64 / LRV 11,03



2031

711226002
L 34,81 / LRV 8,40



2083

711184002
L 35,56 / LRV 8,78



2913

711184003
L 53,68 / LRV 21,67



2915

711184004
L 59,23 / LRV 27,28



2942

711184005
L 30,78 / LRV 6,56



9031

711184006
L 33,56 / LRV 7,80



9505

711184008
L 49,60 / LRV 18,08



9950

711184010
L 46,71 / LRV 15,80



9975

711184011
L 41,44 / LRV 12,14

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Metallic Shades
Classification		
Code produit		AA57 / AA68
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase® ** - contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **
Épaisseur totale	ISO 1765	7.0 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	3.30 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4500 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	945 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	615 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.186 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm
Classement d'usage	ISO 10965	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 1307	≤ 0,2%
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	23 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.065 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	743EA6C3
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Metallic Shades : 55,10 - 70,40 €





MODE COLLECTION

Metropol 2105

5 DESIGNS, 42 COULEURS.

La collection de dalles de moquette DESSO Mode de Tarkett est une solution de revêtements de sol pensée autour du design, à destination des espaces commerciaux. Mettant en lumière la mutation du secteur industriel vers la recherche d'espaces de relaxation, de travail et de loisir, la collection Mode est composée de décors classiques tout en étant profondément contemporains. Choisissez un des cinq designs et une des 42 couleurs disponibles afin de créer le produit parfait pour votre projet.

Les décors



Desso Avenue



Desso Eclectic



Desso Metropol



Desso Scenic



Desso Vista

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	Avenue	Eclectic	Metropol	Scenic	Vista
Classification						
Code produit		AB33	AB34	AB35	AB36	AB37
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "				
Teinture		Teint masse				
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré				
Dimensions	EN ISO 24342	50 x 50cm (20 dalles par boîte)				
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé				
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase® * et SoundMaster® Lite™ (80% polyester recyclé nappé) ⁽¹⁾				
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **				
Épaisseur totale	ISO 1765	10.0 mm				
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	5.0 mm				
Masse surfacique totale	ISO 8543	4450 g/m²				
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	840 g/m²				
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	610 g/m²				
Densité du velours	ISO 8543	0.122 g/cm³				
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²				
Test du marcheur	ISO 1765	≤ 2.0 kV				
Classement d'usage	ISO 6356	33 Usage commercial intense				
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif				
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)				
Stabilité dimensionnelle	EN 1307	≤ 0.20 %				
Réduction du bruit du choc ΔL _w	EN 986	35 dB				
Absorption acoustique	ISO 10140	0.30 α _w				
Réaction au feu	ISO 354	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)				

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Compatible également avec Sound Master Thrive (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett). Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement

⁽²⁾ Collections Mode Avenue, Mode Scenic, Mode Vista

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Mode : 66,10 - 84,50 €





MODE COLLECTION

8851

Avenue, Eclectic, Metropol, Scenic & Vista





NATURAL NUANCES

9220 - 9030 - 9240



710743002
L 65,50 / LRV 34,68



710742002
L 51,82 / LRV 19,98



710742003
L 43,60 / LRV 13,56



710742004
L 35,05 / LRV 8,52



710742005
L 26,20 / LRV 4,81



710742006
L 17,88 / LRV 2,49




710743003
L 63,32 / LRV 31,97




710742007
L 53,44 / LRV 21,45




710742008
L 23,42 / LRV 3,92



710742009
L 15,80 / LRV 2,06



710743004
L 67,89 / LRV 37,82



710742010
L 57,60 / LRV 25,54



710742011
L 39,61 / LRV 11,02



710742012
L 26,50 / LRV 4,92



710742013
L 21,88 / LRV 3,48

** Les coloris LRV seront livrés en standard avec une sous-couche EcoBase

INFORMATIONS TECHNIQUES


	Normes	Natural Nuances
Classification		
Code produit		AA15 / AA16
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 °
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® ou DESSO EcoBase® * (contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C) ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **
Épaisseur totale	ISO 1765	5.50 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	2.40 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4000 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	600 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	360 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.150 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	-
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	23 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.058 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{sl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche et les pages suivantes par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche et les pages suivantes par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	89543BB1
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

DESSO ProBase® est la sous-couche standard de cette collection.

* DESO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

(1) Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).
Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		Avec sous-couche ProBase®  Avec sous-couche EcoBase®    ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES EPD®     Quality and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR 











*** Version sous-couche DESSO EcoBase®

Prix fournis posés estimatifs :


Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

Natural Nuances : 31,20 - 39,90 €

NATURAL NUANCES

 710742014 L 57,44 / LRV 25,38	 710742015 L 50,42 / LRV 18,77	 710742016 L 37,70 / LRV 9,92	 710742017 L 16,99 / LRV 2,30	 710743005 L 63,89 / LRV 32,66*
 710742018 L 48,57 / LRV 17,25	 710742019 L 37,13 / LRV 9,61	 710742020 L 31,33 / LRV 6,79	 710742021 L 21,26 / LRV 3,31	 710743006 L 60,72 / LRV 28,93*
 710742022 L 48,13 / LRV 16,89	 710742023 L 41,77 / LRV 12,35	 710742024 L 25,02 / LRV 4,42	 710742025 L 17,93 / LRV 2,50	 710743007 L 63,28 / LRV 31,93
 710742026 L 46,86 / LRV 15,91	 710742027 L 37,58 / LRV 9,86	 710742028 L 16,80 / LRV 2,26	 710743008 L 58,18 / LRV 26,15*	 710742029 L 55,10 / LRV 22,93
 710742030 L 46,19 / LRV 15,41	 710742031 L 41,42 / LRV 12,13	 710743009 L 60,95 / LRV 29,19*	 710742032 L 47,16 / LRV 16,14	 710742033 L 41,01 / LRV 11,87
 710742034 L 20,98 / LRV 3,24	 710742035 L 14,84 / LRV 1,88	 710743010 L 60,68 / LRV 28,89*	 710742036 L 47,12 / LRV 16,11	 710742037 L 46,28 / LRV 15,47



 710742038 L 29,13 / LRV 5,89	 710742039 L 21,94 / LRV 3,50	 710742040 L 16,51 / LRV 2,20
--	--	--

** Les coloris LRV seront livrés en standard avec une sous-couche EcoBase





1708

711577002
L 49,41 / LRV 17,93



2086

711577003
L 39,07 / LRV 10,70



7854

711577004
L 47,70 / LRV 16,56



9023

711577005
L 45,24 / LRV 14,72



9032

711577006
L 30,58 / LRV 6,47



9034

711577007
L 39,21 / LRV 10,78



9093

711577008
L 40,46 / LRV 11,53




9096

711577009
L 51,09 / LRV 19,35



9097

711577010
L 56,24 / LRV 24,15




9950

711577011
L 46,52 / LRV 15,66



9970

711577012
L 36,10 / LRV 90,06



9990

711577013
L 26,51 / LRV 4,92


INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Orchard
Classification		
Code produit		AB21
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase® * (contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C) ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré**
Épaisseur totale	ISO 1765	7.0 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	3.70 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4100 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	630 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	420 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.114 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	-
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	27 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.20 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.080 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)		Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)		Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	BF961D21
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).
Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		

Prix fournis posés estimatifs :


Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Orchard : 38,60 - 49,30 €



PALATINO

Le confort et l'élégance d'un velours twisté

4212 - 4020 - 4406



1318

710018046
L 58,02 / LRV 25,98



1321*

710373004
L 62,11 LRV 30,53



1510

710018047
L 59,68 / LRV 27,77



2036

710018048
L 49,91 / LRV 18,35



2121

710018054
L 20,14 / LRV 3,02



2502*

710373003
L 68,08 / LRV 38,08



2923

710018004
L 49,15 / LRV 17,72



2928*

710373005
L 70,73 / LRV 41,79



2929

710018055
L 43,72 / LRV 13,64



3500

710018049
L 60,82 / LRV 29,04



3502

710018050
L 51,16 / LRV 19,41



3841

710018019
L 18,19 / LRV 2,56



3911

710018056
L 19,92 / LRV 2,97



4000

710018051
L 56,94 / LRV 24,86



4020

710018075
L 22,53 / LRV 3,66

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Palatino	
Classification			
Code produit		A072	B359*
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "	
Aspect	ISO 2424	Velours coupé	
Teinture		Teint en pièce continue	
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte) ⁽¹⁾	
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé	
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® ou DESSO EcoBase® * (contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C) ⁽²⁾	
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6.6	
Épaisseur totale	ISO 1765	8.0 mm	
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	5.0 mm	
Masse surfacique totale	ISO 8543	4450 g/m²	
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	1100 g/m²	
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	845 g/m²	
Densité du velours	ISO 8543	0.169 g/cm³	
Nombre de touffes	ISO 1763	1500 /dm²	
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV	
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm	
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense	
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif	
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)	
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %	
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	27 dB	
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w	
Résistance thermique	ISO 8302	0.089 m².K/W	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _s - s1 (Testé en pose libre)	
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche et les pages suivantes par couleur	
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche et les pages suivantes par couleur	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	76C4034E	
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002	

DESSO ProBase® est la sous-couche standard de cette collection.
* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr
⁽¹⁾ Collection disponible en tapis personnalisable. Options de taille et de finitions variées, contacter votre représentant Tarkett habituel pour plus de détails et tarifs.
⁽²⁾ Cette collection ne peut pas être combinée avec des sous-couches acoustiques.

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		Avec sous-couche ProBase® Avec sous-couche EcoBase®

** Version sous-couche DESSO EcoBase®

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Palatino : **66,10 - 84,50 €**



PALATINO



4107

710018057
L 32,98 / LRV 7,53



4212

710018058
L 44,61 / LRV 14,27



4218

710018026
L 26,59 / LRV 4,95




4301

710018027
L 31,82 / LRV 7,01



4406

710018059
L 33,09 / LRV 7,58




5206

710018060
L 45,98 / LRV 15,25




5502

710018061
L 47,26 / LRV 16,21



6016

710018076
L 54,87 / LRV 22,80




6208

710018052
L 64,66 / LRV 33,61



6502

710018062
L 39,87 / LRV 11,17



7018

710018053
L 54,48 / LRV 22,43



7121

710018063
L 34,61 / LRV 8,30



8073

710018064
L 44,59 / LRV 14,25



8111

710018065
L 31,22 / LRV 6,75



8412

710018045
L 31,21 / LRV 6,74



8500

710018066
L 29,20 / LRV 5,92



8505

710018067
L 22,55 / LRV 3,67



8512

710018068
L 24,51 / LRV 4,26



8803

710018069
L 36,30 / LRV 9,16



8814

710018070
L 55,47 / LRV 23,38



8823

710018071
L 44,25 / LRV 14,01



9022

710018072
L 33,21 / LRV 7,63



9081

710018073
L 15,27 / LRV 1,96



9104


710018074
L 34,84 / LRV 8,42



MOQUETTE
EN DALLES

4212-4107-4020-4406-4218-2121



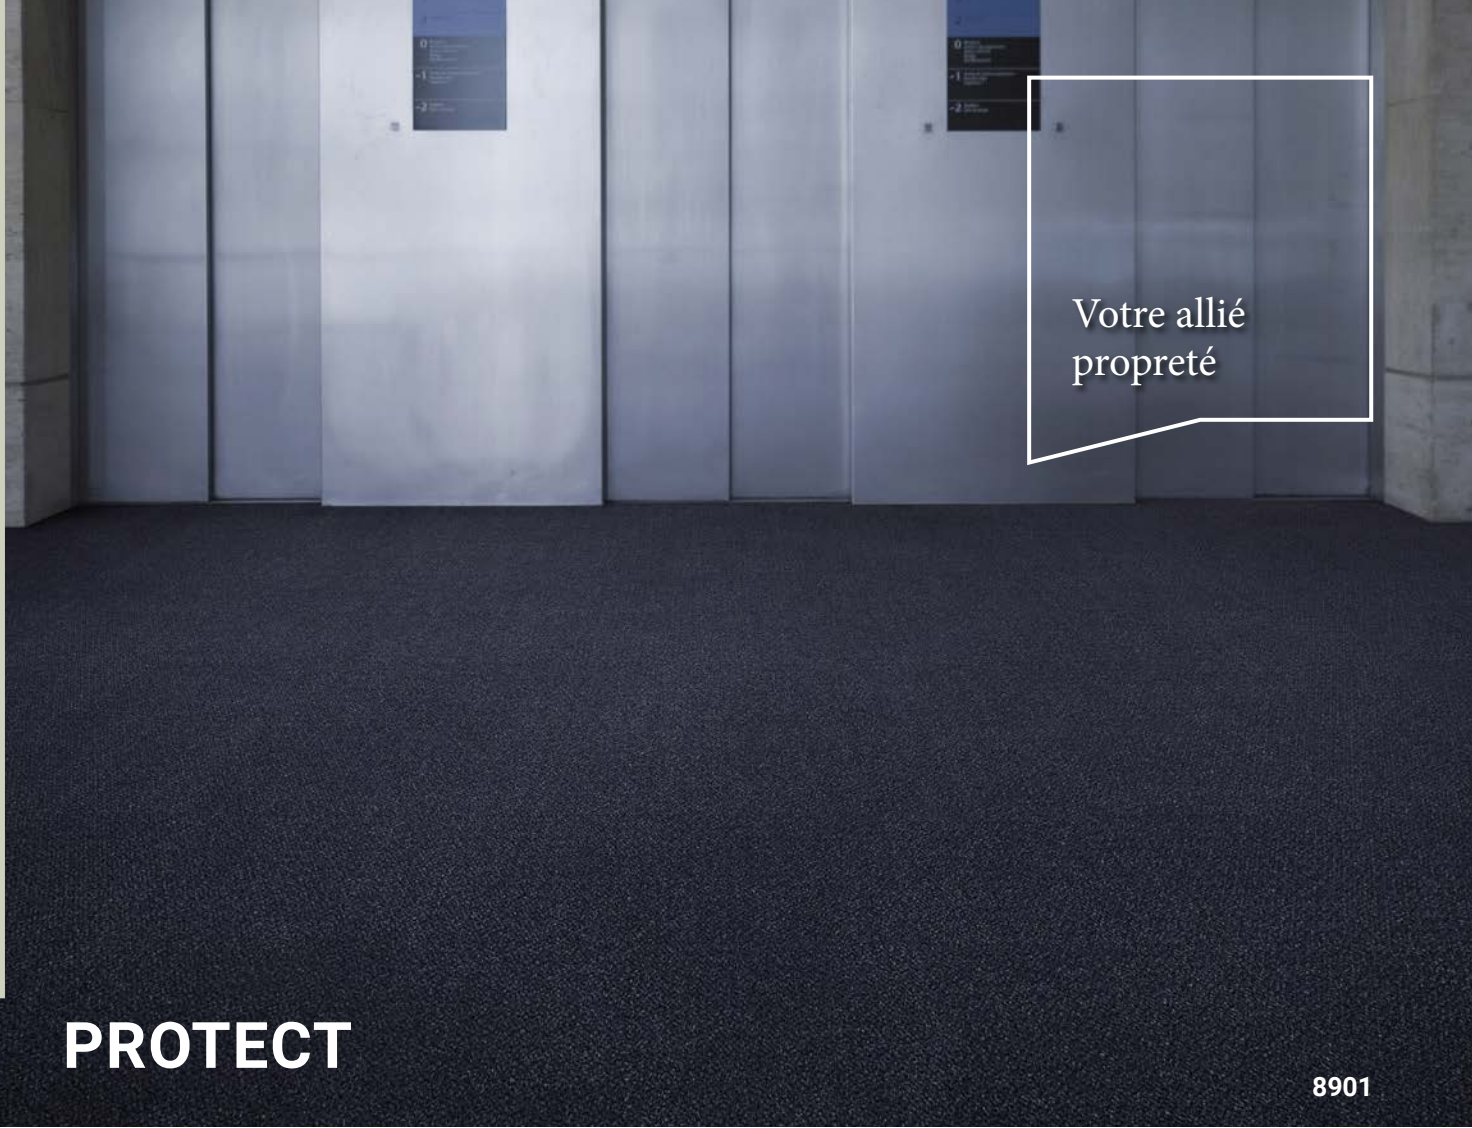

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Protect
Classification		
Code produit		A076
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/8 "
Aspect	ISO 2424	Velours coupé
Teinture		Teint en fil
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (16 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® ou DESSO EcoBase® * (contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C) ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	80% laine - 20% polyamide
Épaisseur totale	ISO 1765	10.0 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	5.2 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4800 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	1470 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	790 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.152 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1110 /dm²
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Réaction au feu	EN 13501-1	C _{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur

DESSO ProBase® est la sous-couche standard de cette collection.
* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr
⁽¹⁾ Cette collection ne peut pas être combinée avec des sous-couches acoustiques.



710026009
L 32,31 / LRV 7,22




710026008
L 16,56 / LRV 2,21



710026007
L 23,18 / LRV 3,85



710026006
L 21,55 / LRV 3,39

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Protect : 110,20 - 140,80 €






RECLAIM RIBS II

Pour des sols
au design riche
et naturel

9945



710129021
L 45,71 / LRV 15,05



710129012
L 32,24 / LRV 7,19




710129016
L 31,05 / LRV 6,67



710129025
L 31,73 / LRV 6,96




710129022
L 56,16 / LRV 24,07



710129001
L 18,02 / LRV 2,52




710129026
L 52,93 / LRV 20,98



710129023
L 47,52 / LRV 16,427



710129024
L 58,13 / LRV 26,10



710129013
L 42,30 / LRV 12,69

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Reclaim Ribs II
Classification		
Code produit		A819
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® ou DESSO EcoBase® * (contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C) ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **
Épaisseur totale	ISO 1765	6.0 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	3.50 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4150 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	670 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	540 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.154 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1540 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,2 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	25 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.20 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.050 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	EC8C8BEB
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

DESSO ProBase® est la sous-couche standard de cette collection.

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).
Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		Avec sous-couche ProBase® Avec sous-couche EcoBase®

*** Version sous-couche DESSO EcoBase®

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

Reclaim Ribs II : **40,80 - 52,10 €**



ROCK

Rock 7065 - Desert 9517



710557011
L 37,47 / LRV 9,79



710557012
L 40,31 / LRV 11,44



710557001
L 27,46 / LRV 5,26



710557010
L 54,29 / LRV 22,24




710557003
L 49,05 / LRV 17,63




710557008
L 39,52 / LRV 10,96



710557002
L 27,81 / LRV 5,39




710557007
L 26,92 / LRV 5,07



710557006
L 21,86 / LRV 3,48



710557004
L 32,70 / LRV 7,40



710557009
L 42,07 / LRV 12,54



710557005
L 40,56 / LRV 11,59

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Rock
Classification		
Code produit		B878
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® - Polyscan® ou DESSO EcoBase® * (contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C) ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **
Épaisseur totale	ISO 1765	7.0 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	3.60 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4200 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	685 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	420 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.117 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	950 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	25 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.20 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.076 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	5CDD560E
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

DESSO ProBase® est la sous-couche standard de cette collection.
* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr
** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr
⁽¹⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).
Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		Avec sous-couche ProBase® Avec sous-couche EcoBase®

*** Version sous-couche DESSO EcoBase®


Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Rock : 49,60 - 63,30 €



Osez la subtilité de la couleur


SALT

Salt 4312 - Rock 9104




4312

710552001
L 26,70 / LRV 4,99




6112

710552005
L 39,34 / LRV 10,86



7061

710552002
L 34,14 / LRV 8,07



8102

710552004
L 36,64 / LRV 9,34



9521

710552003
L 19,53 / LRV 2,87



9975

710552006
L 26,56 / LRV 4,94

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Salt
Classification		
Code produit		B871
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® - Polyscan® ou DESSO EcoBase® * contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C) ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **
Épaisseur totale	ISO 1765	7.0 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	3.90 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4100 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	680 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	435 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.112 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1540 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	28 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.087 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	E0181EA4
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

DESSO ProBase® est la sous-couche standard de cette collection
* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr
** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr
⁽¹⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).
Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		Avec sous-couche ProBase® Avec sous-couche EcoBase®

*** Version sous-couche DESSO EcoBase®

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Salt : 44,10 - 56,30 €



•NOUVEAU•

La sensation
d'une
fraîcheur
apaisante

SERENE

9960 - 9935



711851002
L 34,41 / LRV 8,25



711851003
L 50,19 / LRV 18,79




711851005
L 56,59 / LRV 24,54



711851004
L 61,98 / LRV 30,46



711851006
L 25,00 / LRV 4,51



711851007
L 56,77 / LRV 24,74



711851008
L 48,75 / LRV 16,66



711851009
L 42,68 / LRV 12,99



711851010
L 37,14 / LRV 9,71

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Serene
Classification		
Code produit		AB93
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase® * - contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **
Épaisseur totale	ISO 1765	6.0 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	2.80 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	3950 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	585 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	335 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.120 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1540 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	24 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0,15 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.067 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé sur pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	F1AF2AA7
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).
Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

Serene : 38,60 - 49,30 €



•NOUVEAU•

La sensation
d'une
fraîcheur
apaisante

SERENE COLOUR

9960 - 9935



2087

711855002
L 33,05 / LRV 7,57



5031

711855003
L 45,18 / LRV 14,75



6102

711855004
L 48,49 / LRV 17,26



6113

711855005
L 60,25 / LRV 28,44



7373

711855006
L 47,04 / LRV 16,14



7374

711855007
L 55,71 / LRV 23,75



8212

711855008
L 32,63 / LRV 7,40



8214

711855009
L 47,16 / LRV 16,27

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Serene Colour
Classification		
Code produit		AB94
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase® * - contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **
Épaisseur totale	ISO 1765	6.0 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	2.80 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	3950 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	585 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	335 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.120 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1540 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	24 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0,15 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.067 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé sur pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	F1AF2AA7
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).
Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

Serene Colour : 38,60 - 49,30 €





710786005
L 30,88 / LRV 6,60



710786002
L 59,15 / LRV 27,18




710786004
L 47,27 / LRV 16,22



710786003
L 61,05 / LRV 29,31



710786006
L 31,54 / LRV 6,88




710786007
L 46,14 / LRV 15,37



710786008
L 58,79 / LRV 26,80




710786009
L 61,04 / LRV 29,30



710786010
L 45,95 / LRV 15,23



710786011
L 62,72 / LRV 31,25



710786012
L 57,66 / LRV 25,60



710786013
L 31,92 / LRV 7,05


INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Stitch
Classification		
Code produit		AA46
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase® * - contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **
Épaisseur totale	ISO 1765	6.50 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	3.10 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	3950 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	590 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	395 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.127 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	2170 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	25 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.074 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	A0AA17DC
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).
Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Stitch : **49,60 - 63,30 €**



La fiabilité
d'un avenir
responsable

STRATOS COLLECTION

UN CHOIX FIABLE POUR UN AVENIR RESPONSABLE

- La collection DESSO Stratos de Tarkett a toujours beaucoup de succès auprès de nos prescripteurs qui l'utilisent depuis longtemps pour son rapport qualité-prix, sa facilité d'installation et son design
- Certifiée Cradle to Cradle® Argent
- Fabriquée en ECONYL®, un fil 100% en nylon régénéré, produit à partir de matériaux de récupération

STRATOS & STRATOS BLOCKS

- Les coloris Stratos s'associent parfaitement avec les 6 teintes de la collection Stratos Blocks
- La collection Stratos offre un choix de 24 designs soigneusement sélectionnés
- Disponible dans une large palette de coloris composée de 12 tons neutres chauds ou froids et de 12 teintes plus vives et éclatantes



RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

		 UPEC	 UPEC
	Normes	Stratos	Stratos Blocks
Classification			
Code produit		A138 / AB31	B365
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "	
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé	
Teinture		Teint masse	
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)	
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé	
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase® *- contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C ⁽¹⁾	
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **	
Épaisseur totale	ISO 1765	5.50 mm	
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	2.50 mm	
Masse surfacique totale	ISO 8543	3900 g/m²	3900 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	550 g/m²	
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	340 g/m²	
Densité du velours	ISO 8543	0.136 g/cm³	
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²	
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV	
Résistance verticale	ISO 10965	-	
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense	
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif	
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)	
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %	
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	24 dB	
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w	
Résistance thermique	ISO 8302	0.055 m².K/W	
Réaction au feu	EN 13501-1	B ₁ - s1 (Testé en pose libre)	
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir les pages suivantes par couleur	
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir les pages suivantes par couleur	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	177B27A8	426253BF
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002	
Classement UPEC	-	U3 P3 E1 C0 / 319T-013.1	

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).
Minimum de commande 50 m².

	Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
Stratos			
Stratos Blocks			

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Stratos et Stratos Blocks : 27,50 - 35,20 €



STRATOS



711628002
L 55,45 / LRV 23,37



710034026
L 26,82 / LRV 5,03



710034027
L 20,49 / LRV 3,11




711628003
L 29,76 / LRV 6,14



711628004
L 41,89 / LRV 12,43



711628005
L 39,84 / LRV 11,15



710034031
L 55,43 / LRV 23,35



710034032
L 46,77 / LRV 15,85



710034033
L 33,33 / LRV 7,70



710034034
L 40,62 / LRV 11,63



710034035
L 43,60 / LRV 13,56



710034036
L 29,82 / LRV 6,17



710034037
L 50,91 / LRV 19,19



710034009
L 22,90 / LRV 3,77



710034016
L 17,44 / LRV 2,40




710034024
L 36,60 / LRV 9,32




710034038
L 38,17 / LRV 10,18



710034039
L 46,22 / LRV 15,43



710034040
L 37,60 / LRV 9,87



710034015
L 54,13 / LRV 22,10




710034008
L 44,96 / LRV 14,51



710034005
L 31,28 / LRV 6,77



710034041
L 28,23 / LRV 5,54



710034014
L 22,18 / LRV 3,57



710379001
L 34,63 / LRV 8,65



710379004
L 40,75 / LRV 11,92




710379005
L 42,60 / LRV 13,22




710379006
L 43,87 / LRV 14,05



710379003
L 45,71 / LRV 15,42



710379002
L 22,90 / LRV 3,88

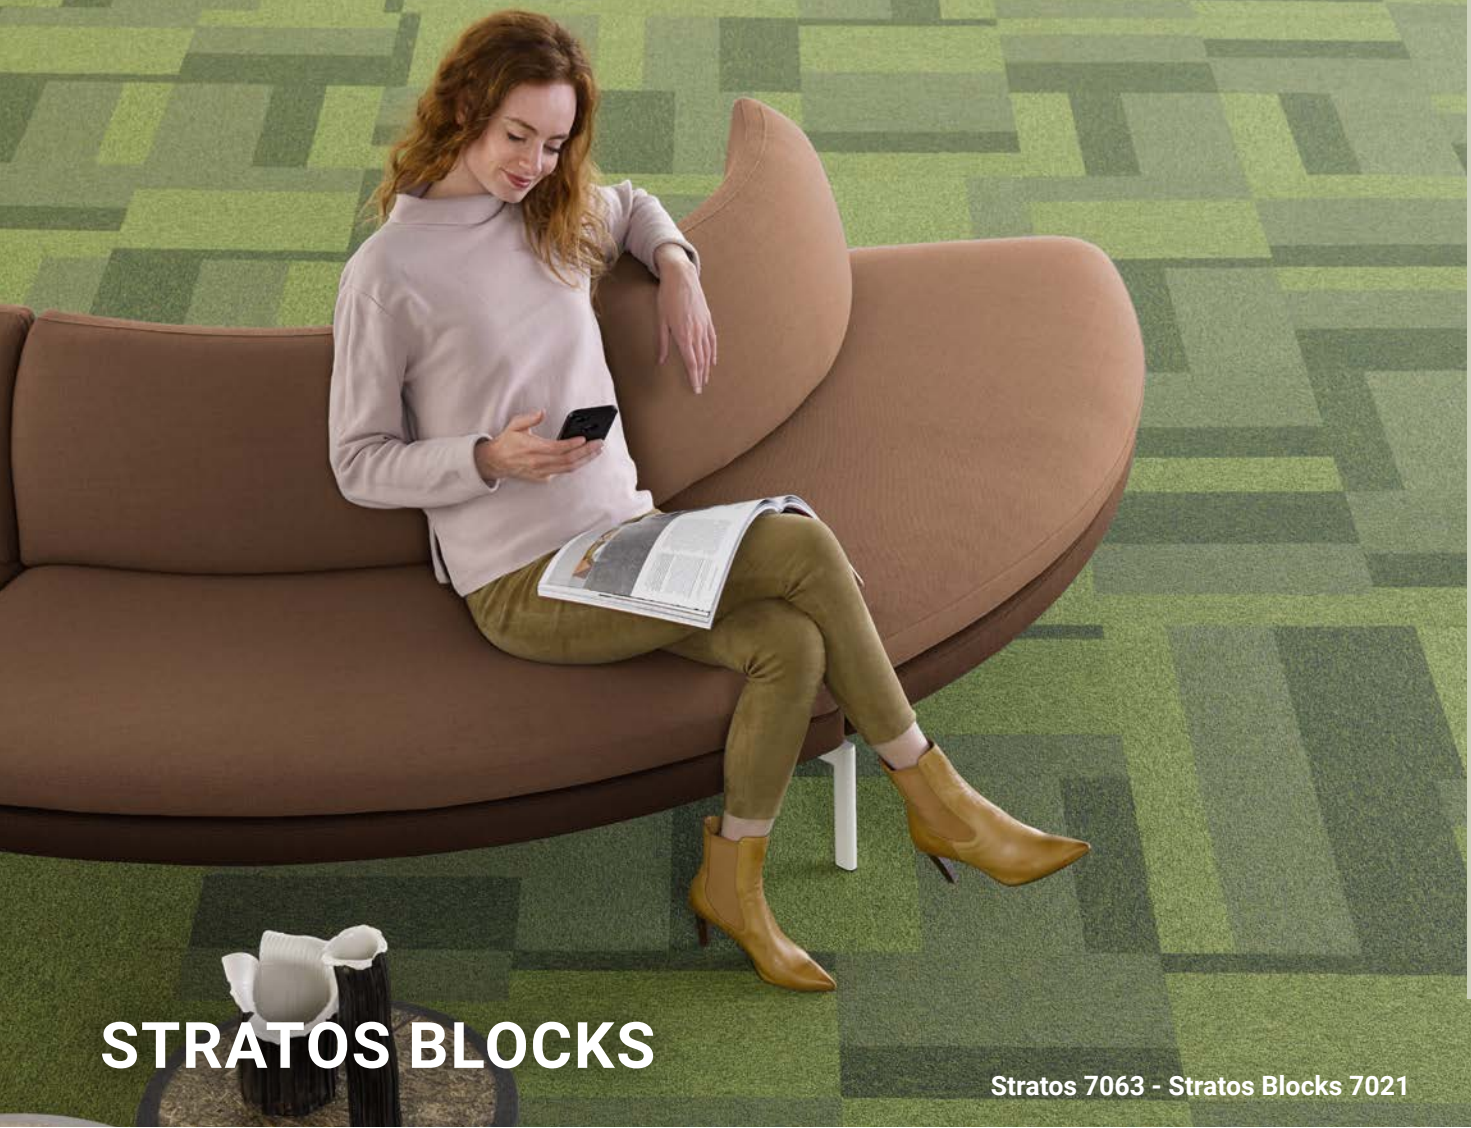

Stratos 7063 - Stratos Blocks 7021

MOQUETTE
EN DALLES





INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Temptra
Classification		
Code produit		A235
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé
Teinture		Teint en pièce continue
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® ou DESSO EcoBase® * (contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C) ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6
Épaisseur totale	ISO 1765	5.0 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	2.20 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4000 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	580 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	360 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.164 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1620 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	-
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	20 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.046 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche et les pages suivantes par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche et les pages suivantes par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	DAAE47D4
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002
Classement UPEC	-	U3 P3 E1 C0 / 319T-002.1

DESSO ProBase® est la sous-couche standard de cette collection.
* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr
⁽¹⁾ Cette collection ne peut pas être combinée avec des sous-couches acoustiques.






Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		Avec sous-couche ProBase® Avec sous-couche EcoBase®

** Version sous-couche DESSO EcoBase®







Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Temptra : 38,60 - 49,30 €



TEMPRA

 710048048 L 25,53 / LRV 4,59	 710048044 L 28,16 / LRV 5,52	 710048058 L 28,33 / LRV 5,58	 710048045 L 36,43 / LRV 9,23	 710048043 L 42,52 / LRV 12,84
 710048041 L 37,89 / LRV 10,02	 710048042 L 51,06 / LRV 19,32	 710048040 L 46,14 / LRV 15,37	 710048063 L 46,95 / LRV 15,98	 710048039 L 47,04 / LRV 16,05
 710048038 L 44,52 / LRV 14,20	 710048023 L 44,61 / LRV 14,26	 710048024 L 38,99 / LRV 10,65	 710048034 L 40,85 / LRV 11,77	 710048031 L 34,37 / LRV 8,19
 710048030 L 33,26 / LRV 7,66	 710048035 L 37,36 / LRV 9,73	 710048060 L 32,65 / LRV 7,38	 710048026 L 30,94 / LRV 6,62	 710048036 L 26,78 / LRV 5,02
 710048010 L 25,91 / LRV 4,71	 710048027 L 24,79 / LRV 4,35	 710048028 L 22,39 / LRV 3,62	 710048061 L 24,50 / LRV 4,26	 710048032 L 16,66 / LRV 2,23
 710048029 L 18,31 / LRV 2,59	 710048033 L 18,94 / LRV 2,73	 710048037 L 25,49 / LRV 4,57	 710048062 L 26,19 / LRV 4,81	 710048025 L 32,90 / LRV 7,49



 710048004 L 43,59 / LRV 13,55	 710048059 L 51,59 / LRV 19,78	 710048015 L 21,55 / LRV 3,39	 710048017 L 20,36 / LRV 3,08	 710048022 L 25,42 / LRV 4,55
 710048016 L 21,60 / LRV 3,41	 710048002 L 28,37 / LRV 5,60	 710048005 L 35,30 / LRV 8,65	 710048021 L 31,46 / LRV 6,85	 710048014 L 24,19 / LRV 4,16
 710048012 L 36,59 / LRV 9,32	 710048001 L 41,96 / LRV 12,47	 710048011 L 50,37 / LRV 18,73	 710048003 L 46,59 / LRV 15,71	 710048020 L 55,52 / LRV 23,44



INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Torso		
Classification				
Code produit		A147		
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "		
Aspect	ISO 2424	Velours coupé		
Teinture		Teint en pièce continue		
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte) ⁽¹⁾		
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé		
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®	DESSO ProBase Polyver® - Polypropylene Woven	DESSO EcoBase® * (contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C) ⁽²⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6		
Épaisseur totale	ISO 1765	7.0 mm		
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	4.0 mm		
Masse surfacique totale	ISO 8543	4150 g/m²		
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	850 g/m²		
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	650 g/m²		
Densité du velours	ISO 8543	0.163 g/cm³		
Nombre de touffes	ISO 1763	1890 /dm²		
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV		
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm		
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense		
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif		
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)		
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %		
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	23 dB		
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w		
Résistance thermique	ISO 8302	0.080 m².K/W		
Réaction au feu	EN 13501-1	B ₁ - s1 (Testé en pose libre)		
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche et les pages suivantes par couleur		
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche et les pages suivantes par couleur		
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	6DD38DED		
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002		

DESSO ProBase® est la sous-couche standard de cette collection.

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Collection disponible en tapis personnalisable. Options de taille et de finitions variées, contacter votre représentant Tarkett habituel pour plus de détails et tarifs.

⁽²⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).

Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement
		Avec sous-couche ProBase® Avec sous-couche EcoBase®

** Version sous-couche DESSO EcoBase®

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Torso : 66,10 - 84,50 €

Ombres et lumières pour plus de profondeur

TORSO

9025 - 4202

710039049 L 18,88 / LRV 2,72	710039050 L 23,16 / LRV 3,85	710039045 L 22,10 / LRV 3,54	710039047 L 19,45 / LRV 2,85	710039059 L 24,23 / LRV 4,17
710039018 L 25,05 / LRV 4,43	710039041 L 26,43 / LRV 4,89	710039043 L 29,75 / LRV 6,13	710039044 L 36,49 / LRV 9,27	710039039 L 37,02 / LRV 9,55
710039040 L 37,37 / LRV 9,74	710039048 L 26,60 / LRV 4,95	710039051 L 33,25 / LRV 7,65	710039046 L 32,12 / LRV 7,14	710039038 L 27,30 / LRV 5,95



TORSO




8433

710039042
L 38,84 / LRV 10,56



8823

710039003
L 43,79 / LRV 13,69



8161

710039037
L 24,21 / LRV 4,17



7922

710039035
L 29,36 / LRV 5,98



7811

710039033
L 25,98 / LRV 4,74



7412

710039032
L 33,56 / LRV 7,80



7322

710039031
L 36,33 / LRV 9,18



7261

710039029
L 45,06 / LRV 14,59




7082

710039028
L 48,15 / LRV 16,91



7863

710039034
L 39,02 / LRV 10,67



7290

710039030
L 37,07 / LRV 9,57



2914

710039012
L 32,57 / LRV 7,34




2915

710039013
L 45,43 / LRV 14,85



9094

710039004
L 48,21 / LRV 16,96



9505

710039058
L 51,74 / LRV 19,92



9104

710039055
L 40,71 / LRV 11,68



2931

710039016
L 34,40 / LRV 8,20




2922

710039015
L 26,33 / LRV 4,86



2921

710039014
L 22,56 / LRV 3,67




9193

710039057
L 24,93 / LRV 4,39



3901

710039019
L 23,01 / LRV 3,80



2952

710039017
L 18,03 / LRV 2,52



2042

710039006
L 24,04 / LRV 4,11



2053

710039008
L 31,30 / LRV 6,78



2047

710039007
L 33,75 / LRV 7,89



5421

710039026
L 48,34 / LRV 17,06



6102

710039027
L 57,89 / LRV 25,84



5213

710039025
L 43,80 / LRV 13,70



4323

710039023
L 37,81 / LRV 9,98




5103

710039060
L 37,76 / LRV 9,95



5021 - 9113



5021

710039024
L 29,39 / LRV 5,99



4202

710039022
L 26,24 / LRV 4,83



2087

710039009
L 26,57 / LRV 4,94



2117

710039011
L 24,56 / LRV 4,27



2102

710039010
L 22,06 / LRV 3,53



4021

710039021
L 17,00 / LRV 2,30



9092

710039054
L 19,69 / LRV 2,91



9061

710039053
L 17,98 / LRV 2,51



9502

710039001
L 25,88 / LRV 4,71



9113

710039056
L 21,86 / LRV 3,48




7942

710039036
L 30,55 / LRV 6,46



3922

710039020
L 32,38 / LRV 7,25




9533

710039005
L 35,10 / LRV 8,55



9975

710039002
L 38,67 / LRV 10,47



9025

710039052
L 53,34 / LRV 21,36



Pour une
créativité
directionnelle

TRAVERSE

6214 - 7175 - 7862 - 9096

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Traverse
Classification		
Code produit		B968
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	100 x 25 cm (16 lames par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase® *- contient environ 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré) **
Épaisseur totale	ISO 1765	7.0 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	4.60 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4200 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	675 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	565 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.123 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	2130 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	25 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.20 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.081 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B ₁ - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	859BDAD7
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0002

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site internet: www.tarkett.fr

** ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr

⁽¹⁾ Compatible avec sous-couches acoustiques en option (pour plus de détails se référer auprès de votre représentant commercial Tarkett).
Minimum de commande 50 m².

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Traverse : 55,10 - 70,40 €

•NOUVEAU•

Le design
contemporain
et minimaliste

VERSO

9945



1320

711918002
L 58,10 / LRV 26,07



1708

711918003
L 54,33 / LRV 22,28



4423

711918004
L 36,18 / LRV 9,10



7926

711918005
L 53,32 / LRV 21,34



9024

711918006
L 45,65 / LRV 15,01



9025

711918007
L 37,58 / LRV 9,85




9092

711918008
L 31,17 / LRV 6,72



9095

711918009
L 51,24 / LRV 19,48



9500

711918010
L 28,41 / LRV 5,61



9531

711918011
L 24,41 / LRV 4,23



9944

711918012
L 54,49 / LRV 22,44



9964

711918013
L 46,33 / LRV 15,52

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Verso
Classification		
Code produit		A827
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé Compactuft
Teinture		Teint masse
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 cm (20 dalles par boîte)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	EcoBase - 100% recyclable, contient en moyenne 80% de contenu recyclé défini positivement ⁽¹⁾
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6 avec 75% de contenu recyclé
Épaisseur totale	ISO 1765	5.50 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	0.70 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	3950 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	450 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	120 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.171 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1380 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10³ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,20 %
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	20 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.15 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.048 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	C _{fl} - s1 (Testé en pose libre)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	4D8F1E09
Numéro DoP	EN 14041	054BDC2E

⁽¹⁾ Cette collection ne peut pas être combinée avec des sous-couches acoustiques.

Informations logistiques	Sens de pose	Environnement

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Verso : 44,10 - 56,30 €



Moquette en rouleaux & tapis

MOQUETTE EN ROULEAUX & TAPIS

- 326 Asteranne
- 330 Denim Collection
- 332 Essence
- 334 Palatino
- 336 Patterns & Shades
- 338 Torso
- 340 Sense of Marble
- 342 Vintage





ASTERANNE

8211



INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Asteranne
Classification		
Code produit		A411
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 *
Aspect	ISO 2424	Velours coupé
Teinture		Teint en pièce
Largeur		400 & 500 cm *
Premier dossier	ISO 2424	Polypropylène tissé + nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	Polypropylène tissé
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6.6
Épaisseur totale	ISO 1765	9.0 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	7.20 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	2290 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	1170 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	910 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.126 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1850 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	-
Classement d'usage	EN 14215 / EN 1307	32 Usage commercial général
Chaise à roulettes	EN 985	Usage occasionnel
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	27 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.25 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.105 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose collée)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	D26B7315
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0003

* Collection disponible en tapis personnalisable. Options de taille et de finitions variées, contacter votre représentant Tarkett habituel pour plus de détails et tarifs.

Informations logistiques	Environnement
 	    

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Asteranne : **55,10 - 70,40 €**



ASTERANNE





Worn Denim Light 141-132

Denim Regular



242-130 Regular

710769001

Denim Stonewash



141-133 Stonewash Light

710768003



242-133 Stonewash Dark

710769004

Denim Twill



141-131 Twill Light

710768001



242-131 Twill Dark

710769002



141-132 Worn Denim Light

Denim Worn

710768002



242-132 Worn Denim Dark

710769003

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Denim Regular Rug	Denim Stonewash Rug		Denim Twill Rug		Denim Worn Rug	
Classification								
Code produit		AA42	AA41	AA42	AA41	AA42	AA41	AA42
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "						
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré						
Teinture		Space dyed						
Dimension		Différentes dimensions en longueur x largeur max. 400 cm *						
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé						
Envers sous-couche	ISO 2424	Dossier feutre 250g						
Composition du velours	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL®** (ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré)						
Épaisseur totale	ISO 1765	9.0 mm	8.90 mm		9.30 mm		8.0 mm	
Masse surfacique totale	ISO 8543	2430 g/m²	2510 g/m²		2505 g/m²		2465 g/m²	
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	960 g/m²	850 g/m²		870 g/m²		815 g/m²	

- * ECONYL® est un fil au contenu 100% régénéré. Le pourcentage total de contenu régénéré varie selon les produits et selon les couleurs. Le pourcentage exact d'ECONYL® par couleur est disponible sur notre site internet: www.tarkett.fr
- ** Collection disponible en tapis personnalisable. Options de taille et de finitions variées, contacter votre représentant Tarkett habituel pour plus de détails et tarifs.

Informations logistiques	Environnement

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Demin Regular : 31,10 - 39,70 €
Demin Stonewash : 31,10 - 39,70 €
Demin Twill : 31,10 - 39,70 €
Demin Worn : 31,10 - 39,70 €



ESSENCE

Le minimalisme incontournable

9990



8802

710160006
L 28,96 / LRV 5,82




9501

710160003
L 24,98 / LRV 4,41



9990

710160008
L 17,02 / LRV 2,31



9503

710160002
L 38,32 / LRV 10,27




9094

710160001
L 38,03 / LRV 10,10



2051

710160004
L 34,10 / LRV 8,06



2924

710160005
L 49,59 / LRV 18,08

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Essence
Classification		
Code produit		A879
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé
Teinture		Teint masse
Largeur		400 cm *
Premier dossier	ISO 2424	Polypropylène tissé + nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	Polypropylène tissé - envers Sandwich
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6
Épaisseur totale	ISO 1765	6.10 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	3.20 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	2140 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	550 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	310 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.097 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	-
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	28 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.20 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	≤ 0.17 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose collée)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	8081DEEE
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0003

* Collection disponible en tapis personnalisable. Options de taille et de finitions variées, contacter votre représentant Tarkett habituel pour plus de détails et tarifs.

Informations logistiques	Environnement
 	     

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Essence : 27,50 - 35,20 €





PALATINO

9031




1101

710221019
L 62,06 / LRV 30,47



1957

710221001
L 56,46 / LRV 24,37



2923

710221002
L 49,08 / LRV 17,66



3841

710221003
L 16,53 / LRV 2,21



4031

710221021
L 21,50 / LRV 3,38



4301

710221016
L 32,94 / LRV 7,51




6116

710221020
L 64,48 / LRV 33,40



7831

710221023
L 30,83 / LRV 6,58



8152

710221024
L 35,60 / LRV 8,80



8431

710221025
L 26,18 / LRV 4,81




9031

710221007
L 15,42 / LRV 1,99



9091

710221008
L 20,40 / LRV 3,09



9092

710221009
L 25,59 / LRV 4,61




9502

710221026
L 29,49 / LRV 6,03



9525

710221018
L 49,63 / LRV 18,11



9970

710221012
L 30,52 / LRV 6,63

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Palatino
Classification		
Code produit		A996
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours coupé
Teinture		Teint en pièce continue
Largeur		400 cm *
Premier dossier	ISO 2424	Polyester - polyamide nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	Polypropylène tissé - envers Sandwich
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6.6
Épaisseur totale	ISO 1765	7.50 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	5.0 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	2250 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	1100 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	845 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.169 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1500 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	-
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	27 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.20 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	≤ 0.17 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose collée)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	-
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0003

* Collection disponible en tapis personnalisable. Options de taille et de finitions variées, contacter votre représentant Tarkett habituel pour plus de détails et tarifs.

Informations logistiques	Environnement
 	     

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Palatino : 55,10 - 70,40 €





PATTERNS & SHADES

Patterns 9526 161110-5095 /
Shades 9526 161110-5104

Patterns



Shades



INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Patterns Rug	Shades Rug
Classification			
Code produit		AA17	AA28
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "	
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré	
Teinture		Teint masse	
Dimension		Différentes dimensions en longueur x largeur max. 400 cm *	
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappé	
Envers sous-couche	ISO 2424	Dossier feutre 250g	
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6	
Épaisseur totale	ISO 1765	8.20 mm	7.10 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	1890 g/m²	2015 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	560 g/m²	520 g/m²

* Collection disponible en tapis personnalisable. Options de taille et de finitions variées, contacter votre représentant Tarkett habituel pour plus de détails et tarifs.

Informations logistiques	Environnement

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Patterns : 24,40 - 31,20 €
Shades : 24,40 - 31,20 €





TORSO

8813



2921

710264024
L 22,56 / LRV 3,67




4301

710264036
L 27,35 / LRV 5,22



6204

710264037
L 57,00 / LRV 24,92



8412

710264039
L 37,37 / LRV 9,74



8813

710264016
L 19,45 / LRV 2,85



9012

710264012
L 18,88 / LRV 2,72



9022

710264013
L 23,16 / LRV 3,85




9104

710264019
L 40,71 / LRV 11,68



9502

710264001
L 25,88 / LRV 4,71



9533

710264038
L 35,10 / LRV 8,55



9975

710264004
L 38,67 / LRV 10,47

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Torso
Classification		
Code produit		B147
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours coupé
Teinture		Teint en pièce continue
Largeur		400 cm *
Premier dossier	ISO 2424	Polypropylène tissé + nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	Polypropylène tissé - envers Sandwich
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6.6
Épaisseur totale	ISO 1765	6.50 mm
Épaisseur du velours utile	ISO 1766	4.0 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	2070 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	850 g/m²
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	650 g/m²
Densité du velours	ISO 8543	0.163 g/cm³
Nombre de touffes	ISO 1763	1930 /dm²
Test du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Résistance verticale	ISO 10965	≤ 1 x 10⁹ Ohm
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Chaise à roulettes	EN 985	Usage intensif
Résistance à la glissance	EN 13893	≥ 0.30 (DS)
Réduction du bruit du choc ΔL _w	ISO 10140	25 dB
Absorption acoustique	ISO 354	0.20 α _w
Résistance thermique	ISO 8302	0.079 m².K/W
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (Testé en pose collée)
Valeur de réflexion lumineuse (LRV)	BS 8493	Voir la page de gauche par couleur
Profondeur de la couleur (L)	CIELAB	Voir la page de gauche par couleur
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	3FE91471
Numéro DoP	EN 14041	0493-CPR-0003

* Collection disponible en tapis personnalisable. Options de taille et de finitions variées, contacter votre représentant Tarkett habituel pour plus de détails et tarifs.

Informations logistiques	Environnement
 	     

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Torso : **49,60 - 63,30 €**



La noblesse
du marbre
associée à la
chaleur du
textile

SENSE OF MARBLE

Crema 1269



1103 Carrara

711274002




1269 Crema

711274003




1908 Breccia

711274004




2022 Emperador

711274005



2105 Rosa

711274006



2118 Vulcano Red

711274007



7135 Green Onyx

711274008




7471 Emerald

711274009



9965 Grigo

711274010



9990 Nero

711274011

INFORMATIONS TECHNIQUES


	Normes	Sense of Marble Rug
Classification		
Code produit		AA81
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours coupé
Teinture		Fil teint par zone
Dimension		Différentes dimensions en longueur x largeur max. 400 cm *
Premier dossier	ISO 2424	Polyester - polyamide nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	Polypropylène tissé
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6
Épaisseur totale	ISO 1765	6.50 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	1930 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	980 g/m²

* Collection disponible en tapis personnalisable. Options de taille et de finitions variées, contacter votre représentant Tarkett habituel pour plus de détails et tarifs.

Informations logistiques	Environnement
	 Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Sense of Marble : 46,70 - 59,70 €



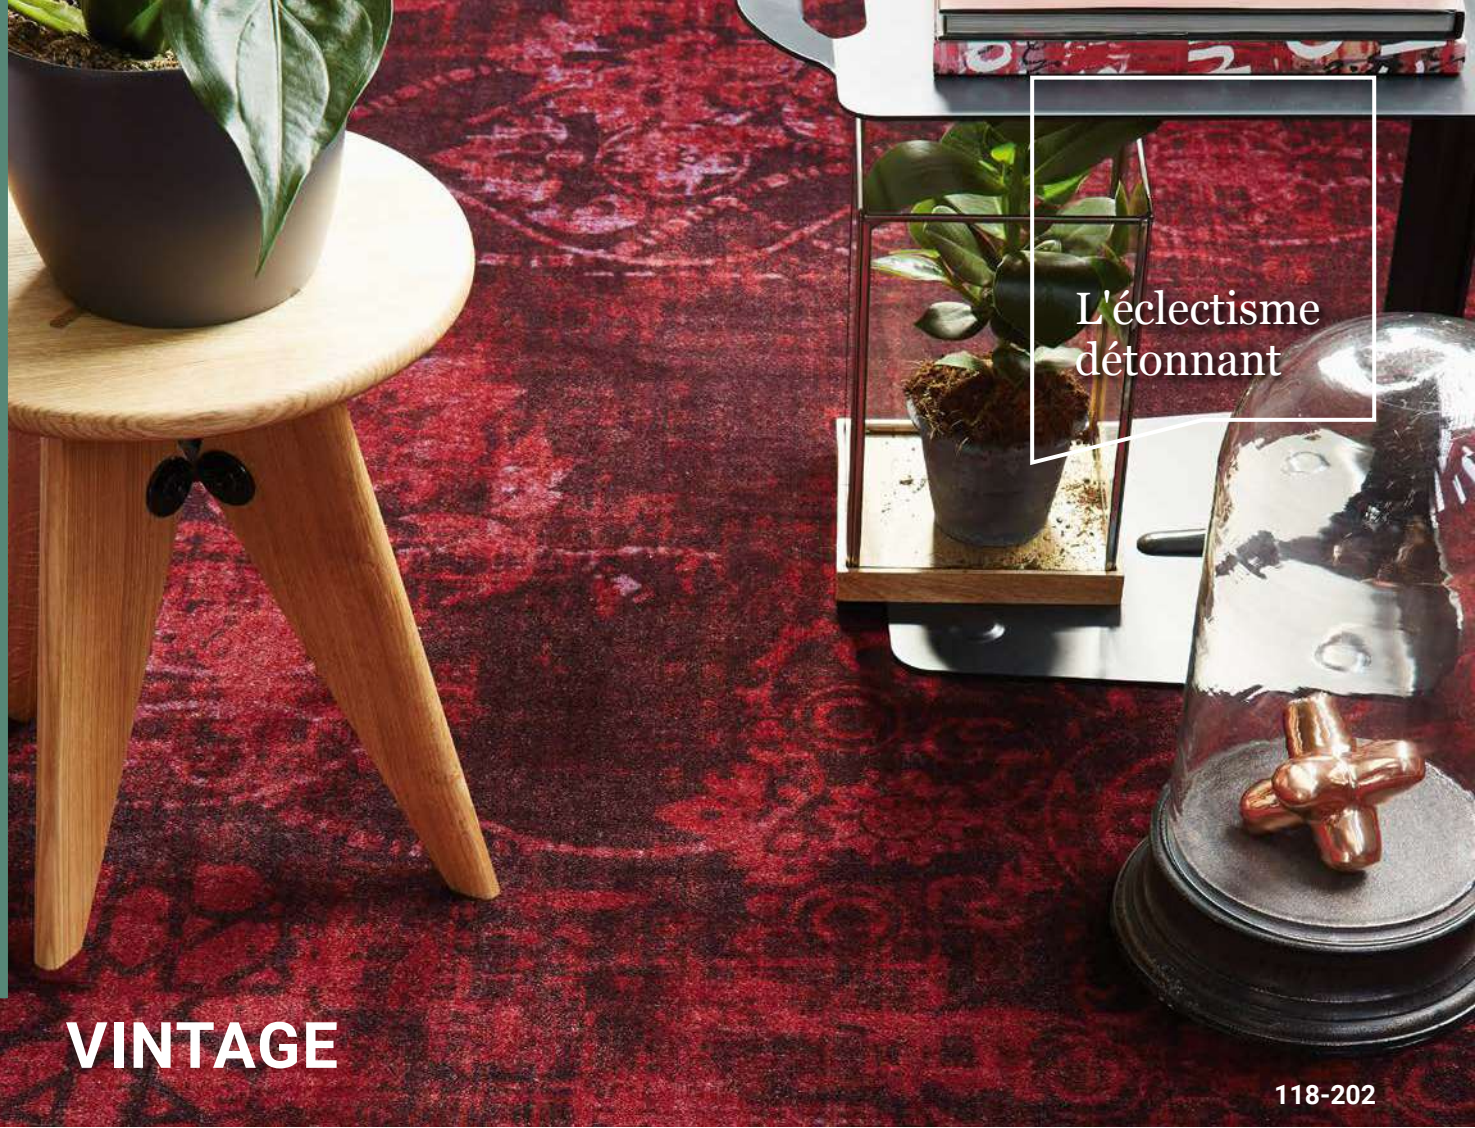

VINTAGE

118-202



710531008

118-202



710531009

130-203



710531002

134-201



710531005

173-201



710531011

174-203



710531004

188-201



710531003

190-201



710531006

191-202



710531010

192-203



710531007

193-202

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Vintage Rug
Classification		
Code produit		B777
Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10 "
Aspect	ISO 2424	Velours coupé
Teinture		Fil teint par zone
Dimension		Différentes dimensions en longueur x largeur max. 400 cm *
Premier dossier	ISO 2424	Polyester - polyamide nappé
Envers sous-couche	ISO 2424	Sous-couche feutre anti-dérapante
Composition du velours	ISO 2424	BCF Polyamide 6
Épaisseur totale	ISO 1765	6,0 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	1730 g/m²
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	730 g/m²

* Collection disponible en tapis personnalisable. Options de taille et de finitions variées, contacter votre représentant Tarkett habituel pour plus de détails et tarifs.

Informations logistiques	Environnement
	 Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Vintage : **43,50 - 55,60 €**





Linoléum

348 Lino Tarkett 




LINOLÉUM



•NOUVEAU•

Consulter
l'offre
d'accessoires
coordonnés

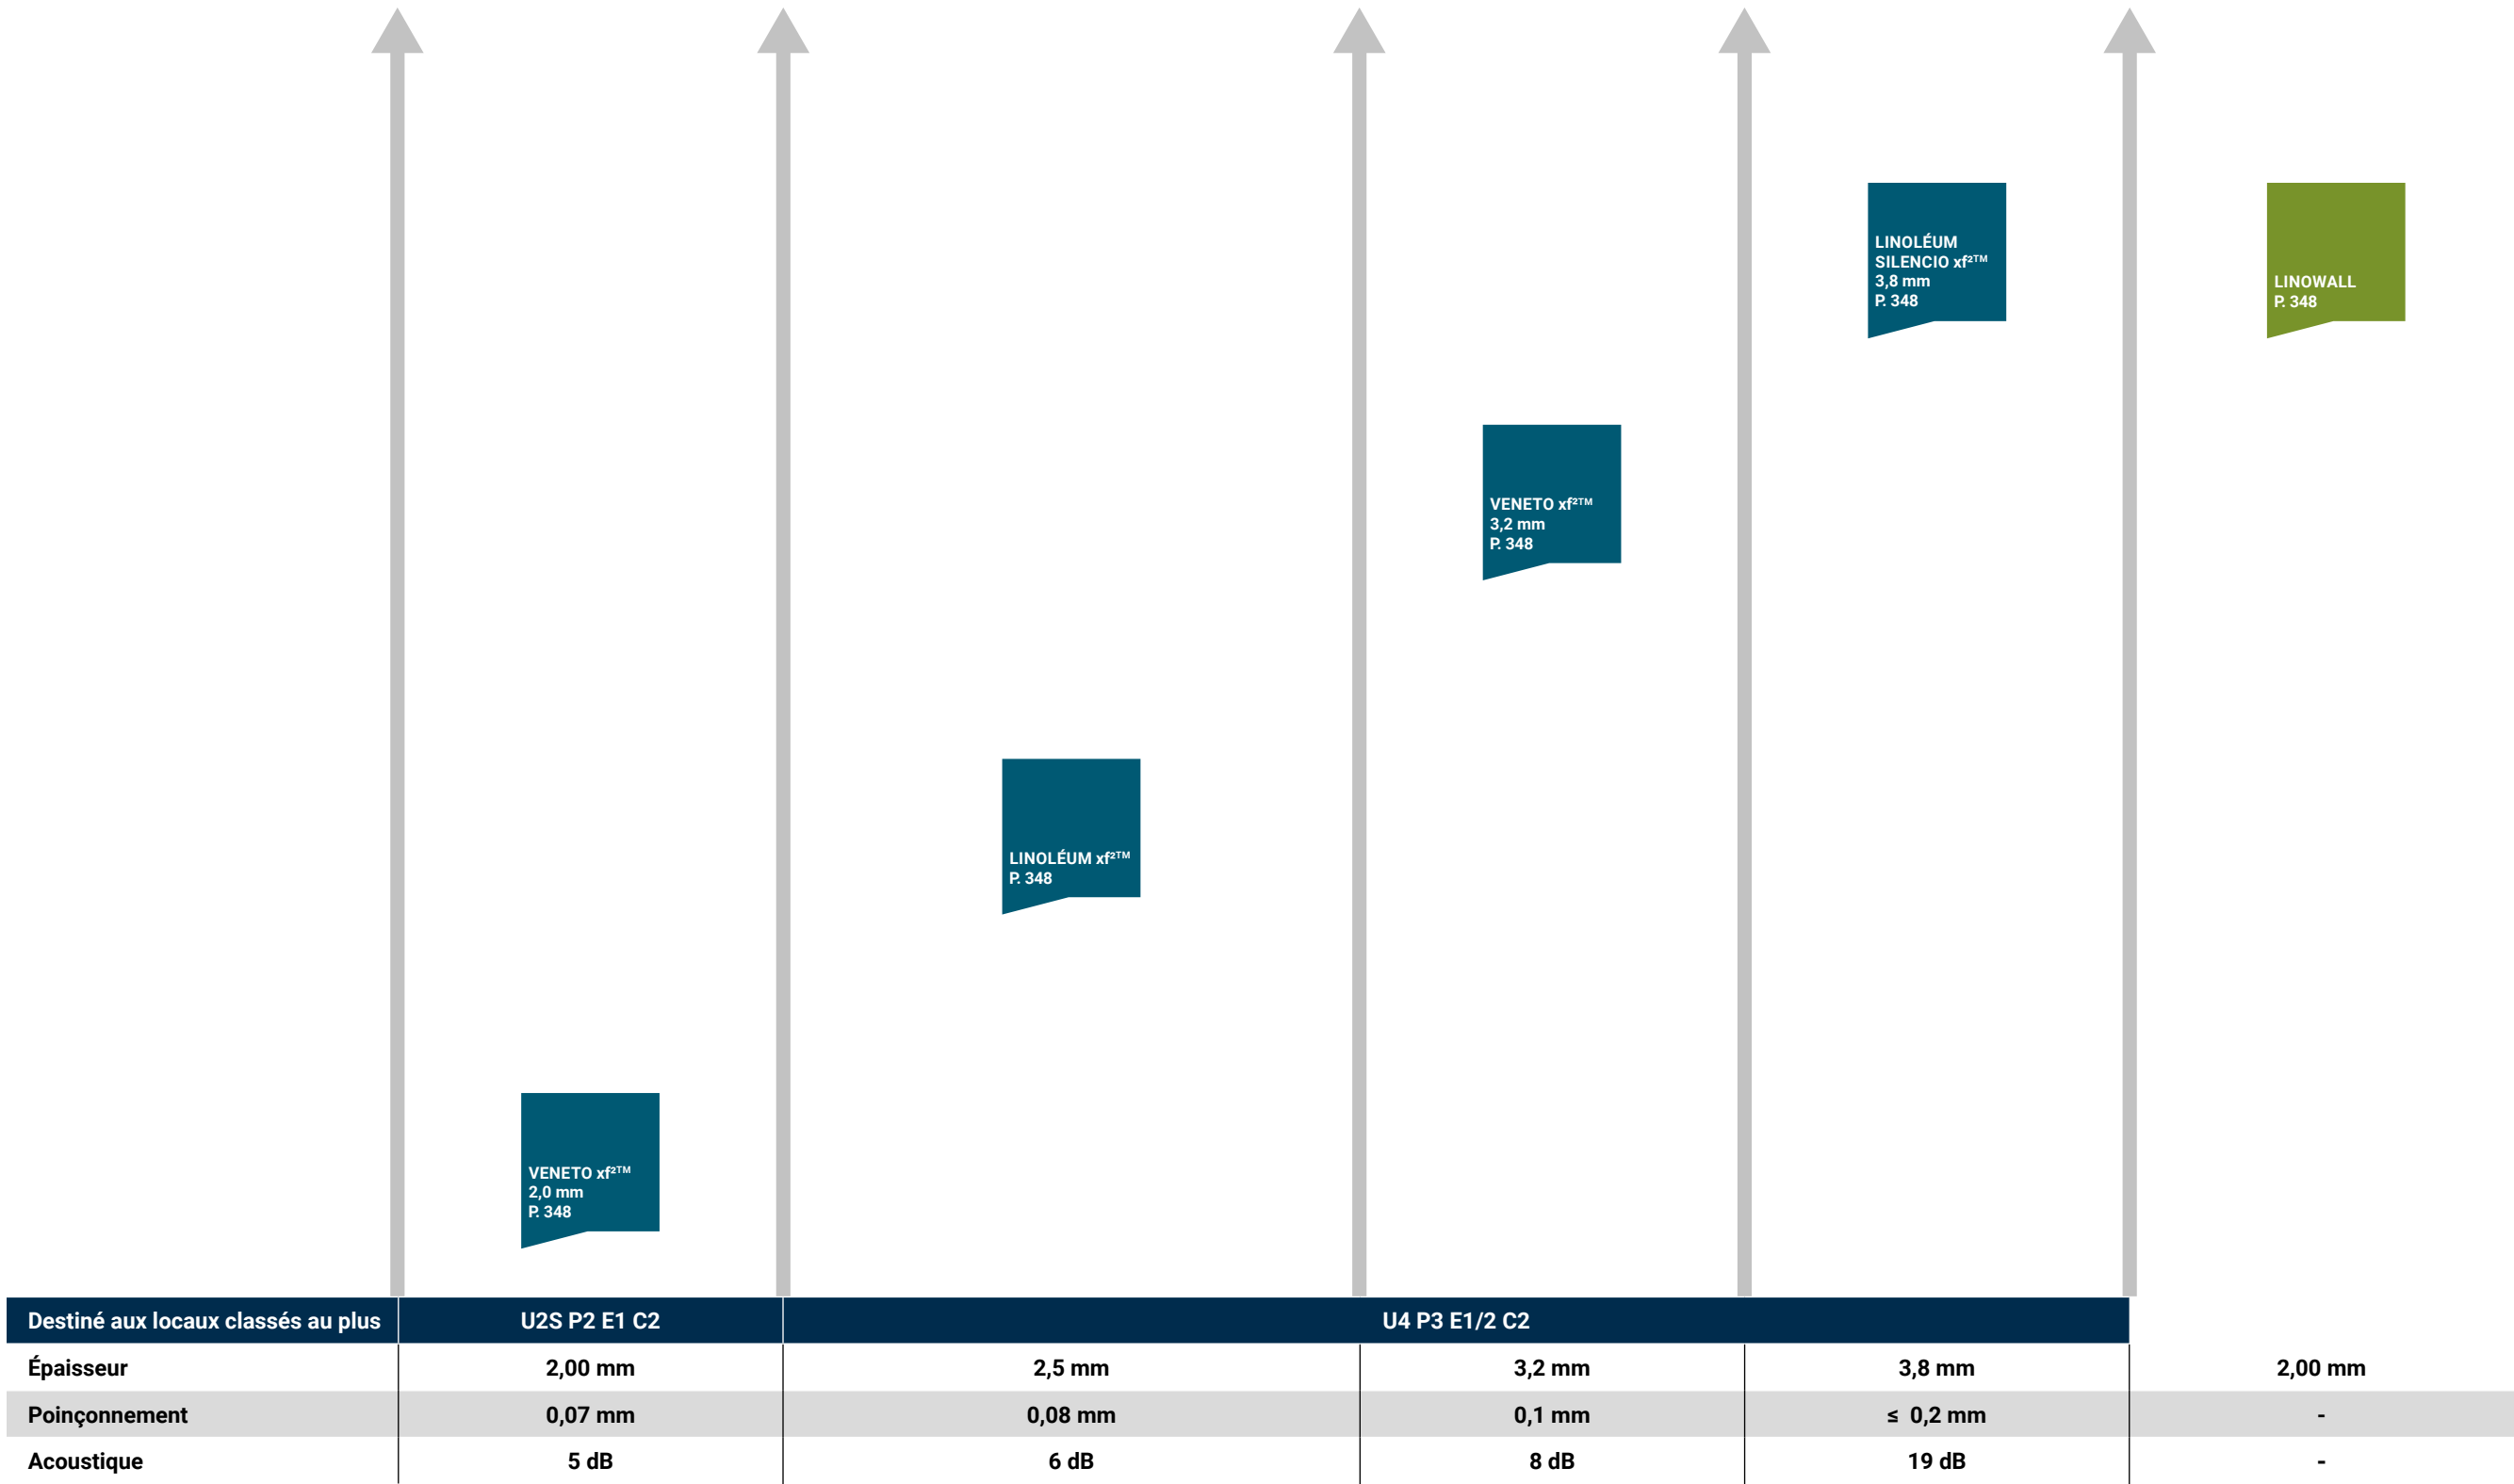

LINO LÉUM




•NOUVEAU•




Naturellement moderne

Illustration à but inspirational

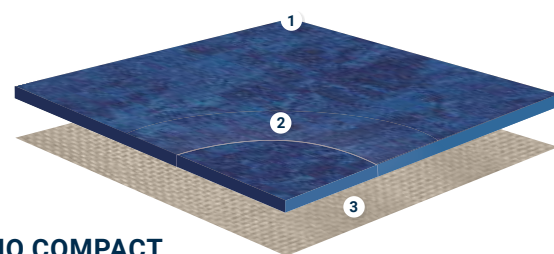

LINO COMPACT

- Traitement de surface xf²™ :**
Excellente résistance aux produits chimiques et à l'abrasion, avec une finition mate pour une plus grande authenticité du design.
- Linoléum :**
Linoléum homogène qui conserve son design durant toute sa durée de vie.
- Toile de jute :**
100 % naturel.

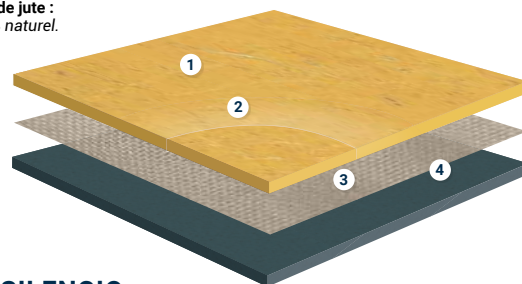

LINO SILENCIO

- Traitement de surface xf²™ :**
Excellente résistance aux produits chimiques et à l'abrasion, avec une finition mate pour une plus grande authenticité du design.
- Linoléum :**
Linoléum homogène qui conserve son design durant toute sa durée de vie.
- Toile de jute :**
100 % naturel.
- Envers en mousse de polyuréthane recyclé / sous couche Elafono en liège :**
Silencio : réduction du bruit d'impact de 19 dB.
Elafono : réduction du bruit d'impact jusqu'à 15 dB.

FORMAT & DESIGN

- Finition encore plus mate pour un aspect naturel.
- 105 couleurs et 6 décors, faciles à combiner et assortir entre eux et avec le nouveau LinoWall.
- Plinthes, angles et cordons de soudure coordonnés.

PERFORMANCE

- **Grande longévité** grâce à notre nouveau traitement de surface xf²™, et une excellente résistance à l'usure et aux taches, la solution idéale pour les environnements exigeants*.
- **Des solutions de revêtements de sol polyvalentes, fonctionnelles** et performantes pour répondre à une grande variété de besoins (compact, acoustique, mural...).
- **Le Lino Tarkett possède des propriétés naturellement antibactériennes** contre les bactéries les plus courantes, tels que E-coli et MRSA.

ENVIRONNEMENT

- **Sélection Circulaire Tarkett :** Les collections de la gamme iQ sont des revêtements de sol 100% recyclables en fin d'usage dans nos propres centres de recyclage pour limiter votre impact carbone.
- Le Lino Tarkett est un produit fabriqué à partir de **matières biosourcées, naturelles et renouvelables**.
- Choix rigoureux des ingrédients pour notre Lino Tarkett certifié **Cradle to Cradle® Silver**.
- Composé de matière recyclée. Intégré au programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett.
- **Fabriqué de manière durable** dans notre usine, où nous travaillons en permanence à réduire notre empreinte carbone.
- Favorise la santé et le bien-être en offrant **une qualité d'air intérieure optimale** (COV≤10µg/m3 après 28 jours), et **approuvé par l'organisme Allergy UK**.

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	Veneto xf ² ™ 2 mm	Linoléum xf ² ™	Veneto xf ² ™ 3,2 mm	Linoléum Silencio xf ² ™	LinoWall 2 mm
Classification						
Norme de spécification		NF EN ISO 24011	NF EN ISO 24011	NF EN ISO 24011	NF EN 686	-
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	23/32/41	23/34/43	23/34/43	23/33/41	-
Classement UPEC		-	U4P3E1/2C2	-	U4P3E1/2C2	-
Caractéristiques techniques						
Format des rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 32 x 2 m	≤ 16 x 2 m Sur demande largeur découpée à 1 m
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm	2,50 mm	3,20 mm	3,80 mm	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2300 g/m²	2900 g/m²	3800 g/m²	3350 g/m²	2900 g/m²
Performances techniques						
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,15 mm Meilleure valeur mesurée : 0,07 mm	Valeur certifiée : ≤ 0,15 mm Meilleure valeur mesurée : 0,08 mm	Valeur certifiée : ≤ 0,15 mm Meilleure valeur mesurée : 0,10 mm	Valeur certifiée : ≤ 0,30 mm Meilleure valeur mesurée : ≤ 0,20 mm	-
Flexibilité	NF EN ISO 23344 Méthode A	≤ 25 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 40 mm Ø	≤ 30 mm Ø	-
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 5 dB	ΔL _w = 6 dB	ΔL _w = 8 dB	-	-
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	-	-	-	ΔL _w = 19 dB	-
Sonorité à la marche	NF S 31-074	Classe C < 85 dB	Classe C < 85 dB	Classe B < 75 dB	Classe A < 65 dB	-
Efficacité acoustique au bruit de choc revendiquée avec Elafono	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 14 dB	ΔL _w = 14 dB	ΔL _w = 15 dB	Non applicable	-
Résistance au glissement	DIN 51130	R9	R9	R9	R9	-
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Envers		Toile de jute	Toile de jute	Toile de jute	Mousse polyuréthane recyclé	Toile de jute
Traitement de surface		xf ²	xf ²	xf ²	xf ²	xf ²
Performances environnementales						
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³	≤ 10 µg/m³	≤ 10 µg/m³	≤ 10 µg/m³	≤ 10 µg/m³
Contenu biosourcé		76%	76%	76%	76%	N/a
Recyclable en fin d'usage		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
FDES		FDES individuelle disponible sur la base INIES				
EPD	ISO 14025	-	Carbone négatif sur l'ensemble du cycle (A1-A3)	-	-	-
Electricité renouvelable		100%	100%	100%	100%	100%
Détermination de l'activité antibactérienne	ISO 22196	Naturellement antibactérien	-	-	-	-

	Traitement de surface	Informations logistiques	Garantie	Développement durable
Veneto xf ² 2 mm		Grands Classiques ♥ : coloris Veneto dont la production est garantie jusqu'en 2033		
Linoléum xf ²				
Veneto xf ² 3,2 mm				
Linoléum Silencio xf ²				
LinoWall 2 mm				

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

Veneto xf² 2 mm : 28,80 - 37,80 € / Linoléum xf²™ : 29,70 - 39,00 € / Veneto xf² 3,2 mm : 33,40 - 43,80 € / Linoléum Silencio xf²™ : 38,70 - 50,70 €
LinoWall 2 mm : 34,60 - 38,80 €

* = Assurez-vous d'installer des tapis de propreté, de protéger les pieds de meubles qui doivent être et d'effectuer l'entretien courant tel qu'indiqué dans le guide d'entretien Tarkett







LINO TARKETT




Veneto - Zinc

LinoWall - Olive / Veneto - Khaki

Veneto

				
Grey ♥ 2 mm : 14171 793 2,5 mm : 14172 793 3,2 mm : 14173 793	Platinum ♥ 2,5 mm : 14172 684 3,8 mm : 14792 684	Pewter ♥ 2,5 mm : 14172 685 3,8 mm : 14792 685	Fog ♥ 2 mm : 14171 703 2,5 mm : 14172 703 3,8 mm : 14792 703	Storm ♥ 2 mm : 14171 702 2,5 mm : 14172 702 3,8 mm : 14792 702
				
Zinc ♥ 2 mm : 14171 671 2,5 mm : 14172 671 3,8 mm : 14792 671	Aluminium ♥ 2 mm : 14171 672 2,5 mm : 14172 672 3,2 mm : 14173 672	Pebble ♥ 2 mm : 14171 604 2,5 mm : 14172 604 3,8 mm : 14792 604	Steel ♥ 2 mm : 14171 673 2,5 mm : 14172 673 3,2 mm : 14173 673	Concrete ♥ 2,5 mm : 14172 686 3,8 mm : 14792 686
				
Taupe Dark ♥ 2,5 mm : 14172 714	Smoke ♥ 2 mm : 14171 608 2,5 mm : 14172 608 3,8 mm : 14792 608	Stone ♥ 2,5 mm : 14172 692 3,8 mm : 14792 692	Graphite ♥ 2 mm : 14171 906 2,5 mm : 14172 906 3,8 mm : 14792 906	Slate ♥ 2,5 mm : 14172 674 3,2 mm : 14173 674 3,8 mm : 14792 674

Veneto

				
Horizon ♥ 2 mm : 14171 663 2,5 mm : 14172 663 3,2 mm : 14173 663	Lavender ♥ 2,5 mm : 14172 670 3,2 mm : 14173 670	Ocean ♥ 2,5 mm : 14172 665	Navy ♥ 2,5 mm : 14172 688 3,2 mm : 14173 688	Midnight ♥ 2,5 mm : 14172 768
				
Periwinkle ♥ 2,5 mm : 14172 761 3,2 mm : 14173 761	Apple Green ♥ 2,5 mm : 14172 754	Absinthe ♥ 2,5 mm : 14172 695 3,2 mm : 14173 695 3,8 mm : 14792 695	Khaki ♥ 2,5 mm : 14172 757	

Informations logistiques

Grands Classiques ♥ : coloris Veneto dont la production est garantie jusqu'en 2033

(2 mm) Disponible en rouleaux
(2,5 mm) Longueur des rouleaux :
(3,2 mm) ≤ 32 ml

Silencio (3,8 mm) Longueur des rouleaux : ≤ 32 ml

LinoWall (2 mm) Longueur des rouleaux ≤ 16 ml



LINO TARKETT

Veneto - Sunflower

Veneto - Sisal

Veneto



Ivory

2,5 mm : 14172 601



Burlap

2 mm : 14171 911
2,5 mm : 14172 911




Silk

2 mm : 14171 625
2,5 mm : 14172 625



Ecrû

2 mm : 14171 711
2,5 mm : 14172 711



100 % Linen

2,5 mm : 14172 400
3,2 mm : 14173 400
3,8 mm : 14792 400



Eggshell

2,5 mm : 14172 619



Corn

2,5 mm : 14172 612



Sunflower

2,5 mm : 14172 628
3,2 mm : 14173 628
3,8 mm : 14792 628



Sisal

2 mm : 14171 611
2,5 mm : 14172 611
3,2 mm : 14173 611



Cork

2 mm : 14171 679
2,5 mm : 14172 679




Camel

2,5 mm : 14172 616




Copper

2,5 mm : 14172 634



Amber

2,5 mm : 14172 636
3,2 mm : 14173 636




Terracotta

2,5 mm : 14172 641
3,2 mm : 14173 641



Carmine

2,5 mm : 14172 645
3,2 mm : 14173 645



Crimson

2,5 mm : 14172 740



Raspberry

2,5 mm : 14172 945

Informations logistiques

Grands Classiques ♥ : coloris Veneto dont la production est garantie jusqu'en 2033

(2 mm) Disponible en rouleaux
(2,5 mm) Longueur des rouleaux :
(3,2 mm) ≤ 32 ml

Silencio (3,8 mm) Longueur des rouleaux : ≤ 32 ml

LinoWall (2 mm) Longueur des rouleaux : ≤ 16 ml






LINO TARKETT



Style Emme - Ferro



Style Emme - Velluto

Style Emme

				
 2,5 mm : 14235 794	 2,5 mm : 14235 202  3,8 mm : 14682 202	 2,5 mm : 14235 205	 2,5 mm : 14235 203	 2,5 mm : 14235 201
				
 2,5 mm : 14235 732	 2,5 mm : 14235 730	 2,5 mm : 14235 731	 2,5 mm : 14235 719	 2,5 mm : 14235 728
				
 2,5 mm : 14235 734	 2,5 mm : 14235 723	 2,5 mm : 14235 741	 2,5 mm : 14235 743	

				
 2,5 mm : 14235 760  3,8 mm : 14682 760	 2,5 mm : 14235 759	 2,5 mm : 14235 763	 2,5 mm : 14235 765	 2,5 mm : 14235 766  3,8 mm : 14682 766
				
 2,5 mm : 14235 755	 2,5 mm : 14235 753	 2,5 mm : 14235 796  3,8 mm : 14682 796	 2,5 mm : 14235 797	 2,5 mm : 14235 758

Informations logistiques

Grands Classiques ♥ : coloris Veneto dont la production est garantie jusqu'en 2033

-  (2 mm) Disponible en rouleaux
(2,5 mm) Longueur des rouleaux :
(3,2 mm) ≤ 32 ml
-  Silencio (3,8 mm) Longueur des rouleaux : ≤ 32 ml
-  LinoWall (2 mm) Longueur des rouleaux ≤ 16 ml





LINO TARKETT

Etrusco - Silver



Style Elle - Sabbia

Etrusco

	Black		Silver		Shark		Metal		Cotton
 2,5 mm : 14177 098		 2,5 mm : 14177 003  2 mm : 14110 103		 2,5 mm : 14177 004		 2,5 mm : 14177 001  2 mm : 14110 101		 2,5 mm : 14177 022  2 mm : 14110 122	
	Kraft		Honey		Ginger		Candy		Blush
 2,5 mm : 14177 032  2 mm : 14110 132		 2,5 mm : 14177 012  2 mm : 14110 112		 2,5 mm : 14177 038  2 mm : 14110 138		 2,5 mm : 14177 035  2 mm : 14110 135		 2,5 mm : 14177 034	
	Sky		Denim		Petrol		Olive		Basil
 2,5 mm : 14177 062		 2,5 mm : 14177 070  2 mm : 14110 170		 2,5 mm : 14177 067		 2,5 mm : 14177 055  2 mm : 14110 155		 2,5 mm : 14177 056	
	Crocodile								
 2,5 mm : 14177 091  2 mm : 14110 191									

Style Elle

	Palladino		Sabbia		Velluto		Ferro
 2,5 mm : 14225 390		 2,5 mm : 14225 308		 2,5 mm : 14225 303  3,8 mm : 14683 303		 2,5 mm : 14225 305	
	Nutmeg		Chestnut				
 2,5 mm : 14225 450		 2,5 mm : 14225 451					

Trentino

	Salt		Cloud		Grey pepper
 2,5 mm : 14602 501		 2,5 mm : 14602 505		 2,5 mm : 14602 503	

Informations logistiques

Grands Classiques ♥ : coloris Veneto dont la production est garantie jusqu'en 2033

 (2 mm) Disponible en rouleaux
(2,5 mm) Longueur des rouleaux :
(3,2 mm) ≤ 32 ml

 Silencio (3,8 mm) Longueur des rouleaux : ≤ 32 ml

 LinoWall (2 mm) Longueur des rouleaux : ≤ 16 ml












LINO TARKETT

LinoWall - Cotton/ Originale - Blossom

Originale

 2,5 mm : 14142 401	 2,5 mm : 14142 408	 2,5 mm : 14172 400 3,2 mm : 14173 400 3,8 mm : 14792 400	 2,5 mm : 14142 431	 2,5 mm : 14142 430
 2,5 mm : 14142 428	 2,5 mm : 14142 434	 2,5 mm : 14142 435	 2,5 mm : 14142 440	

Originale

 2,5 mm : 14142 402 3,8 mm : 14232 402	 2,5 mm : 14142 485	 2,5 mm : 14142 473 3,8 mm : 14232 473	 2,5 mm : 14142 486
 2,5 mm : 14142 460	 2,5 mm : 14142 495	 2,5 mm : 14142 409	



LinoWall - Candy
Originale - Carbon

LINOLEUM


Informations logistiques

Grands Classiques ♥ : coloris Veneto dont la production est garantie jusqu'en 2033

	(2 mm)	Disponible en rouleaux
	(2,5 mm)	Longueur des rouleaux : ≤ 32 ml
	(3,2 mm)	
	(3,8 mm)	Longueur des rouleaux : ≤ 32 ml
	LinoWall (2 mm)	Longueur des rouleaux ≤ 16 ml



NOTRE SÉLECTION D'ACCESSOIRES POUR LE LINOLÉUM

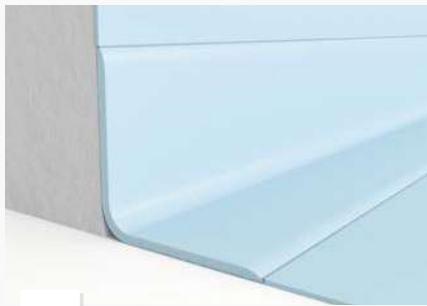


1

Plinthe préformée en linoléum SIS - 60 - 80 - 100

Plinthe flexible en linoléum renforcée avec du polymère à l'arrière.

Disponible en : 6/8/10 cm de hauteur x 240 cm de longueur en version Compact ou Silencio

Voir p. 478 pour consulter les informations détaillées

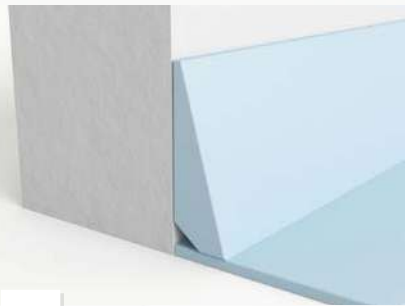

2

Plinthe décorative pour linoléum SOS 60 - 80

Plinthe décorative rigide sur support MDF recouverte en linoléum coordonné au coloris du revêtement.

Disponible en : 6/8 cm de hauteur x 220 cm de longueur en version Compact

Voir p. 479 pour consulter les informations détaillées




3

Angle préformé sortant en linoléum SIS

Angle préformé sortant en linoléum renforcé avec du polymère à l'arrière.

Disponible en : 6/8/10 cm de hauteur en version Compact ou Silencio

Voir p. 479 pour consulter les informations détaillées



4

Cordon de soudure

Permet la création d'un joint étanche entre deux revêtements de sol. Existe en version multicolore pour les coloris Grands Classiques.

Voir p. 492 pour consulter les informations détaillées



5

Profilé de transition

TMT
Transition parfaite entre deux revêtement de sols.

Voir p. 484 pour consulter les informations détaillées



6

LinoWall

Voir p. 344 pour consulter les informations détaillées

Cap

Offre une finition parfaite et protège les champs des revêtements muraux.

Voir p. 344 pour consulter les informations détaillées



7

Floorcraft

Nous proposons un service Floorcraft dédié, permettant de créer des concepts de revêtement de sol uniques en soulignant les incrustations visuelles, les coloris, le zonage et la conception directionnelle.

Voir p. 508 pour consulter les informations détaillées

6

1

5

2

3

4


7



Parquet

366	SEGNO	
	CLASSIQUE	
372	Classique 190	
374	Classique 162	
	TRADITION	
378	Tradition 134	
380	Tradition 117	
382	ORIGINE	



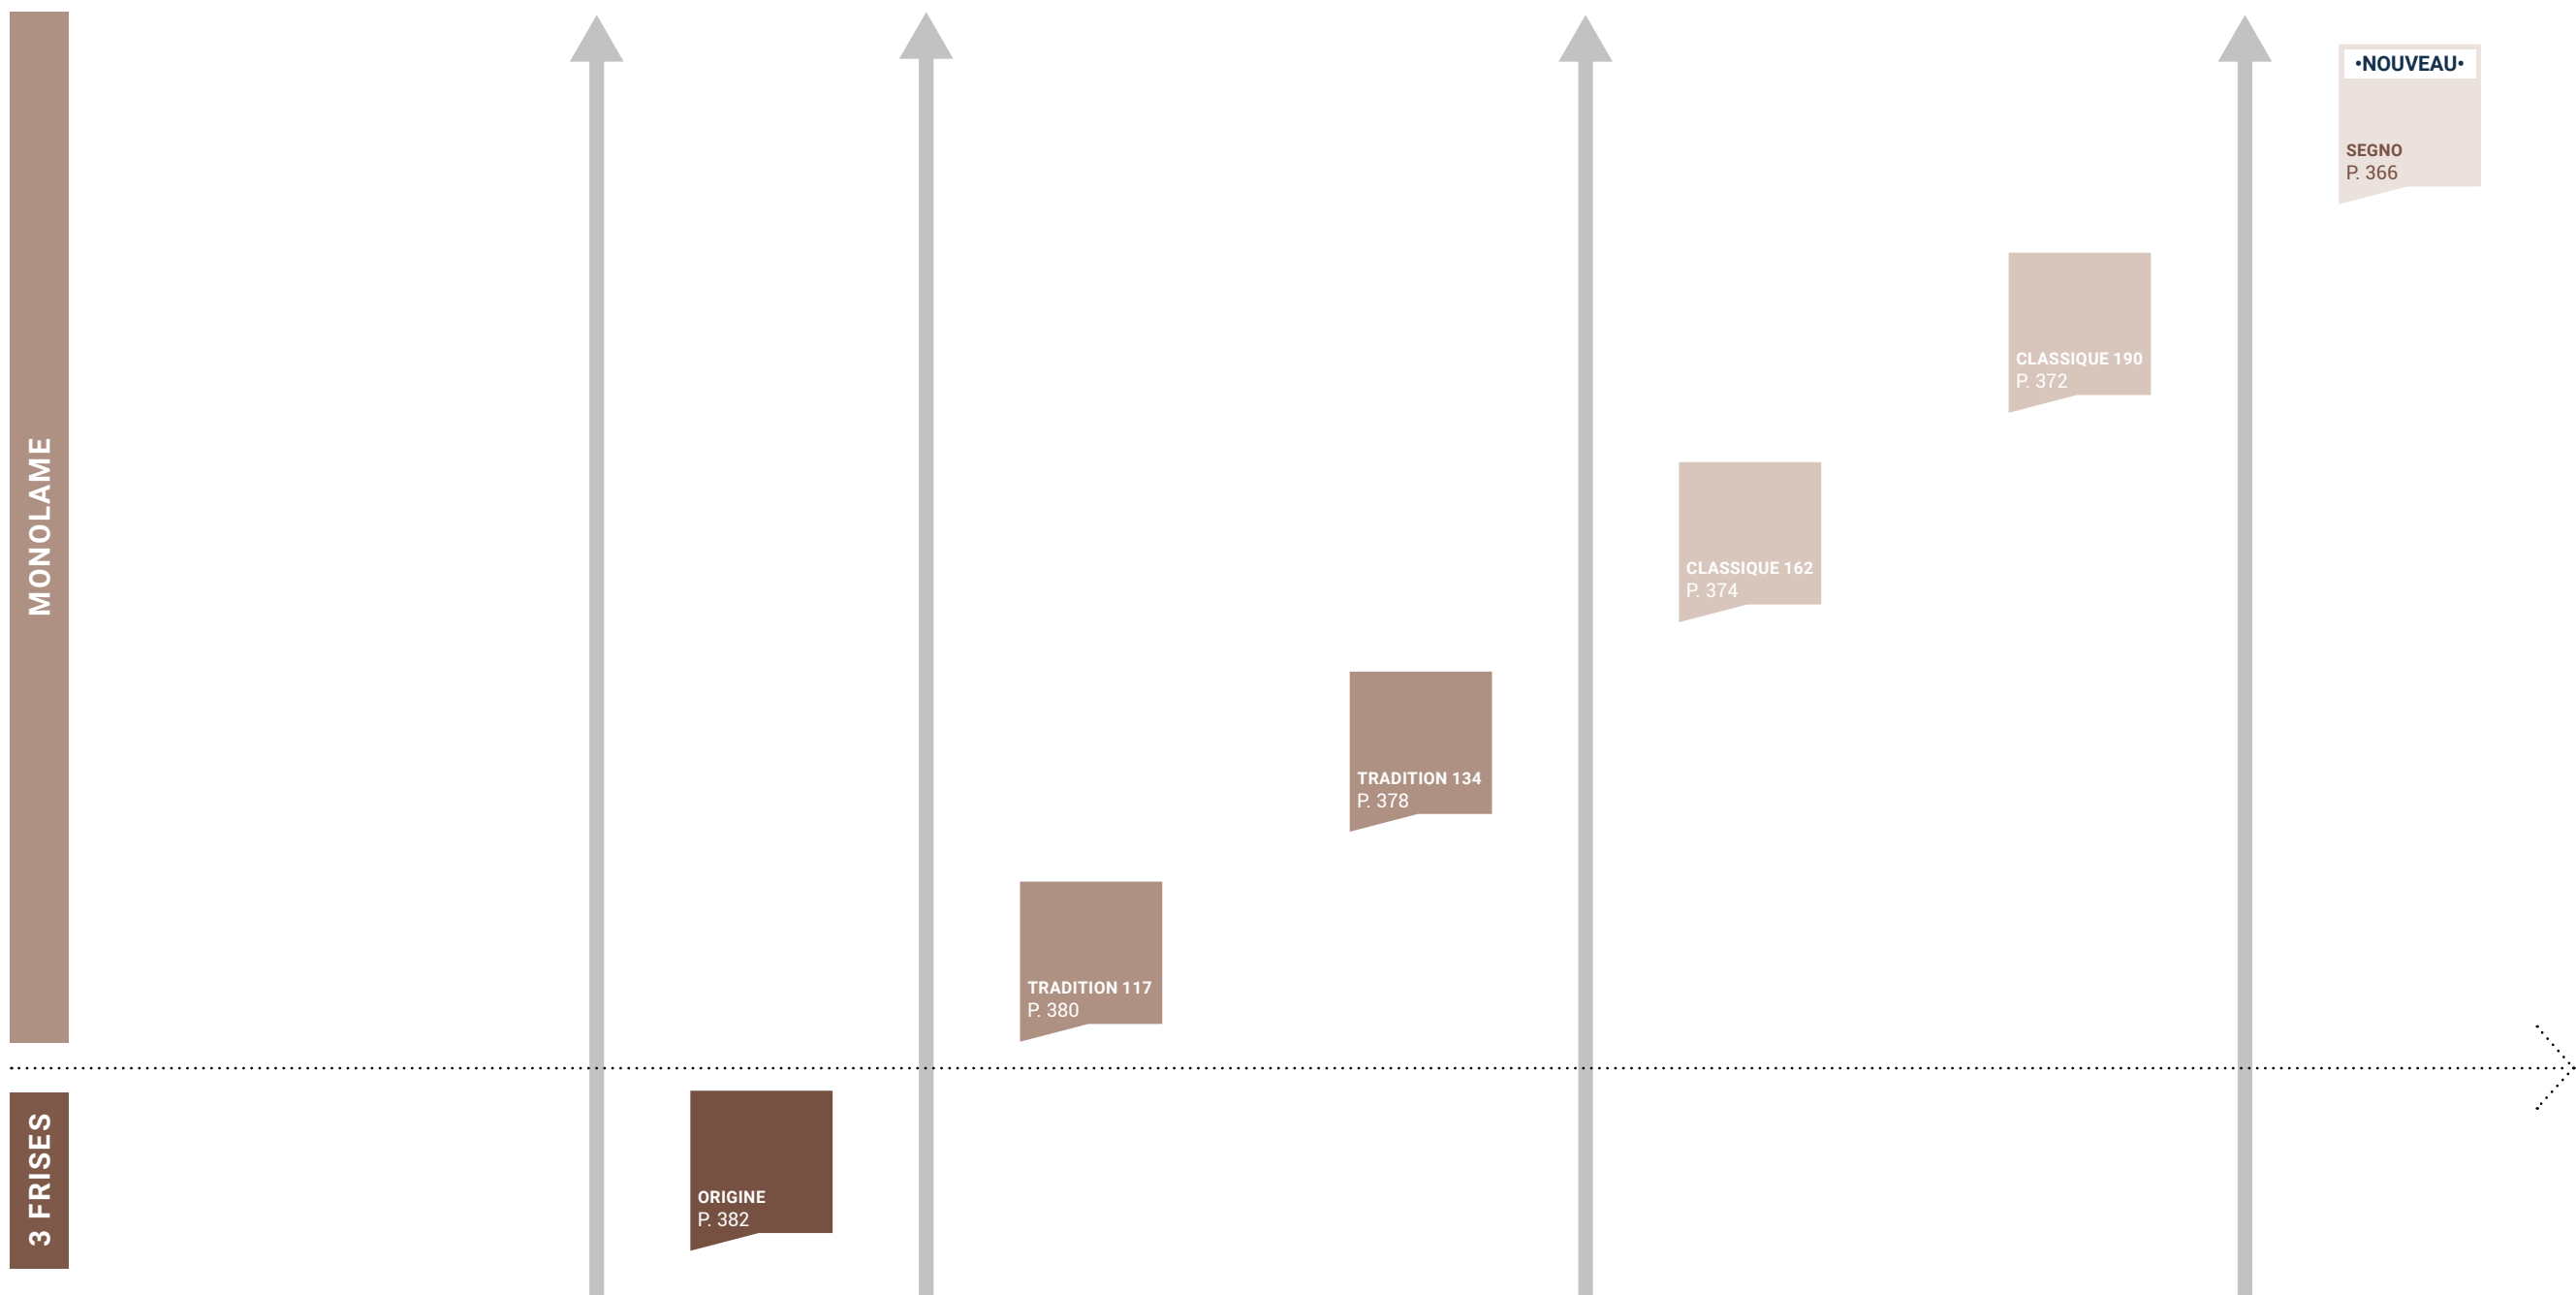


Gamme	Origine	Tradition 117	Tradition 134	Classique 162	Classique 190	Segno
Épaisseur totale	13 & 14 mm	13 & 14 mm	13 mm	13 & 14 mm	14 mm	11 mm
Épaisseur parement	2,5 & 3,5 mm	2,5 & 3,5 mm	2,5 mm	2,5 & 3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Largeur de lame	194 mm	117 mm	134 mm	162 mm	190 mm	120 mm



•NOUVEAU•



Un design intemporel à la pointe de la tendance

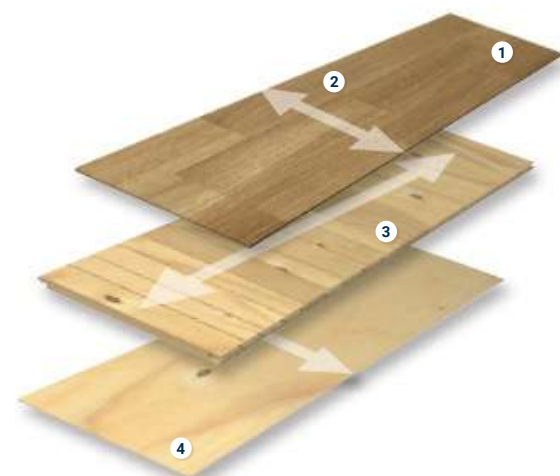

CONSTRUCTION PRODUIT

- 1 Finition vernis mat ou huile cirée
- 2 Parement (ou couche d'usure) de bois noble (≥ 2,5mm)
- 3 Âme centrale (ou couche intermédiaire) constituée de pin avec des fibres transversales
- 4 Couche de contrebalancement en placage en pin

FORMAT & DESIGN

- Avec Segno, laissez libre court à votre imagination. Une gamme de parquets modulaires permettant une multitude de combinaisons : pose à bâtons rompus, pose à l'Anglaise joints perdus, et pose à l'Anglaise en coupe pierre

PERFORMANCE

- 5 coloris déclinés sous 2 formats de chevrons (gauche et droit)
- 11 mm d'épaisseur totale avec un parement de 3,5 mm
- Des lames de largeur 120 mm et longueur 600 mm
- Garantie 10 ans

ENVIRONNEMENT

- Certifié FSC
- Utilisation de bois provenant uniquement d'Europe
- Segno est composée à 99 % de matières premières renouvelables

INFORMATIONS TECHNIQUES

•NOUVEAU•

Classification	Normes	Segno
Caractéristiques		
Essence du parement		Chêne
Dureté Brinell moyenne (N/mm²)		3,7
Classe de dureté		C
Classe d'usage ⁽¹⁾		31
Classement UPEC		Destiné aux locaux U3P2E1C0
Dimensions et conditionnement		
Chanfreins		4 côtés, mini chanfreins
Longueur (mm)		600
Épaisseur totale (mm)		11
Largeur (mm)		120
Épaisseur parement (mm)		3,5
Masse surfacique totale (kg/m²)		7,16
Nombre de frises		monolame
Conditionnement		30 lames/boîte 2,16 m²/boîte 42 boîtes/palette 90,72 m²/palette
Garantie commerciale		10 ans
Performances		
Vernis		Protecto Hardwax Oil
Résistance à l'abrasion	NF EN 13696	-
Emission de Formaldéhyde	NF EN 13986	E1
Réaction au feu	NF EN 14342 Tableau 1	C _{fl} -s1
Résistance Thermique		≤ 0,065 m²K/W - Apte aux sols chauffants
Système de fixation		T&G
Ponçage (nb)		2 à 3

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 04/22)

⁽¹⁾ Selon XP B53-669 (attribuée au parquet brut)

Finition	Format et clic	Environnement	Développement durable	Garantie
Protecto Hardwax Oil	monolame (P) T&G 11 x 120 x 600 mm	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C FSC www.fsc.org FSC® C008972	100% Recyclable	GARANTIE 10 ANS

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Segno : 100,2 - 110 €



Segno combine notre qualité et nos finitions exceptionnelles, à une technologie modulaire ouvrant la voie à un nombre illimité de possibilités créatives.

Page 498
Consulter l'offre d'accessoires coordonnés




SEGNO

Oak Blonde

				
Oak Lime Stone	Oak Blonde	Oak	Oak Old Grey	Oak Old Brown
G PHO 120 x 600mm 41020 001	G PHO 120 x 600mm 41020 003	G PHO 120 x 600mm 41020 005	G PHO 120 x 600mm 41020 007	G PHO 120 x 600mm 41020 009
D PHO 120 x 600mm 41020 002	D PHO 120 x 600mm 41020 004	D PHO 120 x 600mm 41020 006	D PHO 120 x 600mm 41020 008	D PHO 120 x 600mm 41020 010

G Gauche
D Droit
PHO Proteco Hardwax Oil



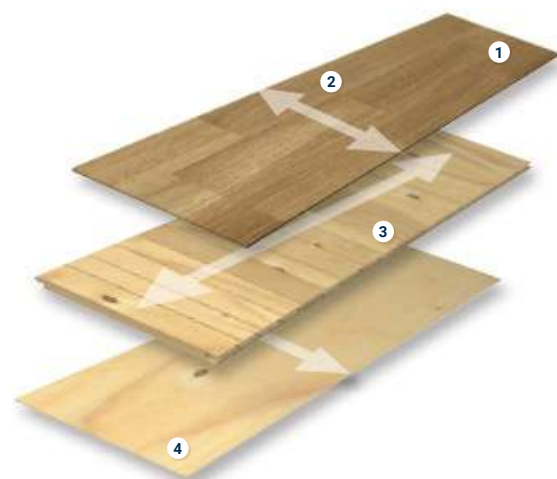

CONSTRUCTION PRODUIT

- 1 Finition vernis mat ou huile cirée
- 2 Parement (ou couche d'usure) de bois noble (≥ 2,5mm)
- 3 Âme centrale (ou couche intermédiaire) constituée de pin avec des fibres transversales
- 4 Couche de contrebalancement en placage en pin

FORMAT & DESIGN

- La gamme Classique, c'est le choix d'un parquet de qualité pour une ambiance élégante.
- Ses designs intemporels répondront à un large éventail de besoins

PERFORMANCE

- Une construction monolame
- 13 coloris répartis entre les largeurs 162 & 190 mm
- Garantie 30 ans

ENVIRONNEMENT

- Certifié FSC et PEFC
- Certifié Cradle to Cradle™ Argent
- Utilisation de bois provenant uniquement d'Europe
- Nos parquets sont composés à 97 % de matières premières renouvelables

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

Classification	Normes	Classique 190		Classique 162			
Caractéristiques							
Essence du parement		Chêne					
Dureté Brinell moyenne (N/mm²)		36					
Classe de dureté		C					
Classe d'usage ⁽¹⁾		23/31					
Classement UPEC		Destiné aux locaux U2sP3E1C0 Destiné aux locaux U3P2E1C0					
Dimensions et conditionnement							
Chanfreins		mini chanfreins					
Longueur (mm)		2 000	2 200	2 000	2 200	2 000	2 200
Épaisseur totale (mm)		14				13	
Largeur (mm)		190		162			
Épaisseur parement (mm)		3,5				2,5	
Masse surfacique totale (kg/m²)		7,9					
Nombre de frises		monolame					
Conditionnement		6 lames/boîte 2,28 m²/boîte 35 boîtes/palette 79,80 m²/palette	6 lames/boîte 2,51 m²/boîte 35 boîtes/palette 87,85 m²/palette	6 lames/boîte 1,94 m²/boîte 36 boîtes/palette 69,84 m²/palette	6 lames/boîte 2,14 m²/boîte 36 boîtes/palette 77,04 m²/palette	6 lames/boîte 1,94 m²/boîte 36 boîtes/palette 69,84 m²/palette	6 lames/boîte 2,14 m²/boîte 36 boîtes/palette 77,04 m²/palette
Performances							
Vernis		Proteco Natura - Proteco Hardwax Oil*		Proteco Natura			
Résistance à l'abrasion	NF EN 13696	3 500 tours Taber sur vernis Proteco Natura					
Emission de Formaldéhyde	NF EN 13986	E1					
Réaction au feu	NF EN 14342 Tableau 1	D _{fl} -s1					
Résistance Thermique		≤ 0,15 m²K/W (avec Tarkofoam/flex II 2mm) - Apte aux sols chauffants					
Système de fixation		2-Lock					
Ponçage (nb)		3 à 4 (pour une épaisseur de parement de 3,5 mm)					
Garantie commerciale		30 ans					

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 04/2022)

* En fonction de la référence sélectionnée

⁽¹⁾ Selon XP B53-669 (attribuée au parquet brut)

	Finition	Format et clic	Environnement	Développement durable	Garantie
Classique 190	Proteco Hardwax Oil Proteco Natura Lacquer	monolame (P) 2-LOCK 14 x 190 x 2 000 mm 14 x 190 x 2 200 mm	cradle to cradle FSC PEFC	97% Natural	GARANTIE 30 ANS
Classique 162	Proteco Natura Lacquer	monolame (P) 2-LOCK 13 x 162 x 2 000 mm 14 x 162 x 2 000 mm 13 x 162 x 2 200 mm 14 x 162 x 2 200 mm	CHOISIR DANS LEUR INTERIEUR A+ A B C	100% Recyclable	

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

Classique 162 : 94,8 - 102,7 €

Classique 190 : 100,5 - 109,5 €



Épaisseur 14 mm



Heritage Oak Old Grey



Pure Oak Nature Plank XT



Shade Oak Cotton White Plank XT



Shade Oak Essence Plank XT

PHO 190 x 2 200mm 41007 005

PNL 190 x 2 200mm 7877 027

PNL 190 x 2 200mm 7877 033

PNL 190 x 2 200mm 7877 050

INFORMATIONS TECHNIQUES

Classification	Normes	Classique 190	
Caractéristiques			
Essence du parement		Chêne	
Dureté Brinell moyenne (N/mm²)		36	
Classe de dureté		C	
Classe d'usage ⁽¹⁾		31	
Classement UPEC		Destiné aux locaux U3P2E1C0	
Dimensions et conditionnement			
Chanfreins		mini chanfreins	
Longueur (mm)		2 000	2 200
Epaisseur totale (mm)		14	
Largeur (mm)		190	
Epaisseur parement (mm)		3,5	
Masse surfacique totale (kg/m²)		7,9	
Nombre de frises		monolame	
Conditionnement		6 lames/boîte 2,28 m²/boîte 35 boîtes/palette 79,80 m²/palette	6 lames/boîte 2,51 m²/boîte 35 boîtes/palette 87,85 m²/palette
Performances			
Vernis		Proteco Natura - Proteco Hardwax Oil*	
Résistance à l'abrasion	NF EN 13696	3 500 tours Taber sur vernis Proteco Natura	
Emission de Formaldéhyde	NF EN 13986	E1	
Réaction au feu	NF EN 14342 Tableau 1	D _{fl} -s1	
Résistance Thermique		≤ 0,15 m²K/W (avec Tarkofoam/flex II 2mm) - Apte aux sols chauffants	
Système de fixation		2-Lock	
Ponçage (nb)		3 à 4 (pour une épaisseur de parement de 3,5 mm)	
Garantie commerciale		30 ans	

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 04/2022)

* En fonction de la référence sélectionnée

⁽¹⁾ Selon XP B53-669 (attribuée au parquet brut)

Finition	Format et clic	Environnement	Développement durable	Garantie
Proteco Hardwax Oil Proteco Natura Lacquer	 14 x 190 x 2 000 mm 14 x 190 x 2 200 mm	   	97% Natural 100% Recyclable	GARANTIE 30 ANS

PHO Proteco Hardwax Oil
PNL Proteco Natura Lacquer



CLASSIQUE 162

Play Oak Charcoal Plank

Épaisseur 13 mm




Shade Oak Soft Grey Plank



Pure Oak Nature Plank



Shade Ash Ivory Plank



Shade Oak Soft Beige Plank

PNL 162 x 2 000 mm 7878 010

PNL 162 x 2 000 mm 7878 001

PNL 162 x 2 000 mm 41006 008

PNL 162 x 2 200 mm 7878 023

Épaisseur 14 mm



Play Oak Charcoal Plank



Shade Oak Stone Grey Plank



Shade Oak Snow Flake Plank



Pure Oak Nature Plank



Shade Oak Almond Plank

PNL 162 x 2 000 mm 7876 106

PNL 162 x 2 000 mm 7876 088

PNL 162 x 2 000 mm 7876 114

PNL 162 x 2 000 mm 7876 069

PNL 162 x 2 200 mm 7879 122

PNL Proteco Natura Lacquer

INFORMATIONS TECHNIQUES

Classification	Normes	Classique 162			
Caractéristiques					
Essence du parement		Chêne			
Dureté Brinell moyenne (N/mm²)		36			
Classe de dureté		C			
Classe d'usage ⁽¹⁾		23/31			
Classement UPEC		Destiné aux locaux U2sP3E1C0 Destiné aux locaux U3P2E1C0			
Dimensions et conditionnement					
Chanfreins		mini chanfreins			
Longueur (mm)		2 000	2 200	2 000	2 200
Épaisseur totale (mm)		13		14	
Largeur (mm)		162			
Épaisseur parement (mm)		2,5		3,5	
Masse surfacique totale (kg/m²)		7,9			
Nombre de frises		monolame			
Conditionnement		6 lames/boîte 1,94 m²/boîte 36 boîtes/palette 69,84 m²/palette	6 lames/boîte 2,14 m²/boîte 36 boîtes/palette 77,04 m²/palette	6 lames/boîte 1,94 m²/boîte 36 boîtes/palette 69,84 m²/palette	6 lames/boîte 2,14 m²/boîte 36 boîtes/palette 77,04 m²/palette
Performances					
Vernis		Proteco Natura			
Résistance à l'abrasion	NF EN 13696	3 500 tours Taber sur vernis Proteco Natura			
Emission de Formaldéhyde	NF EN 13986	E1			
Réaction au feu	NF EN 14342 Tableau 1	D _{fl} -s1			
Résistance Thermique		≤ 0,15 m²K/W (avec Tarkofoam/flex II 2mm) - Apte aux sols chauffants			
Système de fixation		2-Lock			
Ponçage (nb)		3 à 4 (pour une épaisseur de parement de 3,5 mm)			
Garantie commerciale		30 ans			

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 04/2022)

* En fonction de la référence sélectionnée


⁽¹⁾ Selon XP B53-669 (attribuée au parquet brut)

Finition	Format et clic	Environnement	Développement durable	Garantie
Proteco Natura Lacquer	 monolame (P) 2-LOCK 13 x 162 x 2 000 mm 14 x 162 x 2 000 mm 13 x 162 x 2 200 mm 14 x 162 x 2 200 mm	   	 	





La tradition du parquet

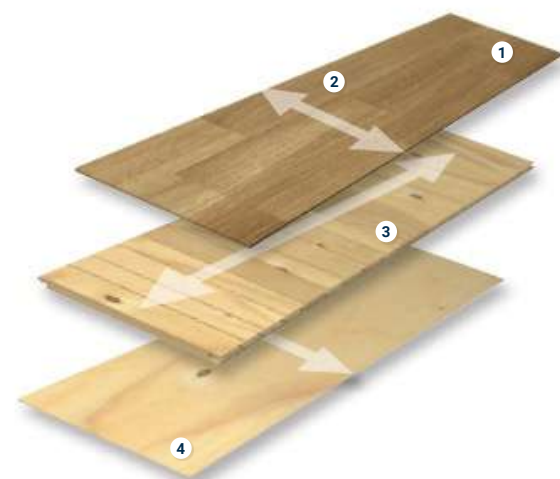

CONSTRUCTION PRODUIT

- 1 Finition vernis mat ou huile cirée
- 2 Parement (ou couche d'usure) de bois noble ($\geq 2,5\text{mm}$)
- 3 Âme centrale (ou couche intermédiaire) constituée de pin avec des fibres transversales
- 4 Couche de contrebalancement en placage en pin

FORMAT & DESIGN

- Avec ses décors monolames et ses lames aux formats moyens, la gamme Tradition allie charme et raffinement
- Composée de lames en largeur 117 & 134 mm, cette gamme est idéale pour créer une ambiance chaleureuse
- Simple d'entretien, le parquet se patine au fil des années pour un intérieur de caractère

PERFORMANCE

- Une construction monolame
- 11 coloris répartis entre les largeurs 117 & 134 mm
- Garantie 30 ans

ENVIRONNEMENT

- Certifié FSC et PEFC
- Certifié Cradle to Cradle™ Argent
- Utilisation de bois provenant uniquement d'Europe
- Nos parquets sont composés à 97 % de matières premières renouvelables

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

Classification	Normes	Tradition 134		Tradition 117	
Caractéristiques					
Essence du parement		Chêne			
Dureté Brinell moyenne (N/mm²)		36			
Classe de dureté		C			
Classe d'usage ⁽¹⁾		23 (2,5 de parement) 31 (3,5 de parement)			
Classement UPEC		Destiné aux locaux U2SP3E1C0			
Dimensions et conditionnement					
Chanfreins		mini chanfreins	mini chanfreins	mini chanfreins	
Longueur (mm)		1850	1 075	1245	
Épaisseur totale (mm)		13	13	14	
Largeur (mm)		134	117	117	
Épaisseur parement (mm)		2,5	2,5	3,5	
Masse surfacique totale (kg/m²)		7,3	7,3	7,9	
Nombre de frises		monolame	monolame	monolame	
Conditionnement		8 lames/boîte 1,98 m²/boîte 28 boîtes/palette 55,44 m²/palette	8 lames/boîte 1,01 m²/boîte 54 boîtes/palette 54,54 m²/palette	8 lames/boîte 1,17 m²/boîte 56 boîtes/palette 65,52 m²/palette	
Garantie commerciale		30 ans			
Performances					
Vernis		Proteco Natura			
Résistance à l'abrasion	NF EN 13696	3 500 tours Taber sur vernis Proteco Natura			
Emission de Formaldéhyde	NF EN 13986	E1			
Réaction au feu	NF EN 14342 Tableau 1	D _{fl} -s1			
Résistance Thermique		≤ 0,15 m²K/W (avec Tarkofoam/flex II 2mm) - Apte aux sols chauffants			
Système de fixation		2-Lock			
Ponçage (nb)		2 à 3 (pour une épaisseur de parement de 2,5 mm) 3 à 4 (pour une épaisseur de parement de 3,5 mm)			

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 04/2022)

⁽¹⁾ Selon XP B53-669 (attribuée au parquet brut)

	Finition	Format et clic	Environnement	Développement durable	Garantie
Tradition 134	Proteco Natura Lacquer	monolame (P) 2-LOCK 13 x 134 x 1 850 mm	Proteco Natura Cradle to Cradle FSC FSC C008972	97% Natural	GARANTIE 30 ANS
Tradition 117	Proteco Natura Lacquer	monolame (P) 2-LOCK 13 x 117 x 1 075 mm 14 x 117 x 1 245 mm	Proteco Natura Cradle to Cradle FSC FSC C008972	100% Recyclable	GARANTIE 30 ANS

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

Tradition 117 : 80,5 - 86,5 €

Tradition 134 : 82,6 - 89,7 €



Dans votre maison de campagne ou dans votre appartement citadin, la collection Tradition 134 offrira une atmosphère chaleureuse et des accents naturels à votre sol.

TRADITION 134

Shade Oak Cumin MidiPlank

Épaisseur 13 mm



Pure Oak Nature MidiPlank



Shade Oak Cream White MidiPlank



Shade Oak Cumin MidiPlank



Shade Oak Evening Grey MidiPlank

PNL 134 x 1 850 mm 41016 004

PNL 134 x 1 850 mm 41016 001

PNL 134 x 1 850 mm 41016 003


PNL 134 x 1 850 mm 41016 002

INFORMATIONS TECHNIQUES

Classification	Normes	Tradition 134
Caractéristiques		
Essence du parement		Chêne
Dureté Brinell moyenne (N/mm²)		36
Classe de dureté		C
Classe d'usage ⁽¹⁾		23 (2,5 de parement)
Classement UPEC		Destiné aux locaux U2SP3E1C0
Dimensions et conditionnement		
Chanfreins		mini chanfreins
Longueur (mm)		1 850
Épaisseur totale (mm)		13
Largeur (mm)		134
Épaisseur parement (mm)		2,5
Masse surfacique totale (kg/m²)		7,3
Nombre de frises		monolame
Conditionnement		8 lames/boîte 1,98 m²/boîte 28 boîtes/palette 55,44 m²/palette
Garantie commerciale		30 ans
Performances		
Vernis		Proteco Natura
Résistance à l'abrasion	NF EN 13696	3 500 tours Taber sur vernis Proteco Natura
Emission de Formaldéhyde	NF EN 13986	E1
Réaction au feu	NF EN 14342 Tableau 1	D _{fl} -s1
Résistance Thermique		≤ 0,15 m²K/W (avec Tarkofoam/flex II 2mm) - Apte aux sols chauffants
Système de fixation		2-Lock
Ponçage (nb)		2 à 3 (pour une épaisseur de parement de 2,5 mm)

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 04/2022)

⁽¹⁾ Selon XP B53-669 (attribuée au parquet brut)

Finition	Format et clic	Environnement	Développement durable	Garantie
Proteco Natura Lacquer	 monolame (P) 2-LOCK 13 x 134 x 1 850 mm	  	97% Natural 100% Recyclable	GARANTIE 30 ANS

PNL Proteco Natura Lacquer



GARDER LE SOURIRE
ACCEPTER D'AVANCER
ETRE OPTIMISTE
AVOIR CONFIANCE EN LA VIE
PARTAGER DE BONS MOMENTS
CHOISIR DE PRENDRE SON TEMPS
RIRE QUAND L'OCCASION SE PRESENTE
S'ENTOURER DE BONS AMIS
GARDER SA LIBERTE
AIMER A L'INFINI
DECIDER D'ETRE HEUREUX
VIVRE AU PRESENT
NE PAS OUBLIER SA PART D'ENFANT
IL PARAIT QUE C'EST ÇA
LE SECRET DU BONHEUR

La collection Tradition 117 est parfaite pour les pièces de taille moyenne, ses designs simples et classiques donneront une âme supplémentaire à votre pièce.

TRADITION 117

Pure Oak Nature MiniPlank

Épaisseur 13 mm



Pure Oak Rhapsody brushed

PNL 117 x 1 075mm 7874 017



Shade Oak Grey Brushed MiniPlank

PNL 117 x 1 075mm 7874 018



Shade Oak White Brushed MiniPlank

PNL 117 x 1 075mm 7874 019



Shade Oak Nature MiniPlank

PNL 117 x 1 075mm 7874 016

Épaisseur 14 mm



Pure Oak Rustic MiniPlank

PNL 117 x 1 245mm 8720 008



Pure Oak Nature MiniPlank

PNL 117 x 1 245mm 8720 020



Shade Oak Almond MiniPlank

PNL 117 x 1 245mm 8720 021

INFORMATIONS TECHNIQUES

Classification	Normes	Tradition 117	
Caractéristiques			
Essence du parement		Chêne	
Dureté Brinell moyenne (N/mm²)		36	
Classe de dureté		C	
Classe d'usage ⁽¹⁾		23 (2,5 de parement) 31 (3,5 de parement)	
Classement UPEC		Destiné aux locaux U2SP3E1C0	
Dimensions et conditionnement			
Chanfreins		mini chanfreins	mini chanfreins
Longueur (mm)		1 075	1 245
Epaisseur totale (mm)		13	14
Largeur (mm)		117	
Epaisseur parement (mm)		2,5	3,5
Masse surfacique totale (kg/m²)		7,3	7,9
Nombre de frises		monolame	
Conditionnement		8 lames/boîte 1,01 m²/boîte 54 boîtes/palette 54,54 m²/palette	8 lames/boîte 1,17 m²/boîte 56 boîtes/palette 65,52 m²/palette
Garantie commerciale		30 ans	
Performances			
Vernis		Proteco Natura	
Résistance à l'abrasion	NF EN 13696	3 500 tours Taber sur vernis Proteco Natura	
Emission de Formaldéhyde	NF EN 13986	E1	
Réaction au feu	NF EN 14342 Tableau 1	D _{fl} -s1	
Résistance Thermique		≤ 0,15 m²K/W (avec Tarkofoam/flex II 2mm) - Apte aux sols chauffants	
Système de fixation		2-Lock	
Ponçage (nb)		2 à 3 (pour une épaisseur de parement de 2,5 mm) 3 à 4 (pour une épaisseur de parement de 3,5 mm)	

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 04/2022)
⁽¹⁾ Selon XP B53-669 (attribuée au parquet brut)


Finition	Format et clic	Environnement	Développement durable	Garantie
	 monolame (P) 2-LOCK 13 x 117 x 1 075 mm 14 x 117 x 1 245 mm	 FSC www.fsc.org FSC® C006972 	97% Natural 100% Recyclable	

PNL Proteco Natura Lacquer





Simple, efficace,
accessible

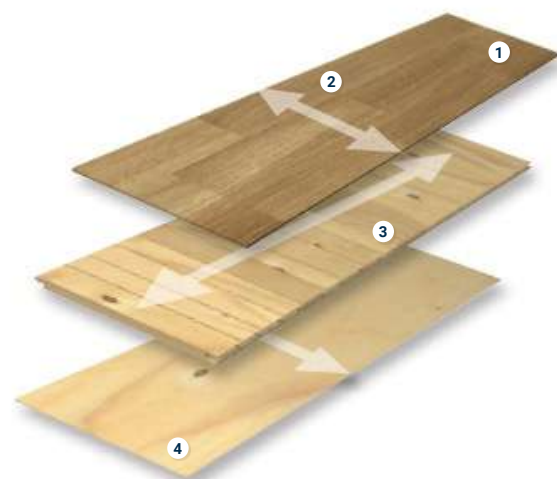

CONSTRUCTION PRODUIT

- 1 Finition vernis mat ou huile cirée
- 2 Parement (ou couche d'usure) de bois noble ($\geq 2,5\text{mm}$)
- 3 Âme centrale (ou couche intermédiaire) constituée de pin avec des fibres transversales
- 4 Couche de contrebalancement en placage en pin

FORMAT & DESIGN

- La gamme Origine propose une large gamme de produits en 3 frises, alliant beauté des décors et taille de lames idéale pour les pièces petites à moyennes

PERFORMANCE

- Une construction 3 frises
- 9 coloris répartis entre 13 & 14 mm d'épaisseur totale
- Des lames de largeur 194 mm et longueur 2281 mm
- Garantie 30 ans

ENVIRONNEMENT

- Certifié FSC et PEFC
- Certifié Cradle to Cradle™ Argent
- Utilisation de bois provenant uniquement d'Europe
- Nos parquets sont composés à 97 % de matières premières renouvelables

INFORMATIONS TECHNIQUES

Classification	Normes	Origine	
Caractéristiques			
Essence du parement		Chêne	
Dureté Brinell moyenne (N/mm2)		36	
Classe de dureté		C	
Classe d'usage ⁽¹⁾		23 (2,5 de parement) 31 (3,5 de parement)	
Classement UPEC		Destiné aux locaux U2SP3E1C0	
Dimensions et conditionnement			
Chanfreins		-	
Longueur (mm)		2 281	
Epaisseur totale (mm)		13	14
Largeur (mm)		194	
Epaisseur parement (mm)		2,5	3,5
Masse surfacique totale (kg/m²)		7,3	7,9
Nombre de frises		3	
Conditionnement		6 lames/boîte 2,66 m²/boîte 40 boîtes/palette 106,4 m²/palette	6 lames/boîte 2,66 m²/boîte 35 boîtes/palette 93,1 m²/palette
Garantie commerciale		30 ans	
Performances			
Vernis		Proteco Natura	Proteco Natura - Proteco Hardwax Oil
Résistance à l'abrasion	NF EN 13696	3 500 tours Taber sur vernis Proteco Natura	
Emission de Formaldéhyde	NF EN 13986	E1	
Réaction au feu	NF EN 14342 Tableau 1	D _{fl} -s1	
Résistance Thermique		≤ 0,15 m²K/W (avec Tarkofoam/flex II 2mm) - Apte aux sols chauffants	
Système de fixation		2-Lock	
Ponçage (nb)		2 à 3 (pour une épaisseur de parement de 2,5 mm) 3 à 4 (pour une épaisseur de parement de 3,5 mm)	

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 04/2022)

⁽¹⁾ Selon XP B53-669 (attribuée au parquet brut)

Finition	Format et clic	Environnement	Développement durable	Garantie
Proteco Hardwax Oil Proteco Natura Lacquer	3 frises (3S) 2-LOCK 13 x 194 x 2 281 mm 14 x 194 x 2 281 mm		97% Natural 100% Recyclable	GARANTIE 30 ANS

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Origine : 67,3 - 72,3 €



Reflétant la riche variété de couleurs que l'on trouve dans la nature, la gamme Origine est suffisamment polyvalente et élégante pour créer le look que vous souhaitez sans faire de compromis sur la qualité ou la durabilité.

ORIGINE

Prestige Oak Satin Soft White Tres

Épaisseur 13 mm

			
PNL 194 x 2281mm 8723 030	PNL 194 x 2281mm 41025 001	PNL 194 x 2281mm 8723 004	PNL 194 x 2281mm 8723 021

Épaisseur 14 mm

				
PNL 194 x 2281mm 7869 017	PNL 194 x 2281mm 7870 053	PNL 194 x 2281mm 7870 070	PNL 194 x 2281mm 7870 052	PHO 194 x 2281mm 7870 068

PHO Proteco Hardwax Oil
PNL Proteco Natura Lacquer



Page 498

Consulter l'offre d'accessoires coordonnés

Pure Oak Rustic Tres



NOTRE SÉLECTION D'ACCESSOIRES POUR LE PARQUET




1

Bague de finition

Protège l'embout des tuyaux.
Produit en bois massif.

Voir p. 500 pour consulter
les informations détaillées

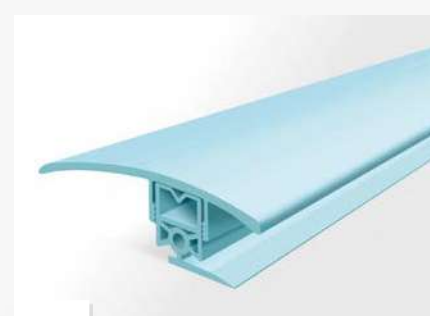


2

Profilé de transition

Crée des finitions parfaites entre
2 épaisseurs différentes. Très facile
à adapter et à assortir avec des
essences de bois.

Voir p. 498 pour consulter
les informations détaillées

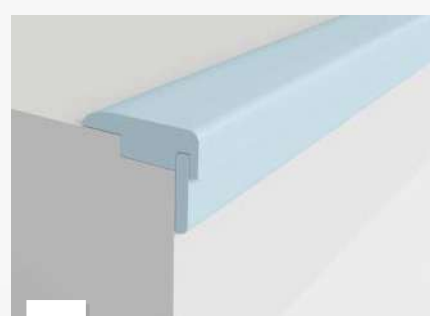


3

Nez de marche en bois massif

Fabriquée en bois naturel.
Facile à nettoyer et à entretenir.
Fixée directement à la lame pour une
touche finale esthétique.

Voir p.500 pour consulter
les informations détaillées

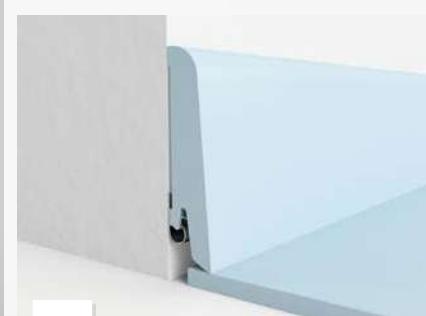

4

Plinthe

Plinthe vernie s'associant
aux différents types de bois,
adaptée au système Clipstar.

Voir p. 498 pour consulter
les informations détaillées



Solutions Spécifiques

CONCEPT DOUCHE

REVÊTEMENT DE SOL

- 394 Multisafe Aqua
- 396 Multisafe Granit
- 398 Granit Safe.T

REVÊTEMENT MURAL

- 402 Border
- 404 Aquarelle Wall HFS

PROTECTION MURALE

- 414 ProtectWall

CONTRÔLE STATIQUE

HOMOGENÈ

- 422 iQ Granit SD
- 424 iQ Toro SC

SÉCURITÉ

HÉTÉROGENÈ

- 432 Safetred Spectrum
- 434 Safetred Universal
Safetred Universal Plus
- 436 Safetred Design

ESCALIERS & ACCESSIBILITÉ

HÉTÉROGENÈ

- 444 Tapiflex Escalier &
Tapiflex Escalier Auto-Adhésif

SPORT INDOOR VINYLE

OMNISPORTS

- 458 Omnisports Reference *Multi-use*,
Active+ & Pureplay

PARQUET S'MATCH-IT

- 462 Reflex M Evolution
- 463 Multiflex M

SOLUTIONS COMBINÉES LUMAFLEX

- 466 Lumaflex Extrême Linosport xf²™
- 467 Lumaflex Extrême Omnisports
Compact
- 467 Lumaflex Extrême Omnisports
Référence *Multi-use*

CAOUTCHOUC

- 468 Droptile Black & Speckle
- 468 Dropzone Speckle



Concept
Douche

REVÊTEMENT DE SOL

- 394 Multisafe Aqua
- 396 Multisafe Granit
- 398 Granit Safe.T

REVÊTEMENT MURAL

- 402 Border
- 404 Aquarelle Wall HFS





Solution complète pièces humides pour les domaines de la santé, du 3^e âge, de l'éducation, les infrastructures sportives, l'habitat collectif, l'hôtellerie.

FORMAT & DESIGN

- Concept tout-en-un unique : sols, murs et accessoires assortis
- 70 décors et couleurs attractifs
- Coordonnable avec les collections homogènes iQ, et hétérogènes Excellence, Platinum et ProtectWall

PERFORMANCE

- Solution hygiénique, résistante et étanche
- Performance anti-glisse de classe C (le meilleur classement) : sécurité renforcée pour des usages en établissements de santé et 3^e âge
- Facile à entretenir


ENVIRONNEMENT

- Qualité de l'air intérieur optimale grâce à des émissions de COV quasiment indétectables
- 100 % recyclable



Revêtement de sol homogène en vinyle à surface pastillée pour une excellente résistance à la glissance dans les zones humides.

MULTISAFEGRANIT

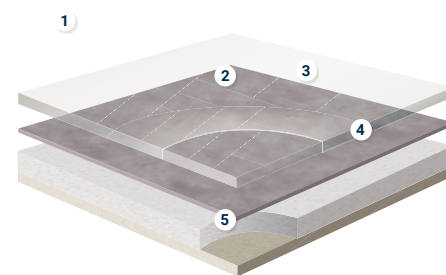

MULTISAFE AQUA

- 1 Surface renforcée Safety Clean XP™ PUR : Excellente résistance aux rayures, aux salissures, et entretien facile.
- 2 Couche d'usure transparente
- 3 Décor imprimé
- 4 Couche intermédiaire
- 5 Sous-couche



Revêtement de sol homogène en vinyle à surface avec particules pour une excellente résistance à la glissance dans les zones humides.

GRANIT SAFE.T

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	 Multisafe Aqua	 Multisafe Granit	 Granit Safe.T
Classification				
Classification européenne	EN 233	-	-	-
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10581	-	Revêtement de sol homogène à base de PVC, avec plots en surface	Revêtement de sol homogène à base de PVC, avec particules
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	Revêtement de sol hétérogène à base de PVC	-	-
Classification européenne	NF EN ISO 10874	33 - 42	34 - 43	34 - 43
Classement UPEC		U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
Certification QB UPEC	QB 30	305 - 110.1	312 - 013.1	312-023.1
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	-	Type I	-
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I	-	-
Caractéristiques certifiées				
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	20 x 2 m	25 x 2 m	25 x 2 m
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm	2,00 mm (+ plots : 0,50 mm)	2,00 mm
Épaisseur couche d'usure	NF ISO 24340	0,55 mm	2,00 mm	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3100 g/m²	3010 g/m²	2950 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)				
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{fl} - s1, C _{fl} - s1 sur supports de dérivé de bois	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1
Certificat Marine	IMO FTPS Part. 2 et 5	-	-	-
	IMO Res. A653	-		-
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,02 m² K/W - compatible plancher chauffant	0,01 m² K/W - compatible plancher chauffant	0,01 m² K/W - compatible plancher chauffant
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur ciment) - Antistatique	< 2 kV - Antistatique	< 2 kV - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (Classe DS)	μ ≥ 0,30 (Classe DS)	μ ≥ 0,30 (Classe DS)
Performances techniques				
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée* : 0,03 mm	Valeur requise : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée* : 0,02 mm	Valeur requise : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée* : 0,02 mm
Résistance au glissement (pieds chaussés) ⁽¹⁾	DIN 51130	R10	R10	R10
Résistance au glissement (pieds nus)	DIN 51097	Classe C	Classe C	Classe C
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 7	≥ 7
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Bonne	Bonne	Bonne
Résistance aux micro organismes	ISO 846 - C	-	Ne favorise pas le développement	Ne favorise pas le développement
Performances environnementales				
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³	≤ 10 µg/m³	≤ 10 µg/m³

Informations susceptibles d'être modifiées (Édition 03/22)

* Pour information, non contractuel

⁽¹⁾ La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Développement durable
Multisafe Aqua		Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 20 m	 Décor Fiber Wood	   
Multisafe Granit		Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 25 m		    
Granit Safe.T				    





MULTISAFE AQUA

Stone - Light Grege

- Des décors tendances et décoratifs pour les pièces humides
- Revêtements de classe C pour une haute résistance au glissement dans les zones humides
- Confort pieds nus sur les surfaces mouillées
- Entretien facile grâce au grainage spécialement conçu pour ces applications et au traitement de surface TopClean XP™ PUR
- Structure souple pour une installation facile

Concrete



Steel Blue*

25910 007



Warm Grey*

25910 008



Warm Grey*

25910 009



Cool Grey*

25910 010

Stone



Cold Light Grey

25910 000




Cold Grey

25910 001



Light Grege


25910 002



Intense Water*

25910 013

Fiber wood




Grege*

25912 202



Natural*

25912 203



Green*

25910 011

Terrazzo

INFORMATIONS TECHNIQUES



Multisafe Aqua

	Normes	
Classification		
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10582	Revêtement de sol hétérogène à base de PVC
Classification européenne	NF EN ISO 10874	33 - 42
Classement UPEC		U3P3E2/3C2
Certification QB UPEC	QB 30	305 - 110.1
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10582	Type I
Caractéristiques certifiées		
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	20 x 2 m
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,55 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3 100 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{fl} - s1, C _{fl} - s1 sur supports de dérivé de bois
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,02 m² K/W - compatible plancher chauffant
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur ciment) - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (Classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée* : 0,03 mm
Résistance au glissement (pieds chaussés) ⁽¹⁾	DIN 51130	R10
Résistance au glissement (pieds nus)	DIN 51097	Classe C
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Résistance chimique	EN ISO 26987	Bonne
Performances environnementales		
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³

Informations susceptibles d'être modifiées (Édition 03/22)

* Pour information, non contractuel

⁽¹⁾ La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Développement durable
	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 20 ml	 Décor Fiber wood	Meilleure qualité de l'air intérieur *TVOC après 28 jours SANS PHTALATE 100% Recyclable

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

Multisafe Aqua : 47,20 - 53,00 €



MULTISAFE GRANIT

Green Blue

- Installation étanche, idéale dans des pièces humides
- Surface texturée pour une excellente résistance au glissement (Classe C)
- Des nuances chaudes et vives à coordonner avec Aquarelle Wall HFS et iQ Granit
- Hygiénique et facile à entretenir



INFORMATIONS TECHNIQUES



Multisafe Granit

	Normes	
Classification		
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10581	Revêtement de sol homogène à base de PVC, avec plots en surface
Classification européenne	NF EN ISO 10874	34 - 43
Classement UPEC		U4P3E2/3C2
Certification QB UPEC	QB 30	312 - 013.1
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	Type I
Caractéristiques certifiées		
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	25 x 2 m
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm (+ plots : 0,5 mm)
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3 010 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{s1}
Certificat Marine	IMO FTPS Part.2 2 et 5	-
	IMO Res. A653	0575
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,01 m² K/W - compatible plancher chauffant
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (Classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée* : 0,02 mm
Résistance au glissement (pieds chaussés) ⁽¹⁾	DIN 51130	R10
Résistance au glissement (pieds nus)	DIN 51097	Classe C
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Bonne
Résistance aux micro organismes	ISO 846 - C	Ne favorise pas le développement
Performances environnementales		
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³

Informations susceptibles d'être modifiées (Édition 03/22)
* Pour information, non contractuel
⁽¹⁾ La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Développement durable
	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 25 ml		≤ 10 µg/m³ Meilleure qualité de l'air intérieur *COVT à 28 JOURS SANS PHTHALATE 100% 25,5% Recyclable Conteneur recyclé Recyclable

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Multisafe Granit : 47,20 - 53,00 €





- Excellente résistance au glissement (Classe C grâce aux particules intégrées)
- Idéal pour les zones sensibles telles que les salles de bains, les vestiaires et les entrées

GRANIT SAFE.T

Blue



Yellow Orange

3052 690



Light Beige

3052 691



Yellow Beige

3052 692




Terracotta

3052 693



Green

3052 694



Blue

3052 695




Dark Blue

3052 696



Grey

3052 697



Dark Grey

3052 698



Black Grey

3052 699



Black

3052 700



Beige

3052 702



Yellow

3052 703



Grey Brown

3052 704



Yellow Green

3052 705



Green blue

3052 706

INFORMATIONS TECHNIQUES



	Normes	
Classification		
Type de revêtement de sol	NF EN ISO 10581	Revêtement de sol homogène à base de PVC, avec particules
Classification européenne	NF EN ISO 10874	34 - 43
Classement UPEC		U4P3E2/3C2
Certification QB UPEC	QB 30	312-023.1
Caractéristiques certifiées		
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	25 x 2 m
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm
Épaisseur couche d'usure	NF ISO 24340	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 950 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _s -s1
Résistance thermique	NF EN ISO 10456 (EN 12667 dans CN)	0,01 m² K/W - compatible plancher chauffant
Charges électrostatiques	NF EN ISO 10456	< 2 kV - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (Classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,10 mm Meilleure valeur mesurée* : 0,02 mm
Résistance au glissement (pieds chaussés) ⁽¹⁾	DIN 51130	R10
Résistance au glissement (pieds nus)	DIN 51097	Classe C
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7
Résistance chimique	EN ISO 26987	Bonne
Résistance aux micro organismes	ISO 846 - C	Ne favorise pas le développement
Performances environnementales		
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³

Informations susceptibles d'être modifiées (Édition 03/22)

* Pour information, non contractuel

⁽¹⁾ La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Développement durable
	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 25 ml		≤ 10 µg/m³ Meilleure qualité de l'air intérieur *COVT A 28 JOURS SANS PHTALATE 100% Recyclable MHS MATERIAL - HEALTH - STATEMENT

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

Granit Safe. T : 47,20 - 53,00 €





Solution complète
pièces humides pour
les domaines de la santé,
du 3^e âge, de l'éducation,
les infrastructures
sportives, l'habitat
collectif, l'hôtellerie.

FORMAT & DESIGN


- Concept tout-en-un unique : sols, murs et accessoires assortis
- Coordonnable avec les collections homogènes iQ et hétérogènes Excellence, ProtectWall, Platinum

PERFORMANCE

- Propre et hygiénique
- Résistant et 100% étanche
- Facile à entretenir

ENVIRONNEMENT

- Qualité de l'air intérieur optimale grâce à des émissions de COV quasiment indétectables
- 100% recyclable

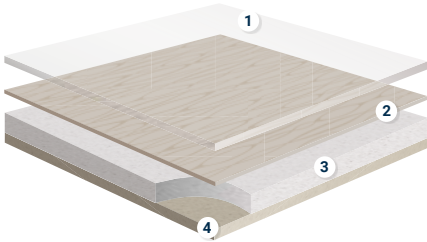

AQUARELLEWALL HFS & BORDER

- 1 Couche d'usure transparente
- 2 Décor imprimé
- 3 Couche intermédiaire
- 4 Couche support

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	Border	Aquarelle Wall HFS
Classification			
Type de produit	EN 233	Revêtement mural vinyle hétérogène compact	Revêtement mural compact en vinyle hétérogène
Caractéristiques techniques			
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	Rouleaux : 30-35 ml x 49 cm	Rouleaux : 35 ml x 2 m
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	0,92 mm	
Épaisseur couche d'usure	NF ISO 24340	0,12 mm	
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	1 500 g/m²	
Performances marquage CE (EN 14041)			
Réaction au feu	NF EN 13501-1	C-s2, D0 sur plaques de plâtre A1 ou A2-s1, D0 substrat	B-s2, D0
Performances techniques			
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Sur la longueur : ≤ 1,00 % En largeur : ≤ 0,40 %	
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	-	≥ 6
Joints soudés	EN 684	≥ 150 N/50 mm	≥ 150 N/50 mm
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Pas affecté	Bonne
Performances environnementales			
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	-	≤ 10 µg/m³

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2022)

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Développement durable
Border		 Disponible en rouleaux : 49 cm Longueur des rouleaux : 30 - 35 ml	Installation horizontale recommandée	 ≤ 100 µg/m³ Meilleure qualité de l'air intérieur *COVT après 28 jours  SANS PHTALATE  100% Recyclable 
Aquarelle Wall HFS		 Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 35 ml		 ≤ 10 µg/m³ Meilleure qualité de l'air intérieur *COVT à 28 JOURS  SANS PHTALATE  100% Recyclable  





- La bordure murale assure une parfaite protection à l'eau sur toute la hauteur de la pièce. Elle est appliquée après Aquarelle Wall HFS, en recouvrement de la lisière supérieure sur 2cm.
- Installation étanche, idéale pour les applications dans les pièces humides
- Concept complet pour les pièces humides : revêtements de sol, solutions murales et accessoires coordonnés

BORDER

Soft



25906 034



25906 037

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Border
Classification		
Type de produit	EN 233	Revêtement mural vinyle hétérogène compact
Caractéristiques techniques		
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	Rouleaux : 30-35 ml x 49 cm
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	0,92 mm
Épaisseur couche d'usure	NF ISO 24340	0,12 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	1 500 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	C-s2, D0 sur plaques de plâtre A1 ou A2-s1, D0 substrat
Performances techniques		
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Sur la longueur : ≤ 1,00% En largeur : ≤ 0,40 %
Joints soudés	EN 684	≥ 150 N/50 mm
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Pas affecté

Informations susceptibles d'être modifiées (édition 03/2022)

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Développement durable
	 Disponible en rouleaux : 49 cm Longueur des rouleaux : 30 - 35 ml	Installation horizontale recommandée	  

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

Border : 33,60 - 37,70 €



AQUARELLE WALL HFS

- Revêtement mural pour les pièces humides
- Installation 100% étanche, hygiénique et facile à entretenir
- Des designs tendances et décoratifs pour les pièces humides
- Le Concept Douche est une solution complète pour les pièces humides qui associe revêtement de sol, de mur, bordures et accessoires coordonnés

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Aquarelle Wall HFS
Classification		
Type de produit	EN 233	Revêtement mural compact en vinyle hétérogène
Caractéristiques techniques		
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	Rouleaux : 35 ml x 2 m
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	0,92 mm
Épaisseur couche d'usure	NF ISO 24340	0,12 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	1 500 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B-s2, D0
Performances techniques		
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Sur la longueur : ≤ 1,00 % En largeur : ≤ 0,40 %
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6
Joints soudés	EN 684	≥ 150 N/50 mm
Résistance chimique	EN ISO 26987	Bonne
Performances environnementales		
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2022)

Informations logistiques	Sens de pose	Développement durable
 Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 35 ml		 Meilleure qualité de l'air intérieur *COVT à 28 JOURS   

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Aquarelle Wall HFS : 29,40 - 33,00 €


Jungle - Grey





Page 494

Consulter
l'offre
d'accessoires
coordonnés

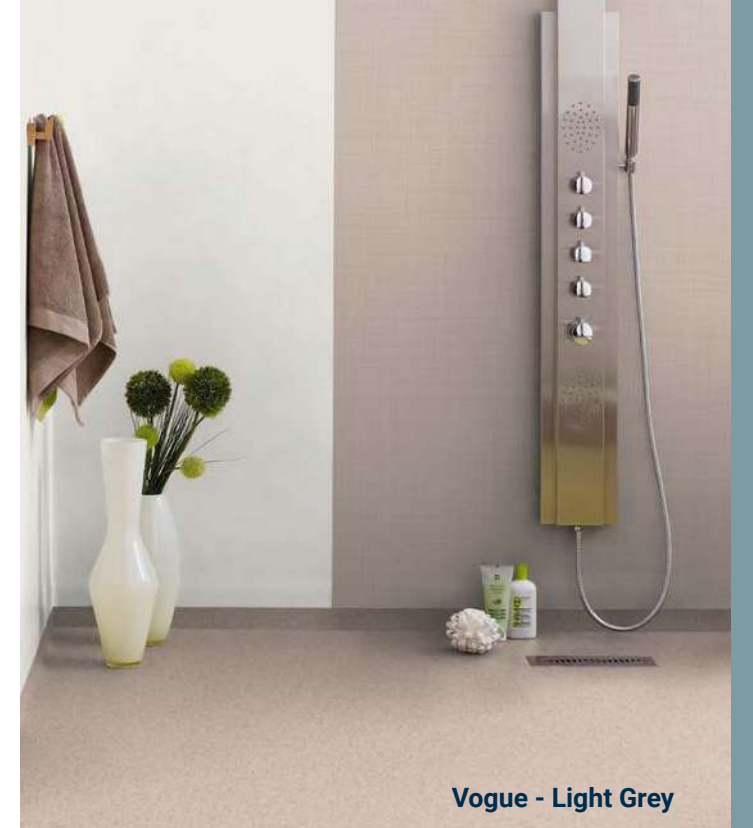

Uni



Yellow

3942 027



Grey

3942 033



White

3942 034



Super White*


3942 037



Dark Aqua*


3942 082

Stone



Green Celadon

3942 076



White Blue*

3942 077



Light Warm Grey

3942 040



Warm Grey

3942 041



Dark Warm Grey

3942 042

Kiruma



Light Grey

3942 043



Medium Grey

3942 044



Orange

3942 048



Green

3942 047

Vogue



Grey

3942 051



Light Warm Grey

3942 052



Warm Grey

3942 053



Light Beige

3942 054



Blue

3942 057


Bubbles



Brown

3942 061


Jungle



Grey*

3942 081

Graphic Lines



Light


3942 058



Medium

3942 059

Marble



Carrare*

3942 079

Brushed Metal



Gold*

3942 078

Transition



Grey* (1)

3942 080

Informations logistiques

2m
Aquarelle Wall HFS
Longueur des rouleaux : 35 ml

60cm
Border
Longueur des rouleaux : 30 - 35 ml



CONCEPT DOUCHE AQUASENS


BIENTÔT DISPONIBLE

Il est temps
de réinventer
la salle d'eau

- De nouveaux décors, conçus pour favoriser le bien-être de l'utilisateur
- Pour inspirer ceux qui conçoivent les salles de douche
- Pour aider les personnes atteintes de troubles neurocognitifs à garder leurs repères
- Une solution complète et plus rapide pour les installateurs
- Composée de matériaux sains pour les hommes et la planète



NOTRE SÉLECTION D'ACCESSOIRES POUR LE CONCEPT DOUCHE

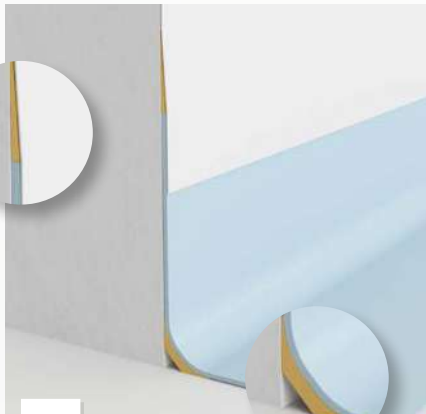

1

Profilé de jonction
PJ30
Fournit une parfaite finition après la remontée en plinthe.

Profilé d'appui
PA15 & PA20 & PA30 & PA40 & PA30 angle entrant
Facilite l'installation et le nettoyage pour plus de propreté.


Voir p. 481 & 495 pour consulter les informations détaillées



2

Caniveaux ou siphons
Le revêtement de sol doit être inséré dans le drain pour une étanchéité parfaite.

Voir p. 494 pour consulter les informations détaillées

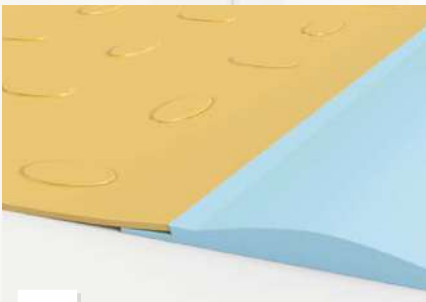

3

Profilé de transition
PTS
Profilé de transition en PVC. À souder aux revêtements de sol des deux côtés.

Voir p. 495 pour consulter les informations détaillées




Protection Murale



BIENTÔT DISPONIBLE

Protégez durablement vos murs

- Solution décorative de protection murale contre les chocs (chariots, lits, chaises), rayures et taches
- Facile à installer, à nettoyer et à décontaminer
- Réduit les coûts d'entretien et de réparation
- Pour les circulations, chambres médicalisées, pièces techniques, salles propres, salles de classes...
- Coloris coordonnables avec les collections Excellence, Platinum, Concept Douche Aquasens, Tapiflex Escalier

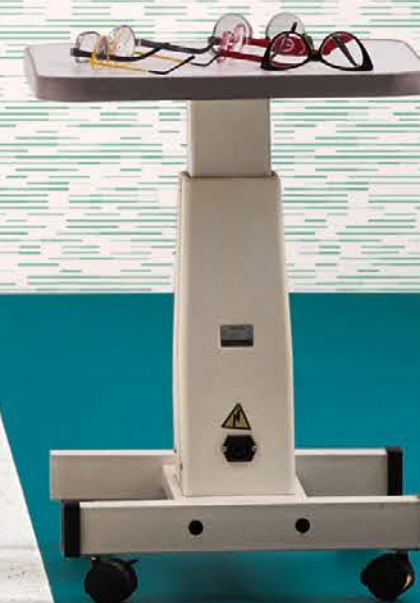

PROTECTION
MURALE



NOTRE SÉLECTION D'ACCESSOIRES POUR LES PROTECTIONS MURALES



1

Profilé de finition

Assure une finition élégante et une protection parfaite de la tranche du produit.

Voir p. 496 pour consulter les informations détaillées



2

Cornière

Protège le coin externe des murs des impacts.
Pour une finition soignée.

Voir p. 497 pour consulter les informations détaillées



3

Profilé d'angle

Protège l'angle externe des murs contre les impacts et offre une finition soignée.
Installé sous le revêtement mural.

Voir p. 497 pour consulter les informations détaillées

3

1

2





Contrôle
Statique

HOMOGÈNE	
422	iQ Granit SD
424	iQ Toro SC



CONTRÔLE
STATIQUE



• NOUVEAU •

Une nouvelle génération de revêtements de sol conducteurs et dissipateurs pour plus de sécurité dans les environnements sensibles.

FORMAT & DESIGN

- 28 références conçues pour se combiner entre elles, mais aussi pour s'harmoniser avec les gammes iQ de Tarkett ; iQ Granit et Granit Safe.T. Chaque couleur dispose d'un cordon de soudure assorti pour une finition parfaite
- Large offre d'accessoires compatibles

PERFORMANCE

- Solutions dissipatrices ou conductrices. Conçues pour des environnements très sensibles tels que les zones industrielles spécifiques ou les salles blanches dans les établissements de soins. Bénéficient du traitement de surface unique breveté iQ pour une durabilité et une résistance élevées
- Efficacité dissipatrice $\leq 10^8$ ohms
- Efficacité conductrice comprise entre 5×10^4 et 10^6 ohms
- Facile à entretenir



iQ Granit SD & iQ TORO SC

1 Revêtement de sol homogène en vinyle : un simple lustrage à sec suffit pour restaurer ses propriétés et son aspect d'origine.

2 Support dissipateur ou conducteur.

ENVIRONNEMENT

- Qualité de l'air intérieur optimale grâce à des émissions de COV quasiment indétectables

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	UPEC iQ Granit SD	UPEC iQ Toro SC
Classification			
Normes de spécifications		NF EN ISO 10581	NF EN ISO 10581
Classification européenne	NF EN ISO 10874	34 - 43	34 - 43
Classement UPEC		U4P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	312-014.1	312-016.1
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	Type I	Type I
Groupe d'abrasion certifié	NF EN 660-2	P	P
Caractéristiques certifiées			
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	23 x 2 m	23 x 2 m
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	61 x 61 cm, 14 dalles/boîte = 5,21 m²	61 x 61 cm, 14 dalles/boîte = 5,21 m²
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2800 g/m²	2800 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)			
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _s -s1	B _s -s1
Résistance thermique	NF EN 12667	0,01 m² K/W - compatible plancher chauffant	0,01 m² K/W - compatible plancher chauffant
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2kV - Antistatique	< 2kV - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	$\mu \geq 0,30$ (classe DS)	$\mu \geq 0,30$ (classe DS)
Performances techniques			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm	Valeur certifiée : ≤ 10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm
Résistance au glissement	DIN 51130	R9 *	R9 *
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : $\leq 0,40\%$ Valeur mesurée (lés) : $\leq 0,40\%$ Valeur mesurée (dalles) : $\leq 0,25\%$	Valeur certifiée : $\leq 0,40\%$ Valeur mesurée (lés) : $\leq 0,40\%$ Valeur mesurée (dalles) : $\leq 0,25\%$
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7	≥ 7
Traitement de surface		iQ	iQ
Émissions particulaires	ISO 14644-1	Classe ISO 4	Classe ISO 4
Résistance transversale	NF EN 1081	$10^6 \leq R1 \leq 10^9 \Omega$	$5 \times 10^4 \leq R1 \leq 10^6 \Omega$
Résistance transversale	EN/IEC 61340-4-1, 100 V	-	$5 \times 10^4 \leq R1 \leq 10^6 \Omega$
	EN/IEC 61340-4-5	-	$\leq 3,5 \times 10^7 \Omega$
Performances environnementales			
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$	$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$	$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage	Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage
Autre performance			
Restauration de surface par lustrage à sec		Compatible	Compatible

* La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
iQ Granit SD		Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 ml			ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ SANS PHTHALATE 100% Recyclable Ready
iQ Toro SC		Disponible en dalles 61 x 61 cm			




•NOUVEAU•

- Revêtement de sol dissipateur composé d'un envers carbone antistatique, pour réduire le risque de décharge électrostatique
- $10^6 \leq R1 \leq 10^9$ Ohms
- 14 couleurs coordonnées avec iQ Granit
- Disponible en rouleau et en dalle

iQ GRANIT SD

Light Grey, Grey

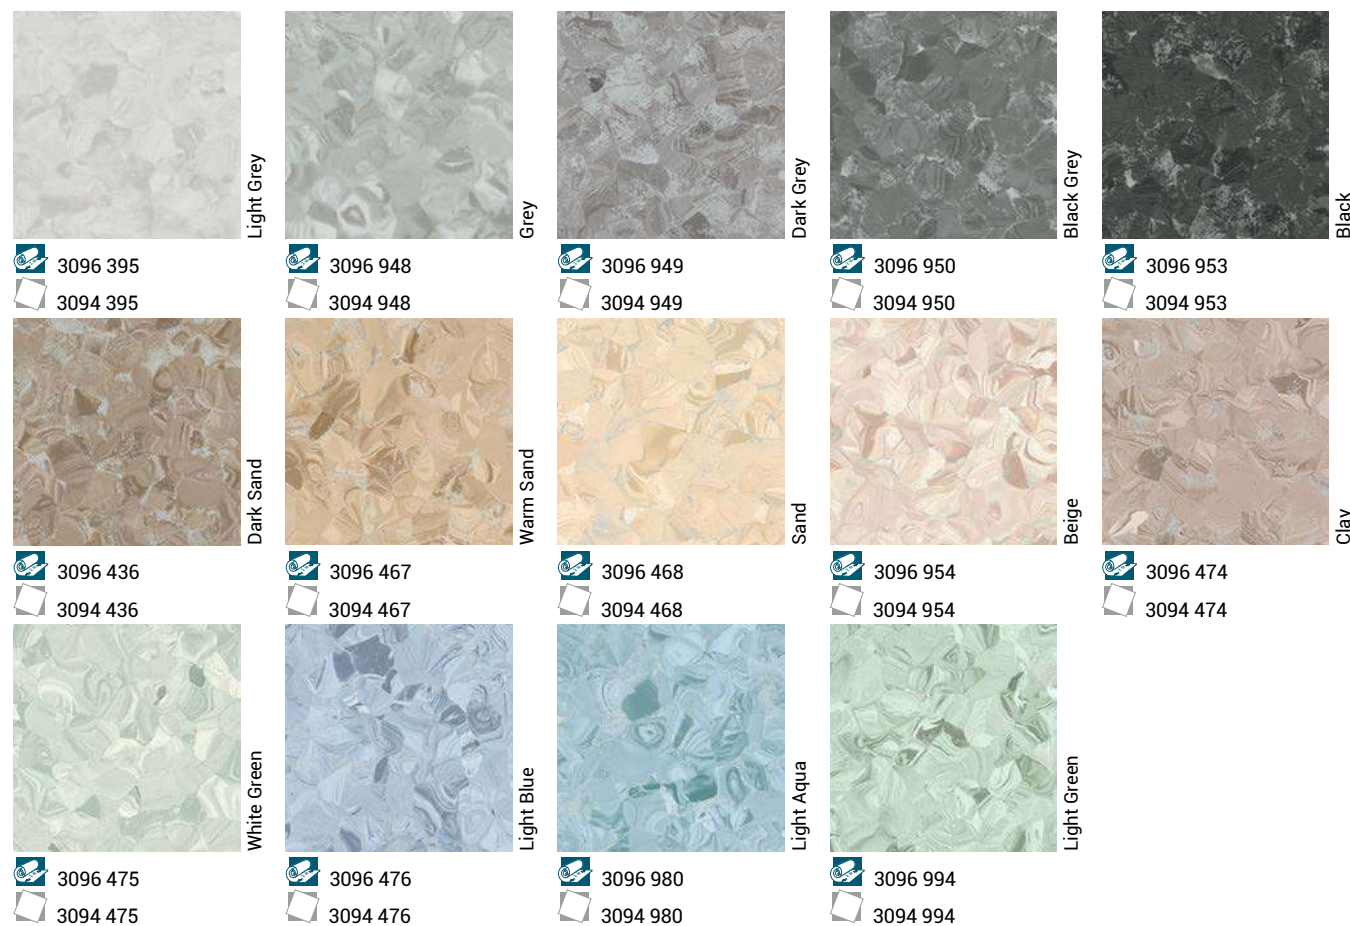

INFORMATIONS TECHNIQUES



	Normes	iQ Granit SD
Classification		
Norme de spécifications		NF EN ISO 10581
Classification européenne	NF EN ISO 10874	34 - 43
Classement UPEC		U4P3E2/3C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	312-014.1
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	Type I
Groupe d'abrasion certifié	NF EN 660-2	P
Caractéristiques certifiées		
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	23 x 2 m
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	61 x 61 cm, 14 dalles/boîte = 5,21 m²
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2800 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _s -s1
Résistance thermique	NF EN 12667	0,01 m² K/W - compatible plancher chauffant
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2kV - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm
Résistance au glissement	DIN 51130	R9 **
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée (lés) : ≤ 0,40% Valeur mesurée (dalles) : ≤ 0,25%
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7
Traitement de surface		iQ
Émissions particulières	ISO 14644-1	Classe ISO 4
Résistance transversale	NF EN 1081	10 ⁶ ≤ R1 ≤ 10 ⁹ Ω
Performances environnementales		
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	≤ 10 µg/m³
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage
Autre performance		
Restauration de surface par lustrage à sec		Compatible

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2022)

* La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Développement durable
 NEW FOR LIFE™	 Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 ml  Disponible en dalles 61 x 61 cm	 	    

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

iQ Granit SD (Dalle) : 60,70 - 68,20 € / iQ Granit SD (Lé) : 59,00 - 66,20 €

•NOUVEAU•

- Revêtement de sol conducteur composé d'un envers carbone antistatique : évacue l'électricité statique plus rapidement vers la terre et réduit le risque de décharge électrostatique
- $5 \times 10^4 \leq R1 \leq 10^6$ Ohms
- 14 couleurs coordonnées avec iQ Granit
- Disponible en rouleau et en dalle

iQ TORO SC

Beige

INFORMATIONS TECHNIQUES

UPEC
iQ Toro SC

	Normes	
Classification		
Norme de spécifications		NF EN ISO 10581
Classification européenne	NF EN ISO 10874	34 - 43
Classement UPEC		U4P3E2/3C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	312-016.1
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	Type I
Groupe d'abrasion certifié	NF EN 660-2	P
Caractéristiques certifiées		
Format rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	23 x 2 m
Format (cm) - Dalles	NF EN ISO 24342	61 x 61 cm, 14 dalles/boîte = 5,21 m²
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2800 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B ₁ -s1
Résistance thermique	NF EN 12667	0,01 m² K/W - compatible plancher chauffant
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2kV - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	$\mu \geq 0,30$ (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 10 mm Meilleure valeur mesurée : 0,02 mm
Résistance au glissement	DIN 51130	R9**
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : $\leq 0,40\%$ Valeur mesurée (lés) : $< 0,40\%$ Valeur mesurée (dalles) : $< 0,25\%$
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7
Traitement de surface		iQ
Émissions particulaires	ISO 14644-1	Classe ISO 4
Résistance transversale	NF EN 1081	$5 \times 10^4 \leq R1 \leq 10^6 \Omega$
Résistance transversale	EN / IEC 61340 - 4 - 1, 100 V EN / IEC 61340 - 4 - 5	$5 \times 10^4 \leq R1 \leq 10^6 \Omega$ $\leq 3,5 \times 10^7 \Omega$
Performances environnementales		
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Recyclable		Oui, chutes de pose et produit en fin d'usage
Autre performance		
Restauration de surface par lustrage à sec		Compatible

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2022)

* La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Développement durable
 NEW FOR LIFE™	 Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 23 ml  Disponible en dalles 61 x 61 cm	 	 A+ Meilleure qualité de l'air intérieur COVT A 28 JOURS  SANS PHTHALATE  100% Recyclable 25,5% 

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

iQ Toro SC (Dalle) : 63,70 - 71,50 € / iQ Toro SC (Lé) : 60,60 - 68,10 €



NOTRE SÉLECTION D'ACCESSOIRES POUR LE CONTRÔLE STATIQUE

1

Feuillard de cuivre

Posé sous le revêtement de sol et relié à la terre, il permet l'évacuation instantanée des charges.

Voir p. 487 pour consulter les informations détaillées

2

Profils d'appuis PVC

PA15 & PA20 & PA30 & PA 40 & PA30 angle entrant

Facilite l'installation et le nettoyage pour plus de propreté.

Voir p. 496 pour consulter les informations détaillées

3

Profils de finitions PVC

CAP3

Utilisés comme éléments de finition et de protection de la remontée en plinthe du revêtement de sol.

Généralement utilisés avec les profils d'appui.

Voir p. 496 pour consulter les informations détaillées

2

3

1





Sécurité

HÉTÉROGÈNE

- 432 Safetred Spectrum
- 434 Safetred Universal
Safetred Universal Plus
- 436 Safetred Design





Une vaste gamme de revêtements de sols en vinyle hétérogène, qui combine designs contemporains et résistance au glissement

FORMAT & DESIGN


- Large gamme de couleurs et de décors
- Facilement cordonnable avec les autres collections Tarkett
- Accessoires assortis pour une finition parfaite

PERFORMANCE

- Offre de revêtements de sol avec des solutions pour tous les besoins
- Résistance exceptionnelle au glissement (R10 & R11)
- Facile à installer


ENVIRONNEMENT

- Qualité de l'air intérieur optimale grâce à des émissions de COV quasiment indétectables

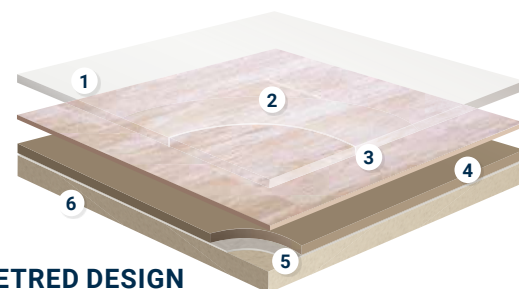

SAFETRED DESIGN

- Traitement de surface renforcé Safety Clean XP™ PUR**
Excellente résistance aux rayures, aux salissures, et entretien facile.
- Couche d'usure transparente**
- Couche d'usure pigmentée**
Résistance optimale à l'usure :
Particules d'oxyde d'aluminium :
Résistance durable au glissement tout au long de la vie du revêtement de sol et haute résistance à l'abrasion et aux rayures.
- Feuille calandree compacte :**
Très hautes propriétés statiques. Résistance accrue à la déchirure. Flexible et facile à installer.
- Renfort en fibre de verre non tissé :**
Stabilité dimensionnelle unique et anti ondulation.
- Couche d'imprégnation**

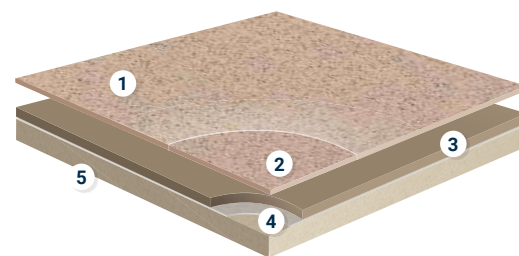

SAFETRED UNIVERSAL, SPECTRUM & UNIVERSAL PLUS

- Traitement de surface renforcé Safety Clean XP™ PUR**
Excellente résistance aux rayures, aux salissures, et entretien facile.
- Couche d'usure pigmentée**
Résistance optimale à l'usure :
Particules de carbure de silicium
Résistance durable au glissement tout au long de la vie du revêtement de sol et haute résistance à l'abrasion et aux rayures.
- Feuille calandree compacte :**
Très hautes propriétés statiques. Résistance accrue à la déchirure. Flexible et facile à installer.
- Renfort en fibre de verre non tissé :**
Stabilité dimensionnelle unique et anti ondulation.
- Couche d'imprégnation**

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	Spectrum	Universal	Universal Plus	Design
Classification					
Classification européenne	NF EN 13845	34 - 43			
Rapport de classement		26/01854B/02/15	26/01854A/02/15	2020/034 & 2020/035	26/03530A/05/15
Caractéristiques techniques					
Format des rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	20 x 2 m			
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm			
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3 230 g/m²	3 230 g/m²	3 400 g/m²	3 340 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)					
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _s - s1			
Résistance thermique	EN ISO 10456	0,01 m² K/W - compatible plancher chauffant			
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur ciment) - Antistatique			
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)			
Performances techniques					
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,10 mm Valeur moyenne mesurée : 0,03 mm Meilleure valeur mesurée * : 0,02 mm	Valeur requise : ≤ 0,10 mm Valeur moyenne mesurée : 0,03 mm Meilleure valeur mesurée * : 0,02 mm	Valeur requise : ≤ 0,10 mm Valeur moyenne mesurée : 0,03 mm Meilleure valeur mesurée * : 0,02 mm	Valeur requise : ≤ 0,10 mm Valeur moyenne mesurée : 0,04 mm Meilleure valeur mesurée * : 0,03 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717 - 2	ΔL _w = 4 dB			
Résistance à l'abrasion	NF EN 13845 - Annexe D	≤ 10% de perte de particules après 50 000 cycles			
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R10	R11	R10
Glissance	NF EN 13845 - Annexe C	ES _p			
Glissance	Test du pendule selon le BS 7976 part 2 Rugosité de surfaces Rz	> 36 > 20 μm	> 36 > 20 μm	> 63 > 35 μm	> 36 > 20 μm
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage			
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,40 %			
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 2,00 mm			
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 7			
Résistance transversale	NF EN 1081	≤ 10° Ω			
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Bonne résistance			
Performances environnementales					
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 μg/m³			
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté			

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2022)

* Pour information, non contractuel

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
	Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 20 ml	Décors bois Autres décors	GARANTIE 10 ANS	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ TARKETT DÉVELOPPEMENT DURABLE 100% 40% Recyclable Ready

SAFETRED SPECTRUM

Riviera, Silver

- Résistance au glissement R10, garantie par la présence de particules de carbure de silicium antidérapantes dans toute la couche d'usure
- Traitement de surface Safety Clean XP™ PUR pour augmenter la résistance aux taches et la facilité d'entretien
- Souple et facile à installer
- Large choix de couleurs

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Safetred Spectrum
Classification		
Classification européenne	NF EN 13845	34 - 43
Rapport de classement		26/01854B/02/15
Caractéristiques techniques		
Format des rouleaux : Longueur x largeur		20 x 2 m
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3 230 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,01 m² K/W - compatible plancher chauffant
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur ciment) - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,10 mm Valeur moyenne mesurée : 0,03 mm Meilleure valeur mesurée * : 0,02 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717 - 2	ΔL _w = 4 dB
Résistance à l'abrasion	NF EN 13845 - Annexe D	≤ 10% de perte de particules après 50 000 cycles
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Glissance	NF EN 13845 - Annexe C	ES _f
Glissance	Test du pendule selon le BS 7976 part 2 Rugosité de surfaces Rz	> 36 > 20 μm
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,40 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 2,00 mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≤ 7
Résistance transversale	NF EN 1081	≤ 10° Ω
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Bonne résistance
Performances environnementales		
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 μg/m³
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2022)

* Pour information, non contractuel

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
	 Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 20 m	 Autres décors		


Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Safetred Spectrum (Lé) : 49,60 - 55,70 €

SAFETRED UNIVERSAL SAFETRED UNIVERSAL PLUS

Mercury

- Résistance au glissement R10 et R11 (Universal Plus), garantie par la présence de particules de carbure de silicium antidérapantes dans toute la couche d'usure
- Traitement de surface Safety Clean XP™ PUR pour augmenter la résistance aux taches et la facilité d'entretien
- Souple et facile à installer
- Large offre de designs

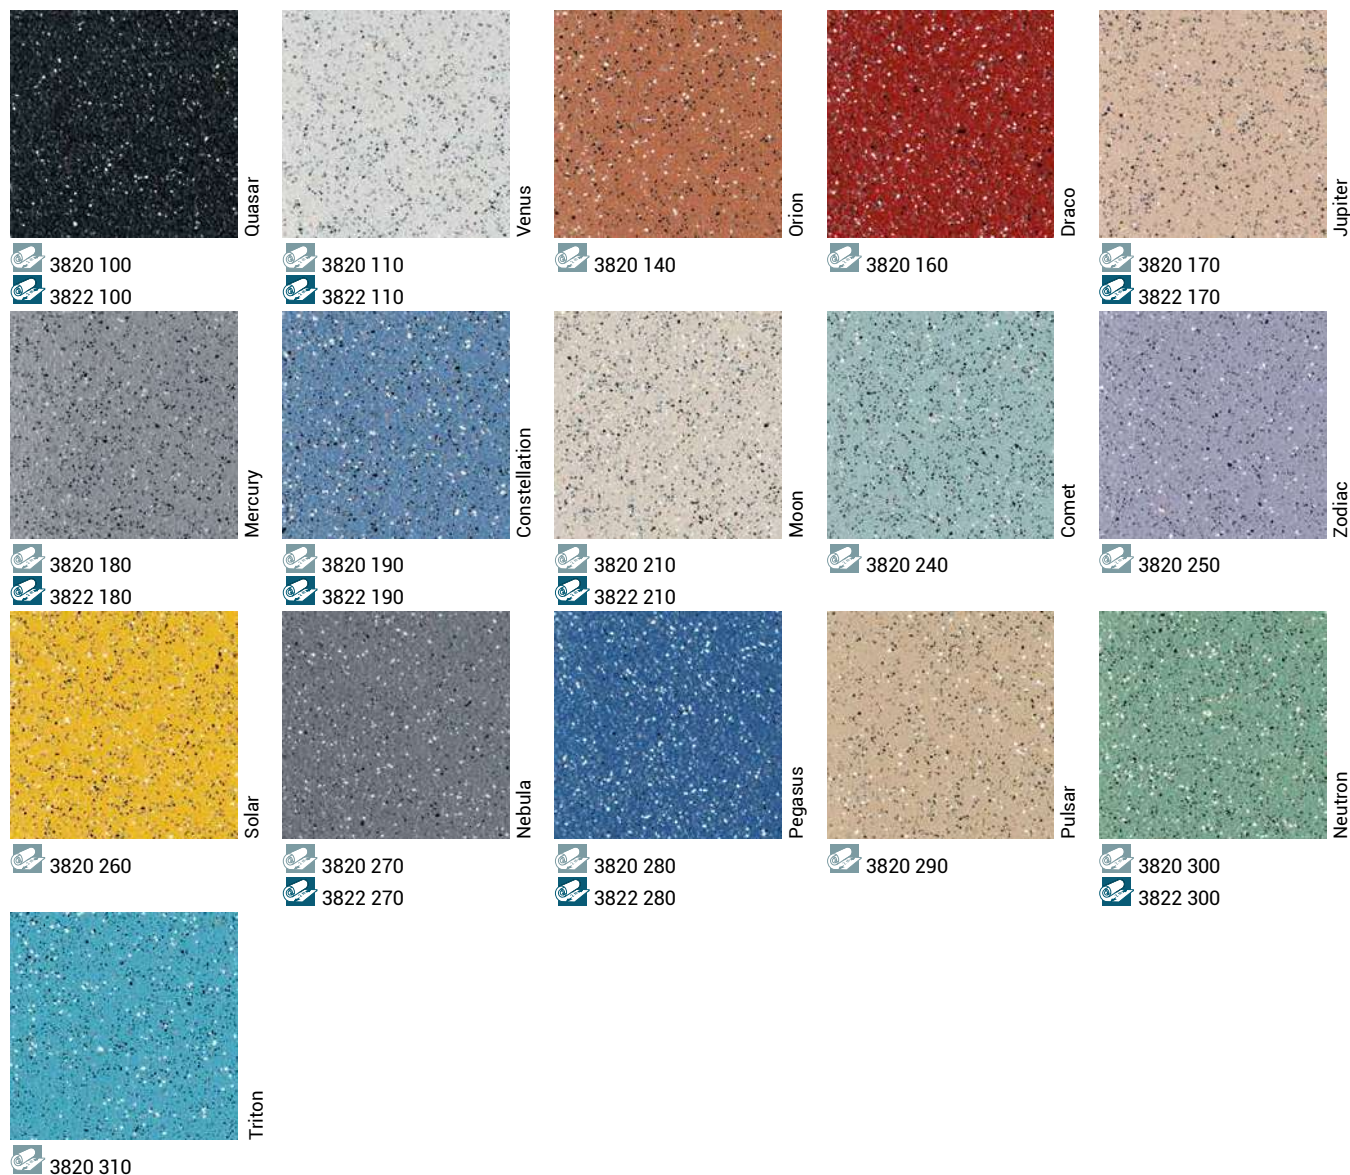

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Safetred Universal (R10)	Safetred Universal Plus (R11)
Classification			
Classification européenne	NF EN 13845	34 - 43	
Rapport de classement		26/01854A/02/15	2020/034 & 2020/035
Caractéristiques techniques			
Format des rouleaux : Longueur x largeur		20 x 2 m	
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm	
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3 230 g/m²	3 400 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)			
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _{fl} -s1	
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,01 m² K/W - compatible plancher chauffant	
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur ciment) - Antistatique	
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)	
Performances techniques			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,10 mm Valeur moyenne mesurée : 0,03 mm Meilleure valeur mesurée * : 0,02 mm	
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717 - 2	ΔL _w = 4 dB	
Résistance à l'abrasion	NF EN 13845 - Annexe D	≤ 10% de perte de particules après 50 000 cycles	
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R11
Glissance	NF EN 13845 - Annexe C	ES _f	
Glissance	Test du pendule selon le BS 7976 part 2 Rugosité de surfaces Rz	> 36 > 20 μm	> 63 > 35 μm
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,40 %	
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 2,00 mm	
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≤ 7	
Résistance transversale	NF EN 1081	≤ 10° Ω	
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Bonne résistance	
Performances environnementales			
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 μg/m³	
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté	

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2022)

* Pour information, non contractuel

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable				
Safetred Universal (R10)		 Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 20 m	 Autres décors		 $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Meilleure qualité de l'air intérieur *COVT A 28 JOURS	 SANS PHTHALATE	 100% 40% Recyclable Conteneur recyclé	 Restart Ready	 floor score
Safetred Universal Plus (R11)		 Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 20 m			 $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Meilleure qualité de l'air intérieur *COVT A 28 JOURS	 SANS PHTHALATE	 100% 34% Recyclable Conteneur recyclé	 Restart Ready	 floor score

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

Safetred Universal R10 (Lé) : 49,60 - 55,70 €

Safetred Universal Plus R11 (Lé) : 51,90 - 58,20 €



SAFETRED DESIGN

- Résistance au glissement R10, garantie par la présence de d'oxyde d'aluminium antidérapantes dans toute la couche d'usure
- Traitement de surface Safety Clean XP™ PUR pour augmenter la résistance aux taches et la facilité d'entretien
- Souple et facile à installer
- Large offre de designs, avec décors bois et minéraux

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Safetred Design
Classification		
Classification européenne	NF EN 13845	34 - 43
Rapport de classement		26/03530A/05/15
Caractéristiques techniques		
Format des rouleaux : Longueur x largeur		20 x 2 m
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,00 mm
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3 340 g/m²
Performances marquage CE (EN 14041)		
Déclaration de Performance	NF EN 14041	0170-0008-DoP-2015-08
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _s -s1
Résistance thermique	EN ISO 10456	0,01 m² K/W - compatible plancher chauffant
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur ciment) - Antistatique
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Performances techniques		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur requise : ≤ 0,10 mm Valeur moyenne mesurée : 0,04 mm Meilleure valeur mesurée * : 0,03 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717 - 2	ΔL _w = 4 dB
Résistance à l'abrasion	NF EN 13845 - Annexe D	≤ 10% de perte de particules après 50 000 cycles
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Glissance	NF EN 13845 - Annexe C	ES _i
Glissance	Test du pendule selon le BS 7976 part 2 Rugosité de surfaces Rz	> 36 > 20 μm
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918	Aucun dommage
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 0,40 %
Incurvation après exposition à la chaleur	NF EN ISO 23999	≤ 2,00 mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≤ 7
Résistance transversale	NF EN 1081	≤ 10° Ω
Résistance chimique	NF EN ISO 26987	Bonne résistance
Performances environnementales		
Émissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 μg/m³
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2022)
* Pour information, non contractuel

Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Garantie	Développement durable
	 Disponible en rouleaux : 2 m Longueur des rouleaux : 20 m	 Décor Wood  Décor Natural	 GARANTIE 10 ANS	 ≤ 10 μg/m³ Meilleure qualité de l'air intérieure COVT A 28 JOURS  SANS PHTALATE  100% 40% Recyclable  Restart Ready  floor score

Prix fournis posés estimatifs :
Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.
Safetred Design (Lé) : 49,60 - 55,70 €

Wood - Oak Light

Wood

 Oak Light 4676 001	 Natural 4676 002	 Dark 4676 004	 Middle Natural 4676 012	 Warm 4676 014
 Oak Natural 4676 006	 White 4676 007	 Beech Natural 4676 009		

Natural

 Rock Linen 4677 001	 Limestone 4677 002	 Earth 4677 003	 Pearl 4677 004	 Smoke 4677 005
 Pewter 4677 006	 Anthracite 4677 007	 Mist 4677 008	 Steel 4677 009	


Informations logistiques

Disponible en rouleaux : 2 m
Longueur des rouleaux : 20 ml

Page 496
Consulter
l'offre
d'accessoires
coordonnés



NOTRE SÉLECTION D'ACCESSOIRES POUR LA SÉCURITÉ

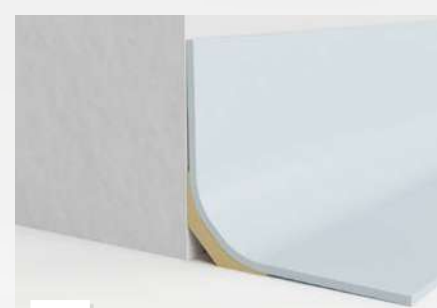

1

Profilé d'appui

PA15 & PA20 & PA30 & PA40
& PA30 angle entrant
Facilite l'installation et le nettoyage
pour plus de propreté.

*Voir p. 496 pour consulter
les informations détaillées*



2

Bande de guidage

Conçue pour aider les personnes
malvoyantes à trouver leur chemin
grâce à un contraste visuel et tactile.

*Voir p. 472 pour consulter
les informations détaillées*



3

Dalle podotactile

Conformément aux exigences
réglementaires, elles servent de
guide pour les malvoyants afin de les
sensibiliser à un obstacle ou à une
zone dans laquelle il est plus difficile
de naviguer, tels que des escaliers.

*Voir p. 473 pour consulter
les informations détaillées*



4

Nez de marche

NM1
Nez de marche PVC à coller.

*Voir p. 482 pour consulter
les informations détaillées*




5

Profilé de transition

TTP
Permet la jonction entre deux
lés d'épaisseur identique
ou quasi similaire.

*Voir p. 484 pour consulter
les informations détaillées*

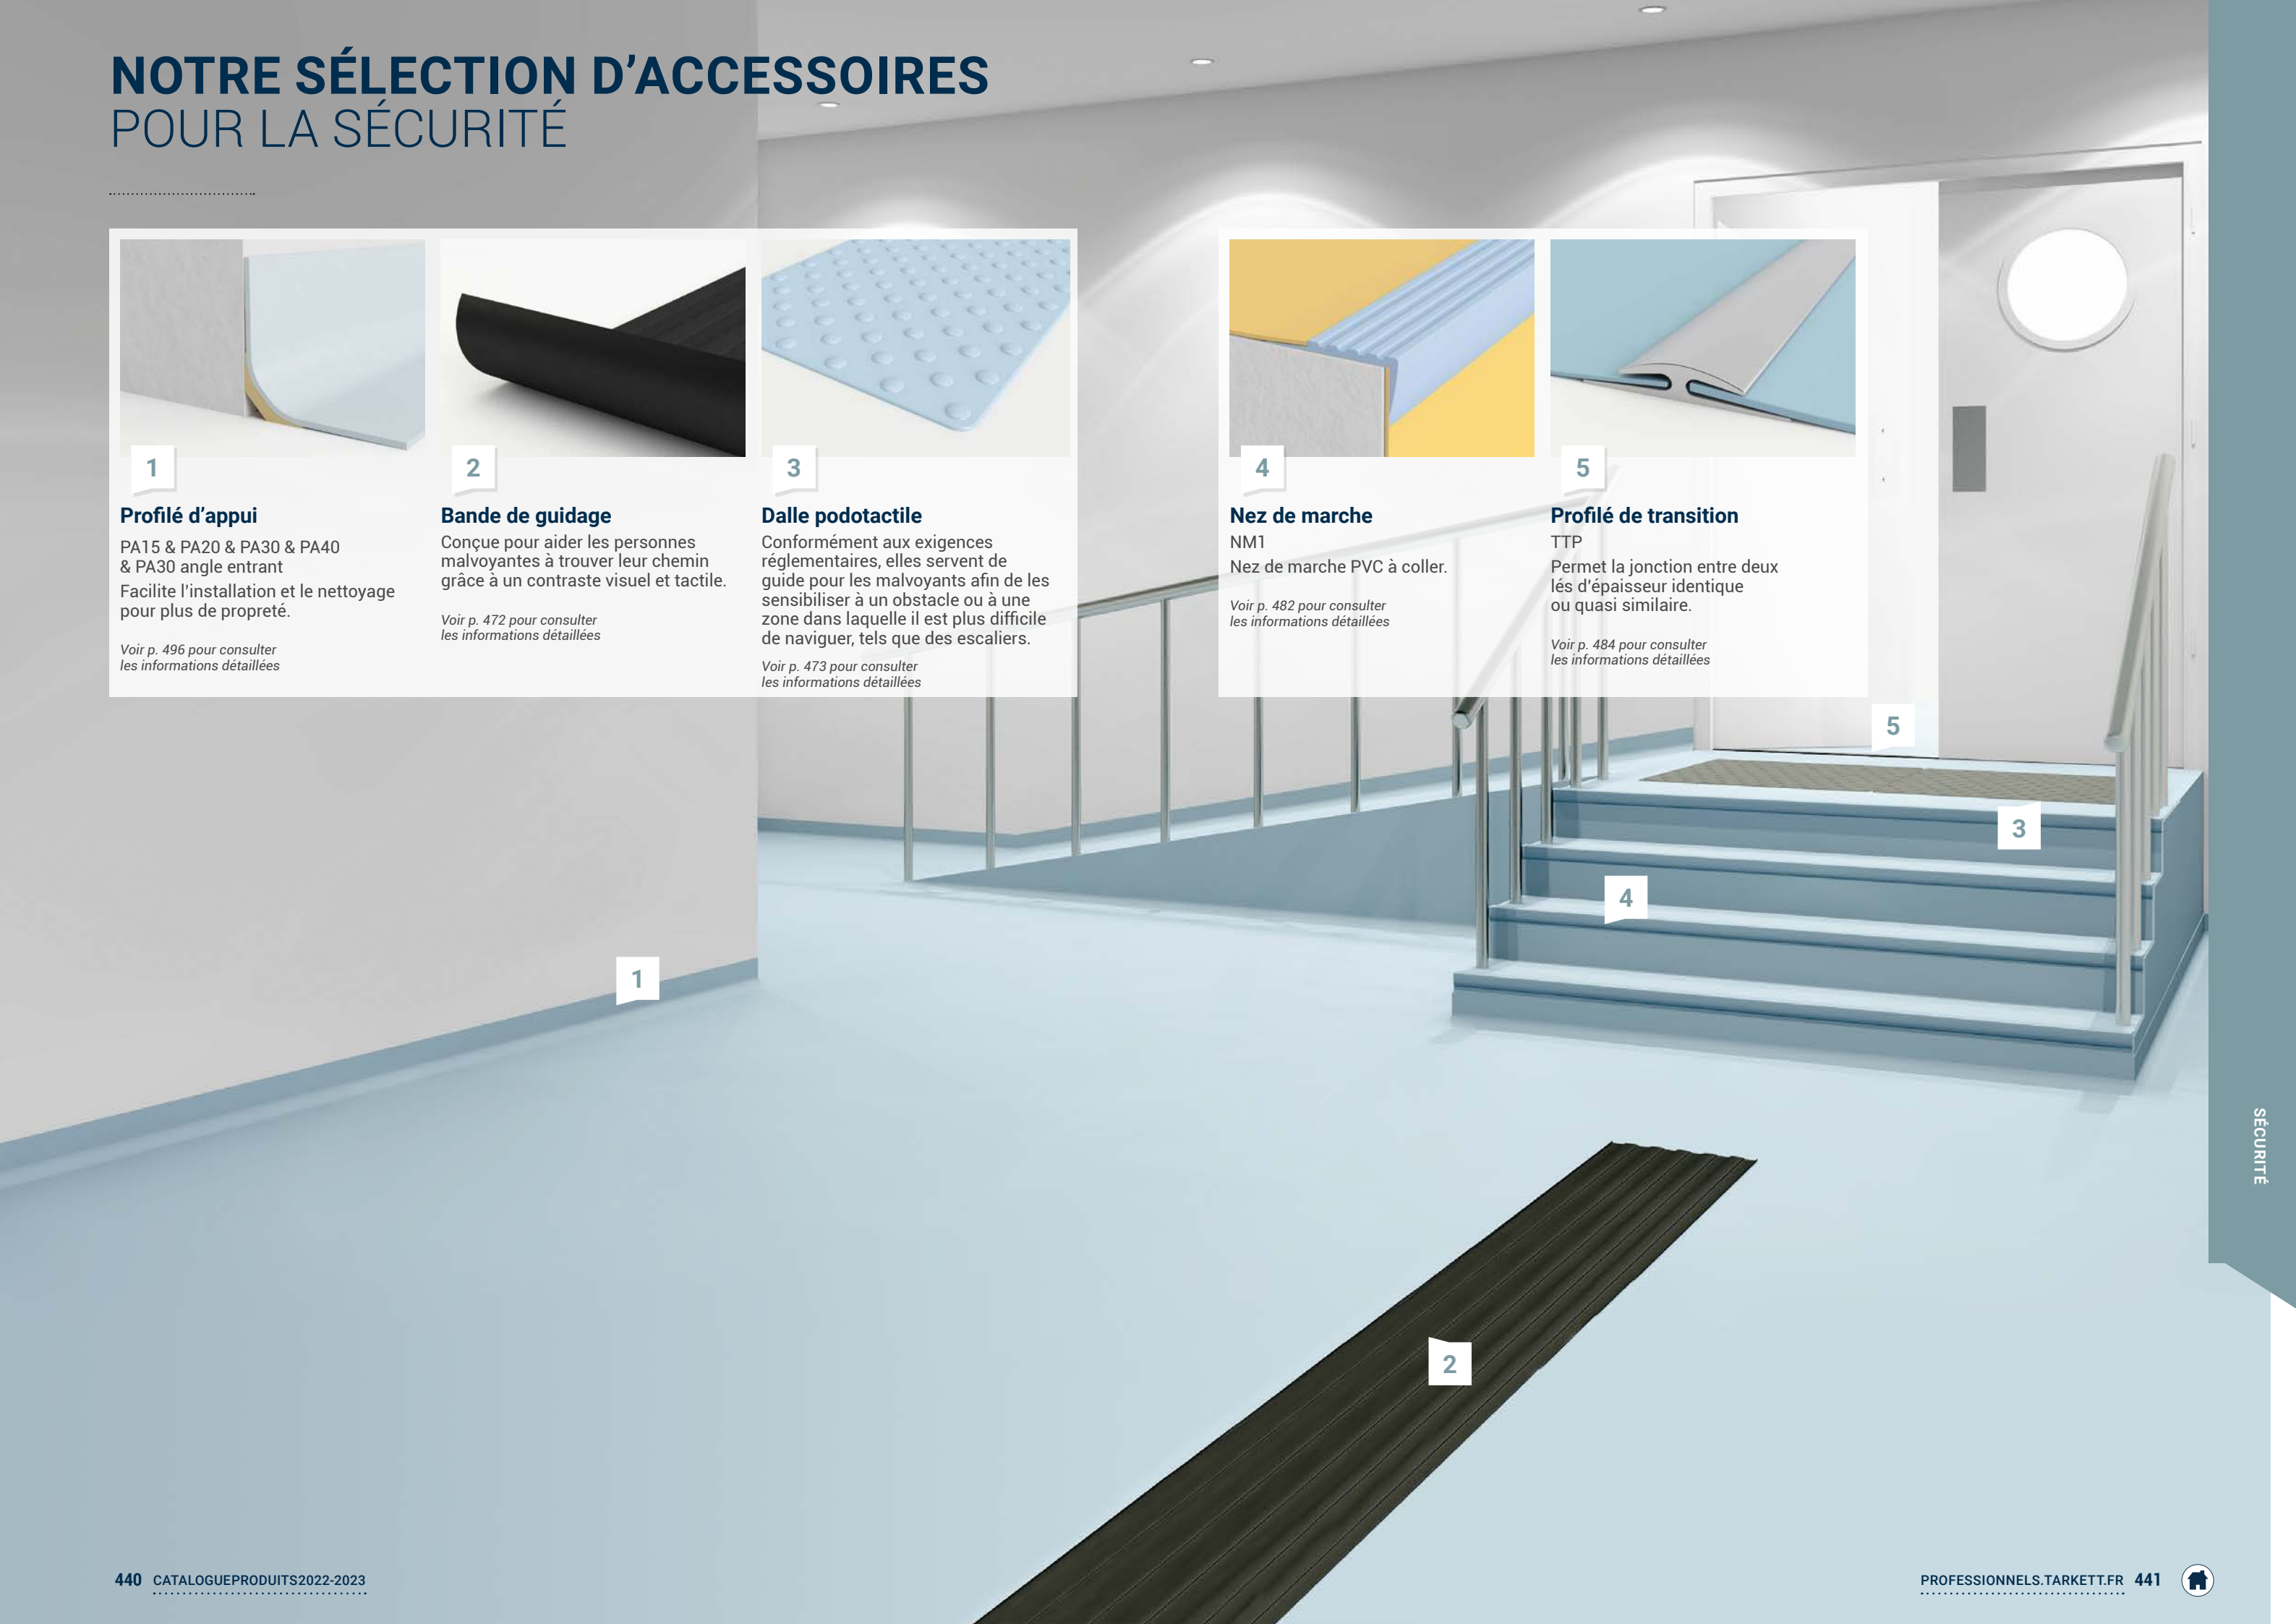

Escaliers & Accessibilité

HÉTÉROGÈNE

444 Tapiflex Escalier &
Tapiflex Escalier Auto-Adhésif





Solution en vinyle pour les escaliers afin d'améliorer la sécurité et la réduction du bruit dans tous les bâtiments

FORMAT & DESIGN

- Large choix de couleurs avec des effets bois et bétons
- Designs coordonnables avec les collections Platinum, Excellence et Essential
- Large offre d'accessoires compatibles

PERFORMANCE


- Nez de marche intégrés pour créer du contraste et augmenter la sécurité des utilisateurs
- Haute résistance et facile à entretenir grâce au traitement de surface TopClean XP™
- Accessoires d'accessibilité assortis pour une meilleure visibilité avec des signaux visuels réguliers (bandes de guidage et dalles podotactiles)

ENVIRONNEMENT

- Qualité de l'air intérieure optimale grâce à des émissions de COV quasiment indétectables

TAPIFLEX ESCALIER & TAPIFLEX ESCALIER AUTO-ADHÉSIF

- Traitement de surface renforcé TopClean XP™** : très haute résistance aux rayures et facilité d'entretien.
- Couche d'usure pur transparente en vinyle** : résistance à l'abrasion.
- Designs contrastés** : indication visuelle pour se déplacer et offrir une sécurité optimale.
- Voile de verre renforcé en fibres non tissées** : pour une haute stabilité dimensionnelle.
- Couche calandree homogène en vinyle recyclé dans la masse** : pour une haute résistance au poinçonnement et aux déchirures.
- Sous-couche en mousse haute densité à cellules fermées qui améliore** : l'efficacité acoustique et le confort à la marche.
- Tapiflex Escalier Auto-Adhésif** : envers auto-adhésif.

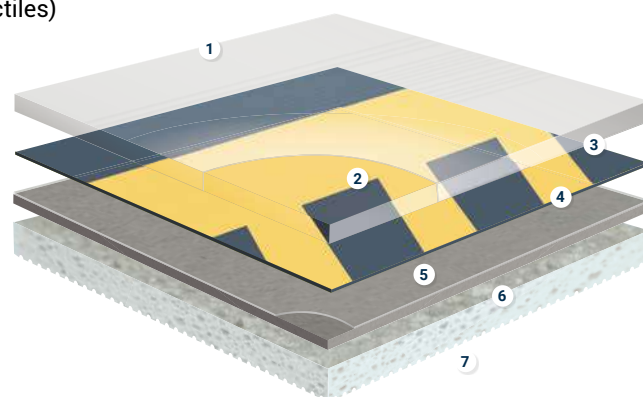

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

			
	Normes	Tapiflex Escalier	Tapiflex Escalier Auto-Adhésif
Classification			
Norme de spécifications		NF EN 651	
Classification Européenne	NF EN 651	34-42	
Classement UPEC		U4P3E2C2	-
N° Certificat QB UPEC.A+	QB 30	305-032.1	-
Destiné aux locaux classés au plus		-	U4P3E2C2
Groupe d'abrasion certifié	NF EN 660-2	T	-
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	-	T
Caractéristiques techniques			
Format des rouleaux : Longueur x largeur	NF EN ISO 24341	23 x 1,02 m	23 x 1,02 m
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	3,50 mm (et sur nervures 3,80 mm)	3,50 mm (et sur nervures 3,80 mm)
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	1,00 mm (et sur nervures 1,30 mm)	1,00 mm (et sur nervures 1,30 mm)
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	3 670 g/m²	3 670 g/m²
Performance marquage CE (EN 14041)			
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B _s -s1 ou C _s -s1	C _s -s1
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,04 m² K/W - compatible plancher chauffant	
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique	
Glissance	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)	
Performances techniques			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	Valeur certifiée : ≤ 0,20 mm Meilleure valeur mesurée : 0,10 mm Valeur moyenne mesurée : 0,17 mm	Valeur requise : ≤ 0,20 mm Meilleure valeur mesurée : 0,10 mm Valeur moyenne mesurée : 0,17 mm
Efficacité acoustique au bruit de choc	NF EN ISO 717-2	-	ΔL _w = 18 dB
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 18 dB	-
Sonorité à la marche	NF S31-074	-	Classe A
Sonorité à la marche certifiée	NF S31-074	Classe A	-
Résistance au glissement	DIN 51130	R10 *	R10 *
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée : ≤ 0,10%	Norme : ≤ 0,40% Valeur mesurée : ≤ 0,10%
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Traitement de surface		Top Clean XP™	
Performances environnementales			
Emissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³	
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté	

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2022)

*La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux

	Traitement de surface	Informations logistiques	Garantie	Développement durable
Tapiflex Escalier	 	 Disponible en rouleaux : 1,02 m Longueur des rouleaux : 23 m		   
Tapiflex Escalier Auto-Adhésif		 Disponible en rouleaux : 1,02 m Longueur des rouleaux : 23 m		

Prix fournis posés estimatifs :

Le m² HT : Chantiers de +1000 m² - Hors préparation des sols et accessoires.

Tapiflex Escalier : 45,60 - 51,20 € / Tapiflex Escalier Auto-Adhésif : 45,20 - 50,80 €



TAPIFLEX ESCALIER & TAPIFLEX ESCALIER AUTO-ADHESIF

- Stries spécialement conçues pour augmenter la résistance au glissement et la sécurité
- Nez de marche contrastés pour une meilleure visibilité
- Sous-couche en mousse élastique pour amortir l'impact en cas de chute et réduire le bruit
- Economisez 25 % du temps d'installation avec la version auto-adhésive, disponible en 10 couleurs
- Couche d'usure en d'1 mm d'épaisseur : excellente résistance aux rayures, à l'abrasion et à la salissure
- Traitement de surface TopClean XP™ PUR : entretien facile et économique

Concrete



Cool Grey

25171 000
SA 25173 000

Esquisse



Light Grey

25171 018


Fusion Lines



Dark Grey

25171 015

Granito



Phospho

25172 024

Tissage



Grey

25171 012

Granito



Beige

25171 013

Tissage



Soft Grey


25171 032
SA 25173 032

Uni




Bright Anis

25172 121
SA 25174 121




Bright Yellow

25172 120
SA 25174 120



Bright Orange

25172 119



Bright Ice Blue

25172 122
SA 25174 122



Medium Grey

25172 123
SA 25174 123



Grey

25172 117
SA 25174 117



Medium Alu

25172 118
SA 25174 118



Dark Beige

25172 116

Oak Tree



Grey

25171 031



Beige


25171 030
SA 25173 030

Neon



Bright Anis

25172 028



Bright Yellow

25172 027



Bright Orange

25172 026



Bright Ice Blue

25172 029
SA 25174 029

Informations logistiques

Disponible en rouleaux : 1,02 m
Longueur des rouleaux : 23 ml

SA Auto-Adhésif
Disponible en rouleaux : 1,02 m
Longueur des rouleaux : 23 ml



NOTRE SÉLECTION D'ACCESSOIRES POUR ESCALIERS & ACCESSIBILITÉ



1

Dalle podotactile

Conformément aux exigences réglementaires, elles servent de guide pour les malvoyants afin de les sensibiliser à un obstacle ou à une zone dans laquelle il est plus difficile de naviguer, tels que des escaliers.

Voir p. 473 pour consulter les informations détaillées



2

Nez de marche

NM1
Nez de marche en PVC flexible à coller.

Voir p. 482 pour consulter les informations détaillées




3

Bordure d'escalier

Pour une finition parfaite de vos escaliers et assurer une protection supplémentaire au revêtement de sol. Plusieurs combinaisons de couleurs possibles entre le nez de marche et les bordures d'escaliers.

Voir p. 483 pour consulter les informations détaillées

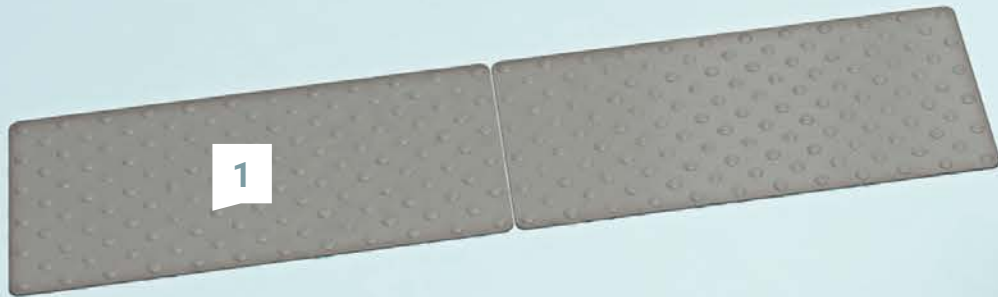

1



2



3



Sport Indoor

VINYLE

OMNISPORTS

- 458 Omnisports Reference *Multi-use*,
Active+ & Pureplay

PARQUET

S'MATCH-IT

- 462 Reflex M Evolution
463 Multiflex M

SOLUTIONS COMBINÉES

LUMAFLEX

- 466 Lumaflex Extrême Linosport xf²™
467 Lumaflex Extrême Omnisports
Compact
467 Lumaflex Extrême Omnisports
Référence *Multi-use*

CAOUTCHOUC

- 468 Droptile Black & Speckle 
468 Dropzone Speckle 



LE PLAISIR DU JEU EN TOUTE SÉCURITÉ



Un environnement sain & sécurisé

L'offre Tarkett Sports contribue à rendre les espaces sportifs agréables dans un environnement plus sain.



OMNISPORTS

- Les solutions Omnisports sont 100 % sans phtalate.
- Elles contribuent à la protection des voies respiratoires grâce à des émissions de COVT quasi-nulles.

LINOSPORT

- Une couche supérieure linoléum pour une solution naturelle.
- Batériostatique par essence.



Plus de confort & de plaisir

Le confort, le plaisir et la sécurité des joueurs est notre priorité. Nous développons des solutions qui combinent amusement et performances.

- Performances sportives garanties grâce à un bon retour d'énergie des sols de notre gamme Omnisports.
- Réduit le niveau sonore grâce à la sous-couche acoustique intégrée sur les Omnisports et les Lumaflex et grâce à notre sous-couche mousse sur les systèmes bois.

Un large choix de designs avec la gamme Omnisports.

- Offre des solutions personnalisées avec un choix de

24 couleurs



- Booste le niveau d'énergie des enfants grâce à des couleurs vives.



Haute performance & flexibilité

Choisissez le bon produit pour votre espace, de la pratique sportive scolaire aux niveaux de compétition les plus exigeants mais aussi adapté à vos événements extra-sportifs. Des solutions polyvalentes avec notre gamme PVC Omnisports.

- Garantit un rebond de balle optimal et constant idéal pour la pratique du handball, basketball, volleyball etc...
- 7 niveaux d'épaisseur différents pour s'adapter à tous vos besoins.
- Offre un mix maîtrisé entre adhérence et glissance.
- NOUVEAU Omnisports Reference Multi-Use : Le sol idéal pour une utilisation polyvalente, sportive ou extra-sportive.

Une solution semi-professionnelle ultra-résistante avec Lumaflex Duo Linosport xf².

Une résistance exceptionnelle aux charges ponctuelles (jusqu'à 1200 kg) et aux charges lourdes roulantes (jusqu'à 2000 kg). Des solutions bois de haute qualité adaptées à une utilisation par des athlètes professionnels.

- Préserve des risques de blessures et soulage les articulations grâce à une très bonne absorption des chocs.
- Contribue à réduire la fatigue musculaire.



Facile à entretenir, durable & écologique

Choisissez des solutions durables et saines pour assurer une durée de vie optimale à vos projets.

Une résistance accrue aux taches, rayures, marques de poinçonnement et un entretien facilité grâce à des traitements de surface adaptés.


- Traitement de surface TopClean XPTM pour la gamme Omnisports.
- Sports Lacquer pour les solutions parquets S'Match-it.
- Xf² pour les solutions lino.

Assurez-vous d'un rendu optimal.

- Forte résistance de nos sols Omnisports au poinçonnement.
- Résistance aux charges lourdes roulantes.
- Résistant à l'usure, aux variations de température, votre sol conserve son rendu esthétique dans le temps. Nos solutions bois multi-couches sont peu sensibles à l'humidité et à la déformation.

Faites le choix d'une solution durable pour votre projet.

- Les gammes Omnisports et Linosport sont 100 % recyclables grâce au programme de collecte et de recyclage ReStart[®] de Tarkett.
- Méthode d'installation unique GreenLay, 98 % sans colle.
- Nos sols bois ont un impact environnemental plus faible que des autres bois traditionnels car seule la couche supérieure de la structure est faite à partir d'essences à croissance rapide.

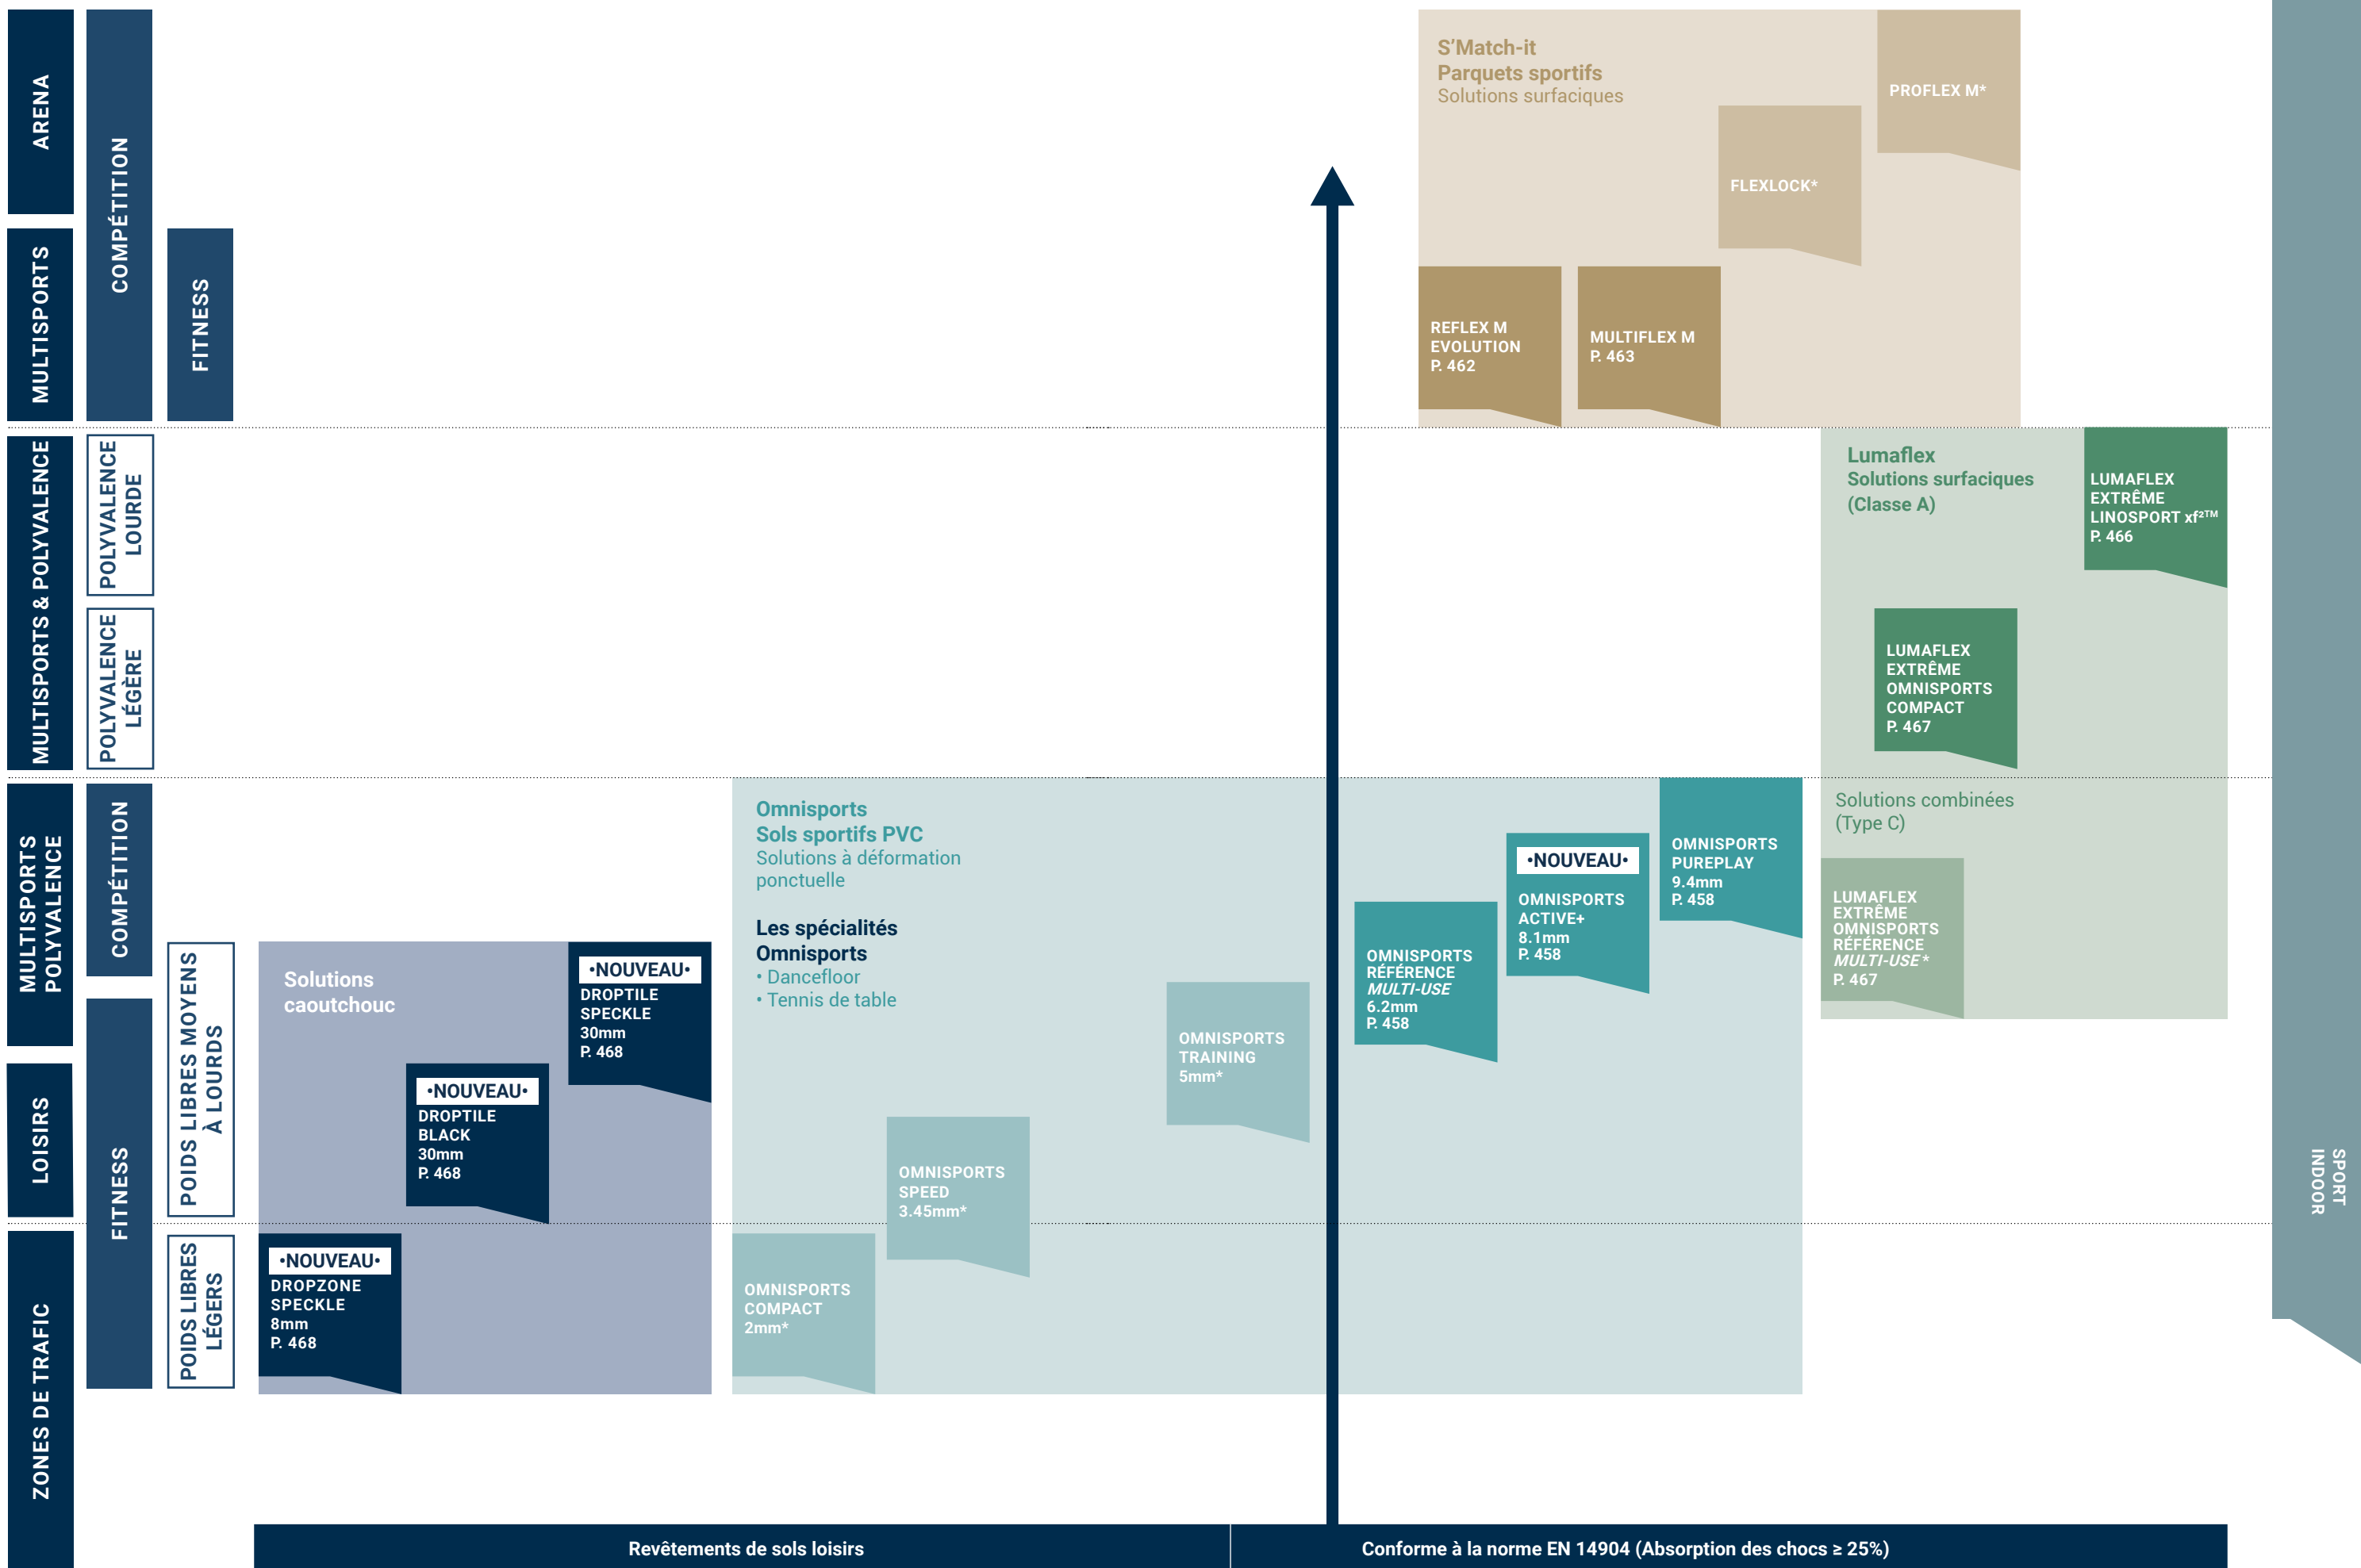


*Pour en savoir plus consulter : <https://www.tarkettsportsindoor.com/eu/fr/>





Omnisports, le plaisir du jeu en toute sécurité

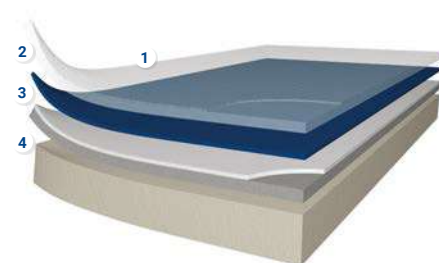

OMNISPORTS

- Performance supérieure et économies à long terme**
Omnisports dispose d'un grain de surface unique en combinaison avec le traitement de surface TopClean XP™
- Protection et durabilité extrêmes**
Couche d'usure en pvc.
- Couleurs dynamiques et décors réalistes**
Impression haute définition pour un aspect de surface du bois particulièrement réaliste et une plus grande intensité des couleurs.
- Haute performance et meilleure expérience de jeu**
Omnisports X3LT - « EXTREME 3 LAYERS TECHNOLOGY » - (TECHNOLOGIE EXTRÊME À 3 COUCHES)
- Renfort voile de verre unique extrêmement résistant
- Couche calandree à haute performance et durabilité
- Envers mousse XCS à haute densité cellulaire




Fabriqué en France

MÉTHODE D'INSTALLATION EXCLUSIVE EN POSE LIBRE AVEC ENCOLLAGE SUR MOINS DE 2 % DE LA SURFACE

GreenLay™ est une méthode de pose libre durable : avec encollage sur moins de 2 % de la surface pour une solution fiable, rapide et économique. Cette méthode unique est rendue possible par :

- La stabilité dimensionnelle exceptionnelle du produit (0,10%).
- La propreté plombante des produits Omnisports Référence Multi-use, Active + et Pureplay
- Son envers en texture nid d'abeille qui crée un effet ventouse.

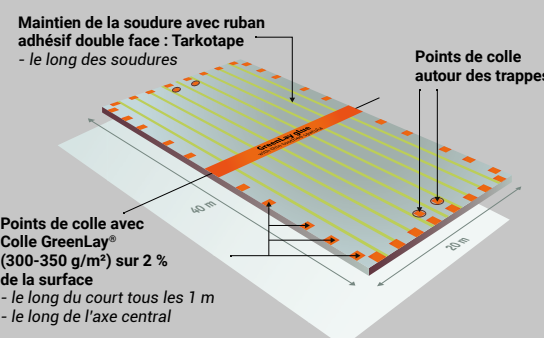

MISE EN ŒUVRE SIMPLE & RAPIDE	FIABILITÉ PROUVÉE	PRATIQUE & ÉCONOMIQUE
- 20 % de temps économisé à la pose - Remise en trafic immédiate - Accès facile au support même après la pose	- Conforme à la norme EN 14904 - Plus de 2 millions de m² installés depuis plus de 25 ans - Méthode de pose garantie 10 ans	- Compatible sols humides (jusqu'à 7 % maximum) et sols chauffants - Solution de recouvrement pour sols amiantés - Moins de 10kg de colle sont nécessaires pour une surface de 1000m² - Éligible au programme ReStart® sans surcoût pour le client final

INFORMATIONS TECHNIQUES

•NOUVEAU•				
Classification	Normes	Référence Multi-use	Active+	Pureplay
Certification & Classification				
Type de sol	EN 14904	Revêtements de sol hétérogènes, pour les sports intérieurs		
Déclaration de performance	EN 14904	0120-080-DoP-2020-06	0120-095-DoP-2020-09	0120-071-DoP-2016-04
Caractéristiques techniques				
Épaisseur totale	ISO 24346 (EN 428)	6,2 mm	8,1 mm	9,4 mm
Poids total	ISO 23997 (EN 430)	3950 g/m²	4760 g/m²	6 200 g/m²
Largeur	ISO 24341 (EN 426)	2 m	2 m	2 m
Longueur	ISO 24341 (EN 426)	20,5 ml	20,5 ml	20,5 ml
Exigences d'usage				
Absorption des chocs	Valeur moyenne mesurée	P1	P2	P2
	Conforme à la norme EN 14808	≥ 25 %	≥ 35 %	≥ 35 %
Friction	Valeur moyenne mesurée	Conforme	-	-
	Conforme à la norme EN 13036-4	80 à 110	80 à 110	80 à 110
Déformation verticale	Valeur moyenne mesurée	P1	P2	P2
	Conforme à la norme EN 14809	≤ 2,00 mm	≤ 3,00 mm	≤ 3,00 mm
Exigences techniques				
Comportement du ballon en rebond vertical	Valeur moyenne mesurée	Conforme		
	Conforme à la norme EN 14809	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %
Réaction au feu	EN 13501-1	C _{fl} s1*/**	C _{fl} s1*/**	C _{fl} s1*/**
Abrasion	EN ISO 5470-1	≤ 1 g	≤ 1 g	≤ 1 g
Résistance au poinçonnement	Valeur moyenne mesurée	≤ 0,10 mm	≤ 0,20 mm	Conforme
	Conforme à la norme EN 1516	≤ 0,50 mm	≤ 0,50 mm	≤ 0,50 mm
Résistance à une charge roulante	Valeur moyenne mesurée	Conforme	Conforme	Conforme
	Conforme à la norme EN 1569	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm
Bruit ambiant	NFS 31-074	Classe A ≤ 65 dB	Classe A ≤ 65 dB	Classe A ≤ 65 dB
Résistance thermique	EN ISO 10456	Approx. 0,09 m² K/W	Approx. 0,12 m² K/W	Approx. 0,14 m² K/W
Coloris				
		Uni : 16 / Bois : 8	Uni : 16 / Bois : 8	Uni : 16 / Bois : 8






* Pose collée ** Pose libre (GreenLay)

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Développement durable		Garantie
Référence Multi-Use		Référence Multi-Use 6,2 mm		100 % Recyclable	MHS EPD®	
Active+		Active+ 8,1 mm	Bois Esquisse	100 % Recyclable	MHS	15 ans GARANTIE USAGE COMMERCIAL
PurePlay		Pureplay 9,4 mm		100 % Recyclable	MHS EPD®	

Pour toute question ou renseignement, veuillez-vous référer à un représentant Tarkett Sports Indoor



OMNISPORTS RÉFÉRENCE *MULTI-USE*,
ACTIVE+, PUREPLAY

 Royal Blue  6,2 mm : 26528 016  8,1 mm : 26541 016  9,4 mm : 26513 016	 Night Blue  6,2 mm : 26528 024  8,1 mm : 26541 024  9,4 mm : 26513 024	 Sky Blue  6,2 mm : 26528 017  8,1 mm : 26541 017  9,4 mm : 26513 017	 Teal  6,2 mm : 26528 015  8,1 mm : 26541 015  9,4 mm : 26513 015	 Lagoon*  6,2 mm : 26528 034  8,1 mm : 26541 034  9,4 mm : 26513 034
 Coral*  6,2 mm : 26528 033  8,1 mm : 26541 033  9,4 mm : 26513 033	 Magenta  6,2 mm : 26528 022  8,1 mm : 26541 022  9,4 mm : 26513 022	 Purple  6,2 mm : 26528 025  8,1 mm : 26541 025  9,4 mm : 26513 025	 Red  6,2 mm : 26528 011  8,1 mm : 26541 011  9,4 mm : 26513 011	 Grey  6,2 mm : 26528 009  8,1 mm : 26541 009  9,4 mm : 26513 009
 Black  6,2 mm : 26528 010  8,1 mm : 26541 010  9,4 mm : 26513 010	 Orange  6,2 mm : 26528 012  8,1 mm : 26541 012  9,4 mm : 26513 012	 Yellow  6,2 mm : 26528 013  8,1 mm : 26541 013  9,4 mm : 26513 013	 Mint Green  6,2 mm : 26528 026  8,1 mm : 26541 026  9,4 mm : 26513 026	 Light Green  6,2 mm : 26528 020  8,1 mm : 26541 020  9,4 mm : 26513 020
 Lime*  6,2 mm : 26528 035  8,1 mm : 26541 035  9,4 mm : 26513 035	 Light Maple  6,2 mm : 26528 019  8,1 mm : 26542 019  9,4 mm : 26505 019	 Beech  6,2 mm : 26528 001  8,1 mm : 26542 001  9,4 mm : 26505 001	 Golden Maple  6,2 mm : 26528 002  8,1 mm : 26542 002  9,4 mm : 26505 002	 Classic Oak  6,2 mm : 26528 003  8,1 mm : 26542 003  9,4 mm : 26505 003
 Dark Beech  6,2 mm : 26528 007  8,1 mm : 26542 020  9,4 mm : 26505 020	 Maple Red  6,2 mm : 26528 006  8,1 mm : 26542 006  9,4 mm : 26505 011	 Maple Grey  6,2 mm : 26528 005  8,1 mm : 26542 005  9,4 mm : 26505 009	 Maple Sky Blue  6,2 mm : 26528 014  8,1 mm : 26542 017  9,4 mm : 26505 017	

Informations logistiques

-  Référence Multi-Use 6,2 mm
-  Active+ 8,1 mm
-  PurePlay 9,4 mm

* Nouveau

Page 502


Consulter l'offre d'accessoires coordonnés



Uni - Grey

SPORT
INDOOR



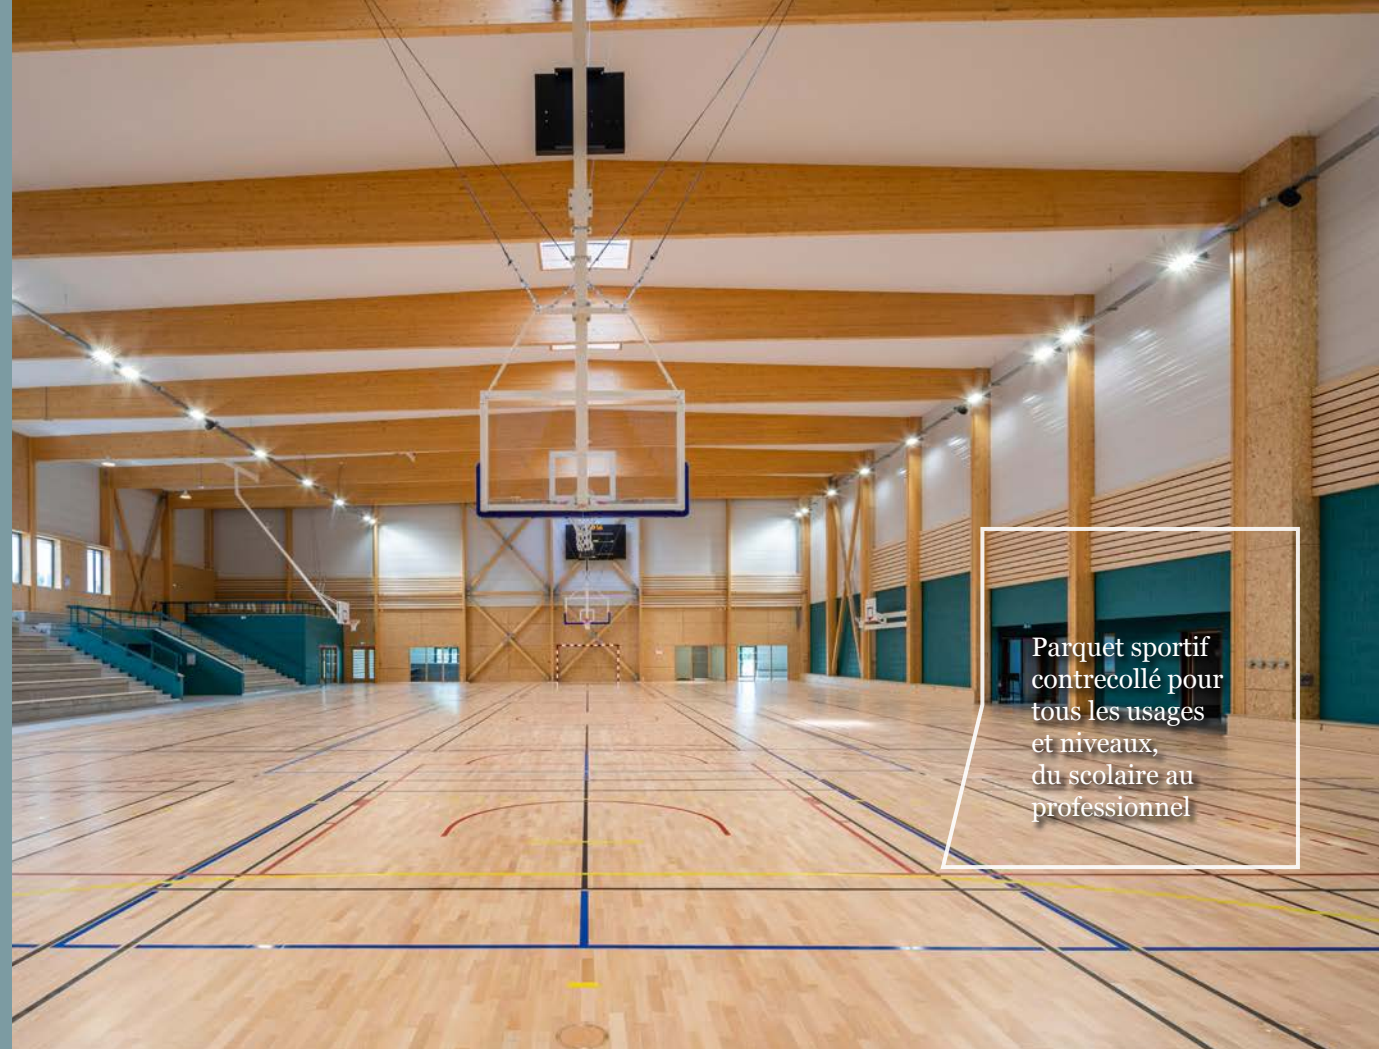

DURABILITÉ

- Excellente stabilité dimensionnelle grâce à notre construction en parquet contrecollé, y compris face à une forte hygrométrie
- Peu sensible aux variations de température et d'humidité relative comparé aux alternatives en bois massif.
- Réduit le risque de gonflement, tuilage et échardes.
- Longue durée de vie
- Couche d'usure épaisse (3.5mm) permettant jusqu'à 4 opérations de ponçage (40 ans d'utilisation) !

PERFORMANCE

- Excellent niveau d'absorption des chocs permettant d'atteindre de hautes performances sportives jusqu'au niveau compétition
- Déformation verticale idéale permettant la pratique sportive dans un environnement plus sécurisé.
- Glissance maîtrisée grâce à notre vernis Sport.


ENVIRONNEMENT

- Nos parquets sportifs ont un impact environnemental plus faible que les alternatives en bois massif. Seule la couche supérieure est fabriquée à partir d'essences de bois à croissance lente.

PRÊT À L'EMPLOI

- Prêt à l'emploi, durci aux UV en usine
- Extrêmement résistant à l'usure et aux rayures.
- Facile à entretenir
- Performance feu : C_{fl}-s1

PARQUET CONTRECOLLÉ

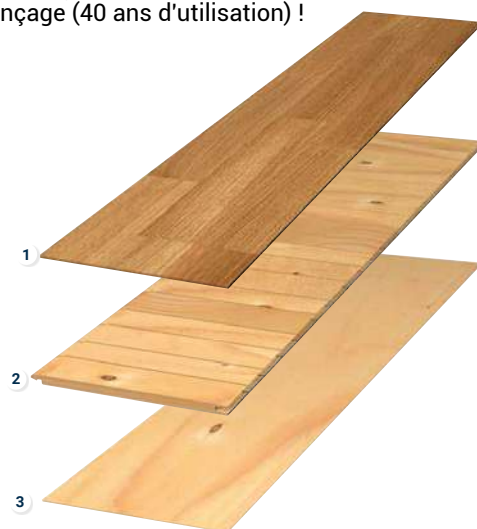

- 1 Couche d'usure en bois massif.
- 2 Couche intermédiaire en pin avec fibres transversales
- 3 Contre-parement en bois résineux

RÉCAPITULATIF TECHNIQUE

	Normes	Reflex M Evolution	Multiflex M
Classification			
Type de sol	EN 14904	Sol sportif à déformation surfacique	
Caractéristiques techniques			
Poids total	EN ISO 23997	15,90 kg/m²	16,10 kg/m²
Largeur	EN ISO 24342	194 mm	194 mm
Longueur	EN ISO 24341	2 520 mm	2 281 mm
Épaisseur totale	EN ISO 24340	56 mm	38 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	3,5 mm	
Exigences d'usage			
Friction / Glissance	EN 13036-4	80 - 110	
Absorption des chocs	Valeur moyenne mesurée	A4	
	Conforme à la norme EN 14808	≥ 55 % < 75 %	
Déformation verticale	Valeur moyenne mesurée	A4	
	Conforme à la norme EN 14809	≥ 2,3 mm < 5,00 mm	
Brillance spéculaire	EN ISO 2813	Conforme	
Perfomances techniques			
Comportement du ballon en rebond vertical	EN 12235	≥ 90 %	
Réaction au feu	EN 13501-1	C _{fl} -s1	
Abrasion	EN ISO 5470-1	< 80 mg	
Résistance au poinçonnement	Valeur moyenne mesurée Conforme à la norme EN 1516	Conforme < 0,5 mm	
Résistance à une charge roulante	EN 1569	Conforme	
Résistant aux impacts	EN 1517	Conforme <0,5 mm	
Marquage CE			
Numéro DoP	EN 14041	0020-0027-DoP-2018-08	0020-0029-DoP-2018-08

	Traitement de surface	Informations logistiques	Développement durable	Garantie
Reflex M Evolution		Disponible en lames Largeur : 194 mm Longueur : 2 520 mm	99 % Meilleure qualité de l'air intérieur *TVOC après 28 jours 96 % 100 %	
Multiflex M		Disponible en lames Largeur : 194 mm Longueur : 2 281 mm	98 % Meilleure qualité de l'air intérieur *TVOC après 28 jours 94 % 100 % 	

PEFC : Programme de reconnaissance des certifications forestières

Pour toute question ou renseignement, veuillez-vous référer à un représentant Tarkett Sports Indoor



- Système dynamique pour les infrastructures sportives
- Système de verrouillage simple qui permet plus de 55 % d'absorption des chocs et un retour d'énergie
- La structure du produit assure une ventilation de l'air permettant de produire un son typique des terrains en bois et prévient de tout dommage lié à la moisissure

REFLEX M EVOLUTION

Ash



- Solution confortable pour le multisports et les zones de loisirs
- Sous-construction continue qui crée une surface douce et homogène
- Absorption des chocs (>55 %) et déformation verticale optimales
- Excellent confort sous les pieds et confort acoustique
- Adapté à la rénovation (38 mm d'épaisseur)


MULTIFLEX M

Oak



8786005

Beech



8787006

Oak



41026001

Ash



- 1 Parquet sportif contrecollé (22 mm) 3 frises / Système de verrouillage par rainures & languette
- 2 Système à simples lambourdes avec mousse intégrée : 1026009 (1 pack de 4 unités = 9,76 ml. 34 mm d'épaisseur x 60 mm de large x 2,44 m de long).
- 3 Tarfilm (film polyéthylène pare-vapeur) : 1027006 (rouleau de 40 ml x 3 m).


Informations logistiques

 Disponible en lames
 Largeur : 194 mm
 Longueur : 2 520 mm



8771003

Beech



8772003

Oak



- 1 Parquet sportif contrecollé (14 mm) 3 frises / Système de verrouillage à 2 serrures
- 2 Targlue (colle PU utilisée pour associer la sous-construction et le parquet).
- 3 Tarflex : 1026004 (1 pack de 8 unités = 6,05 m². 9 mm d'épaisseur x 310 mm largeur x 2,44 m de long).
- 4 Tarfoam 60 (mousse polyuréthane 100 % recyclée) : 1027008 (rouleau de 25 ml)
- 5 Tarfilm (film polyéthylène pare-vapeur) : 1027006 (rouleau de 40 ml x 3 m).

Informations logistiques

 Disponible en lames
 Largeur : 194 mm
 Longueur : 2 281 mm





FIABILITÉ, DURABILITÉ

- Fiabilité éprouvée grâce à une sous-construction robuste en multiplis de bouleau.
- Haute résistance à l'usure et aux rayures, grâce à la durabilité du Linosport & Omnisports
- Coûts de maintenance optimisés grâce au traitement de surface X-treme xf²™ et TopClean XP™
- Utilisation de matériel de nettoyage habituel sans précaution de poids nécessaire.

PERFORMANCE

- La seule solution multisports et polyvalence classée A3 & C4
- Expérience sportive améliorée grâce à un excellent niveau d'absorption des chocs jusqu'à 55% et un rebond de balle parfait.
- Recommandé pour les multisports jusqu'au niveau compétition, les sports de roller et le handisport*.


ENVIRONNEMENT

- Sous-construction fabriquée exclusivement à partir de bouleau, bois à croissance rapide pour les revêtements de surface Linosport & Omnisports*
- 100% recyclable et transparence sur le % de matériaux naturels et recyclés
- Contribue à la protection des voies respiratoires grâce à des émissions de COV inférieures à 10 µg/m³ (après 28 jours)
- Approuvé par Allergy UK
- Éligible au programme ReStart®

Finition Linosport

Système de verrouillage exclusif double rainure et languette

Finition Omnisports

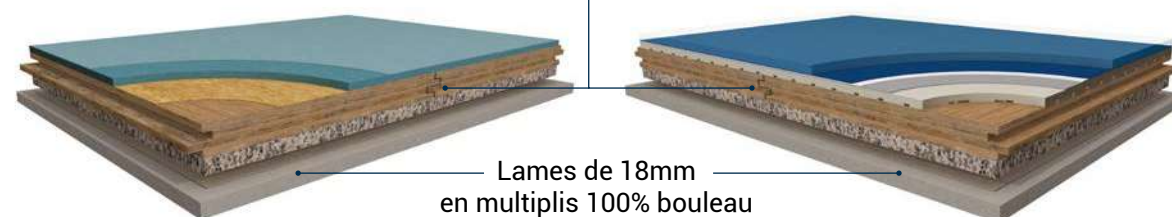

Lames de 18mm en multiplis 100% bouleau

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	Surface Linosport	Surface Omnisports	
		Lumaflex EXTRÊME Linosport xf ² ™	Lumaflex EXTRÊME Omnisports Compact	Lumaflex EXTRÊME Omnisports Référence <i>Multi-use</i>
Classification				
Type de sol	EN 14904	Sol sportif à déformation surfacique	Sol sportif à déformation surfacique	Sol sportif à déformation combinée
Caractéristiques techniques				
Poids total	ISO 23997 (EN 430)	15,4 kg/m²	14,2 kg/m²	15 kg/m²
Largeur	ISO 24341 (EN 426)	2 m		2 m
Longueur	ISO 24341 (EN 426)	env. 28ml	23 ml	20.5ml
Dimension des lames	ISO 24342 (EN 427)	2490 x 395 x 18mm	2490 x 395 x 18mm	2490 x 395 x 18mm
Épaisseur totale	ISO 24346 (EN 428)	36.2mm	36.2mm	39.3mm
Exigences d'usage				
Glissance	EN 13036-4	Conforme		
Absorption des chocs	Valeur moyenne mesurée	A3	A3	C4
	EN 14808 requirement	≥ 40 % < 75 %	≥ 40 % < 75 %	≥ 55 % ≤75 %
Déformation verticale	EN 14809	A3	A3	C4
Brillance spéculaire	EN ISO 2813	Conforme		
Exigences techniques				
Rebond vertical du ballon	EN 12235	≥ 90%		
Réaction au feu	EN 13501-1	C _s -s1		
Résistance à l'abrasion	EN ISO 5470-1	≤1 g		
Résistance au poinçonnement	Valeur moyenne me- surée	Conforme		
	Conforme à la norme EN 1516	≤0.50mm		
Résistance aux charges roulantes	EN 1569	Conforme		
Couleurs		15	Uni : 16 Bois : 8	Uni : 16 Bois : 8

Les informations ci-dessus sont soumises à modification au profit de nouvelles améliorations (02/21).

Les instructions de Tarkett Sports concernant l'installation, l'entretien et la maintenance doivent être observés. Contactez Tarkett Sports pour ces instructions.

	Traitement de surface	Informations logistiques	Sens de pose	Développement durable	Garantie
Linosport xf ² ™		Linosport xf ² ™ 3,20 mm		100 % 39 % Recyclable 93 % 78 % Naturel 	10 µg/m ³ Meilleure qualité de l'air intérieur *COV A 28 JOURS
Compact		Compact 2,00 mm		100 % 33 % Recyclable	
Référence Multi-Use		Référence Multi-use 6,20 mm		100 % 14 % Recyclable	(1) 10 GARANTIE USAGE COMMERCIAL

Système complet :

Lumaflex Extrême : 1026011
Tarfoam 60 : 1027008
Tarfilm 200 microns : 1027006
Lumaglu : 1551075

+ Linosport xf²™ ou Omnisports Compact ou Omnisports Référence Multi-use du coloris de votre choix

Pour toute question ou renseignement, veuillez-vous référer à un représentant Tarkett Sports Indoor






- Couche supérieure Linoléum, pour une solution naturelle et durable multi-usages dans les gymnases
- Traitement de surface xf²™ avec une finition mate
- Haute résistance à l'usure et aux rayures, permettant un usage intensif du sol sans protection
- Sécurité et performance optimales avec la sous-construction Lumaflex Duo

LUMAFLEX EXTREME LINOSPORT XF²™ 3.2MM

 3.2mm: 14849 611	 3.2mm: 14849 400	 3.2mm: 14849 674	 3.2mm: 14849 793	 3.2mm: 14849 673
 3.2mm: 14849 761	 3.2mm: 14849 688	 3.2mm: 14849 695	 3.2mm: 14849 663	 3.2mm: 14849 645
 3.2mm: 14849 628	 3.2mm: 14849 636	 3.2mm: 14849 641	 3.2mm: 14849 670	 3.2mm: 14849 672





Informations logistiques



Linospport xf²™
3,2 mm

Disponible en rouleaux
Longueur de rouleaux : 28 lm

LUMAFLEX EXTREME OMNISPORTS

 2mm: 3917 016 6.2mm: 26528 016	 2mm: 3917 024 6.2mm: 26528 024	 2mm: 3917 017 6.2mm: 26528 017	 2mm: 3917 015 6.2mm: 26528 015	 2mm: 3917 034 6.2mm: 26528 034
 2mm: 3917 033 6.2mm: 26528 033	 2mm: 3917 022 6.2mm: 26528 022	 2mm: 3917 025 6.2mm: 26528 025	 2mm: 3917 011 6.2mm: 26528 011	 2mm: 3917 009 6.2mm: 26528 009
 2mm: 3917 010 6.2mm: 26528 010	 2mm: 3917 012 6.2mm: 26528 012	 2mm: 3917 013 6.2mm: 26528 013	 2mm: 3917 026 6.2mm: 26528 026	 2mm: 3917 020 6.2mm: 26528 020
 2mm: 3917 035 6.2mm: 26528 035	 2mm: 3916 019 6.2mm: 26528 019	 2mm: 3916 001 6.2mm: 26528 001	 2mm: 3916 002 6.2mm: 26528 002	 2mm: 3916 003 6.2mm: 26528 003
 2mm: 3916 020 6.2mm: 26528 007	 2mm: 3916 006 6.2mm: 26528 006	 2mm: 3916 005 6.2mm: 26528 005	 2mm: 3916 017 6.2mm: 26528 014	

Informations logistiques



Compact
2,00 mm



Référence Multi-use
6,20 mm

Disponible en rouleaux
Longueur de rouleaux : 20,5 lm
(Omnisports Compact 23 lm)





INFORMATIONS TECHNIQUES

	Normes	•NOUVEAU• Dropzone Speckle	•NOUVEAU• Droptile Black	•NOUVEAU• Droptile Speckle
Classification				
Type de sol	EN 1817	Revêtement de sol en caoutchouc homogène	Dalle caoutchouc pour usage intérieur	Dalle caoutchouc pour usage intérieur
Caractéristiques techniques				
Épaisseur totale	ISO 24346 (EN 428)	8mm (± 2 mm)	30mm (± 2 mm)	30mm (± 2 mm)
Poids total	ISO 23997 (EN 430)	8.4 kg/m²	27kg/m²	27kg/m²
Largeur	ISO 24341 (EN 426)	1500mm (± 0.8 %)	500mm (± 0.8 %)	500mm (± 0.8 %)
Épaisseur totale	ISO 24341 (EN 426)	15m (± 0.8 %)	1000mm (± 0.8 %)	1000mm (± 0.8 %)
Exigences d'usage				
Absorption des chocs	EN 14808	13%	51%	45%
Rebond vertical du ballon	EN 14809	100%	98%	95%
Indentation résiduelle	EN 24343-1	0.14mm	-	-
Réaction au feu	EN 13501-1	E _{fl} *	C _{fl} -s1*	C _{fl} -s1*
Résistance à la traction	EN ISO 1798	1.5N/mm²	0.75N/mm²	0.7N/mm²
Allongement à la rupture	EN ISO 1798	80%	50%	70%
Dureté	DIN 53505	60 ± 5 Shore A	60 ± 5 Shore A	60 ± 5 Shore A
Écart de température	Internal testing	-30°C à 80°C	-30°C à 80°C	-30°C à 80°C
Abrasion	DIN 53516	max. 200 mm³	-	max. 450 mm³
Coefficient de friction	EN13893	> 0.3 µ (DS)	> 0.3 µ (DS)	> 0.3 µ (DS)
Isolation acoustique	ISO 10140-3	18dB	26dB	24dB
Résistance thermique	EN ISO 10456	Approx. 0.05 m²K/W - compatible avec le chauffage par le sol	-	-
Couleurs				
		5	1	5

Les informations ci-dessus sont soumises à modification au profit de nouvelles améliorations (02/21).
Les instructions de Tarkett Sports concernant l'installation, l'entretien et la maintenance doivent être observées. Contactez Tarkett Sports pour ces instructions.

	Informations logistiques	Développement durable	Garantie
Dropzone Speckle	 Dropzone Speckle 8 mm		
Droptile Black	 Droptile Black & Droptile Speckle 30 mm		
Droptile Speckle			

Pour toute question ou renseignement, veuillez-vous référer à un représentant Tarkett Sports Indoor



Accessoires

ACCESSOIRES POUR SOLS RÉSILIENTS

- 472 Accessibilité, sécurité et guidage
- 474 Plinthes et finitions murales
- 482 Escaliers
- 484 Profilés de sol
- 486 Baguettes LVT
- 486 Contrôle statique
- 487 Tapis d'entrée
- 487 Adhésif
- 488 Sous-couches
- 492 Soudures et cordons de soudure
- 494 Accessoires du Concept Douche
- 496 Accessoires pour revêtements muraux

ACCESSOIRES POUR SOLS DURS

- 498 Plinthes et finitions
- 501 Sous-couches pour bois

ACCESSOIRES POUR SOLS SPORTIFS


- 502 Accessoires de finition
- 503 Accessoires pour pose
- 504 Accessoires pour parquets sportifs et Lumaflex
- 505 Accessoires de finition pour sols durs
- 507 Accessoires pour la protection

508 FLOORCRAFT



ACCESSIBILITÉ, SÉCURITÉ ET GUIDAGE

CLOUS PODOTACTILES EN PVC SUR GABARIT

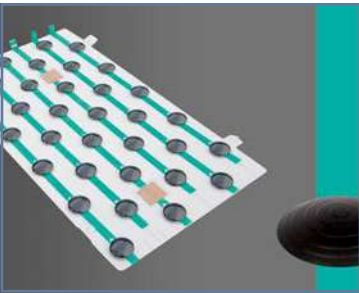

Prêt à être utilisé, facile à installer sur revêtements de sol résilients, conçu pour le trafic intense.
Kit de 33 clous pré-adhésivés préinstallés dans un gabarit de 42 x 22,5 cm qui permet l'installation simultanée des 33 clous.
Rapide : moins de 10 min par mètre linéaire.
Facile : un seul installateur suffit. Ni colle ni perçage.

Taille : 42 cm	Conditionnement :	
Largeur : 22,5 cm	Pièces par boîtes :	
Hauteur : 5 mm	8 kits de 33 clous	
Poids : 0,13 kg	Taille de la boîte :	
Kit de 33 clous	44 cm x 27 cm x 7 cm	
	Poids de la boîte : 1 kg	

Grey	
RAL : 7047	1440551
Black	
RAL : 9011	1440552

BANDE DE GUIDAGE AUTO-ADHÉSIVE




Conçue pour aider les personnes malvoyantes à trouver leur chemin grâce à un contraste visuel et tactile. La couleur de la bande doit être en contraste avec le revêtement de sol pour assurer une bonne visibilité.

Bande de guidage en rouleaux	Bande de guidage en lames
Longueur du rouleau : 15,24 m	Taille : 625 mm x 150 mm
Largeur : 30,48 cm	Épaisseur : 2 mm + 3 mm (sur-épaisseur)
Épaisseur : 1,6 mm + 3,2 mm (sur-épaisseur)	


Conditionnement	Boîte de 1 rouleau = 15,24 m
Bande tactile	En rouleau
Snow White NCS : S 0804 - Y30R	1440 001
Charcoal NCS : S 7000 - N	1440 020
Black NCS : S 8500 N	1440 040

Conditionnement	15 pièces par boîte
	En lame
White RAL : 9010 NCS : S 0500 N	1440 250
Grey RAL : 7035 NCS : S 2002 G	1440 251
Black RAL : 9004 NCS : S 8500 N	1440 252

BANDE DE GUIDAGE EN ROULEAUX AUTO-ADHÉSIFS

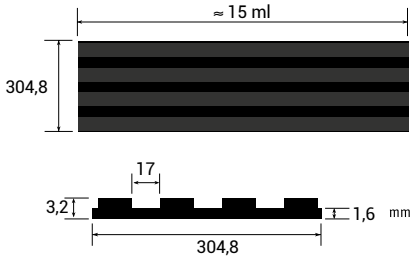

BANDE DE GUIDAGE EN LAMES AUTO-ADHÉSIVES

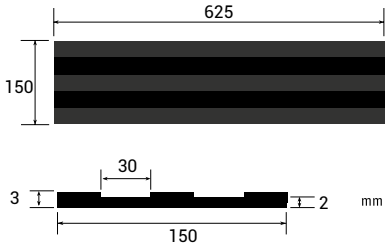


DALLE PODOTACTILE À COLLER



Alerte les personnes malvoyantes de la présence d'un escalier. Conforme à la réglementation de sécurité et d'accès handicapés et à la norme d'accessibilité NF P 98 351.

Dalle rectangulaire
Taille : 800 mm x 420 mm x 7 mm
Commande min. : 1 boîte de 6 dalles

	WS1
White RAL : 9010 NCS : S 0500 N	1431 001
Black RAL : 9004 NCS : S 8500 N	1431 002
Light Grey RAL : 7035 NCS : S 2002 G	1431 003

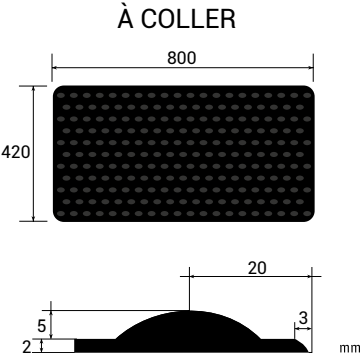


DALLE PODOTACTILE AUTO-ADHÉSIVE




Dalle rectangulaire auto-adhésive
Taille : 815 mm x 400 mm x 7 mm
Commande min. : 1 boîte de 10 dalles

DALLE RECTANGULAIRE AUTO-ADHÉSIVE

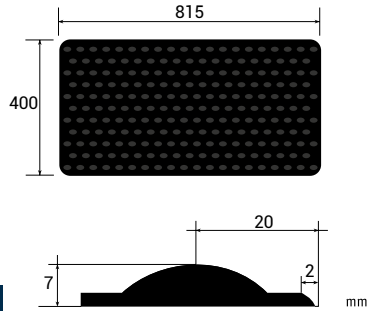

Dalle carrée auto-adhésive
Taille : 445 mm x 400 mm x 7 mm
Commande min. : 1 boîte de 10 dalles

DALLE CARRÉE AUTO-ADHÉSIVE



	Auto-adhésive	
	Dalle rectangulaire	Dalle carrée
White RAL : 9010 NCS : S 0500 N	1440 350	1440 450
Grey RAL : 7035 NCS : S 2002 G	1440 351	1440 451
Black RAL : 9004 NCS : S 8500 N	1440 352	1440 452



PLINTHES ET FINITIONS MURALES

PLINTHES DÉCORATIVES

PLINTHE EN PVC POUR LVT



Plinthes compactes en PVC avec film décoratif et traitement PUR, à coller

- Entretien facile avec un matériau résistant à l'eau

- Finition parfaite avec des couleurs coordonnées

iD Inspiration Loose-lay					
Gamme	Décor	Coloris	Code plinthes décoratives coordonnées	Format plinthe (mm) longueur x hauteur x épaisseur	Conditionnement plinthe
iD Inspiration Loose-Lay	LIMED OAK	BEIGE	26640750	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	LIMED OAK	GREY	26640751	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	MOUNTAIN OAK	NATURAL	26640749	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	MOUNTAIN OAK	BLACK	26640747	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	CHRISTMAS PINE	WHITE	26640746	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	CHRISTMAS PINE	NATURAL	26640745	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	BETON	GREY	26640739	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	BEACH WOOD	BEIGE	26640753	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	BEACH WOOD	GREY	26640754	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	DELICATE WOOD	WHITE	26640758	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	DELICATE WOOD	GREGE	26640760	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	DELICATE WOOD	BLACK	26640759	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	ELEGANT OAK	BEIGE	26640743	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	ELEGANT OAK	NATURAL	26640742	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	SAWN OAK	GREY	26640755	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	SAWN OAK	BROWN	26640756	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	LIMED OAK	HONEY	26640803	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	LIVING OAK	BROWN	26640804	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	LIVING OAK	GREY	26640805	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	LIVING OAK	NATURAL	26640806	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	SCANDINAVIAN OAK	LIGHT GREY	26640807	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	SCANDINAVIAN OAK	LIGHT BEIGE	26640808	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	SCANDINAVIAN OAK	MEDIUM BEIGE	26640809	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	BETON	LIGHT GREY	26640810	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	CONCRETE	SAND	26640811	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	CONCRETE	ANTHRACITE	26640812	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	CONCRETE	WHITE	26640813	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	MARBLE	BLACK	26640814	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	SLATE	RELAXED	26640815	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	COTTON	BROWN	26640816	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	COTTON	LIGHT GREY	26640817	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	COTTON	MEDIUM GREY	26640818	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	MODERN TERAZZO	GREY	26640819	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	MODERN TERAZZO	BLACK	26640820	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	METAL PLATE	GRID	26640821	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)
iD Inspiration Loose-Lay	METAL PLATE	SAND	26640822	2020 x 60 x 10	10 /boîte (20,2 ml)


iD TILT		
Couleur de plinthe	Référence de plinthe (Boîte de 10 pièces : 2,02 m)	Taille
WHITE	26640 700	2,02 m de longueur
ALUMINIUM	26640 701	x 60 mm de hauteur

iD Inspiration à coller / à cliquer				
Décor	Coloris	Code plinthes décoratives coordonnées	Format plinthe (mm) longueur x hauteur x épaisseur	Conditionnement plinthe
American Walnut	Cinnamon	26646051	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
American Walnut	Marron	26646050	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Belgian Stone	Silt	26646037	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Belgian Stone	Dune	26646036	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Belgian Stone	Loam	26646035	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Breccia	Grey	26646052	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Brushed Elm	Brown	26646057	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Brushed Elm	Beige	26646056	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Brushed Elm	Grege	26646055	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Brushed Elm	Natural	26646054	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Carrara Grande	White	26646044	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Cast Concrete	Cement	26646058	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Century	Dawn	26646059	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Charred Wood	Black	26646053	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Chatillon Oak	Beige	26646062	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Chatillon Oak	Brown	26646061	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Chatillon Oak	Natural	26646060	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Chestnut	Original	26646064	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Chestnut	Smoked	26646063	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Classic Pine	Sunburned	26646066	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Classic Pine	Natural	26646065	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Creek oak	Brown	26646043	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Creek oak	Natural	26646042	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Creek oak	Beige	26646041	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Douglas Pine	Soaped	26646046	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Douglas Pine	Creme	26646045	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Emperador	Green	26646049	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Emperador	Beige	26646048	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Emperador	Grey	26646047	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Fibra	Green	26646086	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Fibra	Black	26646085	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Fibra	Terracotta	26646084	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Fibra	Natural	26646083	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Forest Oak	Natural	26646031	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Forest Oak	Pistaccio Shell	26646030	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Forest Oak	Nutmeg	26646029	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Liguria Slate	Black	26646067	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Marquina Grande	Black	26646068	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Moonstone	Darkblue	26646078	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Nomad Oak	Coffee	26646072	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Nomad Oak	Hazel	26646071	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Nomad Oak	Oat	26646070	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Nomad Oak	Linen	26646069	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Patina concrete	Dark Grey	26646034	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Patina concrete	Medium Grey	26646033	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Patina concrete	Light Grey	26646032	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Sediment	Grey	26646074	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Sediment	Beige	26646073	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Swiss Oak	Stained	26646077	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Swiss Oak	Smoked	26646076	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Swiss Oak	Natural	26646075	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Terrazzo Classical	Terracotta	26646080	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Terrazzo Classical	Nero	26646079	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Travertin Grande	Sand	26646082	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Variant Oak	Natural	26646040	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Variant Oak	Light Grey	26646039	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Variant Oak	Beige	26646038	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Wagon Board	Floated	26646081	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Delicate Oak	Sugar	26646096	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Delicate Oak	Clay	26646095	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Delicate Oak	Barley	26646094	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Delicate Oak	Toffee	26646093	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Delicate Oak	Almond	26646092	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Highland Oak	Golden	26646091	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Highland Oak	Noisette	26646090	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Highland Oak	Smoke	26646089	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Highland Oak	Arabica	26646088	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Highland Oak	Cream	26646087	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Pearl Oak	Candis	26646100	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Pearl Oak	Latte	26646099	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Pearl Oak	Pekan	26646098	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Pearl Oak	Dune	26646097	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Antik Oak	Natural	26646008	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Antik Oak	Beige	26646007	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Antik Oak	Dark Grey	26646006	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Brushed Pine	Grey	26646005	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Brushed Pine	Brown	26646004	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Composite	Cool Grey	26646014	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Contemporary Oak	Grey	26646022	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Contemporary Oak	Grege	26646021	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Contemporary Oak	Natural	26646020	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
English Oak	Grege	26646013	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
English Oak	Grey-Beige	26646012	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
English Oak	Natural	26646011	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
English Oak	Brown	26646010	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
English Oak	Classical	26646009	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Oxide	Black Steel	26646025	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Oxide	Steel	26646024	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Oxide	Copper	26646023	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Patina Ash	Brown	26646019	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Patina Ash	Grey	26646018	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Rock	Grey	26646001	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Rustic Oak	Warm Natural	26646028	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Rustic Oak	Light Grey	26646027	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Rustic Oak	Beige	26646026	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Scandinavian Oak	Medium Beige	26646017	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Scandinavian Oak	Dark Grey	26646016	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Scandinavian Oak	Medium Grey	26646015	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Vintage Zinc	Black	26646003	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)
Vintage Zinc	Silver	26646002	1950 x 60 x 10	5/boîte (9.75ml)

Plinthe PVC compacte avec film décoratif et traitement de surface PUR.
Entretien facile avec un matériau résistant à l'eau.
Une finition parfaite avec des couleurs assorties pour toutes les références de iD Click Ultimate.




iD Click Ultimate 30 - 55 - 70					
Gamme	Décors	Coloris	Code plinthes décoratives coordonnées	Format plinthe (mm) hauteur x épaisseur x longueur	Conditionnement plinthe
iD Click Ultimate 55	Scandinavian Oak	Grey	35949033	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Scandinavian Oak	Brown	35949034	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Scandinavian Oak	Beige	35949035	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Contemporary Oak	Malt	35949036	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Contemporary Oak	Barley	35949037	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Contemporary Oak	Cane	35949038	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Copper Oak	Natural	35949039	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Copper Oak	Light	35949040	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	English Oak	Hazel	35949041	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	English Oak	Vanilla	35949042	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	English Oak	Honey	35949043	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Polished Concrete	Indium	35949044	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Polished Concrete	Steel	35949045	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Polished Concrete	Graphite	35949046	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Loft	Medium	35949047	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Loft	Dark	35949048	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Loft	Light	35949049	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Cersai	Clay	35949050	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Cersai	Granite	35949051	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Tides	Satin	35949052	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55	Tides	Charcoal	35949053	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Scandinavian Oak	Grey	35949033	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Scandinavian Oak	Brown	35949034	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Scandinavian Oak	Beige	35949035	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Contemporary Oak	Malt	35949036	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Contemporary Oak	Barley	35949037	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Contemporary Oak	Cane	35949038	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Copper Oak	Natural	35949039	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Copper Oak	Light	35949040	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	English Oak	Hazel	35949041	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	English Oak	Vanilla	35949042	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	English Oak	Honey	35949043	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Polished Concrete	Indium	35949044	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Polished Concrete	Steel	35949045	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Polished Concrete	Graphite	35949046	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Loft	Medium	35949047	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Loft	Dark	35949048	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Loft	Light	35949049	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Cersai	Clay	35949050	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Cersai	Granite	35949051	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Tides	Satin	35949052	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 70	Tides	Charcoal	35949053	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,10 ml)
iD Click Ultimate 55 PLUS	STYLISH OAK	NATURAL	26646101	60 x 10 x 1950	5 /boîte (9,75 ml)
iD Click Ultimate 70 PLUS	STYLISH OAK	NATURAL	26646101	60 x 10 x 1950	5 /boîte (9,75 ml)
iD Click Ultimate 55 PLUS	STYLISH OAK	GREY	26646102	60 x 10 x 1950	5 /boîte (9,75 ml)
iD Click Ultimate 70 PLUS	STYLISH OAK	GREY	26646102	60 x 10 x 1950	5 /boîte (9,75 ml)
iD Click Ultimate 55 PLUS	STYLISH OAK	BEIGE	26646103	60 x 10 x 1950	5 /boîte (9,75 ml)
iD Click Ultimate 70 PLUS	STYLISH OAK	BEIGE	26646103	60 x 10 x 1950	5 /boîte (9,75 ml)
iD Click Ultimate 55 PLUS	STYLISH OAK	WHITE	26646104	60 x 10 x 1950	5 /boîte (9,75 ml)
iD Click Ultimate 70 PLUS	STYLISH OAK	WHITE	26646104	60 x 10 x 1950	5 /boîte (9,75 ml)
iD Click Ultimate 55 PLUS	LIGHT OAK	BROWN	26643012	80 x 10 x 2020	10 /boîte (20,2 ml)
iD Click Ultimate 70 PLUS	LIGHT OAK	BROWN	26643012	80 x 10 x 2020	10 /boîte (20,2 ml)
iD Click Ultimate 55 PLUS	LIGHT OAK	LIGHT GREY	26643013	80 x 10 x 2020	10 /boîte (20,2 ml)
iD Click Ultimate 70 PLUS	LIGHT OAK	LIGHT GREY	26643013	80 x 10 x 2020	10 /boîte (20,2 ml)
iD Click Ultimate 55 PLUS	LIGHT OAK	WARM BROWN	26643014	80 x 10 x 2020	10 /boîte (20,2 ml)
iD Click Ultimate 70 PLUS	LIGHT OAK	WARM BROWN	26643014	80 x 10 x 2020	10 /boîte (20,2 ml)
iD Click Ultimate 55 PLUS	RIVIERA OAK	GREY	26643015	80 x 10 x 2020	10 /boîte (20,2 ml)
iD Click Ultimate 70 PLUS	RIVIERA OAK	GREY	26643015	80 x 10 x 2020	10 /boîte (20,2 ml)
iD Click Ultimate 55 PLUS	RIVIERA OAK	WARM BROWN	26643016	80 x 10 x 2020	10 /boîte (20,2 ml)
iD Click Ultimate 70 PLUS	RIVIERA OAK	WARM BROWN	26643016	80 x 10 x 2020	10 /boîte (20,2 ml)
iD Click Ultimate 55 PLUS	RIVIERA OAK	LIGHT BROWN	26643017	80 x 10 x 2020	10 /boîte (20,2 ml)
iD Click Ultimate 70 PLUS	RIVIERA OAK	LIGHT BROWN	26643017	80 x 10 x 2020	10 /boîte (20,2 ml)
iD Click Ultimate 30	VERMONT_OAK	LIGHT BEIGE	35949000	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,1 ml)
iD Click Ultimate 30	VERMONT_OAK	MEDIUM GREY	35949001	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,1 ml)
iD Click Ultimate 30	VERMONT_OAK	NATURAL	35949002	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,1 ml)
iD Click Ultimate 30	LIGURIA_OAK	VANILLA	35949007	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,1 ml)
iD Click Ultimate 30	TARRAGONA	DARK	35949014	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,1 ml)
iD Click Ultimate 30	TARRAGONA	LIGHT	35949015	80 x 10 x 2020	5 /boîte (10,1 ml)

PLINTHE SEMI-FLEXIBLE PVC LISSE

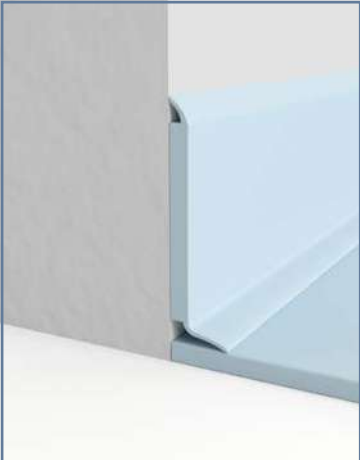

Plinthe semi-flexible en PVC à usage décoratif avec une petite languette inférieure et supérieure. Peut être utilisée sur des surfaces lisses, compatible avec nos revêtements de sol PVC homogènes, hétérogènes, LVT et Linoléum.

KS61 : 6 cm de hauteur
KS 80 : 8 cm de hauteur
KS 100 : 10 cm de hauteur



KS61	
Conditionnement	1 boîte de 20 pièces = 50 ml
Oak Long Strip Natural RAL : NCS : S4020-Y10R	1411 052
Concrete Cool Grey RAL : NCS : S3500-N	1411 053
Aluminium RAL : NCS :	1411 051
White RAL : 9010 NCS : S 0410-R50B	1411 002
Black RAL : 9004 NCS : S 8500 N	1411 007
Dark Grey RAL : 7043 NCS : S 7500 N	1411 008
Medium Grey RAL : 7012 NCS : S 6502 B	1411 009
Grey RAL : 7004 NCS : S 4500-N	1411 010
Light Grey RAL : 7500 NCS : S 3500 N	1411 011
Very Light Grey RAL : 7035 NCS : S 2002 Y	1411 012
Light Beige RAL : 080 80 20 NCS : S 2010 Y20 R	1411 027
Beige RAL : 070 60 20 NCS : S 4020 Y20 R	1411 021
Dark Beige RAL : NCS : S4005-Y20R	1411 054
Dark Brown RAL : 060 40 05 NCS : S 7005 Y50 R	1411 013
Intense Plum RAL : NCS :	1411 049

KS61	
Rose Wood RAL : 060 60 10 NCS : S 3010 Y50 R	1411 032
Grege RAL : 070 80 10 NCS : S 2005 Y40 R	1411 026
Medium Beige RAL : 070 80 30 NCS : S 2020 Y30 R	1411 025
Bright Orange RAL : NCS : S 3040-Y70R	1411 047
Red RAL : 030 40 60 NCS : S 1080 Y90 R	1411 019
Bright Yellow RAL : NCS : S2050-Y10R	1411 048
Intense Olive RAL : NCS : S3030-G90Y	1411 050
Green Yellow RAL : 100 70 60 NCS : S 2050 G70 Y	1411 036
Bright Turquoise RAL : NCS : S3040-B40G	1411 055
Intense Petrole RAL : NCS : S5020-B30G	1411 056
Green Blue RAL : 200 60 20 NCS : S 3030-B50G	1411 044
Blue Green RAL : 190 60 10 NCS : S 3010 B70 G	1411 035
Sky Blue RAL : 230 70 15 NCS : S 2020 B	1411 042
Medium Blue RAL : 250 50 20 NCS : S 4030 R90 B	1411 041
Dark Blue RAL : 270 40 25 NCS : S 5030 R80 B	1411 039


KS80	
Conditionnement	1 boîte de 20 pièces = 50 ml
Concrete Cool Grey RAL : NCS : S3500-N	1411 262
Dark Grey RAL : 7043 NCS : S7500-N	1411 258
Medium Grey RAL : 7012 NCS : S6502-B	1411 259
Grey RAL : 7004 NCS : S 4500-N	1411 260
White RAL : 9010 NCS : S 0410-R50B	1411 257
Dark Beige RAL : NCS : S4005-Y20R	1411 261

KS100	
Conditionnement	1 boîte de 20 pièces = 50 ml
Concrete Cool Grey RAL : NCS : S3500-N	1411 168
Dark Grey RAL : 7043 NCS : S7500-N	1411 164
Medium Grey RAL : 7012 NCS : S6502-B	1411 165
Grey RAL : 7004 NCS : S 4500-N	1411 166
White RAL : 9010 NCS : S 0410-R50B	1411 163
Dark Beige RAL : NCS : S4005-Y20R	1411 167

PLINTHE À INSERT RIGIDE DÉCORATIVE À COLLER




IS60	
Medium Grey RAL : 5000 NCS : S 5502 B	1448 000
Light Grey RAL : 7500 NCS : S 3000 N	1448 001
White RAL : 9003 NCS : S 0500 N	1448 002
Conditionnement	20 pièces de 2,57 ml



PLINTHES TECHNIQUES

PLINTHE DE RÉNOVATION EN PVC



Plinthe rigide en polystyrène haute densité blanc avec un vernis de protection. Idéale pour limiter les coûts en rénovation : se pose par-dessus une plinthe existante (céramique, amiantée, ...)

Taille : 2000 mm de longueur x 22 mm de largeur x 110 mm de hauteur

Conditionnement : 1 boîte de 18 pièces = 36 ml


Réf : 1411 301

	Code SAP	Code EAN
White RAL : 9003 NCS : S 0500 N	1411 301	3423128632453

PLINTHE PRÉFORMÉE - PVC / LINO



Plinthe préformée en PVC ou Linoléum pour une finition de qualité. Assure un entretien facile et une hygiène optimale.





PVC
Disponible sur demande pour toutes les gammes PVC et tous les coloris.

Conditionnement : 1 boîte de 10 pièces = 24 ml

Commande min : 2 boîtes (48 ml)

Dimensions	Compact	Acoustique
100 x 100 mm :	26614	26611
100 x 80 mm :	26615	26612
100 x 60 mm :	26616	26613




LINOLÉUM
Disponible sur demande pour toutes les couleurs

Conditionnement : 1 boîte de 10 pièces = 24 ml


Commande min : 2 boîtes (48 ml)

Dimensions	Compact 2,00 mm	Compact 2,5 mm	Acoustique 3,8 mm
100 x 100 mm :	1746	1743	1719
100 x 80 mm :	1747	1744	1741
100 x 60 mm :	1748	1745	1742

ANGLE PRÉFORMÉ SORTANT - PVC / LINO

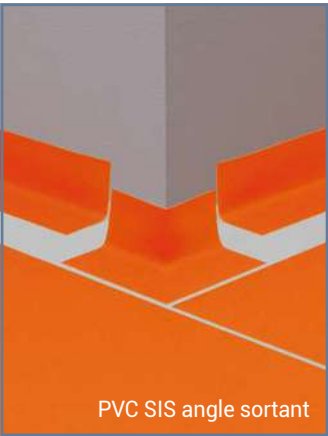

Angle préformé sortant en PVC ou Linoléum pour une finition de qualité. Soudé au revêtement de sol. Résistant aux chocs et à l'eau. À coller.





PVC
Angle sortant résistant aux chocs et à l'eau, fabriqué dans le même bain que le sol en PVC, structure renforcée par des polymères.
Peut être collé et soudé.
Disponible sur demande pour toutes les couleurs.

Conditionnement : 1 boîte de 10 pièces

Commande min : 2 boîtes (48 ml)

Dimensions	Compact 2,5 mm	Acoustique 3,8 mm
100 x 100 x 130 mm :	26608	26605
100 x 80 x 130 mm :	26609	26606
100 x 60 x 130 mm :	26610	26607

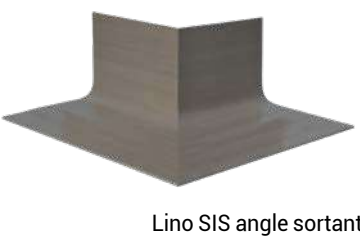


LINOLÉUM
Disponible sur demande pour toutes les couleurs.

Conditionnement : 1 boîte de 10 pièces


Dimensions	Compact 2,00 mm	Compact 2,5 mm	Acoustique 3,8 mm
100 x 100 mm :	1766	1763	1760
100 x 80 mm :	1767	1764	1761
100 x 60 mm :	1768	1765	1762

PLINTHE LINOLÉUM

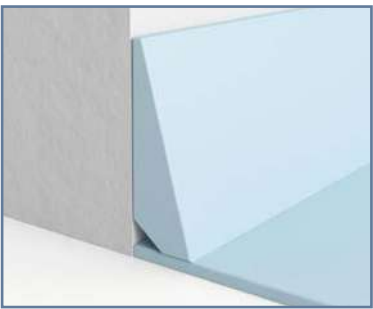

Plinthe décorative rigide sur support MDF recouverte de linoléum coordonné au coloris du revêtement. À la pose, cette plinthe est un peu penchée.
Disponible sur demande pour toutes les couleurs.

Commande min : 1 boîte de 12 pièces = 26,40 ml



Lino SOS

Dimensions	Code SAP
6 cm de hauteur x 2,5 mm d'épaisseur x 220 cm de longueur	SOS 6 cm 1736
8 cm de hauteur x 2,5 mm d'épaisseur x 220 cm de longueur	SOS 8 cm 1737






PLINTHE SOUPLE EN PVC PL





Plinthe souple en PVC à fixer dans des zones non critiques, idéale pour les murs qui ne sont pas parfaitement droits. Les plinthes sont disponibles en trois hauteurs (en 60 mm, 80 mm et 100 mm).

	PL6	PL8	PL10
Matched to Wood RAL : 070 80 30 NCS : S 2020 Y 30 R	1449 000	1458 000	1450 000
Black RAL : 1500 NCS : S 9000 N	1449 001	1458 001	1450 001
Medium Grey RAL : 5000 NCS : S 5502 B	1449 002	1458 002	1450 002
Silver Grey RAL : 070 80 10 NCS : S 2005 Y 40 R	1449 003	1458 003	1450 003
Light Grey RAL : 8500	1449 004	1458 004	1450 004
White RAL : 9003 NCS : S 0500 N	1449 005	1458 005	1450 005
Conditionnement	1 pièce de 50 ml / boîte	1 pièce de 50 ml / boîte	1 pièce de 50 ml / boîte



PLINTHE VENTILÉE EN BOIS VS 100

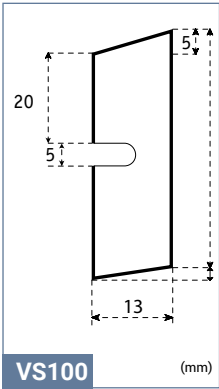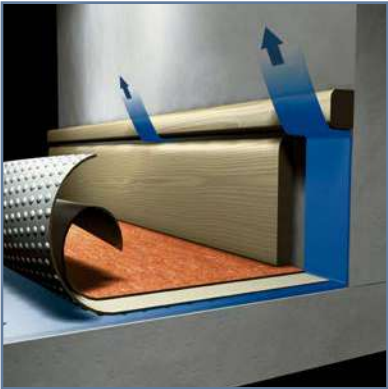

Plinthe ventilée en bois à peindre. Idéale pour les supports soumis aux remontées d'humidité : elle s'utilise en association avec la sous-couche d'interposition Tarkolay, ventile l'humidité éventuellement présente sous la Tarkolay.

Réf : 1252 030

Conditionnement : 1 pièce par boîte = 3 ml

PROFILÉS DE FINITION

PROFILÉ DE FINITION POUR LVT CAP



Profilé de finition aluminium pour plinthe LVT Click & Pose Libre

- À coller
- Protection parfaite de la tranche du produit
- Finition esthétique

Taille : 2500 mm de longueur x 6 mm de largeur interne x 8,5 mm de largeur externe x 20 mm de hauteur


Conditionnement :

1 boîte de 10 pièces = 25 ml

Taille de la boîte (cm) : 2,75 x 0,065 x 0,095

Poids de la boîte (kg) : 4,55

Commande min : 1 boîte





Silver NCS : S 2500-N	26626 011
Stainless Steel NCS : S 6005 - Y20R	26626 012

PROFILÉ D'APPUI ET DE FINITION - PAD 8 - 10




Profilé d'appui décoratif en PVC « tout en un » intégrant le profilé d'appui, la remontée en plinthe et le profilé de finition.

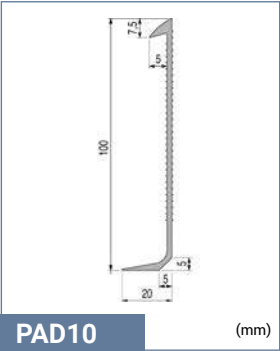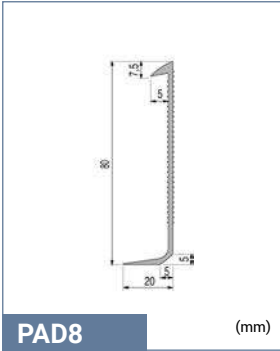

	PAD8	PAD10
Light Grey RAL : 7500 NCS : S 3000 N	1438 001	1437 001
White RAL : 9003 NCS : S 0500 N	1438 002	1437 002
Conditionnement	20 pièces de 2 ml par boîte	20 pièces de 2 ml par boîte

ANGLE RENTRANT POUR PROFILÉ D'APPUI 30

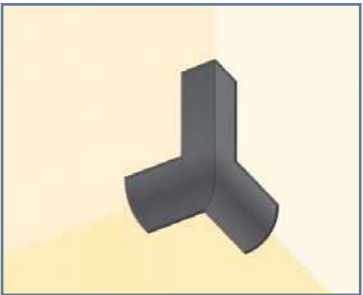


Profilé d'appui PA30 angle entrant, est conçu pour rendre la pose du vinyle dans les angles du sol aussi simple, rapide et facile que possible. Il permet une finition parfaitement uniforme pour un sol plus durable et plus hygiénique.

- Réduit l'accumulation de la saleté et facilité le nettoyage dans les angles intérieurs
- Idéal pour les salles blanches
- Augmente la vitesse d'installation

Conditionnement : 1 boîte de 250 pièces


Dark Grey	26623 007
------------------	-----------

PROFILÉ D'APPUI EN PVC

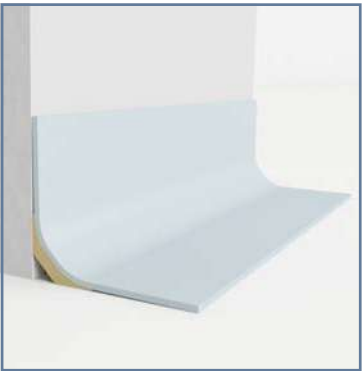

Profilé d'appui en PVC pour remontées en plinthes et angles entrants. Le PA15 est recommandé pour les revêtements muraux. Les PA 20 et 30 pour les revêtements de sol en PVC. Les PA 30 et 40 pour les revêtements de sol linoléum.

Conditionnement : 25 pièces de 2 ml

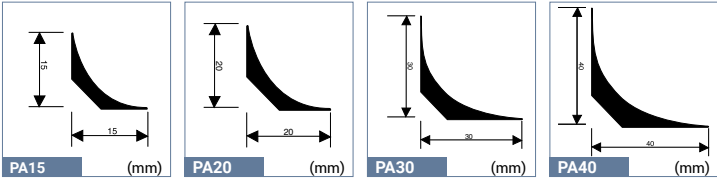

	PA15	PA20	PA30	PA40
Dark Grey RAL : 5000 NCS : S 5502 B	26617 001	1441 000	1442 000	26618 001

PROFILÉ DE FINITION EN PVC






Utilisé comme élément de finition et de protection de la remontée en plinthe du revêtement de sol. Généralement utilisé avec les profilés d'appui.

CAP1 : semi-flexible, économique

CAP2 : auto-adhésif, facile à installer

CAP3 : deux parties, hygiénique




	CAP1	CAP2	CAP3
Medium Grey RAL : 5000 NCS : S 5502 B	1443 000	-	-
Light Grey RAL : 7500 NCS : S 3000 N	1443 001	-	-
White RAL : 9003 NCS : S 0500 N	1443 002	1444 001	1445 001
Black RAL : 1500 NCS : S 9000 N	-	1444 000	1445 000
Silver NCS : S 2500 N	-	1444 002	-
Wood Colour Matched RAL : 070 80 30 NCS : S 2020 Y 30 R	-	-	1445 002
Conditionnement	25 pièces de 2.70 ml par boîte	25 pièces de 2.70 ml par boîte	25 pièces de 2.70 ml par boîte




PROFILÉS DE SOL

PROFILÉS DE TRANSITION

PROFILÉ DE TRANSITION EN PVC

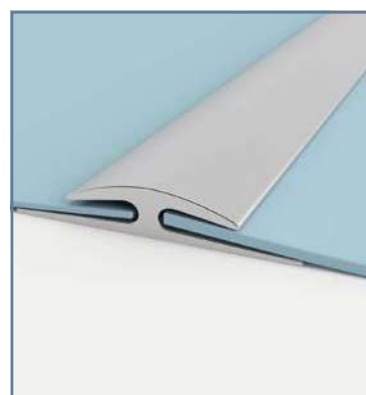

Profilé de transition en PVC souple pour une jonction entre différents revêtements de sols collés d'épaisseurs maximales de 5 mm. À coller.





Dark Grey RAL : 5000 NCS : S 5502 B	1452 000
Light Grey RAL : 7500 NCS : S 3000 N	1452 001
Conditionnement	2 pièces de 25 ml

PROFILÉS ALUMINIUM POUR LVT TRAFIC MODÉRÉ



Profilé de transition en aluminium utilisé en zone de trafic modéré pour LVT Click & Pose libre.

- À visser
 - Finition élégante avec une surface lisse et aucune vis visible
- Taille** : 24 mm de largeur x 6 mm de hauteur x 2700 mm de longueur
Conditionnement : Kit complet incluant les profilés et les chevilles
 10 pièces de 2,7 ml dans un boîte cartonnée = 27 ml

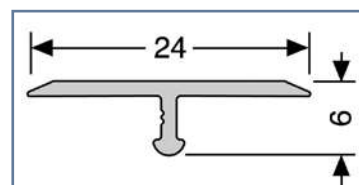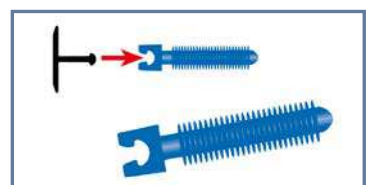



Silver NCS : S 2500-N	1451 021
Stainless Steel NCS : S 6005-Y20R	1451 022

PROFILÉS ALUMINIUM POUR LVT TRAFIC INTENSE



Profilé de transition en aluminium utilisé dans les zones de trafic élevé pour LVT Click & Pose libre.

- À visser
 - Résistance supérieure au trafic intense et aux charges roulantes
 - Surface nervurée anti-dérapante
- Taille** : 25 mm largeur x 4 à 9,5 mm de hauteur x 2700 mm de longueur
Conditionnement : Kit complet comprenant les profilés et les vis :
 10 pièces de 2,7 ml dans un boîte cartonnée = 27 ml

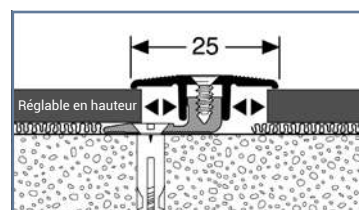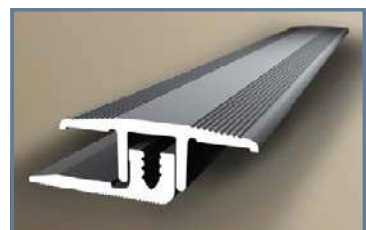

Silver NCS : S 2500-N	1451 011
Stainless Steel NCS : S 6005-Y20R	1451 012



PROFILÉS DE RÉDUCTION

PROFILÉ DE COMPENSATION POUR LVT TRAFIC INTENSE



Profilé de compensation en aluminium utilisé dans les zones à très fort trafic pour LVT Click & Pose libre.

- À visser
 - Résistance supérieure au trafic intense et aux charges roulantes
 - Surface nervurée anti-dérapante
- Taille** : 38 mm de largeur x 5/7 mm de hauteur x 2700 mm de longueur
Conditionnement : Kit complet incluant les profilés et les chevilles
 10 pièces de 2,7 ml dans un boîte cartonnée = 27 ml

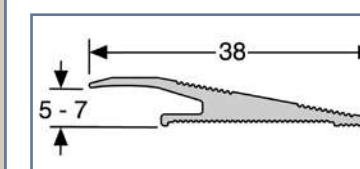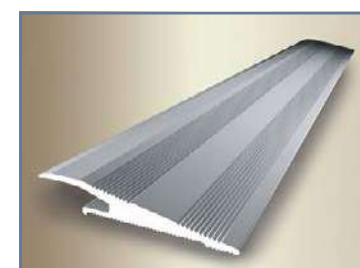


Silver NCS : S 2500-N	1454 011
Stainless Steel NCS : S 6005-Y20R	1454 012

PROFILÉS DE FINITION

PROFILÉ DE FINITION À RECOUVREMENT



Profilé de finition aluminium assurant une jonction pour des sols très épais (jusqu'à 8 mm). À visser. Compatible avec des revêtements Omnisports et textiles.




Silver Grey NCS : S 2500-N	1455 000
Conditionnement	5 pièces de 3 ml

PROFILÉ DE FINITION LVT



Profilé de finition en aluminium cintrable (rayon maxi 80 cm) pour LVT click, Pose libre et dalles de moquettes. À visser.


- Résistance élevée à l'usure et au trafic
 - Surface nervurée anti-dérapante
 - Pliable avec un rayon de 80 cm
- Taille** : 30 mm de largeur x 5 mm de hauteur (intérieur) x 8 mm de hauteur (extérieur) de 30 mm de hauteur x 2500 mm de longueur
Conditionnement : Kit complet incluant profilé, vis et chevilles.
 10 pièces de 2,5 ml dans un boîte cartonnée = 25 ml

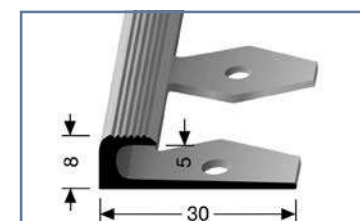

Silver NCS : S 2500-N	1456 011
Stainless Steel NCS : S 6005-Y20R	1456 012




PROFILÉ DE FINITION EN ALU CINTRABLE POUR SOL PVC

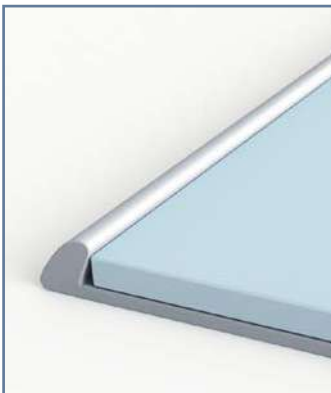


Profilé souple en aluminium formant une jonction entre le revêtement et le support.
À coller.

- Peut être cintré manuellement.
- Deux hauteurs disponibles, une pour les sols compacts (FT2.5) et une pour les sols acoustiques (FT5).
- Installation facile (une pièce).
- Finition discrète.



FT 2.5

(mm)



FT 5

(mm)

FT 2,5 mm FT 5,0 mm

Silver		
NCS :	1451 011	1456 001
S 2500-N		
Conditionnement	10 pièces de 2,5 ml	10 pièces de 2,5 ml


BAGUETTES LVT



Les baguettes décoratives LVT, pour créer des effets visuels avec des contrastes de couleurs, mettre en valeur des éléments intérieurs, modifier la perception du volume d'un espace ou personnaliser un revêtement de sol en lame ou dalle

Compatible avec les collections LVT à coller


Conditionnement : Rouleau de 50ml
Épaisseur : 2 mm

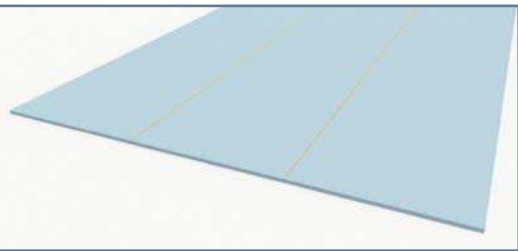

BLACK	1421 001
SILVER	1421 002
GOLD	1421 003
COPPER	1421 012
EGGSHELL	1421 013
TAUPE	1421 007
DARK GREY	1421 009
ROYAL BLUE	1421 011
RED	1421 010

CONTRÔLE STATIQUE

FEUILLARDS DE CUIVRE

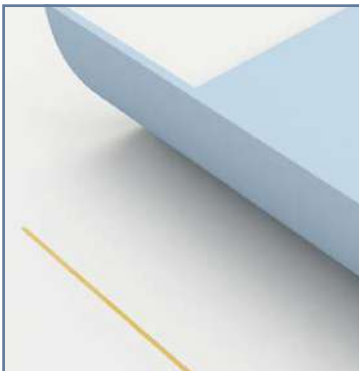

Feuillard de cuivre avec une face auto-adhésivée utilisé pour dissiper les charges électriques.
À installer sous les revêtements électro-conducteurs avec une liaison à la terre.
L'autre face est à coller.

Taille : 33 m de longueur x 0,12 cm de largeur
Conditionnement : 25 pièces par boîte
Commande min. : 1 boîte

Réf : 1256 727

TAPIS D'ENTRÉE

DESSO PROTECT


Taille : 50x50 cm, 20 dalles par boîte
Conditionnement : 25 pièces de 2 ml



710026009



710026008



710026007



710026006

ADHÉSIF

ADHÉSIF SPRAY TARKOSPRAY



TARKOSPRAY est une colle en spray prête à l'emploi et respectueuse de l'environnement destinée uniquement à un usage résidentiel.



Visuel non contractuel

Conditionnement : 1 boîte de 12 bombes
Commande min. : 1 boîte.
Réf : 1460 003


GENIUS TAPE



- Ruban adhésif double face
- Conçu pour être utilisé avec les gammes Genius en pose non collée
- Idéal pour une pose sur ancien support amianté (dans le respect de la réglementation en vigueur - SS4)
- Sans solvant
- Utilisation facile grâce à son film protecteur
- Le revêtement de sol est facile à déposer même après plusieurs années et sans endommager le support

Taille : 25 m de longueur x 96 mm de largeur
Épaisseur sans film de protection : 0,205 mm
Poids unitaire : 500 g
Commande à l'unité : 1 boîte
Réf : 1257 001

Compatible avec :
- Vinyle hétérogène Excellence Genius en pose non collée
- Vinyle hétérogène Tx Habitat Genius en pose non collée

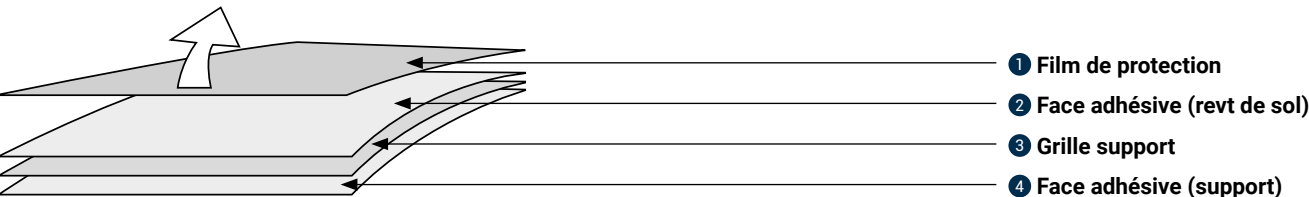

SOUS-COUCHES

SOUS-COUCHES ACOUSTIQUES



Tarkomfort Premium

- Isolation acoustique haute performance : Efficacité acoustique (19 dB avec iD Inspiration Click).
- Haute résistance au poinçonnement statique. (0,18 mm avec iD Inspiration Click).
- Pose facile et rapide.

Matériau : Polymère viscoélastique à base de polyoléfines et EVA
Poids total : 100 g par m²
Épaisseur totale : 1,00 mm
Conditionnement : 35 rouleaux par palette
Réf : 2499 2030 - Black

Conditionnement : 15 m de longueur x 1 m de largeur
ou 73 m de longueur x 1 m de largeur
Existe en version 73 ml : 2499 2032

Compatible avec :
LVT à cliquer pour trafic modéré (couches d'usure 0,30 mm/0,55 mm)
et trafic intense (couche d'usure 0,70 mm)



Tarkomfort Auto-adhésive

- Isolation acoustique de 12 dB
- 90% de matériaux naturels, sans plastifiant et matériaux lourds.
- Mise en oeuvre immédiatement après installation.

Matériau : film transparent PET siliconé avec couche de polyuréthane haute résistance, des charges minérales et des liants en polyuréthane
Poids total : 2 600 g/m²
Épaisseur totale : 180 mm
Conditionnement : 40 rouleaux par palette
Commande min. : 1 rouleau de 6,5 m²
Réf : 2499 2040 - Black

Compatible avec :
LVT à coller et pose libre



Elafono

- 100% naturel : une solution pour vos projets biosourcés
- Isolation acoustique optimale avec une diminution de 14 dB en association avec le Linoléum Compact 2,0 mm et 2,5 mm, de 15 dB avec le Linoléum Compact Veneto 3,2 mm, de 12 dB avec Acczent Excellence 3 et iD Inspiration 70 et iD Revolution et iQ Optima, de 11 dB avec Acczent Excellence 4 et iQ One
- Grande souplesse pour faciliter l'installation.
- Améliore le confort de marche.

Matériau : Sous-couche linoléum en liège
Poids total : 1 450 g par m²
Commande par rouleau
Épaisseur totale : 200 mm
Réf : 1861 030 - Brown

Compatible avec :
- Linoléum compact en rouleaux (LI)
- Acczent Excellence 3 et 4 (HE)
- iD Inspiration 70 et iD Revolution (LVT)
- iQ One et iQ Optima (HO)



Tarkomousse

- Meilleure efficacité acoustique dans les pièces humides : amélioration de 17 dB pour Granit Safe T, de 18 dB pour Multisafe Aqua, de 19 dB Multisafe Granit et réduction du bruit dans les pièces adjacentes.
- Plus grand confort à la marche.
- Associée à la gamme AquaSens.

Matériau : Mousse PVC
Poids total : 1 200 g par m²
Épaisseur totale : 200 mm
Conditionnement : 160 m² par palette
Réf : 3965 001 - White

Compatible avec :
Sols humides



SOUS-COUCHE DE DÉSOLIDARISATION



Tarkoflat pose libre

- Solution prête à l'emploi pour réduire les légères irrégularités au sol jusqu'à 1,5 mm de profondeur et 3 mm de largeur.
- Choix idéal pour protéger les sols pendant une installation temporaire
- Facile à retirer grâce à sa pose-libre.

Taille : 25 m de longueur x 2 m de largeur
Matériau : feuille de PVC calandré, pose-libre
Poids total : 1 500 g par m²
Épaisseur totale : 1 mm
Conditionnement : 1 rouleau de 50 m²
Commande par rouleau
Réf : 3568 004 - Grey

Uniquement compatible avec :
Les revêtements hétérogènes en rouleaux et se limite à un usage résidentiel et commercial léger.

SOUS-COUCHE POUR SUPPORT HUMIDE

SOUS-COUCHE POUR SOL HUMIDE



Tarkolay

Sous-couche en PVC enduit de fibre de verre pour supports exposés aux remontées d'humidité. À dérouler, ne pas coller. Sous avis technique.

- Facile à manipuler et à installer
- Solution résistante à un taux d'humidité de 7%
- Fabriquée par Tarkett

Taille : 45 m de longueur x 2 m de largeur
Matériau : Fibre de verre revêtue de PVC avec des crampons de 0,30 mm d'épaisseur
Poids total : 1 160 g par m²
Épaisseur totale : 1,3 mm
Conditionnement : 1 rouleau de 90 m²
Réf : 3960 004 - Blue

Compatible avec :
Les rouleaux en vinyle hétérogène

SUR-COUCHE PROTECTION



Tarkoprotect 180

Sur-couche auto-adhésive en voile de polyester pour protéger le sol.

- Protection haute performance, adhérence au sol parfaite et sécurisée.
- Solution économique qui évite le nettoyage ou le remplacement
- Installation pose-libre pour être retirée facilement et réutilisée

Taille : 50 m de longueur x 1 m de largeur
Matériau : Sur-couche auto-adhésive en voile de polyester pour protéger le sol.
Poids total : 180 g par m²
Épaisseur totale : 1,2 mm
Conditionnement : 1 rouleau de 50 m²
Réf : 24990 000 - White

Compatible avec :
Tous les types de sols

SOUDURES ET CORDONS DE SOUDURE

SOUDURE À FROID

Maintient les lés bord à bord et empêche la pénétration de poussières et de salissures dans les joints.

Nom du produit	Référence	Description	Conditionnement
Soudure à froid Usage commercial	Type A 1490 002	Spécialement conçus pour les revêtements de sol en PVC, ils permettent de souder deux lés ensemble	1 boîte de 24 tubes Un tube pour une soudure de 20 ml

SOUDURE À CHAUD POUR SOL EN VINYLE

Réunit de façon homogène et durable deux lisières d'un revêtement et assure une étanchéité permanente et une résistance durable.

Nom du produit	Référence		Conditionnement
Cordon de soudure	Unicolore : 1287 ---	Multicolore : 1290 --- (excepté 011 > 018)	diamètre = 4,00 mm 1 bobine de 50 ml

Nom du produit	Référence		Conditionnement
Cordon de soudure	iQ Natural Unicolore : 1296 ---	Multicolore : 1297 ---	diamètre = 4,00 mm 1 bobine de 50 ml


CORDONS DE SOUDURE POUR SOL SANS PVC

Nom du produit	Référence	Conditionnement
Cordon de soudure	iQ One Unicolore : 21201 ---	diamètre = 4,00 mm 1 bobine de 50 ml


CORDONS DE SOUDURE POUR SOL EN LINOLÉUM

Nom du produit	Référence	Conditionnement
Cordon de soudure	Unicolore : 14009 --- Multicolore : 14002 --- Disponible en stock pour le linoléum compact et acoustique	diamètre = 4,00 mm 1 bobine de 50 ml

JOINTS DE DILATATION

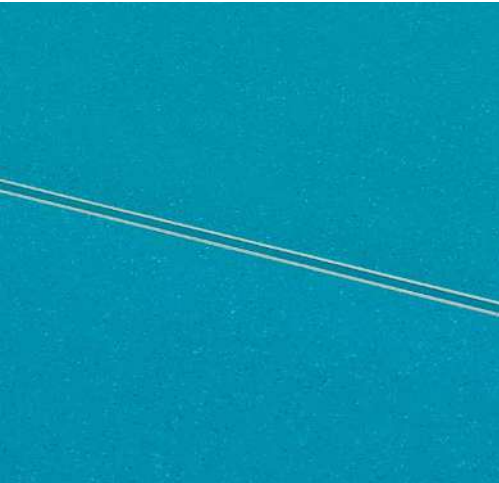

Les joints de dilatation sont présents dans presque tous les bâtiments et doivent être traités lors de la mise en œuvre du revêtement de sol. Profilé aluminium de recouvrement des joints de dilatation avec insert souple. Permet la jonction des revêtements de sol PVC avec un coloris coordonné.

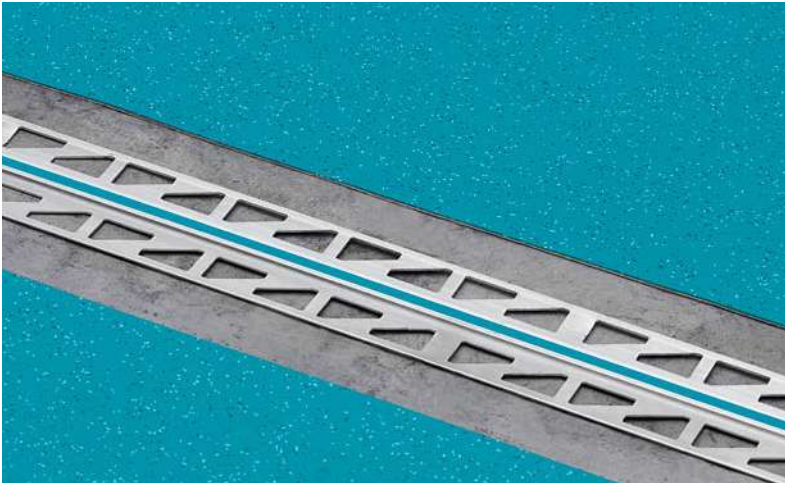

2,2/3,7 x 2500 mm, disponibles dans tous les coloris
Conditionnement : 1 boîte de 10 pièces = 25 ml
Réf : Joint de dilatation 2.2 : 26600 --- (Pour sol compact 2,00 mm)
Joint de dilatation 3.7 : 26601 --- (Pour sol acoustique 3,00/3,5 mm)

Toutes les gammes résilientes de Tarkett proposent une liste complète de cordons de soudure unicolores ou multicolores assortis, en fonction du design et de la couleur choisis.

<https://professionnels.tarkett.fr>
(PRODUITS/ACCESSOIRES/CORDONS DE SOUDURE)



ACCESSOIRES DU CONCEPT DOUCHE

GRILLES

INOX				PVC			
Drop	Art Deco	SR	Minimax S-Serie	Standard	Drop	Hole for pipe	Minimax S-Serie
ø130 26651.001	ø130 1417.013	ø150 26652.002	ø179 26650.002	ø150 1417.001	ø150 26657.001	ø130 26659.001	ø179 26660.002
ø150 26650.001	ø150 1417.010					ø150 26660.001	

SIPHONS

- Large sélection de siphons
- Plusieurs modèles de grilles PVC et inox disponibles

SORTIE HORIZONTALE				SORTIE VERTICALE			
Siphon Freja 50	Siphon Minimax S-Serie	Siphon Minimax 50	Siphon Minimax 40	Siphon Brage 75	Siphon Brage 50	Siphon Dusch Brunn 50	Siphon en Inox 40
ø150 1416.002	ø179 1416.013	ø130 1416.006	ø130 1416.010	ø150 1416.005	ø150 1416.004	ø150 1416.001	ø120 1416.007
Débit : 0,8 L/s	Débit : 0,5 L/s	Débit : 0,8 L/s	Débit : 0,8 L/s	Débit : 0,8 L/s	Débit : 0,8 L/s	Débit : 0,8 L/s	Débit : 0,66 L/s
			Plongeur anti-remontée odeur à commander séparément 1417019				

PLONGEURS

Plongeur Brage / Oden	Plongeur Freja	Plongeur Dusch Brunn
ø125 1417.005	1417.007	1417.008

AUTRES ACCESSOIRES

Support	Bague de serrage : 150 mm	Kit de verrouillage pour grille PVC	Kit de verrouillage pour grille en inox	Découpeur circulaire	Découpeur circulaire bleu
1417.004	1417.002	1417.006	1417.021	ø150 1417.003 Lames de rechange pour découpeur circulaire (x5) 1417.016	ø130 1417.012 Lames de rechange pour découpeur circulaire (x5) 1417.016


CANIVEAUX

Dimensions
Longueur : 600, 900 mm
Largeur : 130 mm
La hauteur dépend du type d'évacuation choisie.


Sortie verticale	Sortie horizontale à faible encombrement	Sortie horizontale

RÉFÉRENCES	
26687101	Siphon Vinyl Plus Chess Ø50 sortie horizontale 600 mm
26689101	Siphon Vinyl Plus Chess Ø75 sortie horizontale 600 mm
26697101	Siphon Vinyl Plus Chess Ø50 sortie horizontale à faible encombrement 900 mm


PROFILÉS DE JONCTION SOUPLES

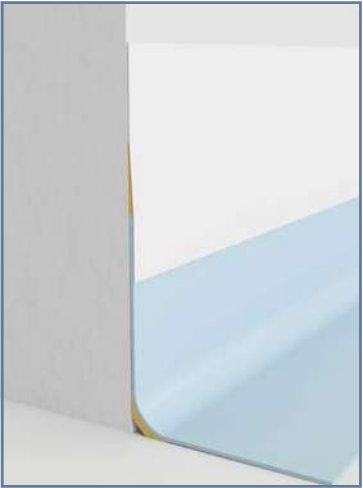

Profilés de jonction souples en PVC. Forme triangulaire pour compenser les différences d'épaisseur au niveau de la jonction sols / murs.

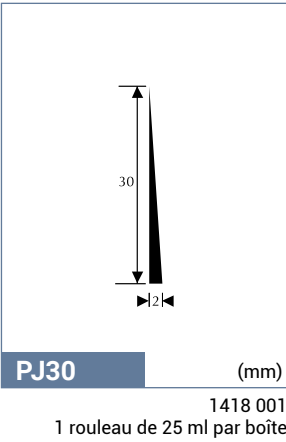

PROFILÉ DE TRANSITION EN PVC POUR PIÈCES HUMIDES

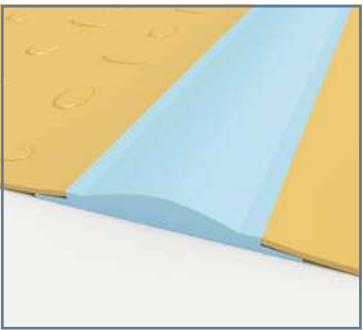

Profilés de transition en caoutchouc & PVC pour pièces humides.

RTS : version souple caoutchouc à soufflet, se comprime pour limiter le ressaut

PTS : version PVC rigide soudable à chaud


RTS		Grey RAL : 1255 748 NCS :
		Conditionnement : 1 boîte = 20 ml
PTS		Grey RAL : 26664 001 NCS : 4500-N
		Dark Grey RAL : 26664 002 NCS : S 9000 N
		Beige RAL : 26664 003 NCS : 2502-Y40R
		Conditionnement : 1 boîte = 30 ml



ACCESSOIRES POUR REVÊTEMENTS MURAUX

PROFILÉS DE FINITION


Profilé de finition en aluminium (souple et solide) pour une finition parfaite et une protection parfaite de la tranche du produit.

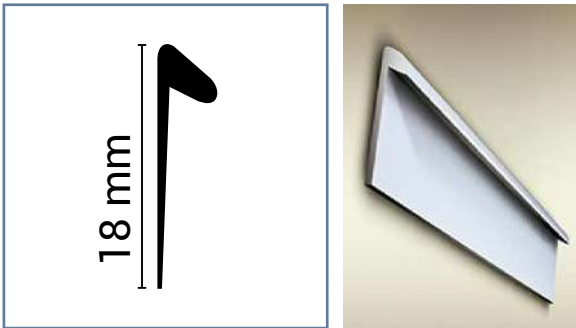

ALUMINIUM CAP 2.5

Auto-adhésif
Taille : 3,5 mm (ext.) x 2,5 mm (int.) x 18 mm x 2500 mm
Conditionnement :
1 boîte de 10 pièces = 25 ml


Silver	NCS : S 2500-N	26621 001
Stainless Steel	NCS : S 6005-Y20R	26621 002

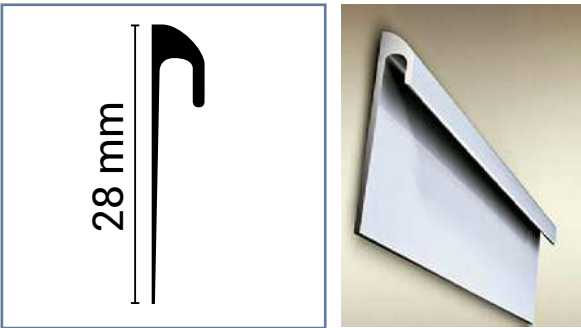

ALUMINIUM CAP 3

Auto-adhésif
Taille : 5,2 mm (ext.) x 3 mm (int.) x 28 mm x 2500 mm
Conditionnement :
1 boîte de 10 pièces = 25 ml


Silver	NCS : S 2500-N	26626 001
Stainless Steel	NCS : S 6005-Y20R	26626 002

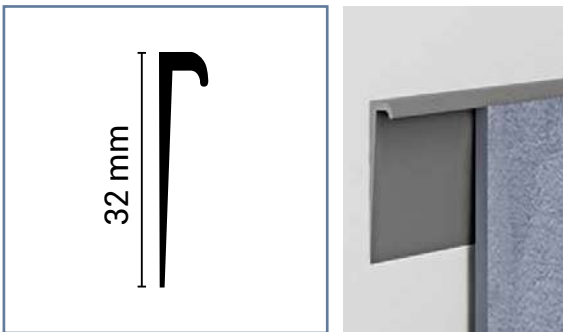

PVC RIGIDE

Taille : 32 mm x 4,5 mm (ext.) x 2,5 mm x 2500 mm
Conditionnement :
1 boîte de 20 pièces = 50

White	RAL : 9010 NCS : 1940	26619 001
Beige	NCS : S 40-Y30R	26619 002
Brown	RAL : L8014V	26619 003
Light Grey	NCS : S 4000N	26619 004
Silver	RAL : 9022	26619 005




PVC SOUPLE

Taille : 6 mm (ext.) x 2,5 mm (int.) x 25 mm x 25 m
Conditionnement :
1 rouleau de 25 ml

Caramel	NCS : S 3010-Y30R	26620 001
Dark Grey	RAL : 7012 NCS : S 6502-B	26620 002
Light Grey	RAL : 7038 NCS : S 3000-N	26620 003
White	RAL : 9010 NCS : 1940	26620 004
Aluminium	NCS : S 3005-R80B	26620 005

CORNIÈRES


Les angles extérieurs en PVC souple servent à protéger l'angle extérieur des murs contre les impacts et à fournir une finition soignée. Installé sur le revêtement mural.



PVC 90° RIGIDE

Auto-adhésive
Taille : 50 mm x 50 mm x 1000 mm
Conditionnement :
20 pièces par boîte = 20 ml

White	NCS : S 0603-R80B	26625 101
Ecrû	NCS : S 2002-Y50R	26625 102
Light Beige	NCS : S 1505-Y	26625 104
Light Grey	NCS : S 2002-Y50R	26625 105




CORNIÈRE PVC AJUSTABLE

Auto-adhésive
60° à 130°
Taille : 60 mm x 60 mm x 2700 mm
Conditionnement :
20 pièces par boîte = 54 ml

White	NCS : S 0603-R80B	26627 101
-------	-------------------	-----------

PROFILÉS D'ANGLE


Les angles extérieurs en aluminium et en PVC souple servent à protéger l'angle extérieur des murs contre les impacts et à fournir une finition soignée. Installé sous le revêtement mural.



ALUMINIUM

Taille : 30 mm x 40 mm x 4,5 mm (ext.) x 2,5 mm (int.) x 2500 mm
Conditionnement :
1 boîte de 10 pièces = 25 ml


Silver	26624 001
Stainless Steel	26624 002



PVC SOUPLE

Taille : 30 mm x 30 mm x 4,5 mm (ext.) x 2 mm (int.) x 2500 mm
Conditionnement :
1 rouleau de 25 ml

Caramel	NCS : S 3010-Y30R	26623 001
Dark Grey	RAL : 7012 NCS : S 6502-B	26623 002
Light Grey	RAL : 7038 NCS : S-3000 N	26623 003
White	RAL : 9010 NCS : 1940	26623 004
Aluminium	NCS : S 3005-R80B	26623 005



PVC RIGIDE

Taille : 22,2 mm x 20 mm x 2,2 mm (int.) x 2600 mm
Conditionnement :
1 boîte de 20 pièces = 52 ml

White	RAL : 9010 NCS : S 0603-R80B	26622 001
-------	---------------------------------	-----------









ACCESSOIRES POUR SOLS DURS

PLINTHES ET FINITIONS

Tarkett propose une large sélection d'accessoires :
Le parquet, composé de bois, est un matériau vivant, amené à se dilater ou à se contracter. Le bois étant un matériau vivant, nous recommandons, lors de l'installation, de laisser un espace de dilatation périphérique de minimum 8 mm avec les murs, les tuyaux, les huisseries, etc. Cet espace de dilatation peut être masqué à l'aide de plinthes, moulures, profilés et bagues, à l'aide de plinthes, moulures, profilés et bagues.


Les plinthes Clipstar et Alustar sont disponibles dans un large assortiment d'essences de bois. Clipstar est extrêmement simple d'utilisation: les plinthes sont simplement montées sur des clips qui sont fixés au mur. Alustar, en aluminium recouvert d'un placage bois pour une grande stabilité et durabilité, convient, pour des zones à fort trafic.


PLINTHES VENEER		CLIPSTAR - VENEER	PROFILÉ DE TRANSITION EN PLACAGE BOIS
		Plinthes	Alustar et profilé
			
DIMENSIONS		60 x 16 x 2400 mm	43,9 x 13,2 x 2400 mm
CONDITIONNEMENT		1 boîte de 10 pièces = 24 ml	1 boîte de 10 pièces = 24 ml
Ash		8791 738	
Birch		8791 783	
Beech		8791 744	
Oak		8791 734	8791 601
Oak Unfinished		8791 105	8791 603
Oak Brushed		8791 843	8791 602
Walnut		8791 745	
Ash Ivory		8791 852	
Ash White Pearl		8791 842	
Ash White		8791 741	
Oak Soft Skin		8791 790	8791 608
Oak Snow White		8791 855	
Oak Cotton White		8791 841	8791 604
Oak White Light		8791 853	
Oak Lime Stone		8791 845	8791 606
Oak White		8791 736	8791 607
Oak Soft Beige		8791 785	8791 609
Oak Blonde		8791 846	8791 610
Oak Urban Grey		8791 851	
Oak Warm Grey		8791 854	8791 611
Oak Light Grey		8791 757	8791 612

PLINTHES VENEER		CLIPSTAR - VENEER	PROFILÉ DE TRANSITION EN PLACAGE BOIS
		Plinthes	
			
DIMENSIONS		60 x 16 x 2400 mm	43,9 x 13,2 x 2400 mm
CONDITIONNEMENT		1 boîte de 10 pièces = 24 ml	1 boîte de 10 pièces = 24 ml
Oak Evening Grey		8791 849	8791 613
Oak Dove Grey		8791 777	
Oak Soft Grey		8791 781	
Oak Old Grey		8791 850	
Oak Graphite		8791 789	
Oak Stone Grey		8791 832	
Oak Nutmeg		8791 791	
Oak Almond		8791 786	8791 614
Oak Umber Brown		8791 847	
Oak Italian Brown		8791 788	
Oak Cumin		8791 758	
Oak Old Brown		8791 848	8791 615
Oak Charcoal		8791 780	

CLIPS POUR PLINTHES CLIPSTAR

50 clips par boîte		8791 800
--------------------	---	----------

PROFILÉS SOLIDES	MOULAGE DE TRANSITION						PROFILÉ DE FINITION
	Réducteur		Square		Threshold		End Cover
							
ÉPAISSEUR	13-17 mm	8-12 mm	13-17 mm	8-12 mm	13-17 mm	8-12 mm	
DIMENSIONS	58 x 19 x 2000 mm	44 x 12 x 2000 mm	38 x 19 x 2000 mm	32 x 12 x 2000 mm	58 x 20 x 2000 mm	44 x 12 x 2000 mm	21 x 9 x 2000 mm
CONDITIONNEMENT	1 boîte de 10 pièces = 20 ml						1 boîte de 10 pièces = 20 ml
Oak		8791 107	8791 126	8791 136	8791 144	8791 157	8791 175
Oak Unfinished		8791 105		8791 134		879 1156	

PROFILÉS SOLIDES	NEZ DE MARCHE				
	Nez de marche				
					
ÉPAISSEUR	13-14 mm	8,5 mm	13-14 mm	14 mm	14 mm
DIMENSIONS	66 x 20 x 2000 mm	48 x 19 x 2000 mm	60 x 26 x 2000 mm	44 x 52 x 1950 mm	72 x 52 x 1950 mm
CONDITIONNEMENT	1 boîte de 5 pièces = 20 ml				
Oak		8791 446	8791 505	8791 466	
Oak Unfinished				8791 465	8795 042
					8795 250





SOUS-COUCHES POUR BOIS

SOLUTION POUR PLANCHER ET CONFORT ACOUSTIQUE



Tarkoflex II

- Solution hautement efficace et immédiate pour pallier aux petites irrégularités du support
- Haute durabilité grâce à sa mousse de polyéthylène et à sa composition haute densité
- Isolation acoustique jusqu'à 17 dB.

Matériau : Mousse de polyéthylène avec un film anti-humidité de 100 µ

Poids total : 150 g par m²

Épaisseur totale : 2,00 mm

Réf : 8790312 - 22 rouleaux de 15 m² (1 m x 15 m)
/ 8790316 - 6 rouleaux de 70 m² (1 m x 70m)

Compatible avec :
Support en bois (lames)



Tarkofoam II

- Réduction des légères irrégularités
- Haute durabilité grâce à sa mousse de polyéthylène
- Offre une efficacité acoustique de 17 dB

Matériau : Mousse de polyéthylène

Poids total : 150 g par m²

Épaisseur totale : 2,00 mm

Réf : 8790314 - 28 rouleaux de 15 m² (1.15 m x 13.04 m)
/ 8790315 - 6 rouleaux de 70 m² (1.15 m x 61 m)

Compatible avec :
Support en bois (lames)

COURONNES DE FINITION EN BOIS MASSIF		17,1 mm	22,0 mm	Conditionnement
Oak		8791 810	8791 811	10 pièces par boîte
Oak Unfinished		8791 825	8791 826	

DOUBLE BAGUE DE FINITION EN BOIS MASSIF

A percer

			Conditionnement
Oak		8791 820	10 pièces par boîte
Oak Unfinished		8791 827	


NEZ DE MARCHE EN BOIS MASSIF 13 MM		Dimensions	Conditionnement
	8791 446	2 m x 66 mm x 40 mm	5 par boîte
	8791 466	2 m x 60 mm x 26 mm	10 par boîte



ACCESSOIRES POUR SOLS SPORTIFS

ACCESSOIRES DE FINITION


PLINTHE VENTILÉE



Nos plinthes ventilées à visser sont en bois vernis. Elles s'utilisent en association avec la sous-couche d'interposition Tarkolay, et ventilent l'humidité éventuellement présente sous la sous-couche.

Oak varnished
Réf : 1551065

PLINTHE VINYLE



Plinthe souple PVC à coller, pour sols Omnisports. Disponible en 5 couleurs et 3 bois spécifiques.

Conditionnement : 1 boîte de 20 pièces = 51,40 ml
Taille : 60 mm de hauteur x 15 mm de largeur x 2570 mm de longueur

Couleurs	Référence
Beech	1551064
Maple	1551062
Oak	1551063
Royal Blue	1551061
Sky Blue	1551059
Black	1446007
Grey	1446009
Red	1446018

BARRE DE SEUIL




Barre de seuil en aluminium d'une seule pièce utilisée pour joindre le revêtement de sol sportif aux autres revêtements. Renforcé pour les charges lourdes et strié pour une meilleure adhérence. A visser.

Conditionnement : 1 boîte de 10 pièces = 30 ml
Taille : 60 ou 80 mm de large
Réf : 1551 078 et 1551 079

Conditionnement : 1 boîte de 5 pièces = 15 ml
Taille : 100 ou 130 mm de large
Réf : 1551 080 et 1551 081

Taille	Référence
60 mm largeur	1551078
80 mm largeur	1551079
100 mm largeur	1551080
130 mm largeur	1551081

SEUILS POUR NIVEAUX DIFFÉRENTS



- Seuils en aluminium pour des différences de niveaux pouvant aller jusqu'à 14 mm (adaptés à toute la gamme Omnisports)
- Fixations/vis invisibles
- Installation facile
- Niveaux identiques
- Striés pour une meilleure adhérence

Conditionnement : 1 boîte de 10 pièces = 27 ml
Taille : 41 mm de hauteur x 2700 mm de longueur
Réf : 1551071

ACCESSOIRES POUR POSE

KIT D'INSTALLATION GREENLAY®

Spécialement conçu pour assurer la durabilité de l'installation GreenLay®.

Colle GreenLay® : Colle spéciale pour les quelques zones de collage nécessaires à la surface GreenLay®
A : 1 pot de 5 kg
B : 1 pot de 700 g

Colle GreenLay	
Bi-composant	Référence
A	1551057
B	1551058

Adhésif TarkoTape : Utilisé pour renforcer la jonction entre 2 rouleaux.
1 boîte de 12 bandes (15 cm x 33 ml)

Réf : 1551082

BOIS (TARGLUE / TARGUN)



Le mastic polyuréthane Targlue et le pistolet Targun ont été spécialement conçus pour la pose du sol Multiflex M. Appliqué à l'aide du Targun, la Targlue permet de coller la sous-construction Tarflex au parquet de 14 mm.


Targlue

1 carton de 20 sacs de 600 ml chacun
1 carton = 200 m²
Réf : 1551006


Targun

Commande à l'unité
Réf : 1551007

KIT D'INSTALLATION LUMAFLEX

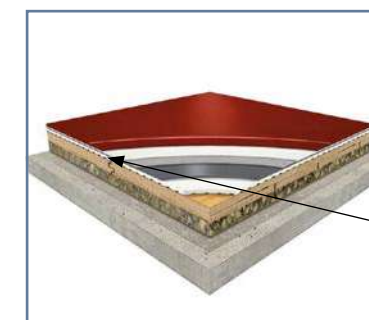

Outils conçus pour un encollage facile et rapide du profil LUMAFLEX.

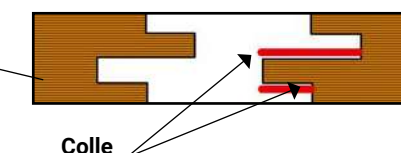

Colle


LUMAGLUE
Sceau de : 5 kg
Réf : 1551075



ACCESSOIRES POUR PARQUETS
SPORTIFS ET LUMAFLEX

ACCESSOIRES DE FINITION POUR SOLS DURS

PLINTHES VENTILÉES EN BOIS



Plinthes ventilées en bois à visser pour les sols S'Match-it et Lumaflex.

	Plinthe ventilée en bois		Plinthe ventilée en bois (standard)	Plinthe ventilée en bois (large)
	(standard)	(largeur)		
Oak varnished	1551067	1551068	Conditionnement : 1 boîte de 5 pièces = 11,75 ml Épaisseur : 22 mm Largeur : 65 mm Longueur : 2350 mm	Conditionnement : 1 boîte de 4 pièces = 9,40 ml Épaisseur : 27 mm Largeur : 84 mm Longueur : 2350 mm
Beech varnished	1551065	1551066		
Maple varnished	1551069	1551070		

TRAPPONS

Le trappon est un accessoire qui facilite l'accès à un point d'ancrage ou à un aspect technique.

TRAPPON S'MATCH IT



	Diamètre 135 mm (intérieur 90 mm)	Diamètre 220 mm (intérieur 170 mm)
Oak	1551028	1551029
Beech	1551030	1551031
Maple	1551032	1551033

TRAPPON LUMAFLEX



	Diamètre 135 mm (ouverture à 90 mm)	Diamètre 220 mm (ouverture à 170 mm)
Trappon doté du même matériau que le sol sportif choisi (Omnisports ou Linosport)	1551034	1551035

MINI RAMPE



Bois exotique, très résistant.
Conçue spécialement pour les gammes S'Match-it et Lumaflex.

Taille : 40 mm x 2700 mm
5,4 ml par rampe
Réf : 1551 072

RAMPE AJUSTABLE



Rampe ajustable en aluminium même pour des sols de grande épaisseur.
Conforme aux normes et réglementations d'accessibilité.

Taille : 960 x 60 mm
Hauteur max : 100 mm
Commande à l'unité
Réf : 1551 074





ACCESSOIRES POUR LA PROTECTION

DÉROULEUR POUR TOUCHDOWN




(Disponible sur demande spécifique)
Réf (Support) : 1562001
Réf (Rouleau) : 1562002

Tarkett Sports propose un dérouleur pour la pose de la protection Touchdown. Cet outil comprend 2 châssis de soutien dotés de roulettes et un mandrin.



CHARIOT POUR DALLES GÉANTES ET PROTECTILES

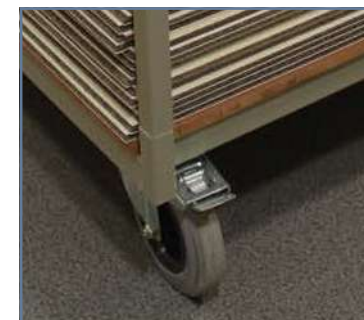

Réf : 1568001

Tarkett Sports propose un chariot pour le transport des dalles de protection.



FLOORCRAFT

CRÉER VOTRE REVÊTEMENT DE SOL SUR MESURE AVEC FLOORCRAFT

DE L'ÉLÉGANCE MINIMALISTE AU GRANDIOSE COMPLEXE

Notre service de découpe ultrason FloorCraft façonne des projets sur-mesure les plus complexes en proposant son amour de l'artisanat de qualité et son expertise design au service de collaborations créatives parfaites.

Nos sols sont découpés avec précision pour former un design puis assemblés avant d'être protégés par un film adhésif transparent qui maintient les éléments ensemble pendant l'installation. Ce film est ensuite retiré lorsque le revêtement de sol est fixé.

Tarkett est l'une des seules entreprises à utiliser la méthode de découpage à l'ultrason assurant une sophistication technique très avancée et une précision extrême. La plupart de nos revêtements de sol LVT, Linoléum, Homogènes et Hétérogènes sont compatibles avec la solution de design Floorcraft.

Tous les designs sont adaptables pour convenir à n'importe quel espace, il n'y a aucune limite de taille pour un projet de sol personnalisé.

Adapté pour répondre à notre vision, notre service Floorcraft vous emmène étape par étape à travers la conception de votre propre et unique revêtement de sol avec un sens développé du détail.

Nouvel hôpital pour enfants à Helsinki

par SARC Architect, Finlande

Les entrées et pièces communes jouent un rôle important pour donner une impression positive aux patients et aux visiteurs et ainsi les aider à être moins stressés.

Les motifs et designs colorés peuvent être une distraction rassurante qui aident particulièrement dans les unités pédiatriques.

Notre service de customisation par découpe ultrason Floorcraft offre des perspectives pour des effets éblouissants et des concepts accrocheurs.




FLOORCRAFT...

C'est donner vie à vos projets sur mesure. Vous imaginez vos créations uniques et nous les réalisons pour vous !


C'est aussi vous fournir un plus grand choix grâce à notre bibliothèque de décors prédéfinis, pour vous faire gagner du temps.

1




Créez votre propre configuration ou choisissez-en une dans la bibliothèque Floorcraft

2




Choisissez vos collections* et couleurs au sein de notre large gamme de revêtements de sol souples**

3




Votre revêtement de sol est découpé pour devenir votre création personnalisée

4



Votre revêtement de sol est assemblé et protégé par un film adhésif

5



Vous recevrez votre revêtement de sol en panneaux pré-assemblés, déposés sur un socle solide et protégés par un film adhésif. Votre sol est prêt à être installé !

*Vous pouvez utiliser une collection ou en combiner plusieurs au sein du même projet. Contactez votre représentant commercial pour avoir plus d'informations sur les associations possibles.


**Les palettes de couleurs sont spécifiques pour chaque collection. Rendez-vous sur notre site internet pour parcourir nos gammes de sol souples. professionnels.tarkett.fr




FLOORCRAFT : BIBLIOTHÈQUE DE MOTIFS

La bibliothèque de motifs Floorcraft contient un large éventail de motifs standards qui peuvent être réalisés dans n'importe quelle couleur et avec pratiquement tous les types de sol présents dans la gamme Tarkett (veuillez demander à votre représentant local une liste complète actualisée). Vous pouvez également nous remettre votre propre motif ou en créer un avec nos designers.


Rectangles

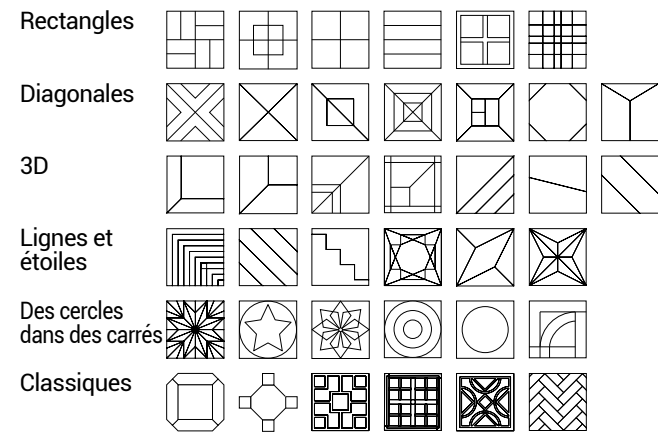

Hexagones

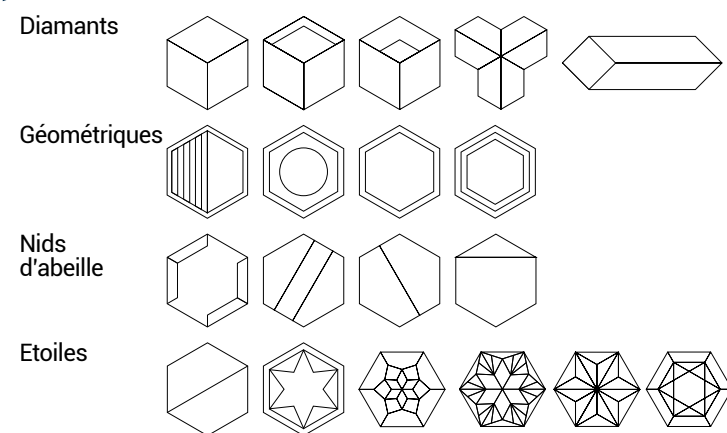


Écailles

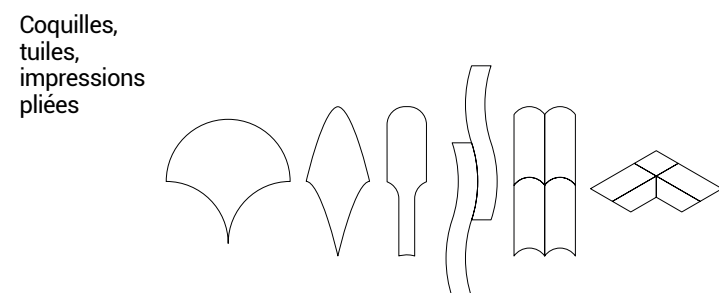


L'aspect du sol peut être renforcé en utilisant des bordures décoratives originales. Outre leur attrait esthétique, ces motifs peuvent également être utilisés pour délimiter différentes zones, ou pour indiquer un chemin piétonnier.


Centre de pièces

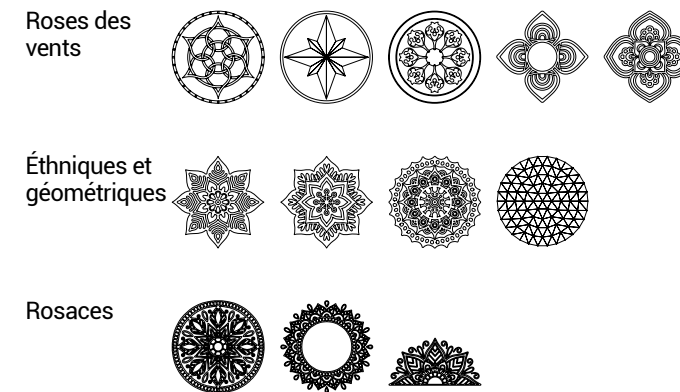

Bordures

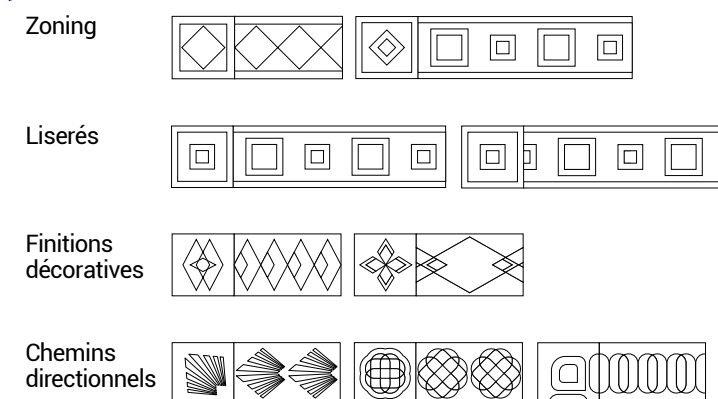

Signalétique

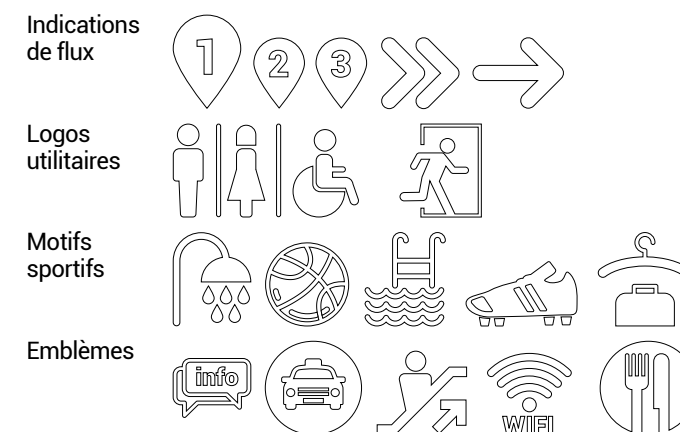



Partie Technique

RÉGLEMENTATION

- 514 Certifications & normes
- 517 Sécurité incendie
- 519 Réglementation acoustique
- 522 Rénovation sur sols amiantés

MISE EN ŒUVRE

- 524 Transport, stockage & manutention
- 526 Installation des sols résilients
- 544 Installation des solutions spécifiques
- 548 Installation des sols rigides

ENTRETIEN

- 550 Introduction & Définition
- 552 Conseils d'entretien



RÉGLEMENTATION

CERTIFICATION



LA MARQUE QB UPEC

La Marque QB associée au classement UPEC atteste de la conformité des revêtements de sols à des spécifications techniques définies dans un référentiel de certification et permet l'attribution d'un classement d'usage des revêtements de sols, indiquant pour chaque produit que celui-ci est approprié à l'usage dans un local considéré (cf. : classement UPEC des locaux), avec une durabilité suffisante et raisonnable.

Cette marque concrétise les attentes exprimées par les acteurs du bâtiment. Elle atteste pour les revêtements de sol résilients ou textiles qui bénéficient de son droit d'usage, de la conformité aux normes européennes s'y rapportant NF EN ISO 10581, NF EN ISO 10582, NF EN ISO 26986, NF EN ISO 10595, NF EN 650, NF EN 651, NF EN 652, NF EN 655, NF EN 686 et NF EN 24011 complétée par des spécifications particulières précisant un classement d'usage UPEC qui constitue la référence pour les professionnels du bâtiment.

La Marque QB associée au classement UPEC est la propriété du CSTB.

La Marque QB associée au classement UPEC est une certification volontaire des produits engagée par le fabricant, offrant au client la garantie d'un produit de qualité suivie contrôlée par un organisme impartial et indépendant, ainsi que les prestations associées en matière d'informations et services (documentation, étiquetage, support technique).

LES CERTIFICATIONS ASSOCIÉES

Les référentiels de certification associés à cette Marque sont : QB30 « Revêtements de sol résilients » ; QB31 « Revêtements de sol textile ». Ils sont associés respectivement au Document Technique Unifié (DTU) 53.12, définissant les règles de mise en œuvre.

LE CLASSEMENT UPEC

Le classement UPEC est un système de classement d'usage reconnu qui caractérise la durabilité d'un revêtement de sol en fonction d'un domaine d'utilisation considéré. Cette classification se compose de 4 lettres affectées d'indices numériques ou alphanumériques qui correspondent aux différentes sévérités d'usage :

- U. comme Usure à la marche avec changement d'aspect.
- P. comme Poinçonnement.
- E. comme Eau : Comportement à l'eau sur le revêtement.
- C. comme Chimie : Tenue aux taches et agents chimiques.

! Remarque : Vous disposez d'informations plus détaillées dans le e-Cahier 3782 V2 juin 2018 du CSTB « Notice sur le classement UPEC et Classement UPEC des locaux »

LE MARQUAGE QB UPEC DES PRODUITS

Le marquage QB UPEC des produits est soumis à une obligation de la marque :

- Le niveau de classement UPEC doit être clairement indiqué sur l'étiquette de l'emballage en complément du logo QB UPEC.
- Outre les indications imposées par les normes NF EN de spécifications, il est nécessaire d'indiquer la norme de référence et des classes ou symboles EN appropriés.

Le marquage QB UPEC d'un produit signifie :

- Qu'il répond à des caractéristiques certifiées.
- Qu'il répond à une surveillance définie dans un règlement établi par la marque.
- Qu'il fait l'objet de contrôle par un organisme indépendant et impartial.
- Qu'il constitue un choix clair et objectif, en facilitant l'adéquation des produits au type d'usage recherché.

LE MARQUAGE « CE »

Le marquage « CE » a été créé dans le cadre de la législation d'harmonisation technique européenne. Il est obligatoire pour tous les produits couverts par un ou plusieurs textes réglementaires européens. Il confère aux produits concernés le droit de libre circulation sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne. Pour apposer le marquage « CE » sur son produit, le fabricant doit réaliser, ou faire réaliser, des contrôles et essais qui assurent la conformité du produit aux exigences essentielles, notamment de santé et de sécurité, définies dans la ou les textes réglementaires concernés. Le marquage « CE » n'est pas une marque de certification ni une indication de l'origine géographique du produit. Obligatoire et de nature réglementaire, il est l'engagement visible du fabricant que son produit respecte la législation européenne.



L'Avis Technique ou ATec désigne l'avis formulé par un groupe d'experts représentatifs des professions, appelé Groupe Spécialisé (GS), sur l'aptitude à l'emploi de produits, systèmes ou procédés innovants, pour lesquels un référentiel UPEC n'est pas encore établi. Les Avis Techniques sont délivrés par la Commission Chargée de Formuler les Avis Techniques (CCFAT). Ex : concept douche Tarkett.

CERTIFICATIONS ET LABELS ENVIRONNEMENTAUX



Qualité de l'air intérieur, confort acoustique, respect des principes de l'économie circulaire, minimisation de l'impact climatique, conception à base de matériaux sains, les labels environnementaux, validés par une tierce partie, attestent que les produits contribuent au bien-être des utilisateurs et au respect de l'environnement.



CLASSIFICATION EUROPEENNE

NORME NF EN ISO 10874

La norme internationale NF ISO 10874 établit un système de classification pour les revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés. Cette classification est basée sur des exigences pratiques relatives aux zones d'utilisation, à l'intensité d'utilisation et est liée aux exigences spécifiées dans la Norme Internationale appropriée pour chaque type de revêtement de sol.

La présente Norme est également destinée à fournir des lignes directrices aux fabricants, aux rédacteurs de descriptifs et aux clients pour les aider à choisir la classe appropriée de revêtement de sol pour toute zone d'utilisation donnée ou toute pièce spécifique.

Les classes sont basées sur l'intensité d'utilisation. Il convient au rédacteur du descriptif de déterminer si une classe de revêtement de sol supérieure ou inférieure à celle recommandée sera suffisante. En dehors de la classification relative à l'intensité d'utilisation, il convient que d'autres propriétés soient considérées et précisées dans les spécifications du produit du fabricant.

L'usure et l'aspect des revêtements de sol sont influencés par des normes d'installation et de maintenance, l'état du plancher brut et la nature d'utilisation (type de chaussure, concentrations élevées du trafic localisé, etc.). Il convient de prendre en compte ces facteurs lors de l'utilisation du présent système de classification.

Classe	Symbole	Niveau d'utilisation	Description
		DOMESTIQUE	Zones destinées à un usage résidentiel
21		Modéré/léger	Zones d'utilisation faible ou intermittente
22		Général/moyen	Zones d'utilisation moyenne
22+		Général	Zones d'utilisation moyenne à intense
23		Élevé	Zones d'utilisation intense
		COMMERCIAL	Zones destinées à un usage public et commercial
31		Modéré	Zones d'utilisation faible ou intermittente
32		Général	Zones de passage moyen
33		Général	Zones de passage intense
34		Très Élevé	Zones d'utilisation très intense
		INDUSTRIEL LÉGER	Zones destinées à un usage industriel léger
41		Modéré	Zones où le travail est essentiellement sédentaire avec utilisation occasionnelle de véhicules légers
42		Général	Zones où le travail est effectué essentiellement debout et/ou avec utilisation de véhicules
43		Élevé	Autres zones industrielles légères

SÉCURITÉ INCENDIE

ERP ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

L'EMPLOI DE CERTAINS MATÉRIAUX EST RÉGLEMENTÉ

Cette réglementation concernant les ERP est applicable aux installations faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux.

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ERP

1^{re} catégorie > 1 500 personnes,

2^e catégorie entre 701 et 1 500 personnes,

3^e catégorie entre 301 et 700 personnes,

4^e catégorie < 300 personnes,

sauf ceux de la 5^e catégorie

5^e catégorie l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement sécurité, mais peut nécessiter des dispositifs particuliers

Annexe 4 classes selon NF EN 13 501-1	Exigence
A1 fl	-
A2 fl	s1
A2 fl	s2
B fl	s1
C fl	s2
D fl	s1 ⁽¹⁾
D fl	s2

(1) dispense de fournir les informations prévues par l'arrêté du 04/11/1975.

LE SYSTÈME EUROCLASSES

La réglementation française (arrêté du 21 novembre 2002 - JO du 31 décembre 2002) fixe les méthodes d'essais et les catégories de classification en ce qui concerne la réaction au feu et pour en particulier les « produits de construction » (dont les revêtements de sol et de mur).

L'arrêté indique des essais à effectuer ainsi que les critères retenus pour le classement précisé dans la norme NF EN 13 501-1.

Les parquets relèvent de la norme NF EN 14342, les revêtements de sol sportifs de la norme NF EN 14904, et enfin les revêtements muraux de la norme NF EN 15102.

Le marquage CE est obligatoire depuis janvier 2007 pour les revêtements de sol relevant de la norme harmonisée EN 14 041.

Nous avons donc l'obligation de déclarer la réaction au feu pour l'ensemble de nos produits selon le système des Euroclasses. Le marquage CE doit être accompagné d'une Déclaration de Performance.

Celle-ci donne des informations plus détaillées sur les caractéristiques essentielles des produits, notamment le classement feu.

Le tableau ci-dessus fixe les classes déterminées selon la norme NF EN 13 501-1, admissibles au regard de l'ancien classement M, mentionnées dans les règlements de sécurité contre l'incendie. Il s'agit de l'extrait de l'annexe 4 de l'arrêté du 21 novembre 2002 et des modificatifs qui ont suivi pour les sols.

Le tableau ci-dessous est la synthèse pour les produits autres que les sols.

Synthèse selon NF EN 13 501-1	Exigence
A1	-
A2	s1, d0
A2, B	s1, 2, 3, d0 ou d1
C	s1 ⁽¹⁾ , 2, 3

(1) dispense de fournir les informations prévues par l'arrêté du 04/11/1975.

Remarque : à partir de la Classe D, l'exigence est M3 ou M4.

QUELQUES NOTIONS

La réglementation française actuelle détermine les dispositions relatives à des règlements de sécurité contre les risques d'incendie. Cette réglementation fixe des exigences suivant les locaux.

- Bâtiments d'habitation, répartis en 4 familles regroupant les habitations individuelles et collectives.
- Les établissements recevant du public (ERP)
- Les immeubles de grande hauteur (IGH)

Les textes officiels sur la sécurité incendie, en France, sont disponibles au Journal Officiel. Ce sont des brochures regroupant les dispositions applicables suivant les catégories de locaux.

Le tableau ci-dessous regroupe les principales exigences relatives aux classifications. Elles sont données ici à titre indicatif, seule la réglementation en vigueur est applicable.

Bâtiment		Locaux	Sol	Mur
Etablissements recevant du public toutes catégories <i>Arrêté du 25 juin 1980 (Version consolidée au 1^{er} janvier 2012)</i>	ERP dispositions générales	Dégagements non protégés et locaux	D _{fi} -s2 ⁽⁰⁾	C-s3, d0 ⁽⁰⁾
		Circulations horizontales protégées	D _{fi} -s1	C-s3, d0 ⁽⁰⁾
		Ascenseurs	D _{fi} -s1	D-s1
		Escaliers protégés	C _{fi} -s1	B-s2, d0
	Etablissement de soins	Circulations horizontales des locaux à sommeil	-	- B-s2, d0 - C-s2, d1 pour les éléments de protection (ils doivent représenter moins de 20% de la surface des parois)
	Structures d'accueil pour personnes âgées ou handicapées	Chambres et appartements	Aucune Exigence	
Bâtiment d'habitation toutes catégories <i>Arrêté du 31 janvier 1986 (Version consolidée au 5 janvier 1989)</i>	H < 50 m ^(c)	Parties privatives, circulations, halls	Aucune Exigence	
	H < 28 m ^(c)	Escaliers	M3	M0
	28 m < H < 50 m ^(c)	Circulations horizontales protégées	M3	M2
		Escalier protégé	M0	M0
Immeuble de Grande hauteur (IGH) ERP, H > 28 m ^(c) Habitation, H > 50 m ^(c) <i>Arrêté du 30 décembre 2011 (Version consolidée au 1^{er} avril 2012)</i>	Tous types	Locaux	C _{fi} -s1	B-s3, d0
		Dégagements communs, halls		A2-s2, d0
		Ascenseurs		C-s2, d0
		Cages d'escaliers		A2-S1, d0

(*) H est la hauteur entre le niveau accessible aux véhicules de pompier et le plancher bas du dernier étage.

(0) Teneur en azote et chlore à déclarer pour les revêtements de sol classés Dfl-s2 ou plus, et les revêtements muraux classés C-s2, d0 ou plus.

RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE

LE BRUIT, UN FACTEUR GRAVEMENT PRÉJUDICIABLE À LA QUALITÉ DE VIE

LE BRUIT

- 1^{ère} source de nuisance dans les locaux d'habitation.
- 67% des actifs jugent bruyant leur environnement de travail.

LES NUISANCES SONORES

A - Bruit en provenance de l'extérieur.

B - Bruit en provenance des logements voisins.

C - Bruit de choc.

D - Bruit d'équipements.

La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 (JO du 01/01/93) relative à la lutte contre le bruit est à l'origine de dispositions préventives aux nuisances sonores et annonçait des modifications du code de la construction et de l'habitation pour les caractéristiques acoustiques.

La protection contre le bruit est l'une des six exigences essentielles retenues pour apprécier l'aptitude à l'emploi des produits selon la Directive Européenne des produits de construction.

Une harmonisation est donc intervenue au niveau de la normalisation européenne tant au niveau des normes d'essais des produits que de celles permettant l'évaluation de la performance acoustique d'un ouvrage réalisé.

Depuis le 1^{er} janvier 2000, de nouvelles méthodes de calcul des indices d'évaluation de la qualité acoustique sont appliquées.

INDICES D'ÉVALUATION POUR LES BRUITS DE CHOC

Remarque : le niveau de pression pondéré du bruit de choc "standardisé" $L'_{nT,w}$ donc exprimé en dB pour les ouvrages réalisés dépend :

- de la qualité acoustique du plancher-support existant,
- de la qualité acoustique du revêtement,
- du volume du local de réception,
- des liaisons "acoustiques" entre parois et plancher.



RÉGLEMENTATION

Bâtiments d'habitation : Arrêté du 30 juin 1999 appliqué pour les demandes de permis de construire déposées depuis le 1^{er} janvier 2000, art. 4 :

"La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé $L'_{nT,w}$ [...], perçu dans chaque pièce principale d'un logement donné, ne dépasse pas 58 dB, lorsque des impacts sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce logement [...]."

Exigence : $L'_{nT,w}$ inférieur ou égal 58 dB

Bâtiments autres que d'habitation : Arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement*, de santé** et les hôtels***, applicables à compter du 28 novembre 2003 :

Exigence : $L'_{nT,w}$ 60 dB



Note : la réglementation en vigueur doit toujours être considérée en priorité.

* Lorsque des chocs sont produits sur le sol des locaux normalement accessibles, extérieurs au local considéré, sauf :

- un atelier bruyant, une salle de sports : $L'_{nT,w}$ 45 dB
- une salle d'exercices d'une école maternelle : $L'_{nT,w}$ 55 dB dans les salles de repos non affectées à la salle d'exercices.

** Bruit perçu dans un local autre qu'une circulation, un local technique, une cuisine, un sanitaire ou une buanderie, lorsque des chocs sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce local, à l'exception des locaux techniques.

*** Bruit perçu dans les chambres lorsque des chocs sont produits sur le sol des locaux normalement accessibles, extérieurs à la chambre considérée et à ses locaux privatifs.



LES PROPOSITIONS DE SOLUTIONS ACOUSTIQUES

Prenons l'exemple d'une dalle béton de 18 cm, avec un niveau de pression du bruit de choc standardisé dalle nue environ égale à 74 dB.

Pour atteindre les seuils réglementaires, le Lw nécessaire pour un revêtement de sol PVC doit être de :

- 16 dB pour obtenir un résultat de 58 dB et répondre au niveau réglementaire de pression 58 dB (logements),
- 14 dB pour obtenir un résultat de 60 dB et répondre au niveau réglementaire de pression 60 dB (bâtiments autres d'habitation).

Remarque : Tarkett offre une large gamme de revêtements permettant de répondre à toutes les exigences réglementaires.

Suivant ce principe, on peut estimer les niveaux minimums d'efficacité au bruit de choc des revêtements de sol en fonction de l'exigence réglementaire et de l'épaisseur de la dalle béton. Une étude par un acousticien peut être nécessaire dans le cadre de la certification des bâtiments.

Épaisseur de dalle	Niveau de pression du bruit de choc standardisé dalle nue L _{no,w}	Hospitalier - Hôtellerie - Enseignement		Logement	
		Exigence réglementaire L _{nT,w}	Efficacité au bruit de choc du revêtement ΔL _w	Exigence réglementaire L _{nT,w}	Efficacité au bruit de choc du revêtement ΔL _w
14 cm	78	≤ 60 dB	18 dB	≤ 58 dB	20 dB
15 cm	77		17 dB		19 dB
16 cm	76		16 dB		18 dB
18 cm	74		14 dB		16 dB
20 cm	72		12 dB		14 dB
22 cm	70		10 dB		12 dB
24 cm	68		8 dB		10 dB
25 cm	67		7 dB		9 dB

Ce calcul ne prend pas en compte la correction acoustique aux bruits d'impact que peut apporter un plafond suspendu.

SONORITÉ À LA MARCHE

Les revêtements de sol souples sont reconnus quant à leur efficacité acoustique vis-à-vis de la transmission du bruit de choc vers des pièces adjacentes, mais ceux-ci possèdent également l'intéressante propriété d'atténuer notablement le bruit de choc généré dans le local où ils sont posés. Ils permettent d'améliorer considérablement le confort acoustique à l'intérieur d'un local.

Cette propriété est mesurée par une méthode décrite dans la norme NF S 31-074. La mesure est effectuée dans le local où est émis le bruit de choc. Le résultat s'exprime en niveau de pression L_{n,e,w}.

Cette propriété des revêtements de sol souples qui permet d'atténuer les bruits de chocs, de trafic, à l'intérieur d'un local qui ne relève pas actuellement d'une exigence réglementaire, contribue à l'amélioration du confort acoustique dans de nombreux domaines.

Il existe quatre classes de performances (A à D). La classe A (L_{n,e,w} < 65 dB) apporte un confort acoustique optimal de la pièce.

Remarque : Tarkett dispose d'un laboratoire accrédité COFRAC (n°1-0576) et est en mesure de vous adresser un rapport d'essais pour chaque revêtement PVC Acoustique

CORRECTION ACOUSTIQUE

Bâtiments d'habitation (arrêté du 30 juin 1999) : l'exigence d'une correction acoustique dans les circulations communes, introduite dans la réglementation acoustique de 1994, a été maintenue et elle nécessite l'usage de revêtements absorbants.

L'aire d'absorption équivalente de ces revêtements doit représenter au moins le quart de la surface au sol de ces circulations, à l'exception :

- des halls d'entrée et circulations communes sur lesquels ne donnent aucun logement,
- des circulations ayant une face à l'air libre,
- des escaliers encloisonnés et des ascenseurs.

Le revêtement est caractérisé par un indice unique :

- l'aire d'absorption équivalente d'un revêtement est définie par la formule A = S x α_w, S désigne la surface en m² du revêtement absorbant,
- l'aire d'absorption équivalente totale est la somme des aires d'absorption relative à chaque revêtement et dans le mode de calcul toutes les surfaces sont prises en compte (sol, murs et plafond).

Remarque : Les revêtements sont considérés comme des revêtements absorbants au sens de la réglementation à partir d'un indice α_w de 0,10. Les revêtements de sol PVC ou linoléum ne peuvent pas apporter de contribution au respect de cette exigence (α_w < 0,10). La meilleure solution consiste à recouvrir le sol avec un revêtement de sol textile ou d'équiper le plafond avec des dalles dont l'indice Alpha Sabine (α_s) est suffisant.

Bâtiments autres que d'habitation (arrêtés du 25 avril 2003) :

- **Établissements d'enseignement** : l'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations horizontales et halls dont le volume est inférieur à 250 m³ et dans les préaux doit représenter au moins la moitié de la surface au sol des locaux considérés, à l'exception des escaliers encloisonnés et des ascenseurs.
- **Établissements de santé** : l'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants dans les circulations communes intérieures des secteurs d'hébergement et de soins doit représenter au moins le tiers de la surface au sol de ces circulations.
- **Hôtels** : l'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations horizontales sur lesquelles donnent les chambres doit représenter au moins le quart de la surface au sol des locaux considérés, à l'exception des escaliers encloisonnés et des ascenseurs.

Remarque : on prendra l'indice α_w des surfaces à l'air libre égal à 0,8

RÉNOVATION SUR SOLS AMIANTÉS

PRÉAMBULE

En France, 2 logements sur 3 construits avant 1997 contiennent de l'amiante. Concernant les sols amiantés des solutions de recouvrement sont disponibles afin de pallier au désamiantage total des surfaces, réduisant le coût et le temps d'immobilisation des locaux. Toute intervention sur support amianté doit être réalisée suivant la réglementation en vigueur. On trouve de l'amiante dans plusieurs milliers de matériaux grâce à ses qualités physiques et chimiques et dont le prix de revient est peu onéreux ainsi que dans certains revêtements de sol et produits associés : enduits de ragréage, mortiers-colles pour carrelages, joints, colles et mastics, dalles (vinyle amiante), nez de marche, revêtements plastiques en lés (sous-couches cartonnées) et sous-face de moquette.

MAÎTRISE D'OUVRAGE : LES OBLIGATIONS



DOSSIER TECHNIQUE

Permis de construire du bâtiment délivré avant le 1^{er} juillet 1997, réalise le DTA (Dossier Technique Amiante), fait appel à un diagnostiqueur certifié qui repère et contrôle l'état de conservation de l'amiante.



PLAN PRÉVENTION

Annexer le DTA et le RAAT au plan de prévention lors de sa signature.



REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Effectuer en complément un RAAT (Repérage Amiante Avant Travaux) qui est un repérage exhaustif de l'amiante.



CONSULTATION

Fait appel à des entreprises qualifiées en précisant la sous-section concernée. En sous-section 4, préciser la solution de recouvrement qui permettra d'éviter la détérioration des DVA qui pourrait générer une libération des fibres d'amiante dans l'air (risque d'inhalation).



INTERVENTIONS ET SOUS-SECTIONS

En fonction de l'état de conservation, détermine la nature des travaux et donc la sous-section dont dépendent ces travaux ou interventions.



CONTRÔLE ET MISE À JOUR DTA

Contrôle les attestations de formation des sous-traitants, fait respecter le mode opératoire, fait mettre à jour le DTA et fait faire des mesures d'empoussièrement de deuxième restitution.

ENTREPRISES DE POSE : LES OBLIGATIONS



FORMATION

Se forme et fait former les intervenants à la sous-section 4 par un organisme de formation certifié. 3 niveaux de qualification : opérateurs, encadrants techniques et encadrants chantiers.



EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Identifie les risques et définit les EPI et EPC (Equipement de protection Individuelle - Collective) en fonction du niveau d'empoussièrement mesuré lors d'un chantier test.



NATURE ET SOUS-SECTIONS

En fonction de l'état de conservation et de l'adhérence des dalles vinyle amianté sur le support, recouvrement possible avec un nouveau revêtement dans le cadre de la sous-section 4 du Code du Travail.



RÉALISATION DES TRAVAUX

Effectue les travaux en respectant le mode opératoire et le port des EPI.



MODE OPÉRATOIRE

Rédige le mode opératoire et l'envoi pour information à l'inspection du travail, OPPBTB et CARSAT et pour avis à la médecine du travail et CSE.



GESTION DES DÉCHETS

Gère les déchets et établit la traçabilité.

SOUS SECTIONS


Le décret du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante indique 4 sous-sections. Les deux premières traitent de généralités et les deux dernières abordent les différents types d'intervention en présence d'amiante dans des locaux.




Sous section 1
Champs d'application et définitions



Sous section 2
Dispositions communes



Sous section 3
Activité d'encapsulage et de retrait de l'amiante : Intervention directe sur MCA




Sous section 4
Interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer de l'amiante

• La sous-section 3 définit les activités d'encapsulage (étanche, solide, durable) et de retrait d'amiante

- Élimination – Retrait.
- Encapsulage à l'aide d'une chape béton (par ex.)
- Encapsulage à l'aide d'un ragréage ou d'un revêtement de sol collé directement.


• La sous-section 4 définit les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante. Ces travaux n'ont pas pour finalité le retrait ou le confinement des matériaux amiantés, mais ils consistent en un embellissement esthétique de l'ouvrage :

- Pose de dalles ou lames plombantes / flottantes.
- Pose de dalles plombantes maintenues par poissant à faible adhérence.
- Pose de revêtement en lés, libres ou maintenus.
- Percage pour seuils sous modalités particulières.
- Réparation de quelques dalles de décollées/dégradées.

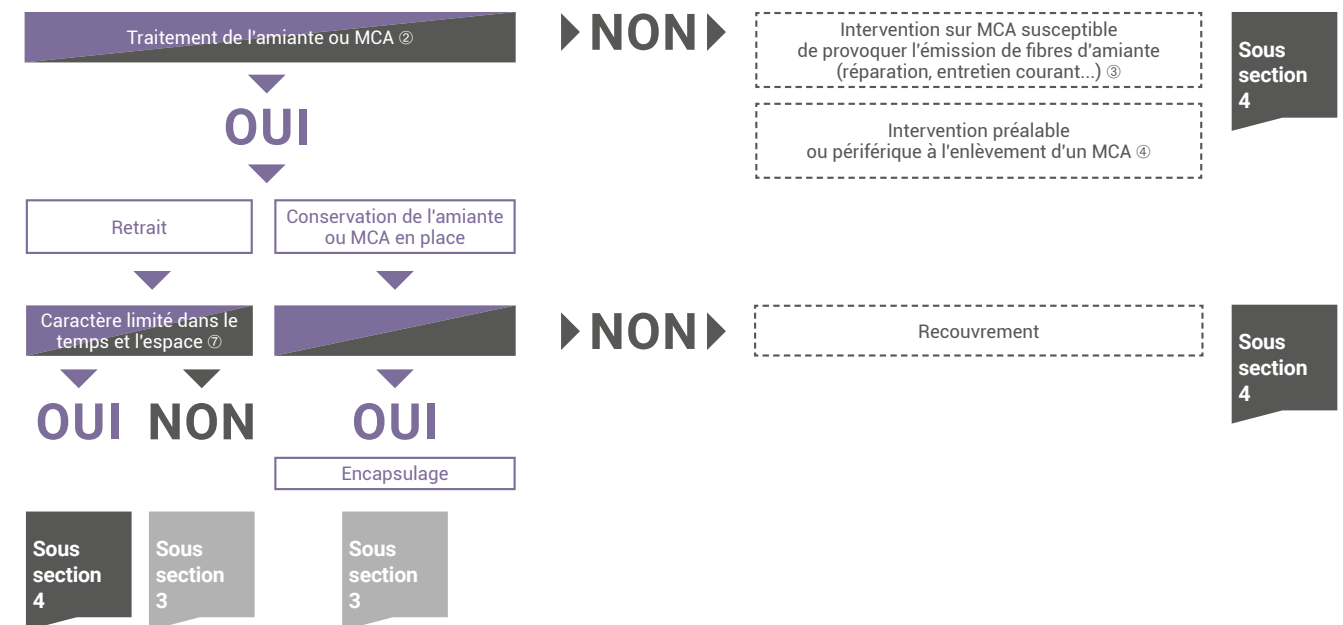

OFFRE TARKETT RÉPONDANT AUX EXIGENCES AMIANTE

Acoustique

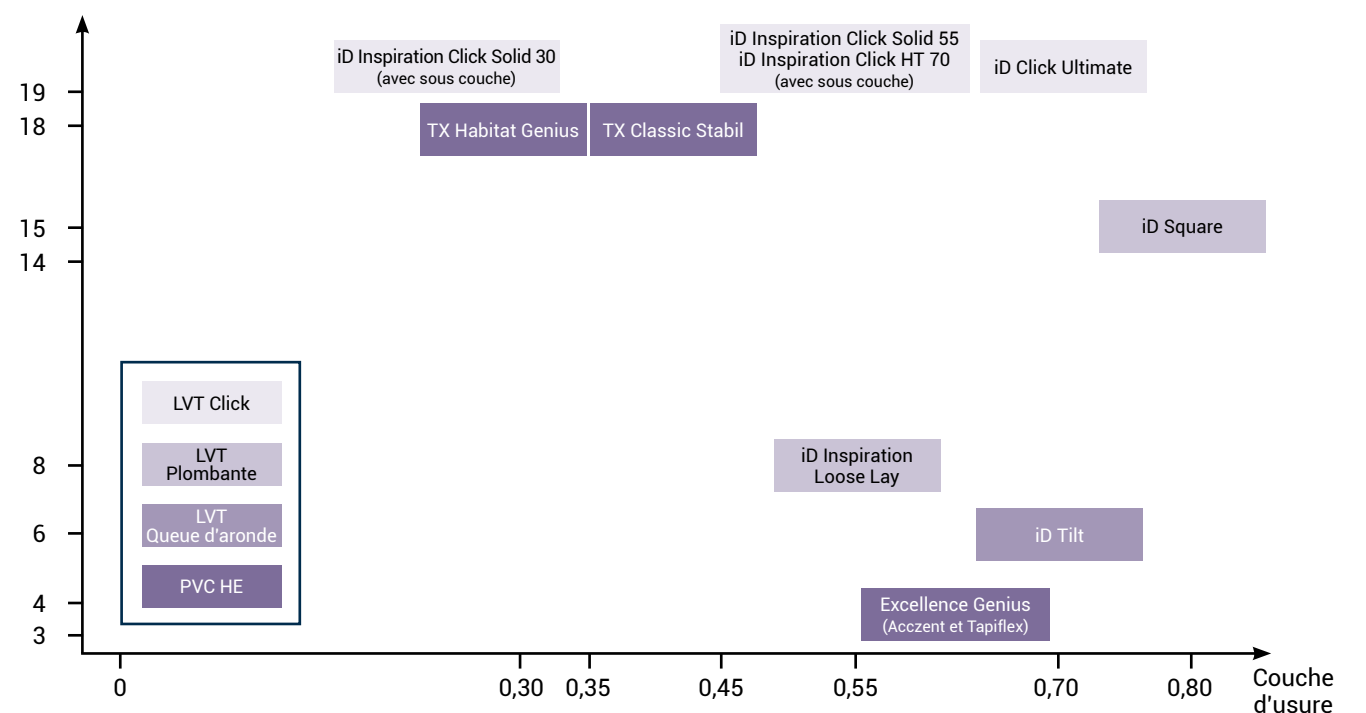


TRANSPORT, STOCKAGE & MANUTENTION

Les rouleaux et les boîtes doivent être stockés dans un endroit propre, sec, à l'abri de toute pollution. Avant la pose, les rouleaux de 2 m de large doivent être stockés à la verticale, en veillant à bien les stabiliser ; les rouleaux plus larges doivent être stockés à l'horizontale. Les dalles doivent être stockées à plat dans leur emballage, en petites piles bien rangées (pas plus de 5 boîtes par pile lors du stockage sur le lieu de l'installation).


Les produits doivent être également protégés des températures extrêmes (élevées ou basses), de l'humidité, de la moisissure et de toute forme de pollution et ne doivent pas être ni emplilés et ni écrasés sous de lourdes charges. Il convient de les manipuler avec le plus grand soin.

Lors de la pose, la température de la pièce doit toujours être $\geq 12^{\circ}\text{C}$ pour les revêtements PVC hétérogènes et $\geq 15^{\circ}\text{C}$ pour les revêtements PVC homogènes et linoléum.


24h avant l'installation, les dalles et lames doivent être relaxées hors de leur emballage et les rouleaux doivent être débités et mis à plat dans le local à recouvrir dans le respect des températures ci-dessus.

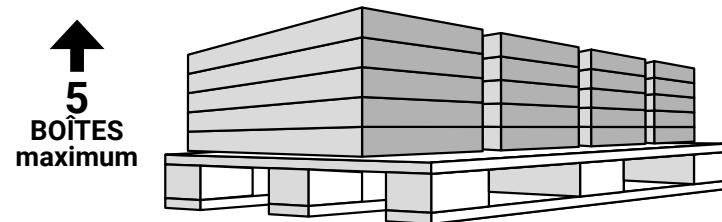

Pour les produits modulaires

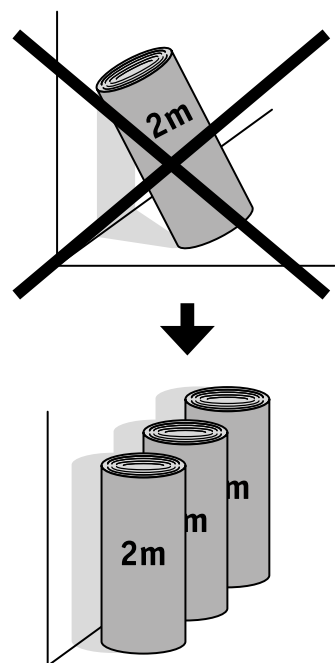

Pour les rouleaux de 2 m :
stockage vertical

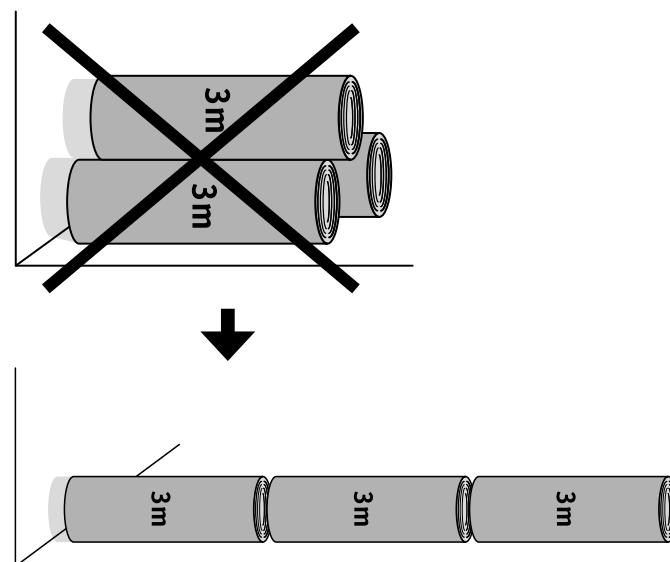


Pour les rouleaux ≥ 2 m :
stockage horizontal


Pour un résultat optimal, suivre les instructions d'installation et utiliser les outils et accessoires recommandés. Les différents revêtements doivent être manipulés avec précaution, en respectant les procédures de sécurité, afin de ne pas endommager le matériel et éviter les blessures corporelles.

Inspecter le matériel afin de détecter d'éventuels défauts et/ou dommages avant et pendant la pose et en cas de problème, adressez-vous à votre représentant Tarkett.


Il est conseillé d'utiliser le même bain pour une même pièce en respectant la numérotation chronologique de fabrication des rouleaux ou des boîtes.

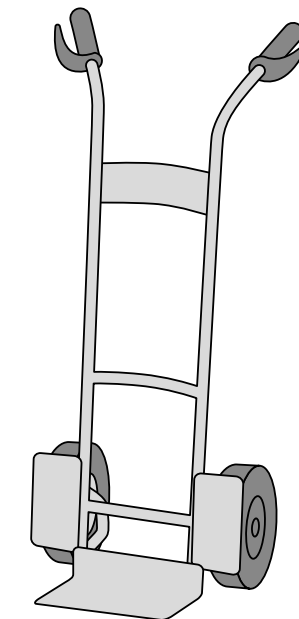

Chiot

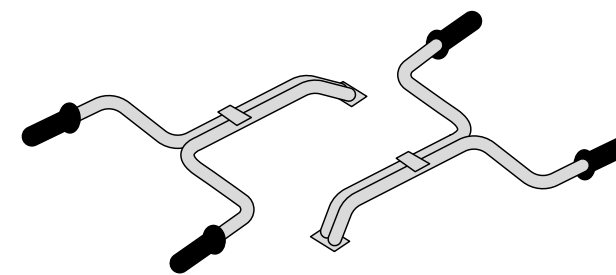

Poignées de transport pour rouleaux

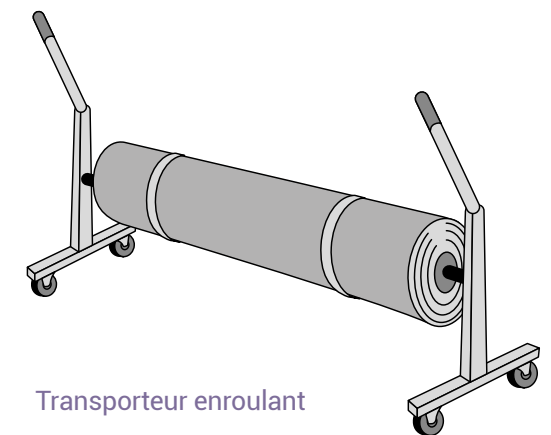

Transporteur enroulant

Le non-respect de ces consignes peut endommager les revêtements de sols, entraînant des problèmes esthétiques ou techniques. Tarkett ne serait tenu responsable d'un stockage ou d'une manipulation inappropriée des produits.




INSTALLATION DES SOLS RÉSILIENTS

Pour plus de précisions, consulter les guides de pose des produits concernés et le tableau des colles recommandées.


RÈGLES GÉNÉRALES

1 ■ DIMENSIONS DU LOCAL

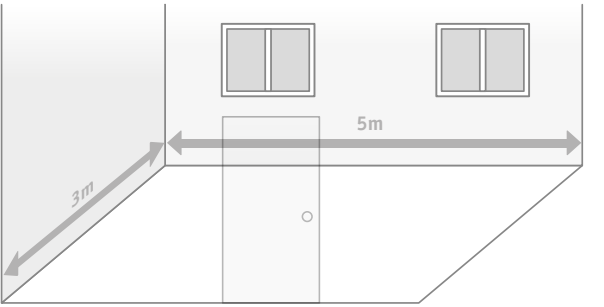


Si la pièce est carrée, les lés doivent être posés dans le sens de la lumière. Dans les pièces longues et étroites, il est préférable de poser les lés dans le sens de la longueur de la pièce.

2 ■ CALEPINAGE NON CONFORME

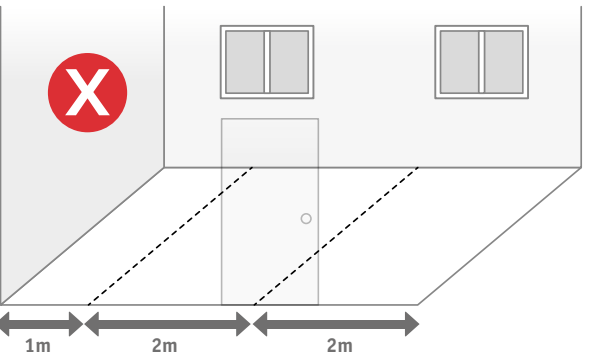


! Joints placés devant la porte.

3 ■ CALEPINAGE NON CONFORME

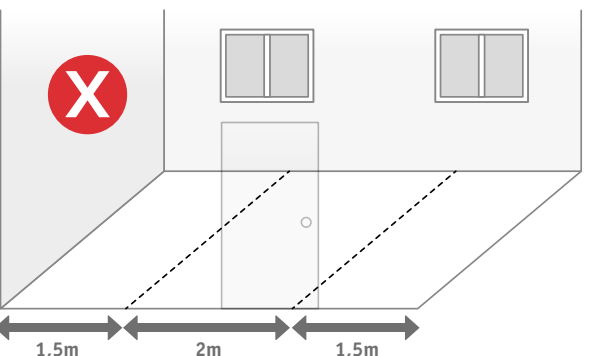


! Taux de chute élevé.


4 ■ CALEPINAGE CONFORME

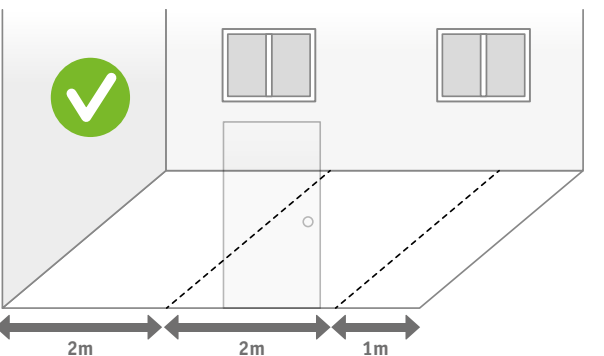

5 ■ AXE DE RÉFÉRENCE

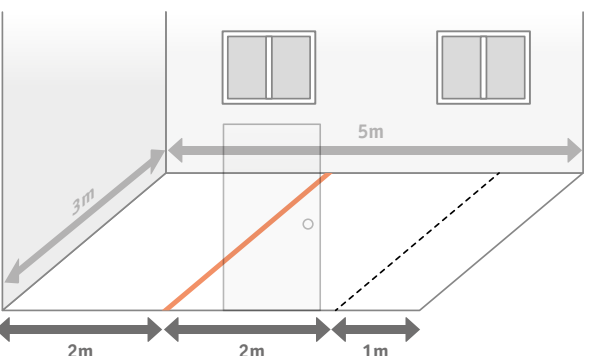

6 ■ PRÉPARATION DES LÉS (DÉBIT ET RELAXATION)

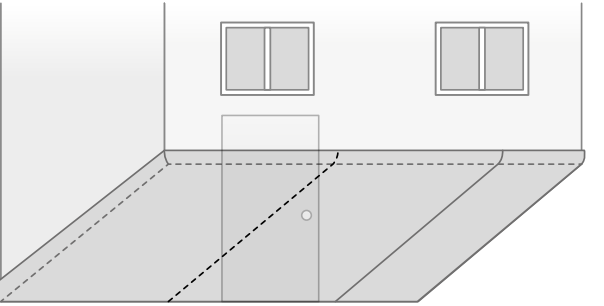

! Positionnez le bord des lés en suivant l'axe de référence.

Les lés doivent être débités à la longueur requise, avec une marge supplémentaire de quelques centimètres.

PRÉPARATION ET RÉCEPTION DU SUPPORT

La qualité et l'état du support sont la clé de toute installation réussie ; assurez-vous que le support soit conforme à la réglementation en vigueur.

Tarkett ne serait être tenu pour responsable d'éventuels désordres liés au support.


Le support doit être plan, propre, sain, sec et solide. Il ne doit présenter aucune marque (feutre, marqueur, stylo à bille, peinture, etc..) susceptible d'entraîner une coloration par migration. Pour le marquage, utiliser exclusivement un crayon de papier non gras.

CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT


TAUX D'HUMIDITÉ

Le support ne doit pas être exposé aux remontées d'humidité. Dans le cas contraire, opter pour une des solutions définies dans le NF DTU 53.12. partie 1-1-1

Conformément au NF DTU 53.12 partie 1-1-1, le taux d'humidité doit être $\leq 4\%$ à 4 cm de profondeur pour les mortiers et bétons traditionnels. Pour les chapes à base de sulfate de calcium, le taux d'humidité doit être $\leq 0,5\%$ dans l'épaisseur.

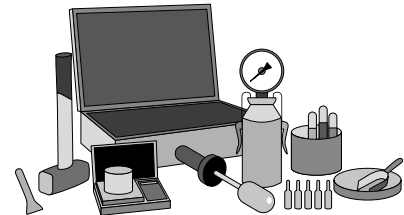


Bombe à carbure

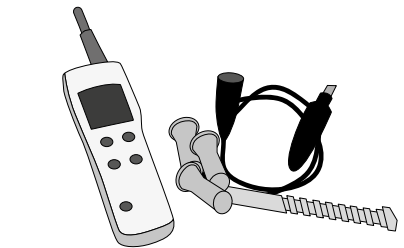

Sonde hygrométrique

POROSITÉ


Réaliser le test à la goutte d'eau. Si la goutte d'eau est absorbée en moins d'1 minute, le support est considéré comme très poreux, entre 1 minute et 5 minutes, le support est considéré comme normalement poreux et au delà de 5 minutes, le support est considéré comme fermé. Le résultat de ce test conditionne le type de primaire à appliquer.

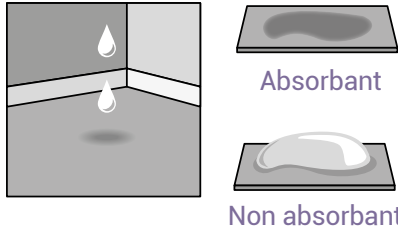

PLANÉITÉ

Conformément au NF DTU 53.12, la tolérance maximale est de 7 mm sous la règle de 2 m pour les dallages et plancher hydrauliques et pour les chapes rapportées, la tolérance maximale est de 5 mm sous la règle de 2 m.

Pour les produits à cliquer, quel que soit le type de support, la tolérance maximale est de 5 mm sous la règle de 2 m.

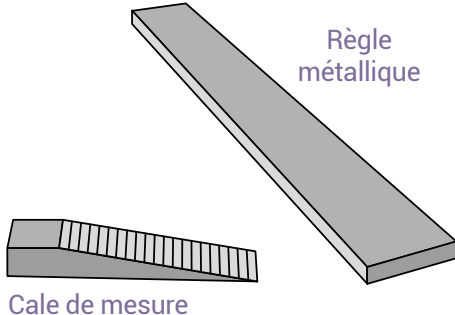


FISSURES & JOINTS

La première étape est d'identifier le type de fissures ou joints présents sur le chantier afin d'en adapter le traitement.

DURETÉ

Le support doit être suffisamment résistant à la compression et au poinçonnement.

Pour mesurer la dureté du béton, utiliser un scléromètre ou un tournevis.



SAIN

Le support doit être exempt de toute trace de contaminants tels que taches d'hydrocarbures, peintures, résidus de produits chimiques ou laitance de surface.

Tout contaminant laissé sur le support peut provoquer une coloration du revêtement de sol par migration et des problèmes de cohésion.

PROPRE

Le support doit être exempt de toutes salissures, poussières, traces de feutres et de marqueurs qui pourraient provoquer des défauts visuels.



Les microfissures doivent être traitées avec un primaire.

Les fissures et joints de construction doivent être ouverts, aspirés, nettoyés et remplis d'une résine époxydique puis recouverts de silice à refus.


Les joints de fractionnement seront remplis d'une résine époxydique et recouverts de silice à refus.

Le joint de dilatation ne doit pas être recouvert par le revêtement de sol, il sera traité grâce à un profilé adapté. Le ragréage et le revêtement seront arrêtés des deux côtés.

Les joints d'isolement périphérique : la mousse de compression devra être arasée et recouverte par le revêtement de sol et/ou d'une plinthe.


FISSURES

Des fissures de 0,3 à 0,8 mm de large peuvent apparaître lors du séchage du béton par tension.




MICRO FISSURES

Fissures $\leq 0,3$ mm, se révèlent lors de l'application du primaire.




JOINTS DE DILATATION

Les joints de dilatation sont nécessaires pour compenser les variations dimensionnelles et les mouvements du bâtiment.




JOINTS D'ISOLEMENT PÉRIPHÉRIQUE

Les joints d'isolement périphérique ont pour but de désolidariser le dallage de certains éléments de construction (murs, piliers...).

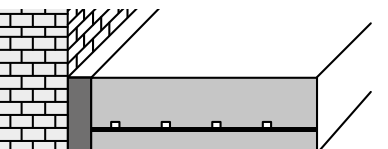


JOINTS DE FRACTIONNEMENT

Les joints de fractionnement permettent le libre retrait du béton afin que la fissure se produise à cet endroit.



JOINTS DE CONSTRUCTION

Le joint de construction est un dispositif servant d'arrêt de coulage journalier des dallages en béton. Il remplit le même rôle que les joints de retrait.

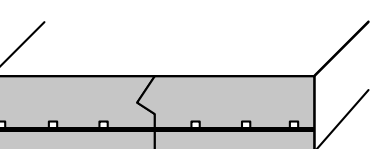

TYPES DE SUPPORTS - PRÉPARATION

SUPPORT NEUF

■ BASE BÉTON / CIMENT

Préparation : primaire + ragréage autolissant adapté au classement du local.

■ PLANCHERS EN BOIS OU EN PANNEAUX À BASE DE BOIS

Préparation :

- Primaire adapté et ragréage fibré.
- Traitement des joints et des têtes de vis, ponçage, collage direct possible si planéité ≤ 3 mm sous une règle de 2 m et ≤ 5 mm sous règle de 2 m si enduit de sol, au-delà de ces tolérances non conformes sur primaire selon le type de panneaux et de revêtements de sol.

Pour un support en bois, vous devez vérifier les éléments suivants :

- Flexibilité (flèche)
- Fixation
- Gonflement
- Rainures et languettes
- Pose en coupe de pierre

■ BASE BITUME

Enrobé bitumineux : sous-couche d'interposition Tarkolay possible dans certains cas.

Chape asphalte : voir fabricants de produits de préparation.

■ BASE ANHYDRITE

Préparation : voir Avis Technique de la chape.

■ MÉTAL

Préparation : voir fabricants de produits de préparation.

SUPPORT ANCIENT (RÉNOVATION)

■ TERRAZZO OU DALLES DE CÉRAMIQUE

Préparation : vérifier l'adhérence du support, dégraisser, appliquer un primaire adapté et un enduit de ragréage autolissant conforme au classement du local.

■ PARQUET EN BOIS (COLLE, NON FLOTTANT)

Préparation : si l'état de surface le permet, nous recommandons un recouvrement avec des revêtements en pose libre ou semi-libre. Sur dallage, le parquet doit être déposé.

ANCIEN REVÊTEMENT DE SOL

■ TEXTILE

Préparation : l'ancien sol doit être entièrement retiré et gratté avant l'application d'un primaire et enduit de ragréage autolissant adapté à au support et classement des locaux.

■ VINYLE

Préparation : nous recommandons de retirer les anciens revêtements de sol sur mousse (VSM et VER) pour éviter les problèmes de poinçonnement.

Dans les ERP, pour être en conformité avec le PV feu, nous recommandons de retirer l'ensemble des revêtements.

En cas de conservation du revêtement compact collé en plein, celui-ci doit être en bon état de conservation et adhérent au support, dégraisser la surface et rincer. En cas de collage du nouveau revêtement, utiliser une colle acrylique adaptée à une pose PVC sur PVC.

En cas de dépose, remise à nu du support, appliquer un primaire et un enduit de ragréage autolissant adaptés au classement du local.

CHAUFFAGE PAR LE SOL

Conformément aux NF DTU 53.12 et NFU DTU 65.14, il convient d'arrêter le chauffage au moins 48h avant la préparation et / ou l'installation du revêtement.

Mise en chauffe progressive 48h après l'installation.

La température de surface des sols finis ne doit pas dépasser 28 °C.

PRODUIT DE PRÉPARATION ET DE COLLAGE

PRIMAIRE

Différents primaires existent :
solvant, phase aqueuse, PU, époxy.

Principales actions :

- Réguler la porosité du support.
- Améliorer l'accroche entre le support et le ragréage.

Application :

En général, une primaire phase aqueuse est appliquée à l'aide d'un rouleau.

La quantité nécessaire dépend de la planimétrie du support : 80 -120 g / m².

! Suivez scrupuleusement les instructions du fabricant. L'application d'un ragréage sans primaire pourrait engendrer une mauvaise adhérence de l'enduit de ragréage.

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT

Définition :

Enduit de lissage base ciment pour une utilisation intérieure. Il devra être recouvert d'un revêtement de sol.

Principales actions :

- Uniformisation de la qualité du support (planéité, porosité...).
- Garantit un aspect de surface lisse.
- Permet l'application d'une colle.

Quantité nécessaire (moyenne)

1,5 kg / 1 mm / m²

Classement P3 = 3 mm.

Suivre scrupuleusement les instructions du fabricant

COLLE

Bien que Tarkett recommande les colles de certains fabricants, nous ne fournissons aucune garantie quant aux produits cités.

Il incombe au fabricant de colle et à l'entreprise de pose de s'assurer que les produits utilisés sont adaptés et appliqués conformément aux recommandations du fabricant.

Pour un choix optimal, il convient de prendre en compte les éléments suivants :

- Compatibilité avec la sous-couche du revêtement (PVC, PU, jute, etc..)
- Aspect de l'envers : rugueux, lisse, fibres, etc...
- Porosité du revêtement de sol (textiles, etc...)
- Porosité du support (absorbant ou non)
- Qualité/Performance (polyvalence, consommation, etc...)


■ EN GÉNÉRAL

Vous devez tenir compte de la nature du revêtement, du type de support et des conditions d'utilisation, pour déterminer le type de colle et la spatule à utiliser. En fonction des préconisations du fabricant et des conditions du chantier, il faudra évaluer le temps de gommage et de travail.

- Pour les produits compact :
utiliser une spatule **A1**
(Norme TKB).

- Pour les produits acoustiques
envers nid d'abeille :
utiliser une spatule **A2** (Norme TKB).

- Pour les produits muraux, sous-couches,
supports non absorbants :
utiliser une spatule **A4**
(Norme TKB).

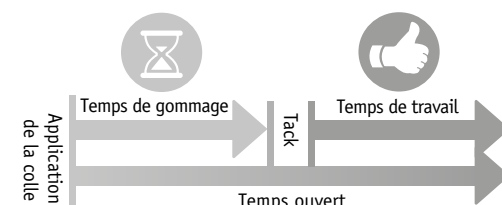

Temps de gommage : temps nécessaire à l'évaporation de l'eau et des solvants contenus dans la colle.

Tack : instant où la colle devient piégeante.

Temps de travail : temps pour rabattre, maroufler et araser le revêtement.

Temps ouvert : addition de tous les temps.

■ POUR LE LINOLEUM :

Pour les produits compact (envers jute) :


- Utiliser une spatule **B1** (Modèle TKB)

- Pour les produits acoustiques
envers mousse :
utiliser une spatule **A2** (Modèle TKB).

POSE DES LÉS


Pour plus de précisions, consulter les guides de pose des produits concernés et le tableau des colles recommandées sur le site internet tarkett.fr.

1 ■ RELEVER OU ROULER LES LÉS

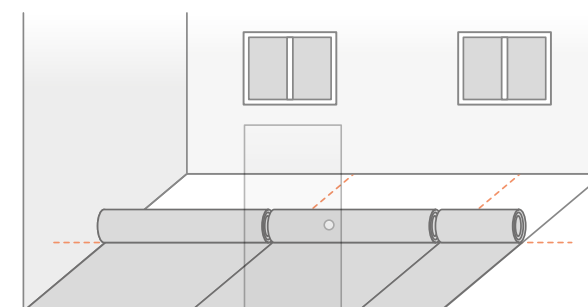

Relever les lés par moitié ou les enrouler quand cela est possible

2 ■ ENCOLLAGE

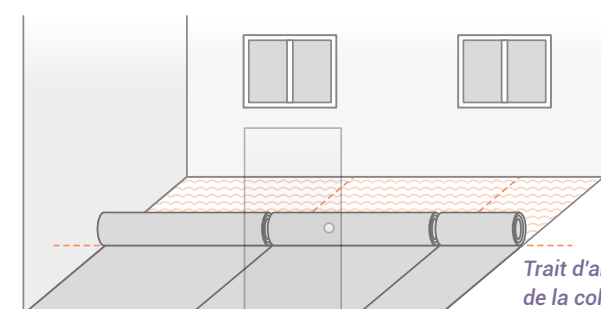


Appliquer la colle avec une spatule adaptée.




Étaler la colle jusqu'au trait d'arrêt. Pour la seconde moitié, veiller à ne pas laisser d'espace sans colle et surtout à ne pas remonter sur l'encollage précédent.


3 ■ RESPECTER LE TEMPS DE GOMMAGE DE LA COLLE ET RABATTRE LE PREMIER LÉ DANS LA COLLE, PUIS MAROUFLER

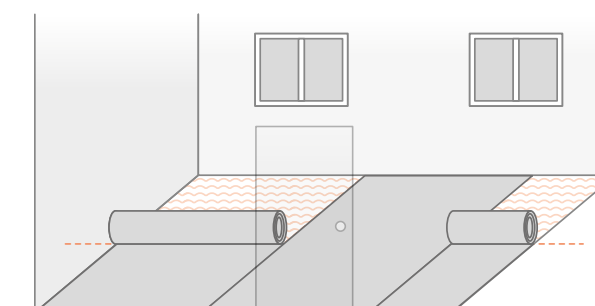


Après avoir affiché le revêtement de sol dans la colle, il est important d'utiliser une cale à maroufler afin de chasser les bulles d'air et d'assurer un bon transfert.

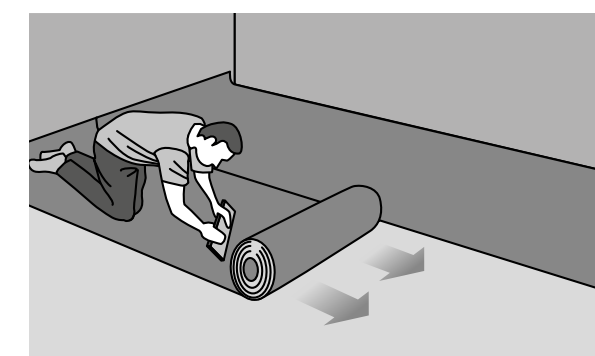


4 ■ RABATTRE ET MAROULER LES LÉS ATTENANTS

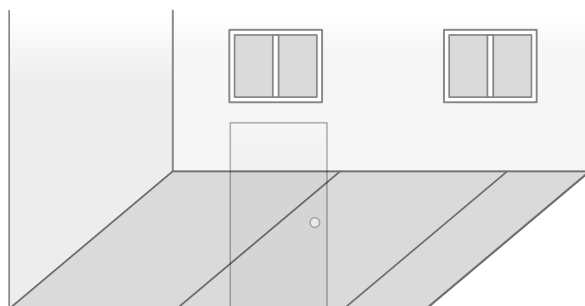



5 ■ RÉPÉTER L'OPÉRATION POUR LA SECONDE MOITIÉ

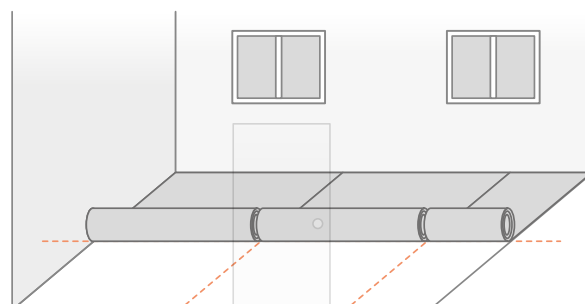

6 ■ ENCOLLAGE


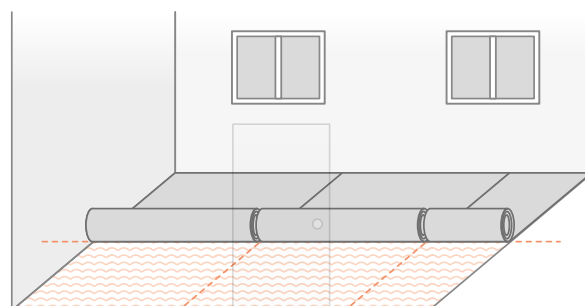


7 ■ RESPECTER LE TEMPS DE GOMMAGE DE LA COLLE ET RABATTRE LE PREMIER LÉ DANS LA COLLE PUIS MAROULER

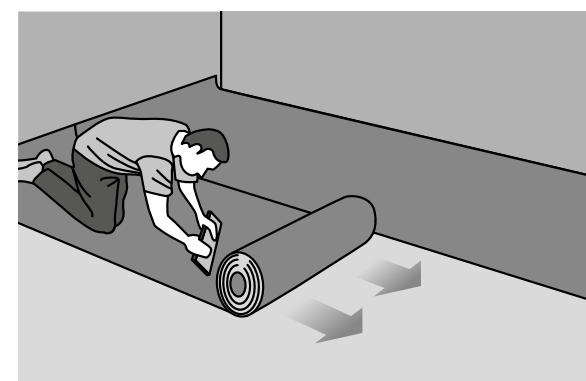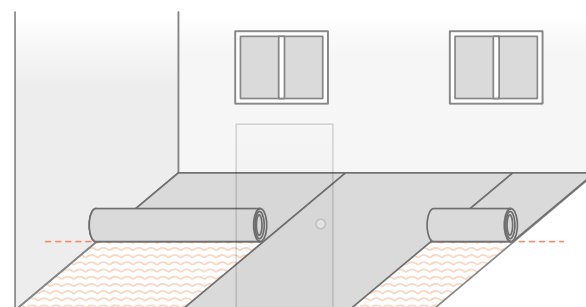

Après avoir affiché le revêtement de sol dans la colle, il est important d'utiliser une cale à maroufler afin de chasser les bulles d'air et d'assurer un bon transfert.

8 ■ RABATTRE ET MAROULER LES ATTENANTS

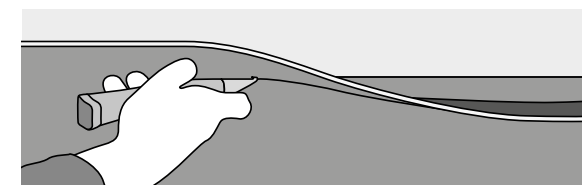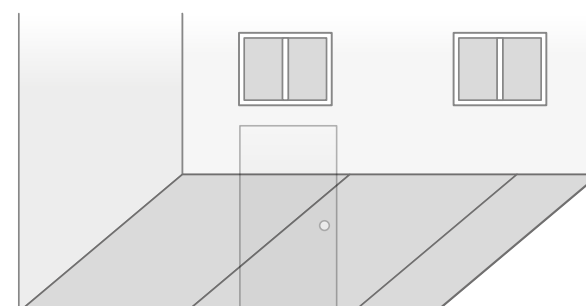

Après le collage et marouflage, raser l'excédent contre les murs et les obstacles à main levée.

OUTILLAGE POUR COUPE A MAIN LEVÉE



Cutter :




Lame croche et lame serpette :






9 ■ MAROULAGE FINAL

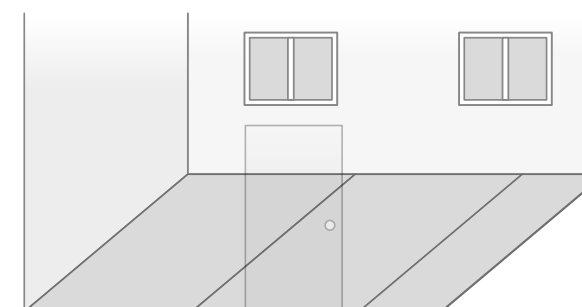

En complément, utiliser un rouleau marouffleur (poids minimum de 50 kg) afin d'assurer un meilleur transfert.

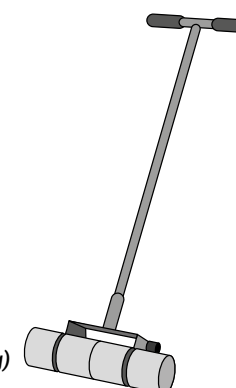

10 ■ SOUDURE A CHAUD OU TRAITEMENT À FROID (pour plus de précisions, se référer à la page 449)

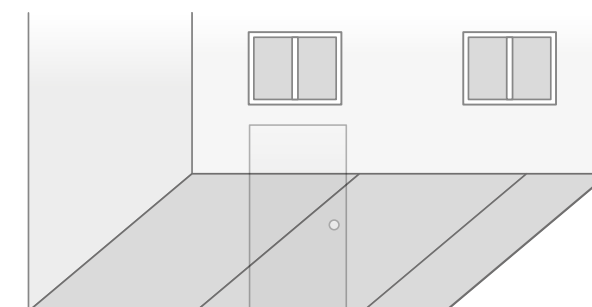

Cas spécifique pour le linoléum :
De par sa fabrication, il sera nécessaire d'utiliser des outils spécifiques afin d'ajuster le revêtement au droit des plinthes et des obstacles. Concernant le linoléum compact, un collage "dans le frais" sera nécessaire (pas de temps de gommage). Pour plus de détails, se référer aux guides de pose.


REVÊTEMENT PVC EN POSE LIBRE OU SEMI-LIBRE

Se référer à notre gamme produit Genius pour la pose libre, ainsi que nos produits en pose semi-libre sur notre site internet Tarkett.fr


POSE DES DALLES & LAMES À COLLER ET PLOMBANTES

Pour plus de précisions, consulter les guides de pose des produits concernés et le tableau des colles recommandées.


1 ■ DIMENSIONS DU LOCAL

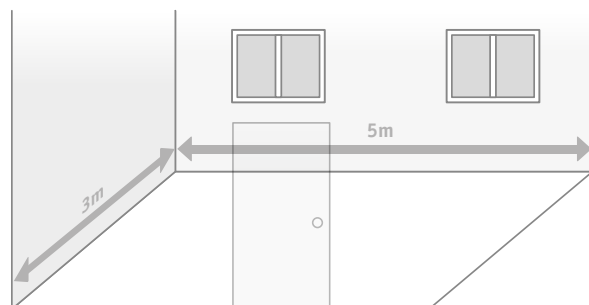


2 ■ CALEPINAGE

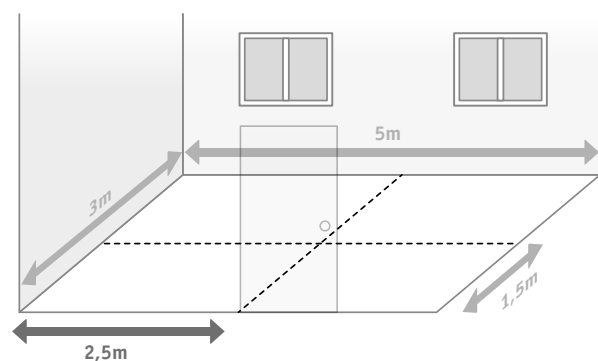


3 ■ AXES DE RÉFÉRENCES

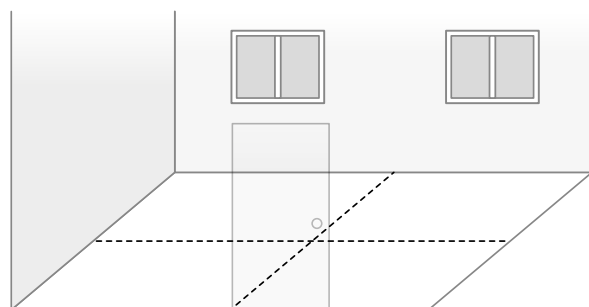

4 ■ DÉFINIR LES AXES DE DÉPART

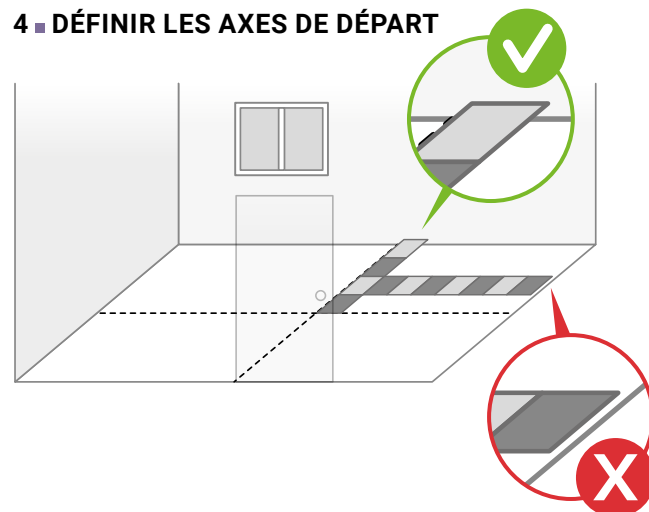


5 ■ AXES DE RÉFÉRENCE

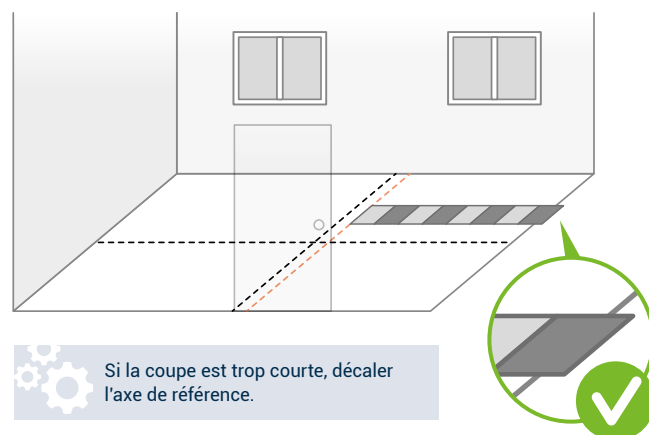

Si la coupe est trop courte, décaler l'axe de référence.


6 ■ ENCOLLAGE

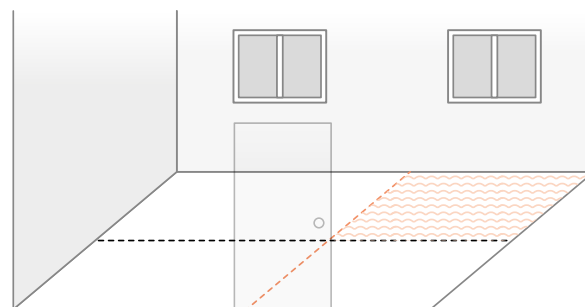


Déterminer la surface à encoller en fonction du temps ouvert de la colle.

Cas des dalles plombantes : appliquer un produit de maintien (poissant).


7 ■ RESPECTER LE TEMPS DE GOMMAGE DE LA COLLE ET AFFICHER LES DALLES DANS LA COLLE

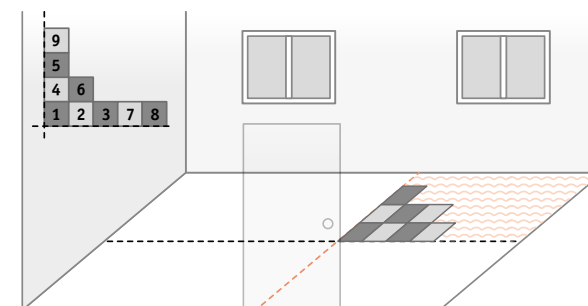

8 ■ AJUSTEMENT DES DALLES EN PÉRIPHÉRIE (coupe à main levée ou par report)

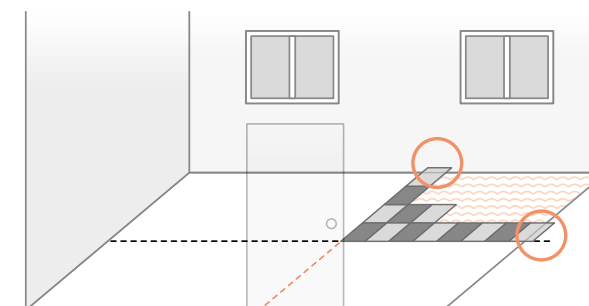


9 ■ CAS DES LAMES

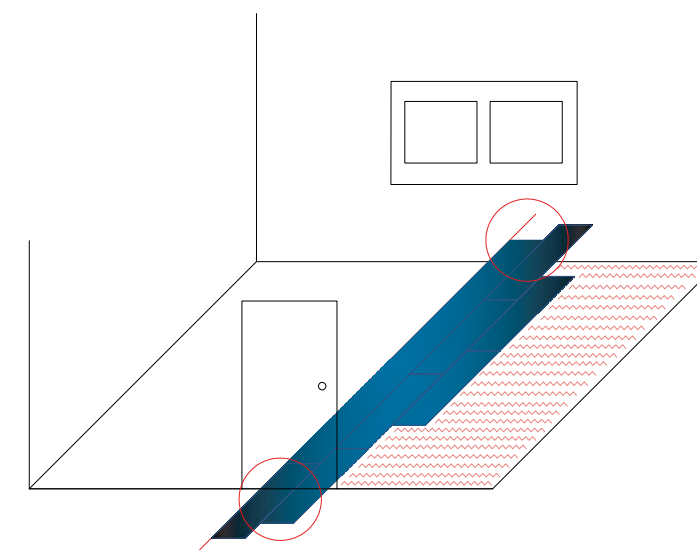



10 ■ DÉCOUPE PAR REPORT



■ CONTINUER LA POSE PAR QUART DE PIÈCE

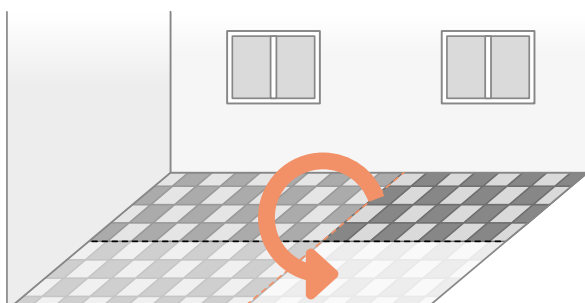

■ MAROUFLER LA TOTALITÉ DE LA POSE

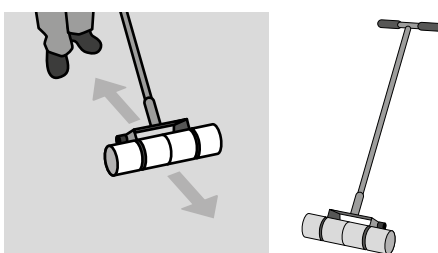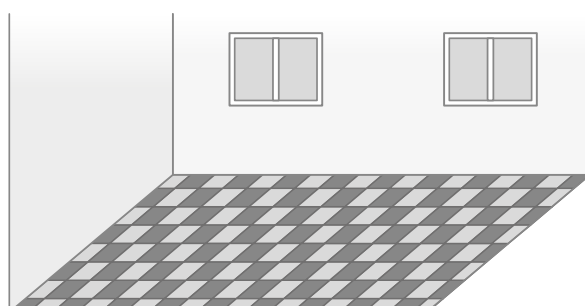

Utiliser un rouleau maroufleur
(poids minimum de 50 kg)
afin d'assurer un meilleur transfert.

POSE DES LAMES & DALLES À CLIQUER

■ MISE EN ŒUVRE

SUPPORTS ADMIS

Se référer à nos guides de pose disponibles sur notre site internet.

Possibilité de travailler en milieu occupé.

Possibilité de pose sur sous-couche acoustique Tarkomfort Premium.

Sur certains produits la sous-couche est intégrée.

CONDITIONS DE POSE

Le revêtement doit être posé à température ambiante comprise entre 18°C et 25°C. Température support $\geq 15^\circ\text{C}$.

Acclimater le revêtement dans les pièces où la pose sera réalisée au minimum 24 heures avant l'installation.

Stockage à plat. 5 paquets maximum par piles.


POSE DE LA SOUS-COUCHE

- Pose dans le sens de la grande longueur des lames.
- Bord à bord sans recouvrement.

■ CALEPINAGE


SAUF PRESCRIPTION PARTICULIÈRE DU MARCHÉ :

- Chaque pièce du local est considérée séparément, utiliser le même bain.
- Mélanger les lames de plusieurs paquets.
- Pose dans le sens de la lumière ou sens de la circulation.
- La largeur des lames doit être supérieure à $\frac{1}{2}$ lame sur les murs principaux.
- Le décalage des lames d'une rangée à l'autre doit être supérieur à 30 cm.
- Longueur minimum des lames 30 cm.
- Démarrer la pose dans un angle de la pièce, l'assemblage se fait de gauche à droite, languette face à la cloison.
- iD Click Ultimate 30, iD Inspiration Click Solid 30 : 150 m² sans fractionnement, longueur maximum 15 m.
- iD Click Ultimate : 400 m² sans fractionnement inférieur, longueur maximum 20 m.

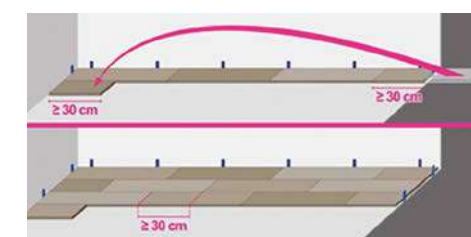


■ ESPACE PÉRIPHÉRIQUE

L'espace périphérique doit être au minimum de 5 mm en tout point.
Rajouter 1 mm par mètre supplémentaire au delà des 5 mètres.

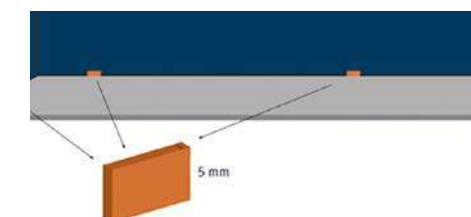


■ DÉCOUPE

Découpe périphérique par report.

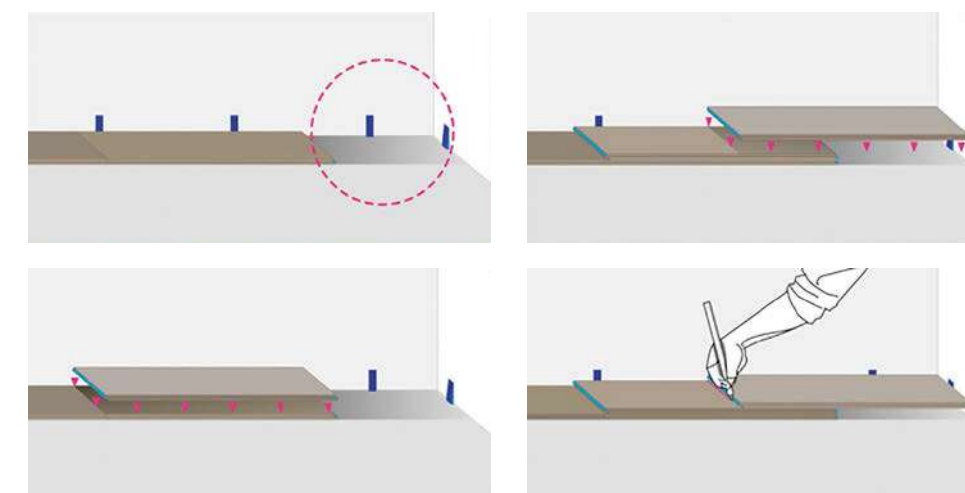

Découpe du revêtement : rayer la surface du revêtement au cutter puis le plier pour terminer la coupe.

■ ASSEMBLAGE - CLIC À PLAT DES PETITS CÔTÉS ET CLIC ANGULAIRE DES GRANDS CÔTÉS

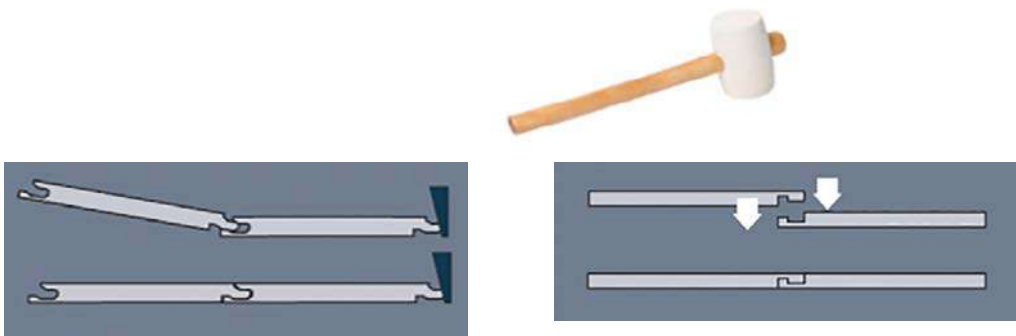

Grand côté : clic angulaire

Petit côté : clic à plat

■ ACCESSOIRES

Plinthes coordonnables Tarkett et profilés disponibles.
Pour plus de précisions, reportez-vous à la catégorie « Accessoires » de notre site internet.

■ MISE EN SERVICE ET ENTRETIEN


Mise en circulation immédiate après installation. L'utilisation d'embout caoutchouc est proscrite.
Nous recommandons la mise en place de tapis de protection sous les chaises à roulette.
Concernant l'entretien du sol, vous pouvez vous référer au guide d'entretien disponible sur notre site internet.

FINITION



En fonction du produit installé et de la classification du local (se référer au classement UPEC des locaux) vous pouvez procéder à une soudure à chaud ou un traitement du joint à froid (PVC HE uniquement).

SOUDURE A CHAUD (MINIMUM 24H00 APRÈS L'ENCOLLAGES)


■ CHANFREINEUSE

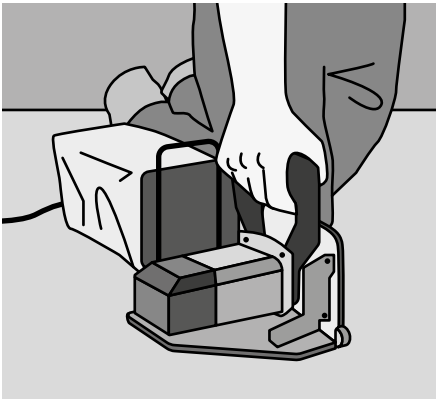

■ CHALUMEAU À AIR CHAUD ET BUSE RAPIDE

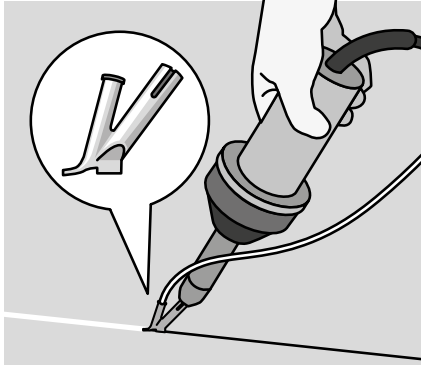


● Couteau à quart-delune




● Mozart


■ CHANFREINER

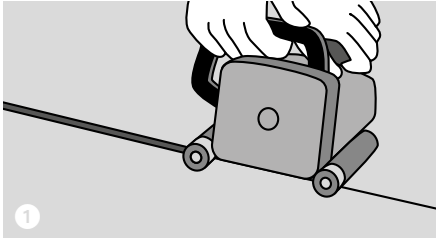


■ SOUDER

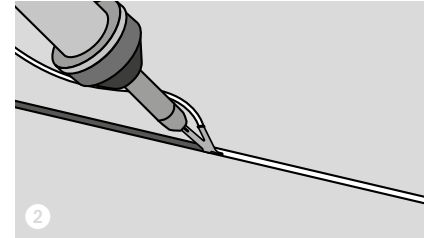

■ PREMIER ARASEMENT AVEC GUIDE

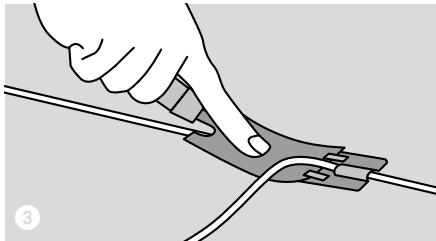


■ ARASEMENT FINAL SANS GUIDE

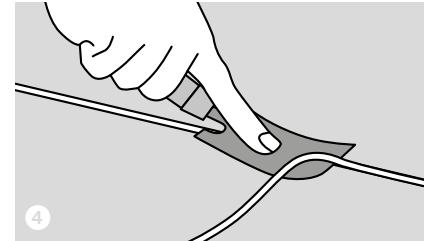

RÉCAPITULATIF POUR LA SOUDURE

Revêtement de sol	Espacement entre les lés	Chanfreinage	Profondeur	Buse	Température	Vitesse
PVC Homogène	< 1 mm		Chanfreiner au 2/3 de l'épaisseur pour les compacts, jusqu'à la mousse pour l'acoustique et jusqu'à la toile de jute pour le linoléum.	Buse pincée	350 - 400°C	± 2 ml/min
PVC Hétérogène	< 1 mm			Buse standard	450 - 500°C	
Linoléum	< 1 mm					

RÉSULTATS DES SOUDURES APRÈS ARASEMENT

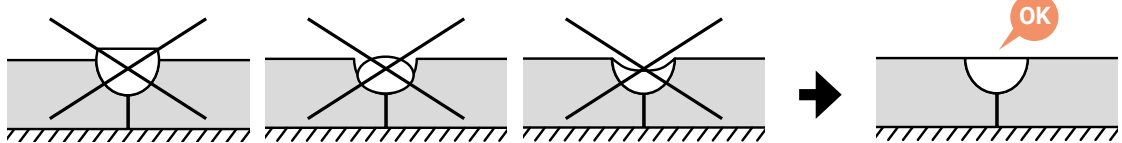


! Une bonne soudure est un compromis entre la température, la vitesse et la pression.

Pour plus de précisions, consulter les guides de pose des produits concernés et le tableau des colles recommandées.


SOUDURE À FROID (MINIMUM 24H00 APRÈS L'ENCOLLAGE)

■ PRÉPARATION DU JOINT

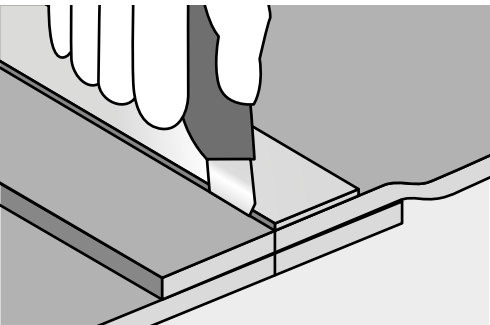


- Superposer les lés en fonction des motifs.
- En fonction de l'épaisseur du revêtement, la coupe double se fera en une fois ou 2 fois à l'aide d'une règle métallique.
- Encoller le revêtement.
- Procéder à la soudure à froid après 24h00 minimum.

! La double-coupe doit être réalisée hors colle.

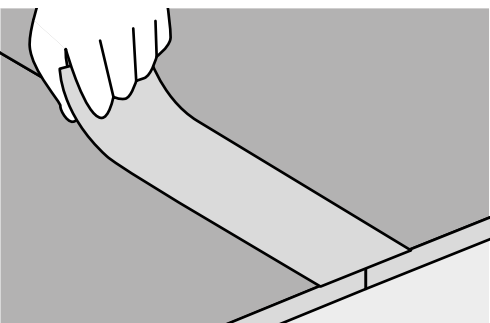

- Mise en place d'un adhésif papier centré sur le joint, puis fendre l'adhésif à l'aide d'un cutter équipé d'une roulette spécifique ou d'une lame croche.
- Appliquer la soudure à froid dans le joint à l'aide de l'aiguille.


! Important : veiller à appliquer la soudure à froid dans toute l'épaisseur du produit.

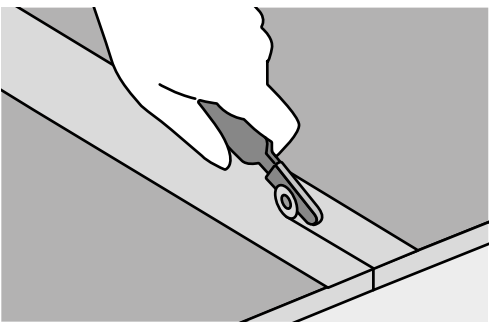

- Après 10 minutes, le ruban adhésif doit être retiré avec précaution, en tirant vers l'arrière.

! La mise en trafic peut se faire après 24h00.


■ APPLIQUER LA SOUDURE À FROID

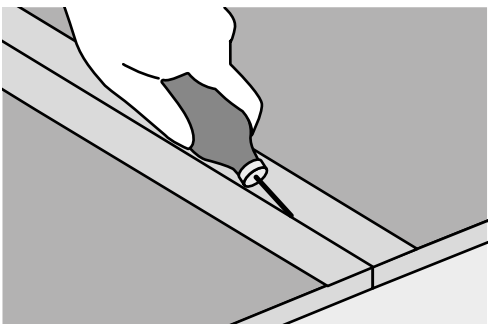







REMONTÉES EN PLINTHE

Dans des cas particuliers (concept douche, hôpitaux etc...), un traitement en rives est obligatoire.

■ AVEC PROFIL D'APPUI




■ PAR THERMOFORMAGE

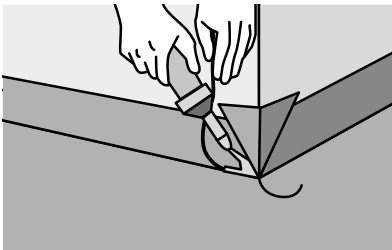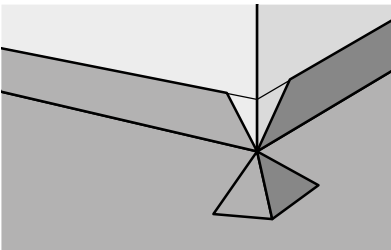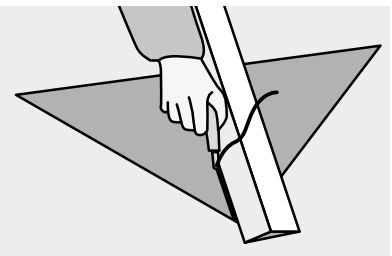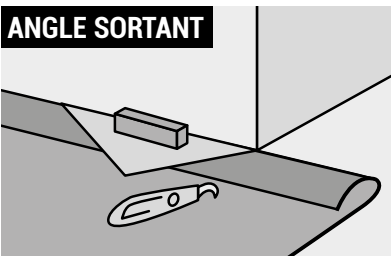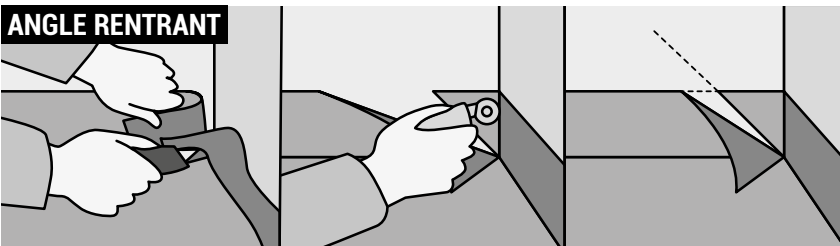


RÉCEPTION APRÈS INSTALLATION

RÉCEPTION

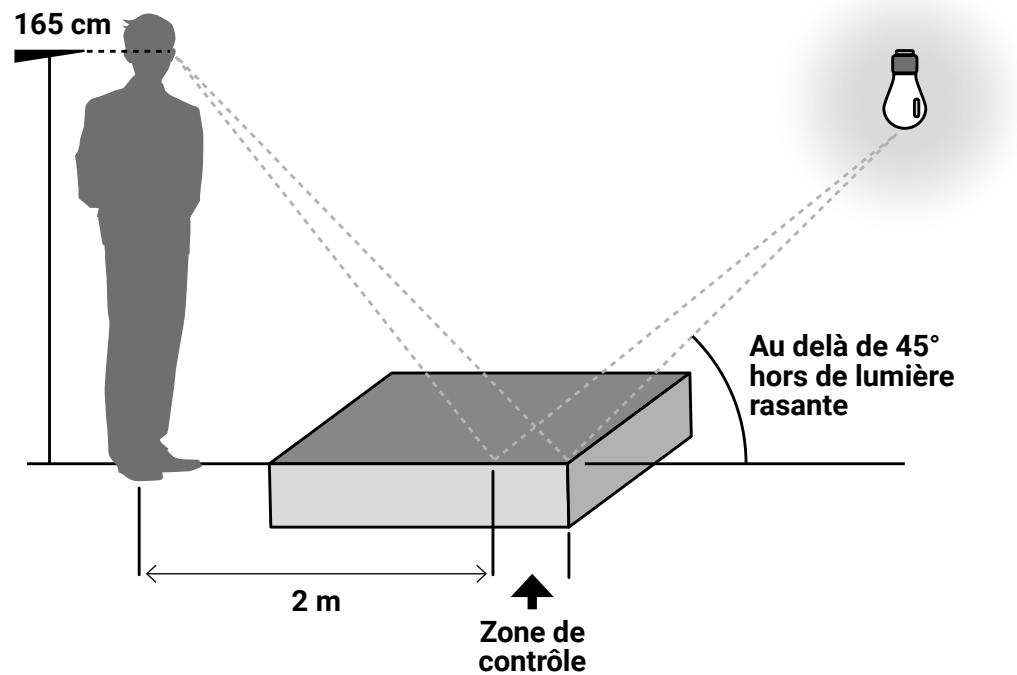

APRÈS L'INSTALLATION

- Nettoyer la zone de toutes marques de colle, taches et poussière.
- Éviter toute forme de salissure en protégeant la zone.
- Mettre la zone en trafic 48h00 après la pose et installer les meubles 72h après la pose.

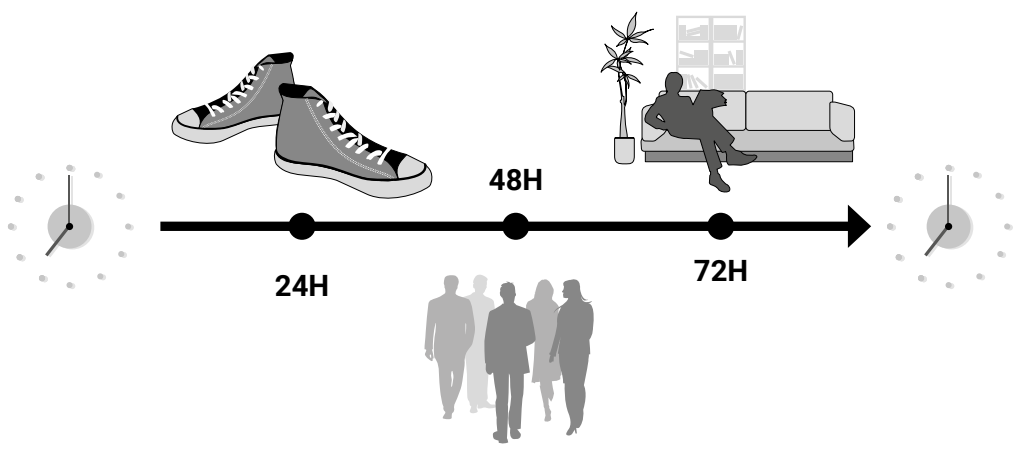

RÉCAPITULATIF

	Linoléum	PVC Hétérogène	PVC Homogène
Transport & Stockage			
Transport et déchargement	Transport : - Camion : à l'horizontale (3 rouleaux max) - Conteneur : à la verticale. - Déchargement : avec précaution (ne pas faire tomber les rouleaux)	Transport : - Camion : à l'horizontale (3 rouleaux max) - Conteneur : à la verticale - Déchargement : avec précaution	Transport : - Camion : à l'horizontale (3 rouleaux max) - Conteneur : à la verticale - Déchargement : avec précaution
Manutention	Chariot	Chariot	Chariot
Stockage (sur le site d'installation)	A la verticale Les étiquettes doivent être visibles ! Acclimatation 48h	2 m à la verticale + 2 m à l'horizontale Les étiquettes doivent être visibles ! Acclimatation 48h	2 m à la verticale + 2 m à l'horizontale Les étiquettes doivent être visibles ! Acclimatation 48h
Conditions			
Préparation de supports	Se référer à la page 439		
Conditions de mises en oeuvre	Niveau maximal d'humidité : support hydraulique 4% à 4 cm de profondeur et support à base de sulfate de calcium 0,5%		
	Au moins 15° dans la pièce Au moins 10° du support	Au moins 12° dans la pièce Au moins 10° du support	Au moins 15° dans la pièce Au mois 10° du support
	35 à 65% d'humidité dans la pièce (pour la colle acrylique)		
Installation			
Installation	Les lisières doivent être recoupées.	Joints bord à bord ; en cas d'endommagement des lisières ou de traitement à froid, les recouper.	Joints bord à bord; en cas d'endommagement des lisières, les recouper.
Pose	Même sens de pose (sauf pour le style Elle)	Sens de pose inversé sauf pour les décors bois en lames.	Sens de pose inversé.
Découpe	Découper le long des murs à l'aide d'un trusquin.	Découper à main levée le long des murs à l'aide d'un couteau lame croche.	Découper à main levée le long des murs à l'aide d'un couteau lame croche.
Collage	Spatule B1 envers jute Spatule A2 envers mousse (acoustique)	Spatule A1 envers lisse Spatule A2 envers mousse (acoustique)	Spatule A1
Soudure	Chanfrein jusqu'à la toile de jute. Température 450 - 500°C	Chanfrein 2/3 de l'épaisseur pour les compacts et jusqu'à la mousse pour les acoustiques. Température 350 - 400°C	Chanfrein 2/3 de l'épaisseur. Température 350 - 400°C
Nettoyage initial	Se référer aux guides d'entretien Tarkett.		





INSTALLATION DES SOLUTIONS SPÉCIFIQUES

SOLUTION POUR LES ESCALIERS TX ESCALIERS

■ EXIGENCES SPÉCIFIQUES

Le nez de marche doit avoir un rayon minimal de 12 mm.

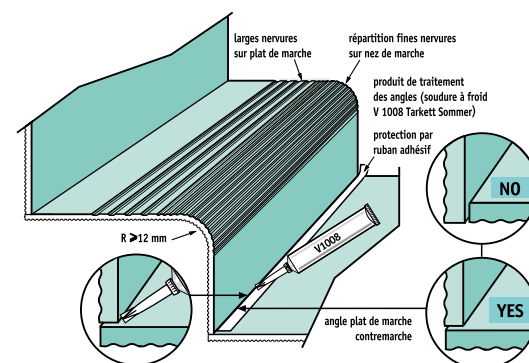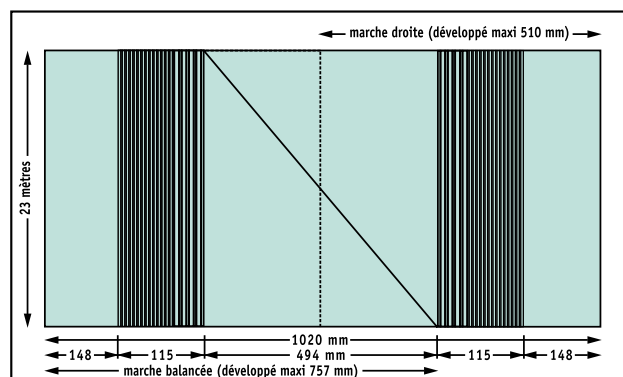

■ COLLES

Appliquer un primaire adapté et recommandé par le fabricant et respecter le délai de séchage avant d'appliquer une colle contact (sans solvant) sur les deux surfaces (à l'arrière du produit Tapiflex Escalier et sur le support), conformément aux instructions du fabricant.

■ POSE DU TAPIFLEX ESCALIER

Commencer en bas de l'escalier. Les fines nervures sont positionnées sur le nez de marche et les nervures plus larges sont destinées au plat de marche. Identifier le positionnement des nervures en procédant par alignement avec une marque de référence sur le support.

Répartition des nervures :
1/3 sur la contremarche et 2/3 sur le plat de marche.



S'assurer que le revêtement de sol est fermement appliqué sur la colle, notamment sur le nez de marche. Dérouler avec précaution depuis le nez de la marche sur le plat de marche, en terminant par la contremarche.

■ TX ESCALIER ADHÉSIVÉ

L'application d'un primaire non filmogène est requis, puis suivez les indications de pose ci-dessus.

■ APPLICATION DE LA COLLE SUR L'ESCALIER

À l'aide d'un rouleau ou d'une spatule finement dentelée, appliquer la colle sur le support en commençant par le haut de l'escalier. Ensuite, appliquer la colle sur l'arrière de chaque pièce de revêtement prédécoupée et respecter le temps de gommage.

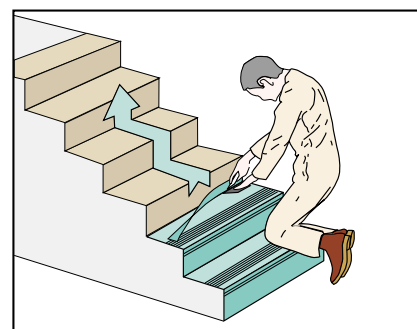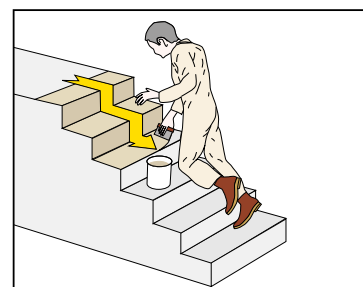

SOLUTION MURALES PROTECTWALL

■ CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Se référer à notre guide de pose disponible sur notre site internet.

■ COLLES

Utiliser une émulsion adhésive acrylique recommandée par Tarkett. Appliquer une quantité de 150 à 250 g/m² à l'aide d'une spatule recommandée (TKB A4). Toujours respecter les instructions du fabricant de la colle, ainsi que le temps de gommage et le temps de travail.


Positionner les lés bord à bord, avec précision.

Il convient de passer un rouleau manuel sur le revêtement mural (deux passages) immédiatement après la pose, pour assurer un bon transfert de colle. Vous pouvez également utiliser une cale en liège ou un marteau à maroufler.

■ SENS DE LA POSE


INSTALLATION VERTICALE

Les lés peuvent être posés verticalement, sur toute la hauteur du mur (lés inversés ou non, selon le motif).



POSE HORIZONTALE

Les lés de ProtectWALL peuvent également être posés horizontalement.



■ INSTALLATION

ANGLE RENTRANT

Pour faciliter l'installation, la jonction des lés doit être à un minimum de 20 cm de l'angle.

Cas particulier de ProtectWALL 2CR : utiliser un profilé d'appui (PA) adapté aux exigences du local à recouvrir.

ANGLE SORTANT

Deux solutions :

- Découpe dans l'angle et mise en place d'une cornière ou d'un profilé d'angle.
- Léger fraisage de la sous-couche pour faciliter le passage direct de l'angle.


■ JONCTION AVEC LE REVÊTEMENT DE SOL

Avec remontées en plinthes (de 7 à 15 cm de hauteur) : soudure à chaud à la jonction entre le revêtement de sol et le mural (si différence d'épaisseur est inférieure ou égale à 0,5 mm), par recouvrement du mural sur le sol ou à l'aide d'un profilé (type CAP3).

Sans remontées en plinthes : installer une plinthe (voir les accessoires KS61, KS80 et KS100)

■ ACCESSOIRES

La collection ProtectWall a été conçue pour s'accorder avec les gammes Excellence, Platinum, Tapiflex, Escalier et leurs accessoires. Nous sommes allés encore plus loin en développant des décors identiques dans plusieurs gammes pour que vous puissiez coordonner le design dans toutes les zones de votre projet. Optez pour la solution complète.

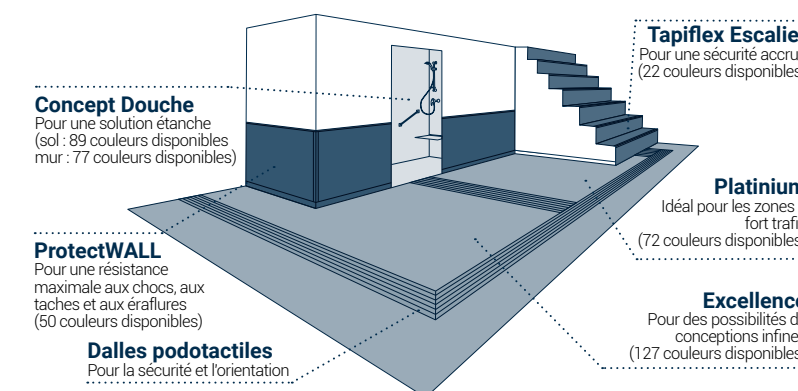


DES ACCESSOIRES POUR UNE FINITION PARFAITE

3 versions :
PVC rigide,
PVC souple
et Aluminium


PROFILÉS DE FINITION

Assurent une finition élégante et protègent le rebord du revêtement mural.




CORNIÈRES

Couvrent et protègent l'angle extérieur.



PROFILÉS D'ANGLE

Protègent l'angle extérieur lorsque le revêtement ProtectWall est coupé dans l'angle.



PROFILÉS D'APPUI PVC

Profilés d'appui pour remontée en plinthe PVC.

Pour plus de références, reportez-vous à la catégorie "Accessoires" de notre site internet

POSE CONDUCTRICE

■ LES NORMES

Le Comité Européen de Normalisation (CEN) a adopté plusieurs normes (EN) qui prescrivent les méthodes d'essais pour évaluer les propriétés électrostatiques des revêtements de sol résilients, elles ont le statut de normes nationales (NF EN pour la France).

- NF EN 1081
 - Revêtements de sol résilients
 - Détermination de la résistance électrique
- NF EN 1815
 - Revêtements de sol résilients et textiles
 - Évaluation de la propension à l'accumulation des charges électrostatiques (essai du marcheur)

La norme harmonisée NF EN 14041 (mars 2005) spécifie les caractéristiques essentielles des revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés, permettant l'apposition du marquage CE.

Les exigences relatives au comportement électrique (électricité statique) sont les suivantes :

- Revêtements de sol antistatiques
La différence de potentiel d'un corps, mesurée conformément à la norme NF EN 1815, ne doit pas dépasser 2,0 kV lors d'un essai à $23 \pm 1^\circ\text{C}$ et à $25 \pm 1\%$ d'humidité relative, après conditionnement des éprouvettes dans la même atmosphère.
- Revêtements de sol dissipateur d'électricité statique
La résistance transversale, mesurée conformément à la norme NF EN 1081, ne doit pas dépasser 10^9 ohms.
- Revêtements de sol conducteurs
La résistance transversale, mesurée conformément à la norme NF EN 1081, ne doit pas dépasser 10^6 ohms.

Il est possible de remédier aux phénomènes d'électricité statique, en utilisant des sols qui permettent l'évacuation instantanée des charges par un système conducteur (quadrillage de cuivre ou pré-enduction conductrice), relié à la terre.

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS ET DE L'ENVIRONNEMENT

Arracher les anciens revêtements, puis réaliser un enduit de lissage P3. Prévoir une mise à la terre tous les 40 m².


■ MISE EN ŒUVRE

La méthode est défini soit par le NF DTU 53.12, soit par le fabricant du revêtement de sol.

■ METHODE B (NF DTU 53.12)

3 méthodes décrites dans le NF DTU 53.12, la méthode B est la plus couramment utilisée. Ces méthodes doivent être appliquées aussi bien pour les revêtements dissipateurs que conducteurs.

PRÉ-ENDUCTION CONDUCTRICE
+ BANDE DE FEUILLARD TOUS LES 40 M²
+ COLLE CONDUCTRICE

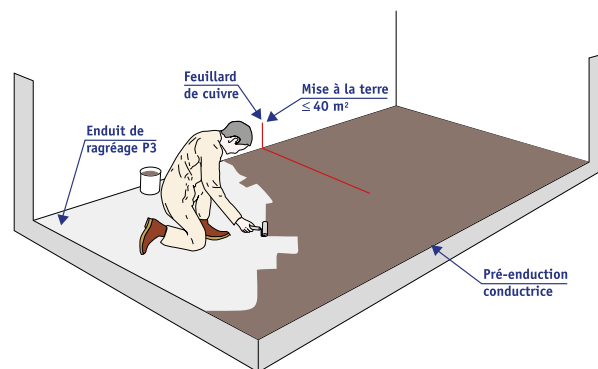

PRÉ-ENDUCTION CONDUCTRICE

Appliquer la pré-enduction au rouleau, à raison de 100/150 g/m². Laisser sécher 12 heures.

IMPLANTATION DU FEUILLARD

Coller une bande de feuillard de 1,5 à 2 m linéaires tous les 40 m² (utiliser la colle conductrice employée pour la pose du revêtement). Une des extrémités est laissée en attente pour le raccordement à la terre.

ENCOLLAGE

Étaler la colle conductrice en respectant les préconisations des fabricants (temps ouvert, temps de gommage, consommations).

APPLICATION DU REVÊTEMENT

Après l'application du revêtement, les joints sont soudés à chaud avec cordon d'apport.

TRAITEMENT DES RIVES

Par remontée en plinthe avec soudures à chaud.


La conception du revêtement homogène dissipateur iQ Granit SD et du revêtement homogène conducteur iQ Toro SC permet d'utiliser une colle acrylique classique dans le cas d'une pose en lés (2 m).

Pour une pose en version dalles (61 x 61 cm), il est nécessaire d'utiliser une colle acrylique conductrice préconisée par TARKETT.

MÉTHODE TARKETT

■ POSE EN LÉS DE LARGEUR 2 M

- Le feuillard de cuivre doit être appliqué sur la colle acrylique gommée.
- Lés 10 mètres : un feuillard de cuivre est placé transversalement sous les lés, environ à 20 cm de l'une des extrémités.
- Lés entre 10 et 20 mètres : un feuillard de cuivre est placé transversalement sous les lés, environ à 20 cm des extrémités.
- Lés 20 mètres : appliquer des feuillards de cuivre transversalement à chaque extrémité et tous les 20 mètres.

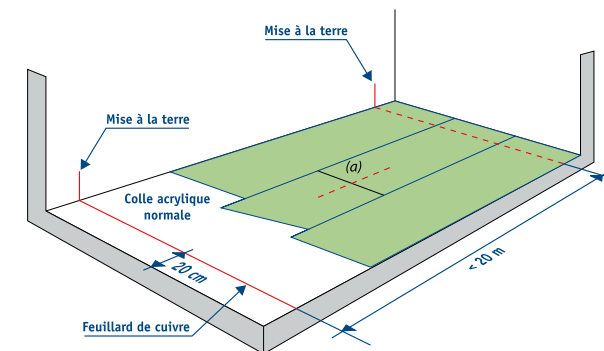

REMARQUE : en cas de joints de tête, placer sous le joint transversal une bande de feuillard de cuivre d'environ 1 m, dans le sens de la longueur pour assurer la continuité de la conduction (a).

■ POSE EN DALLES DE 61 X 61 CM


Appliquer un feuillard transversalement tous les 20 mètres qui sera raccordé à la terre.

Les dalles sont collées à l'aide d'une colle acrylique conductrice préconisée par Tarkett.

Les mises à la terre sont réalisées par un électricien.

Nota : Tarkett met à votre disposition un feuillard de cuivre d'une épaisseur de 0,03 mm en largeur de 12 mm.

Conditionnement en rouleau de 33 ml.

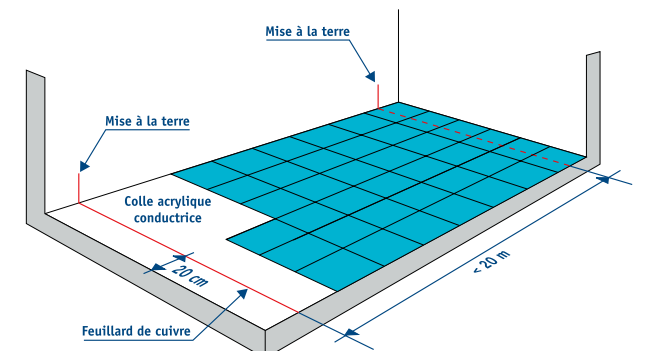

TRAITEMENT DES JOINTS : les joints en lés ou en dalles seront effectués par soudure à chaud avec cordon d'apport et complétés par une étanchéité en rives.

INSTALLATION DES SOLS RIGIDES

PARQUET

■ RÉCEPTION ET PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être plan, propre, sain, sec et solide.

Les dispositions générales relatives aux supports neufs sont celles décrites dans le DTU 51.11 (pose flottante) et DTU 51.2 (pose collée). En rénovation, le support est préparé comme indiqué dans le cahier 3635 du CSTB.

Planéité : ≤ 5 mm sous une règle de mètre.

Humidité du support : CCM Ciment : $< 4,5$ % Anhydrite : $< 0,5$ %.

■ MISE EN ŒUVRE

Pose flottante : possibilité de travailler en milieu occupé, pose sur sous-couche. Sur tout support hormis les supports à base de bois : Tarkoflex II avec un film pare-vapeur PE intégré. Sur tout support à base de bois : Tarkofoam II. Les scotcher entre eux avec rouleau adhésif plastifié.

Pose de la sous-couche dans le sens de la longueur des lames, bord à bord sans recouvrement.

Pose collée : recommandée sur plancher chauffant, avec une colle MS sans solvant.

CONDITIONS DE POSE


Le parquet doit être posé à température ambiante $\geq 15^{\circ}\text{C}$ et le taux d'humidité ambiant dans la pièce doit être compris entre 40 et 65 % HR.

Acclimater le produit dans les pièces ou la pose sera réalisée au minimum 24h avant l'installation, dans son emballage, stockage à plat. Il doit être isolé du sol.

CALEPINAGE

Sauf prescription particulière du marché :


- Installer dans un même local le parquet de lot identique.
- Mélanger les lames de plusieurs paquets.
- Pose dans le sens lumière ou sens de la circulation.
- La largeur des lames doit être supérieure à $\frac{1}{2}$ lame sur les murs principaux.
- Le décalage des lames d'une rangée à l'autre doit être de deux fois la largeur de la lame avec un minima de 30 cm.
- Longueur minimum des lames 30 cm.
- Démarrer la pose dans un angle de la pièce, l'assemblage se fait de gauche à droite, languette face à la cloison.
- Largeur maxi 8 ml sans fractionnement.

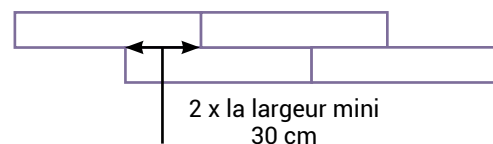

ESPACE PÉRIPHÉRIQUE

L'espace périphérique doit être au minimum de 8 mm en tout point en pose flottante, il peut être réduit à 4 à 5 mm en pose collée.

■ ASSEMBLAGE

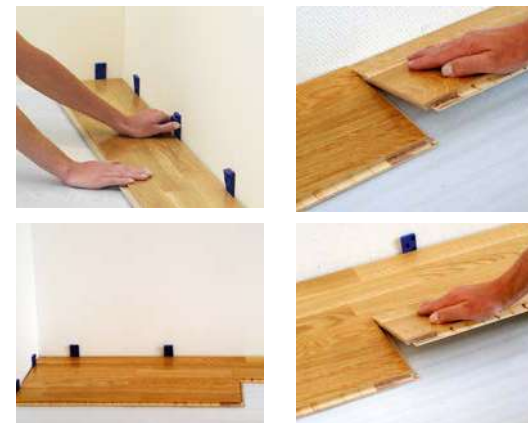

Pose flottante

Pose collée

■ DÉCOUPE

Découpes à l'aide d'une scie sauteuse ou circulaire

■ OBSTACLE (TUYAUX, HUISSERIES)



■ ACCESSOIRES

Sous-couche, plinthes et profilés disponibles.

Pour plus de précisions, se reporter à la catégorie « Accessoires » de notre site internet.

■ MISE EN SERVICE ET ENTRETIEN

Mise en circulation immédiate après installation dans le cas de la pose flottante et 48 heures minimum pour la pose collée. Nous recommandons d'appliquer sous les pieds de meubles des patins et de mettre en place des tapis de protection sous les chaises à roulettes.


Limiter l'apport de poussière et d'éléments abrasifs ainsi que l'humidité depuis l'extérieur en installant des tapis et éponger immédiatement tout apport d'eau.

Veiller à éviter les variations importantes d'hygrométrie ambiante.



INTRODUCTION


Quel que soit le revêtement de sol installé, l'entretien et le nettoyage doivent être adaptés au type d'utilisation et à la fréquentation de la zone. La méthode et la fréquence d'entretien seront également basées sur ces paramètres.

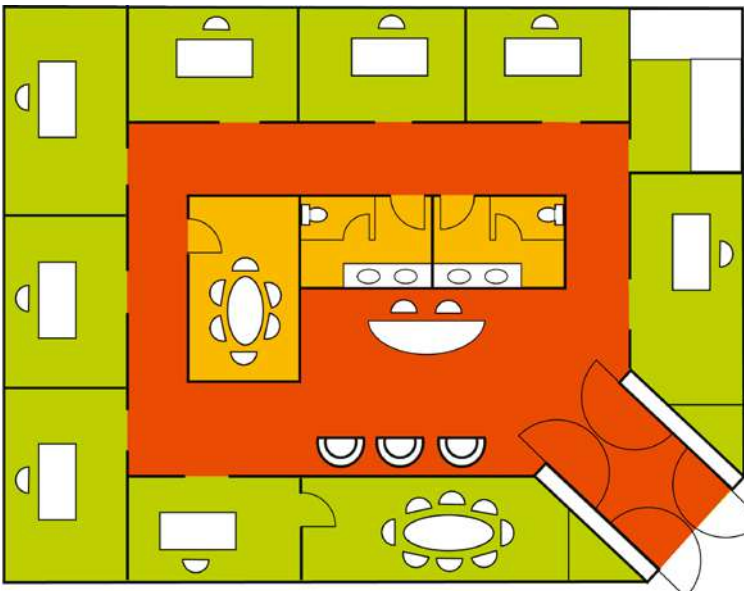

Zone	Exemples
Fréquentation modérée	Administrations, bureaux, etc.
Fréquentation moyenne	Salles de classe, salles de réunion, etc.
Fréquentation intensive	Halls d'entrée, couloirs, etc.

Les méthodes de nettoyage modernes visent à limiter l'utilisation d'eau et privilégient des techniques de nettoyage plus « sèches ». On utilise par exemple des serpillères pré-imprégnées avec système de blanchissage centralisé, nécessitant des machines spécifiques. Cela simplifie la tâche du personnel d'entretien et réduit l'impact sur l'environnement. En effet, la quantité d'eau et de produits d'entretien nécessaire est considérablement réduite.

La première étape du nettoyage est préventive et consiste à placer des tapis d'entrée : en effet, environ 80 % de la saleté provient de l'extérieur de la pièce. Or 90 % de cette saleté peut être évitée en disposant des tapis d'entrée efficaces et de dimensions appropriées.

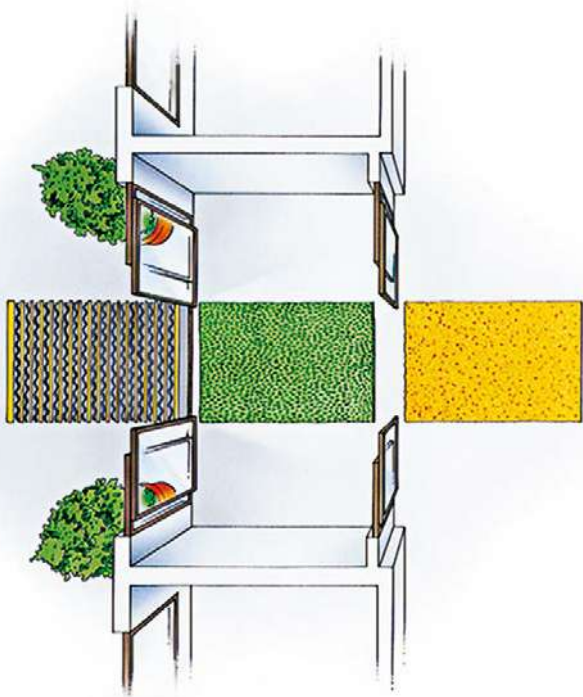

3 ZONES D'ENTRÉE QUI LIMITENT LES COÛTS DE NETTOYAGE

DÉFINITION

SALISSURES :

Le nettoyage consiste à éliminer les salissures :

- Salissures non collantes : poussière.
- Salissures collantes : graisse.
- Salissures incrustées : tartre et rouille.

DÉTERGENTS :

LEUR RÔLE :

- Faciliter l'élimination des salissures.
- Dissoudre les salissures, pour faciliter leur élimination.
- Éviter que les salissures ne puissent se redéposer.
- Atténuer certaines taches.

COMPOSITION :

EAU + AGENT DE SURFACE + COMPOSANT ACIDE OU ALCALIN + AGENT SÉQUESTRANT + COLORANT + PARFUM




TYPE DE SALISSURE

Ciment	Tartre, rouille	Salissure minérale	Salissure non incrustée	Salissure organique (non incrustée)	Salissure organique incrustée	Couche précédente
--------	-----------------	--------------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------

DÉTERGENT (ACIDE OU ALCALIN)

Agent détartrant acide	Détartrant	Détergent acide	Détergent neutre	Détergent alcalin	Agent dégraissant	Agent décapant
------------------------	------------	-----------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------

Il existe 4 facteurs clés en matière de nettoyage et d'élimination des taches : température, durée, produits chimiques et aspects mécaniques. Si vous augmentez l'un de ces facteurs (par exemple, la température), tout en conservant les autres facteurs à l'identique, vous améliorez les performances de nettoyage.

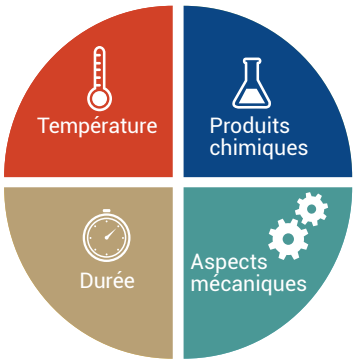

Les salissures peuvent être catégorisées en 3 groupes :

	1	2	3
	Salissures organiques	Salissures minérales	Salissures microbiologiques
Exemples	Sang, nourriture, peinture...	Poussière, tartre, rouille...	Bactéries, champignons...
Caractéristiques	Faciles à retirer si non incrustées	Favorisent l'accumulation d'autres salissures	Susceptibles de se développer

CONSEILS D'ENTRETIEN

LES DIFFÉRENTS TYPES D'ENTRETIEN

SOLS PVC HOMOGÈNES IQ

REVÊTEMENT EN ROULEAU ET DALLES

Système de protection iQ

Il associe un traitement de surface performant à une qualité supérieure de revêtement de sol PVC homogène. Réelle protection contre les taches et l'encrassement, il ne nécessite ni cire, ni métallisation et ni spray régénérant, et ce à vie ! La technologie iQ est la seule permettant la restauration de surface par lustrage à sec du revêtement. Micro-rayures refermées et brillance recouverte, l'aspect d'origine du revêtement est préservé, ce qui lui confère une durée de vie sans égal.

Conseils d'entretien

- Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
- Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d'endommager les revêtements de sol.
- Suivre attentivement les dosages recommandés.
- Éviter les piètements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.
- Les pieds des meubles et de chaises doivent être de bonne qualité et non tranchants. Si nécessaire, remplacer les piètements ou placer des patins de feutre ou en téflon sous les pieds.
- La fréquence d'entretien est liée au trafic mais aussi au coloris du revêtement.
- Un lustrage à sec réalisé en fin de chantier et lors du nettoyage périodique, facilitera l'entretien du quotidien et renforcera le revêtement face aux agressions.

ACTION	ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER		
Protection	 Tapis d'entrée Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent être évitées grâce à des tapis d'entrée efficaces et correctement dimensionnés. Moins la saleté pénètre dans l'entrée, plus les besoins de maintenance sont faibles.		
Élimination des poussières et salissures	 Balayage humide Bandeau ou gazes jetables en microfibres.	OU	 Aspiration
Nettoyage	 Lavage à plat (Méthode double seaux) Bandeau humidifié + solution détergente neutre (pH 6-8). Efficace quand le sol sèche rapidement (15-20 sec).	OU	 Autolaveuse Basse vitesse (150-250 tr/min) + disque 3M rouge pour iQ ou disque 3M violet pour iQ One + solution détergente neutre (pH 6-8).  Rotocleaner Brosse souple + solution détergente neutre (pH 6-8). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Désinfection	En alternance du nettoyage avec un détergent neutre, remplacer par un détergent désinfectant.		
ENTRETIEN PERIODIQUE ET MISE EN SERVICE			
Élimination des poussières et salissures	 Balayage à sec Bandeau ou gazes jetables en microfibres.	OU	 Aspiration
Nettoyage	 Monobrosse Basse vitesse (150-250 tr/min) soit : - disque 3M rouge pour iQ ou disque 3M violet pour iQ One + solution détergente alcaline (pH 8-10). - disque de gommage Pure Attitude + eau claire.	OU	 Autolaveuse Basse vitesse (150-250 tr/min) soit : - disque 3M rouge pour iQ ou disque 3M violet pour iQ One + solution détergente alcaline (pH 8-10). - disque de gommage Pure Attitude + eau claire.  Rotocleaner Brosse souple + solution détergente alcaline (pH 8-10). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Lustrage à sec (fin de chantier et entretien périodique)	 Lustreuse haute vitesse (600-1000 tr/min) Vitesse d'avancement : 3 km/h - disque 3M rouge pour IQ - disque 3M violet pour IQ One.		
Détachage	 Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) : utiliser de l'essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les tampons abrasifs.		

Après l'utilisation d'un détergent alcalin, rincer à l'eau claire.

Si des doutes ou des clarifications sont nécessaires, veuillez contacter votre représentant local Tarkett pour plus d'informations.

SOLS PVC HOMOGÈNES ECLIPSE

REVÊTEMENT EN ROULEAU ET DALLES

Système de protection PUR renforcé

Ces sols PVC homogènes bénéficient d'un traitement à base de polyuréthane renforcé et ne nécessitent pas de métallisation.

Conseils d'entretien

- Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
- Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d'endommager les revêtements de sol.
- Suivre attentivement les dosages recommandés.
- Éviter les piètements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.
- Les pieds des meubles et de chaises doivent être de bonne qualité et non tranchants. Si nécessaire, remplacer les piètements ou placer des patins de feutre ou en téflon sous les pieds.
- La fréquence d'entretien est liée au trafic mais aussi au coloris du revêtement.

ACTION	ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER				
Protection	 Tapis d'entrée Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent être évitées grâce à des tapis d'entrée efficaces et correctement dimensionnés. Moins la saleté pénètre dans l'entrée, plus les besoins de maintenance sont faibles.				
Élimination des poussières et salissures	 Balayage humide Bandeau ou gazes jetables en microfibres.	OU	 Aspiration		
Nettoyage	 Lavage à plat (Méthode double seaux) Bandeau humidifié + solution détergente neutre (pH 6-8). Efficace quand le sol sèche rapidement (15-20 sec).	OU	 Autolaveuse Basse vitesse (150-250 tr/min) + disque 3M rouge + solution détergente neutre (pH 6-8).	OU	 Rotocleaner Brosse souple + solution détergente neutre (pH 6-8). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Désinfection	En alternance du nettoyage avec un détergent neutre, remplacer par un détergent désinfectant.				
ENTRETIEN PERIODIQUE ET MISE EN SERVICE					
Élimination des poussières et salissures	 Balayage à sec Bandeau ou gazes jetables en microfibres.	OU	 Aspiration		
Nettoyage	 Monobrosse Basse vitesse (150-250 tr/min) soit : - disque 3M rouge + solution détergente alcaline (pH 8-10). - disque de gommage Pure Attitude + eau claire.	OU	 Autolaveuse Basse vitesse (150-250 tr/min) soit : - disque 3M rouge + solution détergente alcaline (pH 8-10). - disque de gommage Pure Attitude + eau claire.	OU	 Rotocleaner Brosse souple + solution détergente alcaline (pH 8-10). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Lustrage à sec	 Lustreuse haute vitesse (600-1000 tr/min) (résultat haute brillance à haute vitesse).				
Détachage	 Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) : utiliser de l'essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les tampons abrasifs.				

Après l'utilisation d'un détergent alcalin, rincer à l'eau claire.

Si des doutes ou des clarifications sont nécessaires, veuillez contacter votre représentant local Tarkett pour plus d'informations.



SOLS PVC HÉTÉROGÈNES

REVÊTEMENT EN ROULEAU, DALLES ET LAMES

Système de protection TopClean™ et Topclean X-treme Performance™

Ces traitements de surface polyuréthane photoréticulé aux UV offrent une excellente résistance à l'usure et aux taches, évitant les opérations de cire et métallisation. TopClean XP™ est renforcé aux micro-particules d'alumine pour une résistance accrue aux rayures et à l'usure, et une durée de vie allongée.

Conseils d'entretien

- Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
- Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d'endommager les revêtements de sol.
- Suivre attentivement les dosages recommandés.
- Éviter les piètements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.
- Les pieds des meubles et de chaises doivent être de bonne qualité et non tranchants. Si nécessaire, remplacer les piètements ou placer des patins de feutre ou en téflon sous les pieds.
- La fréquence d'entretien est liée au trafic mais aussi au coloris du revêtement.

ACTION	ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER			
Protection	 Tapis d'entrée Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent être évitées grâce à des tapis d'entrée efficaces et correctement dimensionnés. Moins la saleté pénètre dans l'entrée, plus les besoins de maintenance sont faibles.			
Élimination des poussières et salissures	 Balayage humide Bandeau ou gazes jetables en microfibres.	OU	 Aspiration	
Nettoyage	 Lavage à plat (Méthode double seaux) Bandeau humidifié + solution détergente neutre (pH 6-8). Efficace quand le sol sèche rapidement (15-20 sec).	OU	 Autolaveuse Basse vitesse (150-250 tr/min) + disque 3M rouge + solution détergente neutre (pH 6-8).	OU  Rotocleaner Brosse souple + solution détergente neutre (pH 6-8). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Désinfection	En alternance du nettoyage avec un détergent neutre, remplacer par un détergent désinfectant.			
ENTRETIEN PERIODIQUE ET MISE EN SERVICE				
Élimination des poussières et salissures	 Balayage à sec Bandeau ou gazes jetables en microfibres.	OU	 Aspiration	
Nettoyage	 Monobrosse Basse vitesse (150-250 tr/min) soit : - disque 3M rouge + solution détergente alcaline (pH 8-10). - disque de gommage Pure Attitude + eau claire.	OU	 Autolaveuse Basse vitesse (150-250 tr/min) soit : - disque 3M rouge + solution détergente alcaline (pH 8-10). - disque de gommage Pure Attitude + eau claire.	OU  Rotocleaner Brosse souple + solution détergente alcaline (pH 8-10). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Détachage	 Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) : utiliser de l'essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les tampons abrasifs.			

Après l'utilisation d'un détergent alcalin, rincer à l'eau claire.

SOLS PVC HÉTÉROGÈNES SAFETRED

REVÊTEMENT EN ROULEAU

Système de protection Safety Clean XP™

Pour permettre un entretien facilité tout en conservant sa résistance à la glissance, le traitement polyuréthane Safety Clean XP™ est appliqué sur les revêtements antidérapants Tarkett.

Conseils d'entretien

- Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
- Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d'endommager les revêtements de sol.
- Suivre attentivement les dosages recommandés.
- Éviter les piètements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.
- Les pieds des meubles et de chaises doivent être de bonne qualité et non tranchants. Si nécessaire, remplacer les piètements ou placer des patins de feutre ou en téflon sous les pieds.
- La fréquence d'entretien est liée au trafic mais aussi au coloris du revêtement.

ACTION	ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER				
Protection	 Tapis d'entrée Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent être évitées grâce à des tapis d'entrée efficaces et correctement dimensionnés. Moins la saleté pénètre dans l'entrée, plus les besoins de maintenance sont faibles.				
Élimination des poussières et salissures	 Balayage humide Bandeau ou gazes jetables en microfibres.	OU	 Aspiration		
Nettoyage	 Lavage à plat (Méthode double seaux) Bandeau humidifié + solution détergente neutre (pH 6-8). Efficace quand le sol sèche rapidement (15-20 sec).	OU	 Autolaveuse Basse vitesse (150-250 tr/min) + disque 3M rouge + solution détergente neutre (pH 6-8).	OU	 Rotocleaner Brosse souple + solution détergente neutre (pH 6-8). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Désinfection	En alternance du nettoyage avec un détergent neutre, remplacer par un détergent désinfectant.				
Brossage	  Brosser (brosse moyenne) + solution détergente neutre (pH 6-8). Éliminer les dépôts localisés de calcaire (zones humides) en utilisant une solution détergente acide (pH 2-4). Aspiration sol mouillé et rinçage à l'eau claire.	OU	 Rotocleaner Brosse souple + solution détergente neutre (pH 6-8). Nettoyage efficace en profondeur.		
ENTRETIEN PERIODIQUE ET MISE EN SERVICE					
Élimination des poussières et salissures	  Nettoyage Appliquer la solution détergente alcaline (pH 8-10). Laisser agir 10 à 15 minutes. Brosser le sol avec une brosse souple de type nylon ou un Rotocleaner. Aspirer l'eau sale, et rincer à l'eau claire.				
Détachage	 Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) : utiliser de l'essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les tampons abrasifs.				

Si des doutes ou des clarifications sont nécessaires, veuillez contacter votre représentant local Tarkett pour plus d'informations.



LVT À CLIQUER

LAMES ET DALLES VINYLES DÉCORATIVES

Traitement de surface TEKTANIUM™ et PUR Ultimate

Le traitement de surface TEKTANIUM™ est un traitement de surface ultra-mat qui facilite le nettoyage quotidien et offre une grande résistance aux rayures et aux taches, pour des sols protégés durablement. Le traitement de surface PUR Ultimate est un revêtement photo - réticulé avec une résistance exceptionnelle à l'abrasion et aux rayures.

Conseils d'entretien

- Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
- Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d'endommager les revêtements de sol.
- Respecter le dosage des produits d'entretien.
- Éviter les piètements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.
- Contrôler la qualité des pieds de meubles et de chaises. Si nécessaire, remplacer les piètements ou placer des patins de protection sous les pieds.
- La fréquence d'entretien est liée à l'usage mais aussi au coloris du revêtement.

ACTION	ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER				
Protection	 Tapis d'entrée Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent être évitées grâce à des tapis d'entrée efficaces et correctement dimensionnés. Moins la saleté pénètre dans l'entrée, plus les besoins de maintenance sont faibles.				
Élimination des poussières et salissures	 Balayage humide Bandeau ou gazes jetables en microfibres.	OU	 Aspiration		
Nettoyage	 Lavage à plat (Méthode double seaux) Bandeau humidifié + solution détergente neutre (pH 6-8). Efficace quand le sol sèche rapidement (15-20 sec).	OU	 Autolaveuse Basse vitesse (150-250 tr/min) + disque 3M rouge + solution détergente neutre (pH 6-8).	OU	 Rotocleaner Brosse souple + solution détergente neutre (pH 6-8). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Désinfection	En alternance du nettoyage avec un détergent neutre, remplacer par un détergent désinfectant.				
ENTRETIEN PERIODIQUE ET MISE EN SERVICE					
Élimination des poussières et salissures	 Balayage à sec Bandeau ou gazes jetables en microfibres.	OU	 Aspiration		
Nettoyage	 Monobrosse Basse vitesse (150-250 tr/min) + disque 3M rouge + solution détergente alcaline (pH 8-10). (méthode spray nettoyant)	OU	 Autolaveuse Basse vitesse (150-250 tr/min) soit : - solution détergente alcaline (pH 8-10) + disque 3M rouge. - eau claire et disque de gommage Pure Attitude.	OU	 Rotocleaner Brosse souple + solution détergente alcaline (pH 8-10). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Détachage	 Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) : utiliser de l'essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les tampons abrasifs.				

Après l'utilisation d'un détergent alcalin, rincer à l'eau claire.

LVT À COLLER

LAMES ET DALLES VINYLES DÉCORATIVES

Traitement de surface TopClean XP™ et TEKTANIUM™

Le traitement de surface TopClean XP™ est un traitement de surface polyuréthane photo réticulé aux UV qui offrent une excellente résistance à l'usure et aux taches, évitant les opérations de métallisation. Il apporte également une résistance accrue aux rayures et une durée de vie allongée.

Le traitement de surface TEKTANIUM™ est un traitement de surface ultra-mat qui facilite le nettoyage quotidien et offre une grande résistance aux rayures et aux taches, pour des sols protégés durablement.

Conseils d'entretien

- Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
- Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d'endommager les revêtements de sol.
- Suivre attentivement les dosages recommandés.
- Éviter les piètements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.
- Les pieds des meubles et de chaises doivent être de bonne qualité et non tranchants. Si nécessaire, remplacer les piètements ou placer des patins de feutre ou en téflon sous les pieds.
- La fréquence d'entretien est liée au trafic mais aussi au coloris du revêtement.

ACTION	ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER				
Protection	 Tapis d'entrée Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent être évitées grâce à des tapis d'entrée efficaces et correctement dimensionnés. Moins la saleté pénètre dans l'entrée, plus les besoins de maintenance sont faibles.				
Élimination des poussières et salissures	 Balayage humide Bandeau ou gazes jetables en microfibres.	OU	 Aspiration		
Nettoyage	 Lavage à plat (Méthode double seaux) Bandeau humidifié + solution détergente neutre (pH 6-8). Efficace quand le sol sèche rapidement (15-20 sec).	OU	 Autolaveuse Basse vitesse (150-250 tr/min) + disque 3M rouge + solution détergente neutre (pH 6-8).	OU	 Rotocleaner Brosse souple + solution détergente neutre (pH 6-8). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Désinfection	En alternance du nettoyage avec un détergent neutre, remplacer par un détergent désinfectant.				
ENTRETIEN PERIODIQUE ET MISE EN SERVICE					
Élimination des poussières et salissures	 Balayage à sec Bandeau ou gazes jetables en microfibres.	OU	 Aspiration		
Nettoyage	 Monobrosse Basse vitesse (150-250 tr/min) soit : - disque 3M rouge + solution détergente alcaline (pH 8-10). - disque de gommage Pure Attitude + eau claire.	OU	 Autolaveuse Basse vitesse (150-250 tr/min) soit : - disque 3M rouge + solution détergente alcaline (pH 8-10). - disque de gommage Pure Attitude + eau claire.	OU	 Rotocleaner Brosse souple + solution détergente alcaline (pH 8-10). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Détachage	 Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) : utiliser de l'essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les tampons abrasifs.				

Après l'utilisation d'un détergent alcalin, rincer à l'eau claire.



LVT PLOMBANTE

DALLES VINYLES DÉCORATIVES

Traitement de surface TEKTANIUM™

Le traitement de surface TEKTANIUM™ est un traitement de surface ultra-mat qui facilite le nettoyage quotidien et offre une grande résistance aux rayures et aux taches, pour des sols protégés durablement.

Le traitement de surface PUR Ultimate est un revêtement photo - réticulé avec une résistance exceptionnelle à l'abrasion et aux rayures.

Conseils d'entretien

- Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
- Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d'endommager les revêtements de sol.
- Respecter le dosage des produits d'entretien.
- Éviter les piètements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.
- Contrôler la qualité des pieds de meubles et de chaises. Si nécessaire, remplacer les piètements ou placer des patins de protection sous les pieds.
- La fréquence d'entretien est liée à l'usage mais aussi au coloris du revêtement.

ACTION	ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER	
Protection	 Tapis d'entrée Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent être évitées grâce des tapis d'entrée efficaces et correctement dimensionnés. Moins la saleté pénètre dans l'entrée, plus les besoins de maintenance sont faibles.	
Élimination des poussières et salissures	 Balayage humide Bandeau ou gazes jetables en microfibres.	OU  Aspiration
Nettoyage	 Lavage à plat (Méthode double seaux) Bandeau humidifié + solution détergente neutre (pH 6-8). Efficace quand le sol sèche rapidement (15-20 sec).	OU  Rotocleaner Brosse souple + solution détergente neutre (pH 6-8). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Désinfection	En alternance du nettoyage avec un détergent neutre, remplacer par un détergent désinfectant.	
	ENTRETIEN PERIODIQUE ET MISE EN SERVICE	
Élimination des poussières et salissures	 Balayage à sec Bandeau ou gazes jetables en microfibres.	OU  Aspiration
Nettoyage	 Rotocleaner Brosse souple + solution détergente alcaline (pH 8-10). Nettoyage efficace en profondeur du décor.	
Détachage	 Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) : utiliser de l'essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les tampons abrasifs.	

SOLS LINOLÉUM

REVÊTEMENT EN ROULEAU

Système de protection X-treme finish(xf²)

Le linoléum de Tarkett est pourvu d'un traitement de surface X-treme finish (xf²), véritable barrière de protection contre les agressions extérieures (taches et rayures), évitant les opérations de cire et métallisation pendant toute la durée de vie du produit.

Le traitement de surface TEKTANIUM™ est un traitement de surface ultra-mat qui facilite le nettoyage quotidien et offre une grande résistance aux rayures et aux taches, pour des sols protégés durablement.

Conseils d'entretien

- Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
- Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d'endommager les revêtements de sol.
- Suivre attentivement les dosages recommandés.
- Éviter les piètements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles.
- Les pieds des meubles et de chaises doivent être de bonne qualité et non tranchants. Si nécessaire, remplacer les piètements ou placer des patins de feutre ou en téflon sous les pieds.
- La fréquence d'entretien est liée au trafic mais aussi au coloris du revêtement.

ACTION	ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER				
Protection	 Tapis d'entrée Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent être évitées grâce à des tapis d'entrée efficaces et correctement dimensionnés. Moins la saleté pénètre dans l'entrée, plus les besoins de maintenance sont faibles.				
Élimination des poussières et salissures	 Balayage humide Bandeau ou gazes jetables en microfibres.	OU	 Aspiration		
Nettoyage	 Lavage à plat (Méthode double seaux) Bandeau humidifié + solution détergente neutre (pH 6-8). Efficace quand le sol sèche rapidement (15-20 sec).	OU	 Autolaveuse Basse vitesse (150-250 tr/min) + disque 3M rouge + solution détergente neutre (pH 6-8).	OU	 Rotocleaner Brosse souple + solution détergente neutre (pH 6-8). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Désinfection	En alternance du nettoyage avec un détergent neutre, remplacer par un détergent désinfectant.				
ENTRETIEN PERIODIQUE ET MISE EN SERVICE					
Élimination des poussières et salissures	 Balayage à sec Bandeau ou gazes jetables en microfibres.	OU	 Aspiration		
Nettoyage	 Monobrosse Basse vitesse (150-250 tr/min) soit : - disque 3M rouge + solution détergente alcaline (pH 8-10). - disque de gommage Pure Attitude + eau claire.	OU	 Autolaveuse Basse vitesse (150-250 tr/min) soit : - disque 3M rouge + solution détergente alcaline (pH 8-10). - disque de gommage Pure Attitude + eau claire.	OU	 Rotocleaner Brosse souple + solution détergente alcaline (pH 8-10). Nettoyage efficace en profondeur du décor.
Détachage	 Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) : utiliser de l'essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les tampons abrasifs.				

Après l'utilisation d'un détergent alcalin, rincer à l'eau claire.



PARQUETS

Traitement de surface Proteco

Le traitement de surface Proteco (5 couches de vernis photo réticulé sans solvant) protège le parquet, lui assurant une surface extrêmement résistante et permettant une mise en service dès la fin de l'installation.

Conseils d'entretien

- Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
- Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d'endommager les revêtements de sol.
- Respecter le dosage des produits d'entretien.
- Éviter les piètements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles.
- Contrôler la qualité des pieds de meubles et de chaises. Placer des patins de protection sous les pieds.
- La fréquence d'entretien est liée à l'usage.
- Conserver constamment une température comprise entre 18 et 25°C et une humidité relative entre 40 et 65%.
- Ne pas laisser stagner de liquide en surface du revêtement, toujours bien essorer la serpillère ou le bandeau de lavage avant de frotter la surface du sol.

ACTION	ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER	
Protection	 Tapis d'entrée Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent être évitées grâce à des tapis d'entrée efficaces et correctement dimensionnés. Moins la saleté pénètre dans l'entrée, plus les besoins de maintenance sont faibles.	
Élimination des poussières et salissures	 Balayage humide Bandeau ou gazes jetables en microfibres.	 Aspiration
Nettoyage	 Lavage à plat Appliquer directement le nettoyant Tarkett Spray Cleaner sur le sol et répartissez le à l'aide d'une micro fibre ou d'une serpillère. Nettoyer régulièrement la micro fibre ou serpillère à l'eau claire, toujours bien essorer.	 Rotocleaner (pour des grandes surfaces) Brosse souple + solution détergente neutre (pH 6-8). Nettoyage efficace avec un apport d'eau minimum.
Détachage	 Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) : utiliser de l'essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les tampons abrasifs.	



Spray et kit d'entretien disponibles chez Tarkett.

CONCEPT DOUCHE

ENTRETIENDUSOL

ACTION	NETTOYAGE MANUEL	NETTOYAGE MACHINE
Protection	 Balayage humide avec détergent neutre (pH 6/8).	 Nettoyage machine Pour de meilleurs résultats, nettoyez le sol en douceur en combinant autolaveuse / sècheuse et brosses moyennement dures ou de préférence tampons rouges.
Nettoyage	 Brossage humide (brosse à poils) avec détergent alcalin (pH 8/10). Parfois, il peut également être nécessaire d'utiliser des désinfectants, agents de dégraissage et / ou de détartrage. Puis rincez à l'eau claire.	 Nettoyer avec une brosse (poils doux) et un détergent neutre (pH 6-8) dilué dans de l'eau tiède. Rincer à l'eau claire. Nous recommandons également un nettoyage général de temps en temps en utilisant un détergent qui peut être utilisé dilué dans de l'eau de manière plus concentrée, suivie d'un rinçage à l'eau claire.
Nettoyage des taches et salissures	 Traiter la tache immédiatement Nettoyer les taches à la main avec un tampon en nylon blanc / rouge et un détergent neutre (les solvants ne doivent pas être utilisés). Travailler de l'extérieur de la marque vers son centre. Rincer et essuyer ensuite avec de l'eau propre.	

En alternance du nettoyage avec un détergent neutre, remplacer par un détergent désinfectant

ENTRETIEN DES MURS

ProtectWall et LinoWall

- Laver avec un détergeant neutre (PH 6 - 8) sans tampon abrasif.
- Rincer à l'eau claire.

Si des doutes ou des clarifications sont nécessaires, veuillez contacter votre représentant local Tarkett pour plus d'informations.



Glossaire & Index

564	Glossaire
566	Index

GLOSSAIRE

APPLICATIONS



Santé



Enseignement



Espaces commerciaux



Hôtellerie, voyage et loisirs



Bureaux



Habitat



Grand âge



Sports Indoor

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Moquette



Dalles



Lames



Rouleaux



Tapis

Sols souples



Revêtement de sol compact en rouleau



Revêtement de sol acoustique en rouleau



Revêtement de sol en dalles



Revêtement de sol en lames




Revêtement mural




Revêtement de sol pour escaliers

Sols durs



3 frises (3S)



2 frises (2S)



Monolame (P)

SENS DE POSE



Pose monolithique



Pose en damier



Pose en brique



Pose en coupe de pierre



Pose aléatoire



Planches chevrons un sens



Planches chevrons plusieurs sens



Lames



Lames



Lames



Lames



Inversé (rouleau)



Même sens (rouleau)



90° installation (dalles)



Même sens (dalles)



Dalles rectangulaires



Dalles rectangulaires



Dalles rectangulaires



Lames



2-LOCK

2-lock



T&G

Rainure et Langnette



ULTRALOC

Ultraloc



Pose collée

TRAITEMENT DE SURFACE



iQ™



PU shield



Premium PUR



Plus PUR



TopClean™



TopClean XP™



Linoleum xf2™



Protection Glossy Proteco Lacquer pour les parquets



Protection Matt Proteco Lacquer pour les parquets



Protection Wax oiled Proteco pour les parquets



Protection Glossy Sports Lacquer pour les parquets sportifs

TEKTANIUM™

Tektanium™

DÉVELOPPEMENT DURABLE



Cradle to Cradle® Bronze



Cradle to Cradle® Argent



Cradle to Cradle® Or



GUI Gold Plus - Certification qualité de l'air intérieur



GUI Basic - Certification qualité de l'air intérieur



GUI logo - Allergie



GUT - Label produit environnemental



BRE - Label de récompense environnementale



CRI - Green Label Plus



Fil d'Aquafil S.P.A. : un fil fabriqué à partir de 100% de contenu régénéré



Entreprise certifiée pour le Système de contrôle de qualité ISO 9001 et le Système de contrôle environnemental ISO 14001



Concept de fil Trilogy - Construction Qualité de l'air intérieur conçue par DESSO (AirMaster)



Sans phthalate



Émission de COV ≤ 10 µg/m³



Émission de COV ≤ 100 µg/m³



Naturel renouvelable



Recyclable Contenu recyclé



ReStart® Ready



Material Health Statement



Environmental Product Declarations



Qualité de l'air Intérieur



INDEX

A

Accessoires pour sols résilients	470
Accessoires pour sols durs	498
Accessoires pour sols résilients	502
AirMaster® Gold Collection	214
AirMaster®	220
AirMaster® Atmos	224
AirMaster® Earth	226
AirMaster® Savera / Savera Shade	228
AirMaster® Sphere	230
AirMaster® Tones	232
Aquarelle Wall FHS	404
Arable	236
Arcade	238
Asteranne	326

B

Border	402
Breccia	240

C

Carved	242
Certifications & Normes	514
Classique 162	374
Classique 190	372

D

Denim Collection	330
Desert	244
Desert AirMaster®	234
DESSO AirMaster®	212
DESSO SoundMaster®	210
Droptile Black & Speckle	468
Dropzone Speckle	468

E

Eclipse	128
Entretien	550
Essence	332
Essence Collection	246
Essential	62
Excellence	50
Excellence Genius	46

F

Fields, Fuse & Fuse Create	252
Floorcraft	508
Flores	256
Forto	258
Futurity	260

G

Grain	262
Granit Safe.T	398
Granite	264
Grezzo	266

I

Iconic	268
iD Click Ultimate 30	196
iD Click Ultimate 55/70	162
iD Inspiration 30	190
iD Inspiration 55 & High Traffic 70	146
iD Inspiration Click Solid 30	200
iD Inspiration Click Solid 55 & Click High Traffic 70	166
iD Inspiration Loose-Lay	178
iD Mixonomi	154
iD Revolution	158
iD Square	174
iD Tilt	186
iD Tilt HIT	184
Installation des sols résilients	526
Installation des sols rigides	548
Installation des solutions spécifiques	544
iQ Eminent	122
iQ Granit	118
iQ Granit Acoustic	118
iQ Granit SD	422
iQ Megalit	114
iQ Natural	106
iQ Natural Acoustic	106
iQ One	100
iQ Optima	124
iQ Surface	110
iQ Toro SC	424

J

Jeans Collection	270
------------------	-----

L

Lino Tarkett	348
Linon	272
Lita	274
Lumaflex Extrême Linosport xf ² ™	466
Lumaflex Extrême Omnisports Compact, Référence <i>Multi-use</i>	467

M

Marvel	276
Metallic Shades	278
Mode Collection	280
Multiflex M	463
Multisafe Aqua	394
Multisafe Granit	396

N

Natural Nuances	284
-----------------	-----

O

Omnisports Référence <i>Multi-Use</i> , Active+ & Pureplay	458
Orchard	288
Origine	382

P

Palatino (en dalle)	290
Palatino (en rouleaux & tapis)	334
Patterns & Shades	336
Platinum	40
Protect	294
ProtectWall	414

R

Reclaim Ribs II	296
Reflex M Evolution	462
Réglementation acoustique	519
Rénovation sur sols amiantés	522
Rock	298

S

Salt	300
Safetred Design	436
Safetred Spectrum	432
Safetred Universal	434
Safetred Universal Plus	434
Sécurité incendie	517
Segno	366
Sense of Marble	340
Serene	302
Serene Colour	304
Stitch	306
Stratos Collection	308

T

Tapiflex Escalier & Tapiflex Escalier Auto-Adhésif	444
Tapiflex Dalle et Lame	68
Tempra	312
Torso (en dalle)	316
Torso (en rouleaux & tapis)	338
Tradition 117	380
Tradition 134	378
Transport, stockage & manutention	524
Traverse	320
TX Classic	92
TX Classic Stabil	90
TX Habitat	84
TX Habitat Genius	82
TX Modulaire	76

V

Verso	322
Vintage	342

Informations :

Pour retrouver l'ensemble des informations à jour sur nos garanties produits, consulter notre site internet professionnels.tarkett.fr rubrique «Garanties». Ce guide n'étant pas un document contractuel, Tarkett se réserve le droit d'effectuer toutes modifications sans préavis. Les coloris proposés étant imprimés, une différence peut intervenir par rapport aux coloris exacts des échantillons matière. Dans tous les cas, se référer aux cartes nuances. Les données techniques sont en vigueur à compter de la date de publication (09/2019). Ces valeurs correspondent à des tests laboratoire (pas des tests in situ) et sont susceptibles d'être modifiées. Pour plus d'informations, contacter Tarkett.

© Nani Gutierrez, José Manuel Cutillas Medina, Michel ROY, Shootit (Stijn Windels), Sofia Meneze, Sebastian Wyrostek – Foto wieża Jacek, Eryk Pajaczkowski – Oto Foto Studio fotograficzne, Filip Bobřík – SK Sales Representative, Vladimír Šenitka, Korexbud - Installer, Gürkan Akay, Gökçe Oryan, IS Vormgeving, Frans Strous, Pictura SAL, Professionals Decor Materials LLC, Ajal Contracing & General Trading, sales Representative Anna Malcina, fargerike.no, Dario Diarena, Alar Simmermann, Harry Bréjat, Jacques Vieussens, Ze, Fotolia, Didier Adam, F. Parenzan, Nikolaus Koliulis, Piollé.





2060030025 - 03/2022

■ **CONTACT SERVICE CLIENTS** : 01.41.20.41.20

■ **CONTACT INFORMATIONS, DOCUMENTATIONS & ÉCHANTILLONS** : 01.41.20.42.49 - infodoc@tarkett.com

Les illustrations et images présentes dans cette brochure sont des propositions à but illustratif ou inspirationnel uniquement. Elles ne sont pas contractuelles, et ne font pas l'objet de recommandations.

Design : AgenceGecko Altavia / Photos : Studio Evolution, Studio des Plantes et Getty Images / Print : Peprint

professionnels.tarkett.fr

